
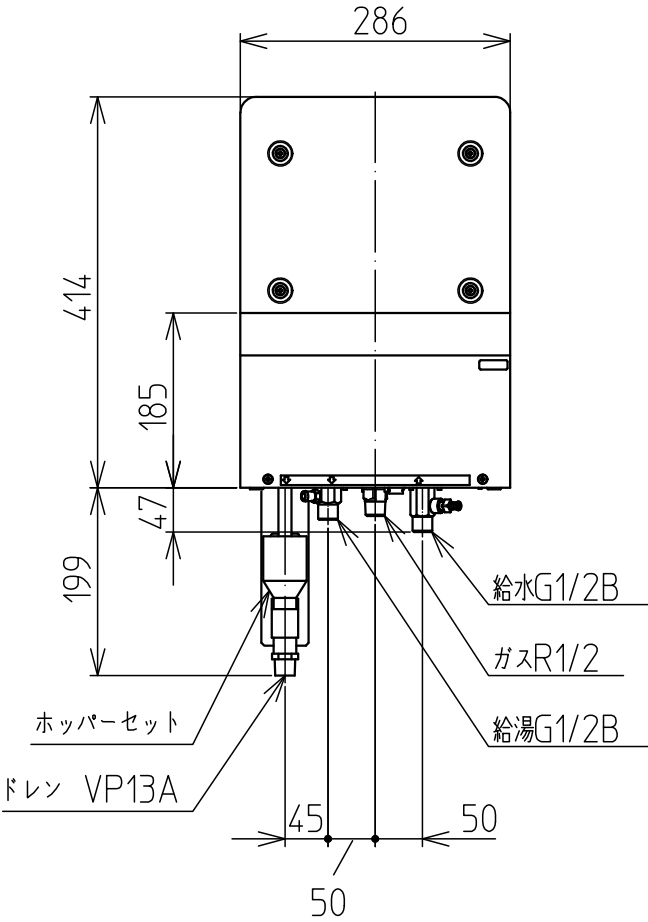


別 売 部 品
Cチャンバ接続用アダプタ：WF-C-ADD-19（φ100用）、WF-C-ADD-22（φ100用） チャンバ専用排気筒：WF-DC-1（φ100） 浴室リモコン：FR-293V（取説、工設、ネジ・セット付） 台所リモコン：KR-293V（取説、工設、ネジ・セット、ホッパーセット、パッキンセット付※） 混合水栓（一時止水機能付）：VSM-25DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-24R/L カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS、給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D

※浴室外に設置する場合はドレン配管と雨水侵入防止のため必ず取り付けて下さい

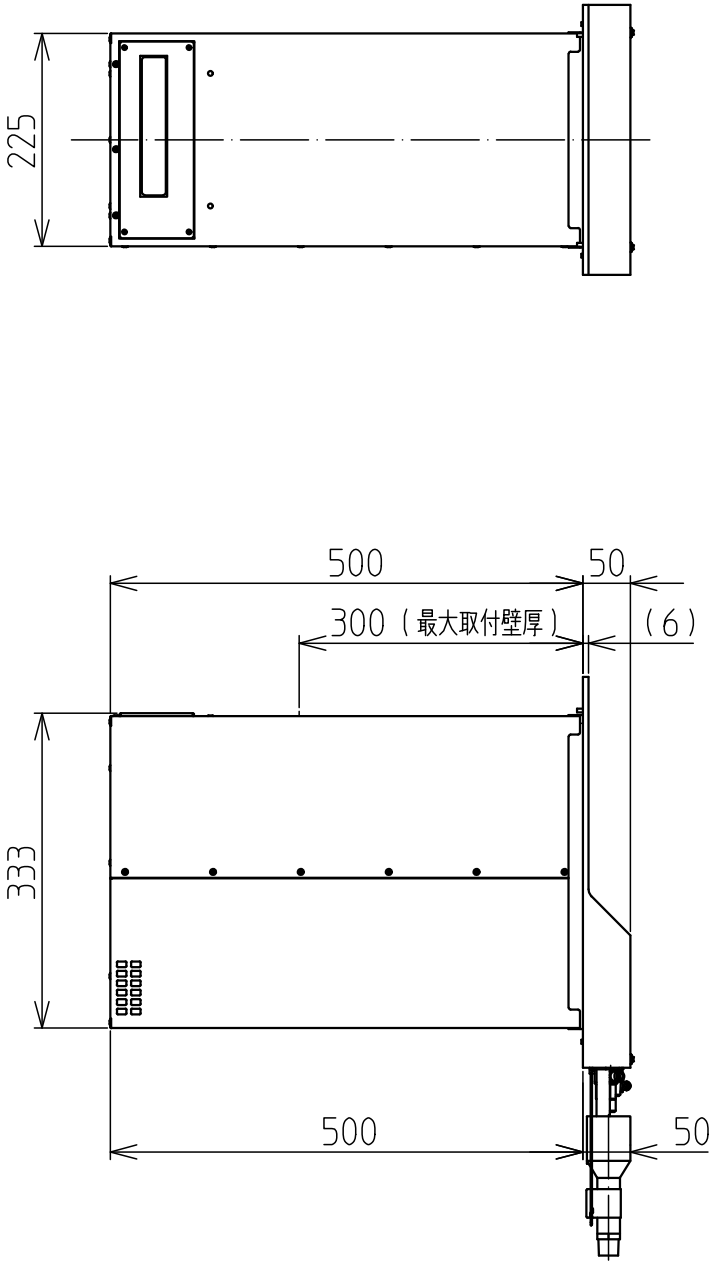

仕 様

設 置 方 式		屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称		給湯機		
型 式		WFK-S1602-C		
外形寸法(本体)		幅286×高さ461×奥行550mm		
壁貫通部寸法		幅225×高さ333×奥行500mm		
質 量(本 体)		20kg		
ガ ス 種		13A	12A	LPG
標準ガス消費量	給湯最大	30.0kW(25,800kcal/h)	27.8kW(23,900kcal/h)	30.0kW(2.16kg/h)
	給湯最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	4.4kW(0.32kg/h)
標準給湯能力	最 大	16号		
	最 小	2.2号		
接続寸法	給 水	G1/2B (PF1/2)		
	給 湯	G1/2B (PF1/2)		
	ガ ス	R1/2 (PT1/2) [LPGのみTU接続可]		
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板		
	熱交換器	脱酸銅		
	二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)		
	バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水压		19.6kPa (0.2kgf/c㎡)		
使 用 水 圧		53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡)		
安 全 装 置		立ち消え安全装置(フレームロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下・OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V (50Hz/60Hz)		
	消費電力	40W		
	補助ヒータ	96W		
付 属 部 品		電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色		前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装） その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号		TW1018		

※本型式：WFK-S1602-Cは、Cチャンバ設置専用です。
必ず別売のCチャンバ接続用アダプターとセットで設置してください。

1 : 8	尺 度	名 称	外壁貫通設置形給湯機
		型 式	WFK-S1602-C
	株式会社 ハウステック		