

System Bathroom

Felite *plus* Felite

図面集

Felite_{plus} Felite 図面集

商品図

フェリテプラス1620サイズ	04
フェリテプラス1616サイズ	12
フェリテプラス1618サイズ	16
フェリテ1620サイズ	20
フェリテ1616サイズ	24
フェリテ1216サイズ	28
フェリテ1818サイズ	32
フェリテ1618サイズ	36

詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置	40
床下空間図	58
ドア位置図	66
ドア断面図	69
ドア出入口段差図	71
壁パネル割図	72
窓接続枠図	74
母屋下がり加工	74

器具位置図

1620サイズ (スタイルXAQP)	75
1616サイズ (スタイルXAQP)	77
1618サイズ (スタイルXAQP)	78
1620サイズ (スタイルHECF)	79
1616サイズ (スタイルHECF)	80
1216サイズ (スタイルHECF)	81
1818サイズ (スタイルHECF)	82
1618サイズ (スタイルHECF)	83


単品図

浴槽・フロフタ	84
循環金具・追いだき配管セット・フロフタ収納	
フック・洗濯用残り湯給水システム	90
洗場水栓 (K)・浴槽水栓(K)	92
共用水栓 (K)・浴槽グリップ	92
洗場水栓 (T)	92
鏡・照明	98
カウンター・小物棚類	99
握りバー・タオル掛け	101
電気設備機器	102
吊り架台	106

商品図


Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンなし

■平面図

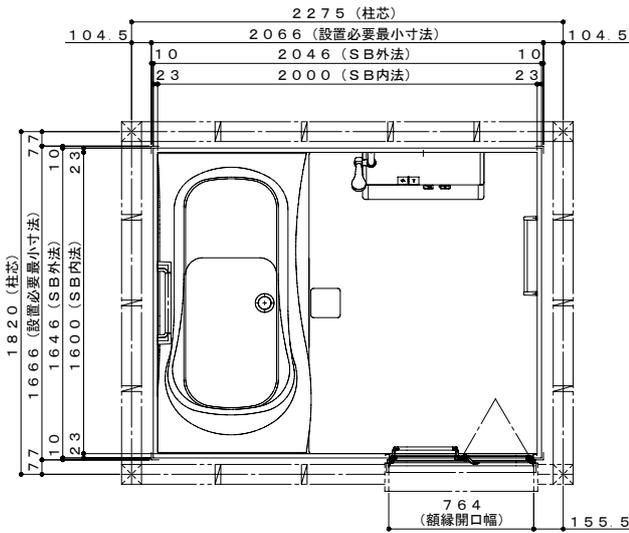


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

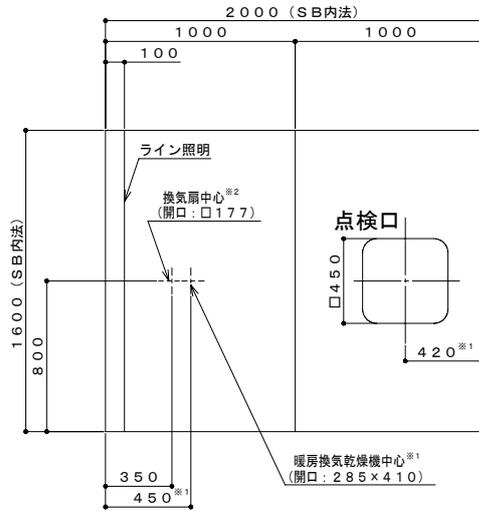


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

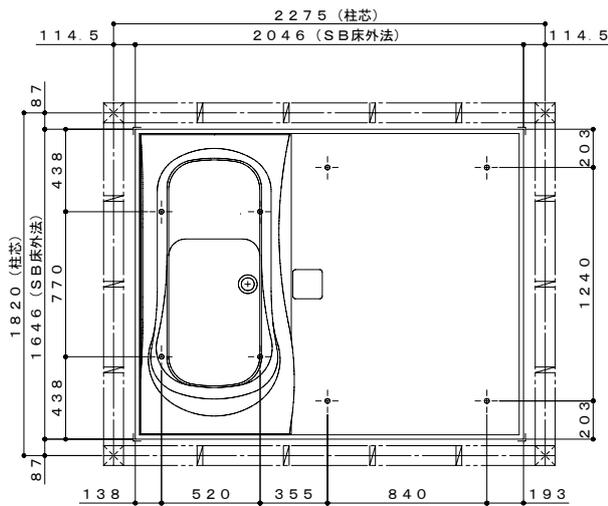

■吊り架台位置図

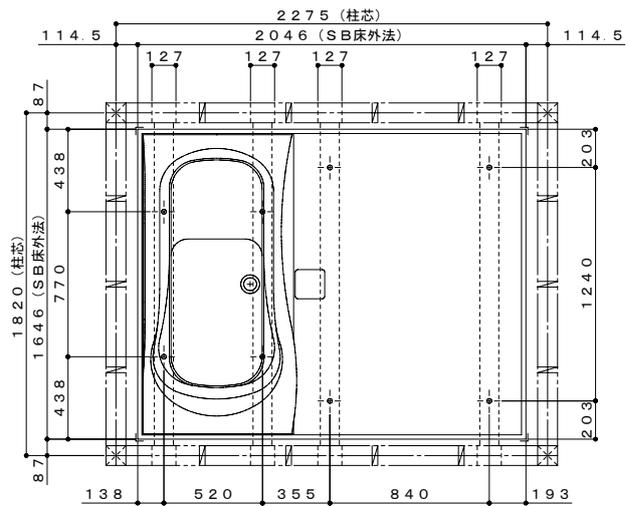

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1646×2046
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1666×2066
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1691×2066
		壁断熱あり	1686×2086
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×2086	

バス ルーム 全高 寸法	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×2000×2198
	H2000…1600×2000×1998

■データ



バスルーム総質量	H2200…約325kg (約345kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約310kg (約330kg)
浴槽満水容量	コレンテ………225L (140L)
(浴槽の深さ約70%の場合)	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。



Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コロンテ）：浴槽パンなし

■立面図



壁高さH2000

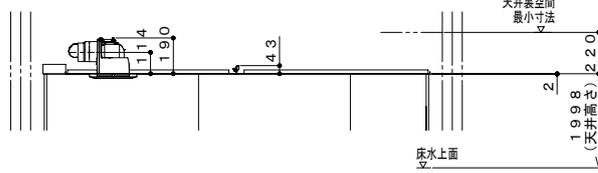



壁高さH2200

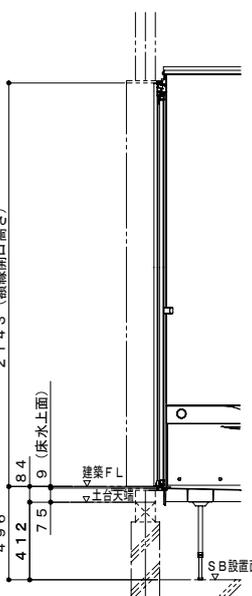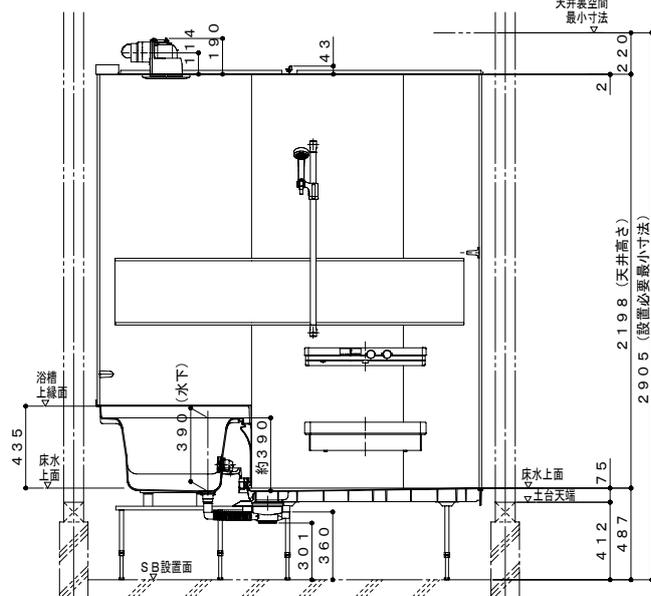



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）





ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）





ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置



ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸				
設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
階	設置高さ326	326	350	305
上	設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸				
設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
階	設置高さ326	326	358	313
上	設置高さ240	240	270	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は±10mmとなります。

商品図


Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コロンテ）：浴槽パンあり

■平面図

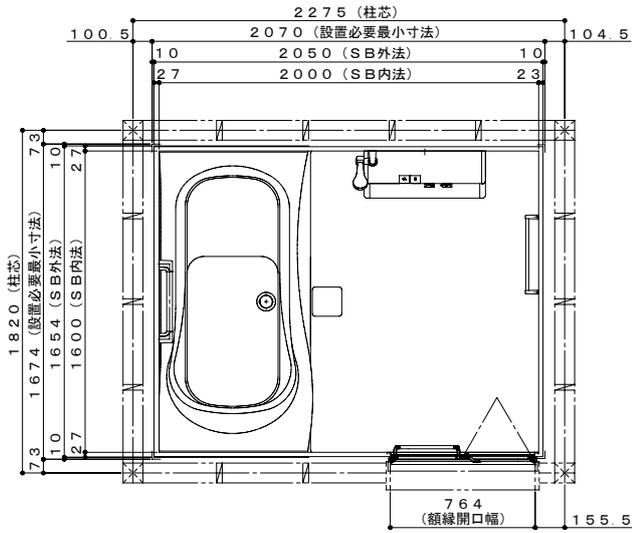


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

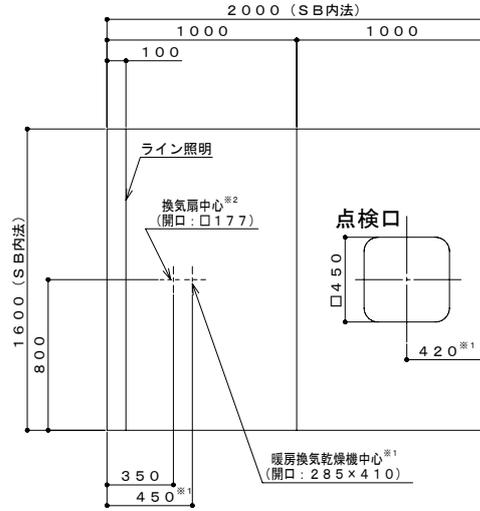


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

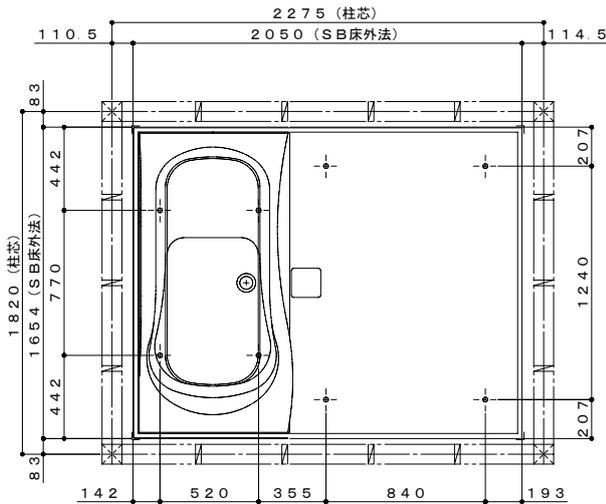

■吊り架台位置図

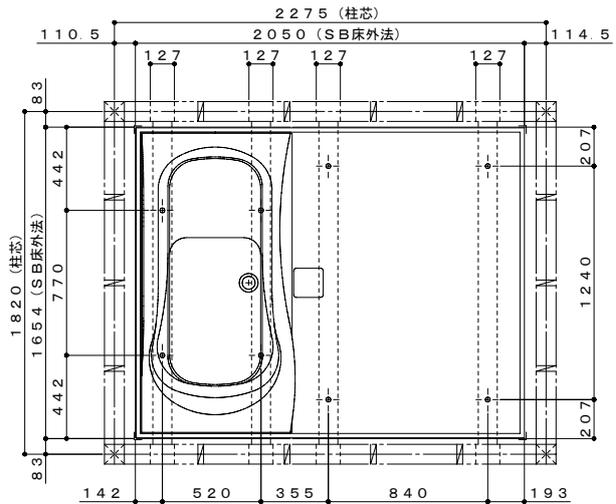

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1654×2050
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー
	壁断熱あり	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1686×2086
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×2086

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×2000×2198
	H2000…1600×2000×1998

■データ

バスルーム総質量	H2200…約345kg (約365kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約330kg (約350kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	コロンテ………225L (140L)



バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667	
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。



Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コロンテ）：浴槽パンあり

■立面図



壁高さH2000

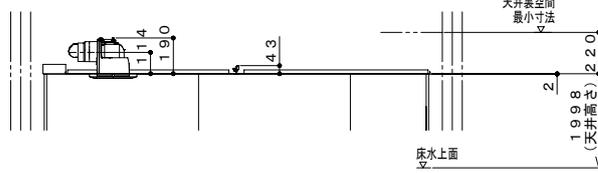



壁高さH2200

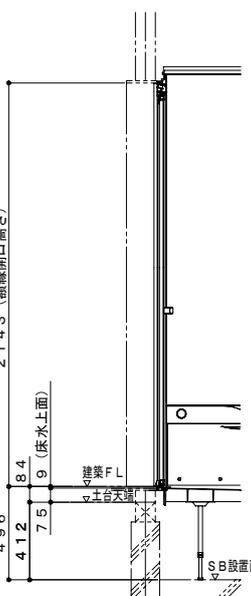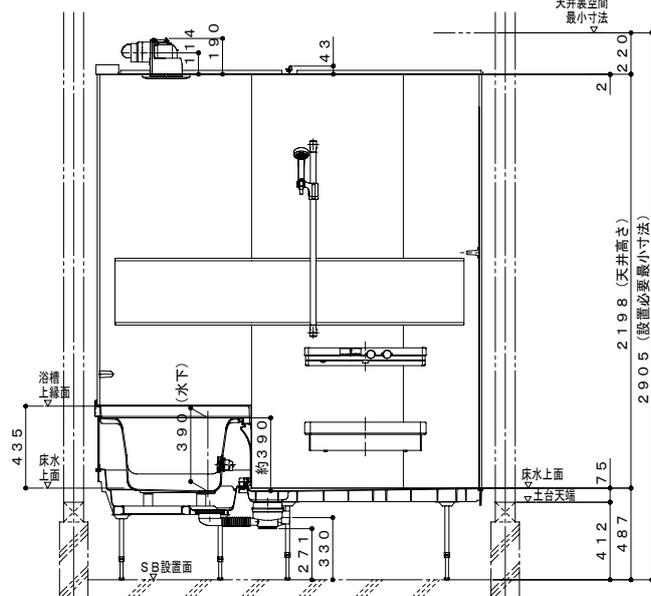



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）





ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）



ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	529	417
階 脚高タイプ	496	629	417
階 設置高さ326	326	359	292
上 設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	537	425
階 脚高タイプ	496	637	425
階 設置高さ326	326	367	300
上 設置高さ240	240	259	238


※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

商品図


Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コレンテワイド）：浴槽パンなし

■平面図

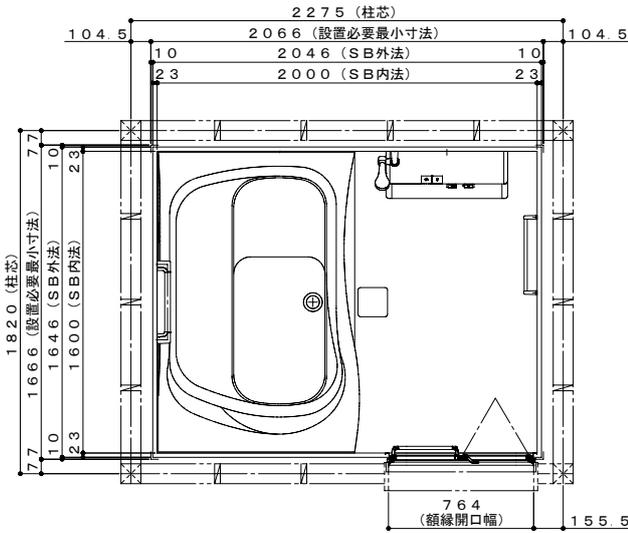


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

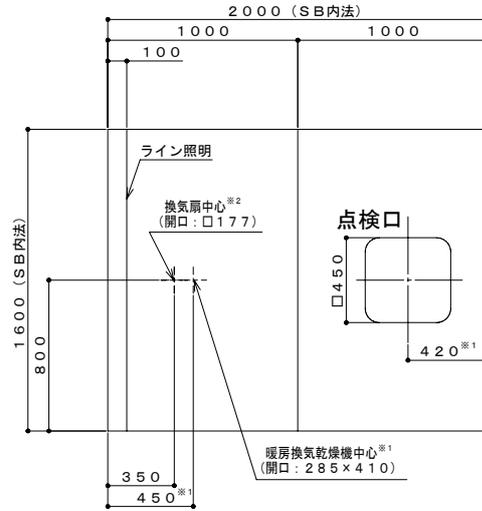


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

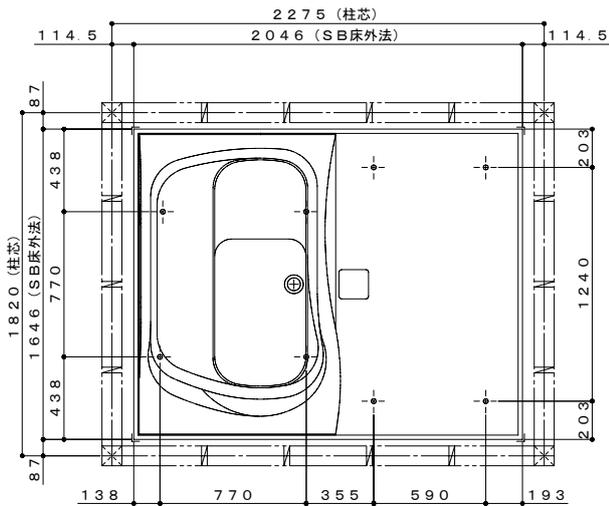

■吊り架台位置図

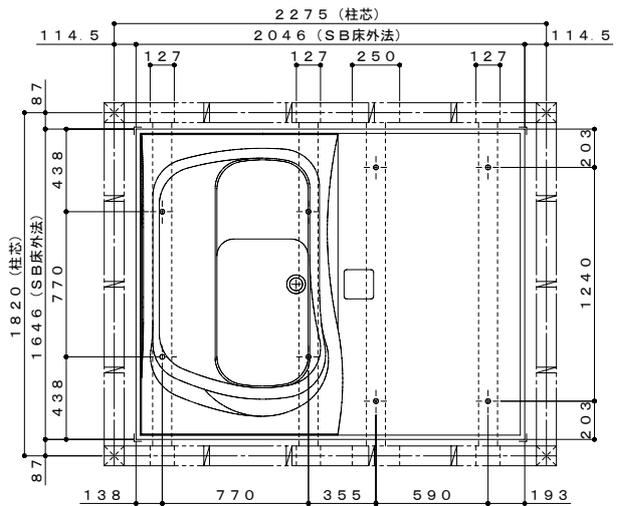

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム床外法		1646×2046
	設置必要	壁断熱なし	1666×2066
最小寸法	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1691×2066	
	壁断熱あり	1686×2086	
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×2086	

バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸		
	1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×2000×2198
	H2000…1600×2000×1998



■データ

バスルーム総質量	H2200…約325kg (約345kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約310kg (約330kg)
浴槽満水容量	コレンテワイド
(浴槽の深さ約70%の場合)	…285L (165L)



Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コレンテワイド）：浴槽パンなし

■立面図



壁高さH2000

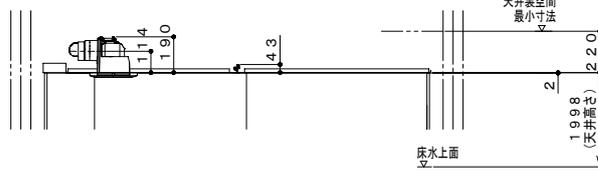



壁高さH2200

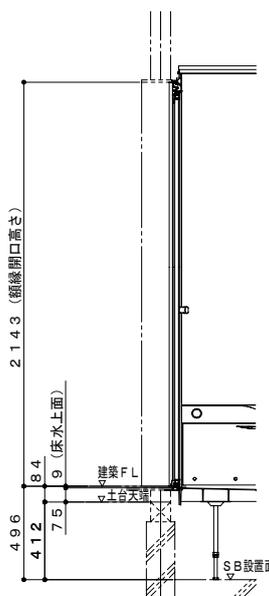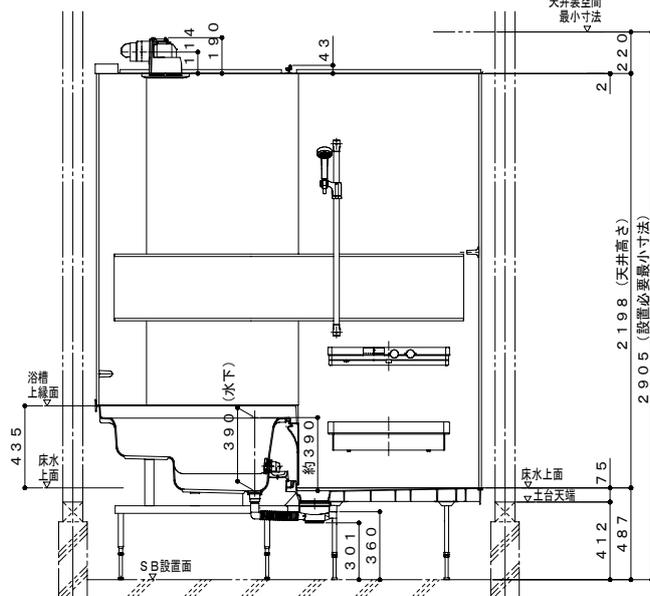



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）





ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）



ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
階上	設置高さ326	326	350	305
上	設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
階上	設置高さ326	326	358	313
上	設置高さ240	240	270	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は±10mmとなります。


商品図

Felite plus 1620サイズ (楽のび浴槽コレンテワイド) : 浴槽パンあり

■平面図

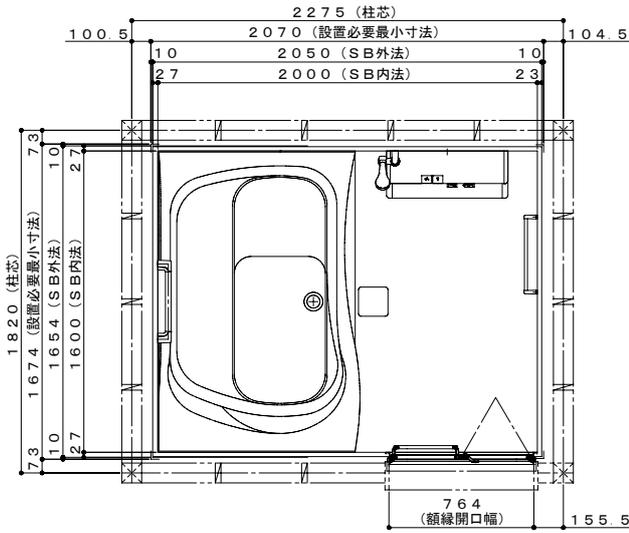


■天井伏図

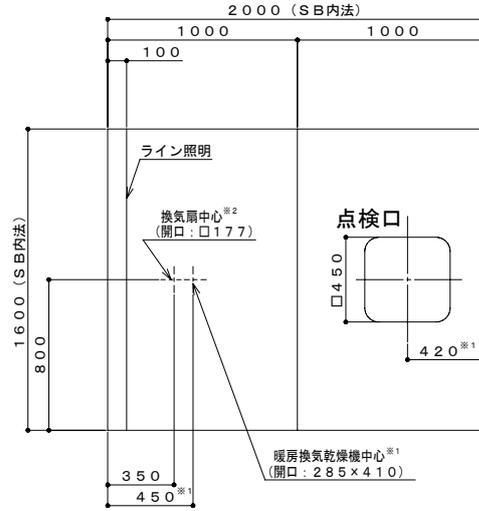


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び2.4時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

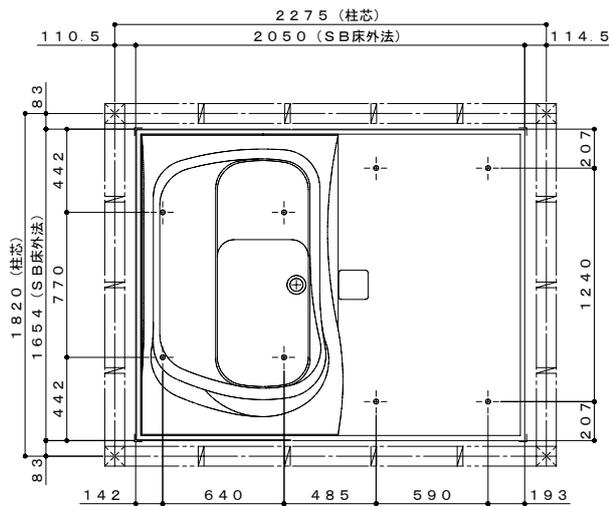

■吊り架台位置図

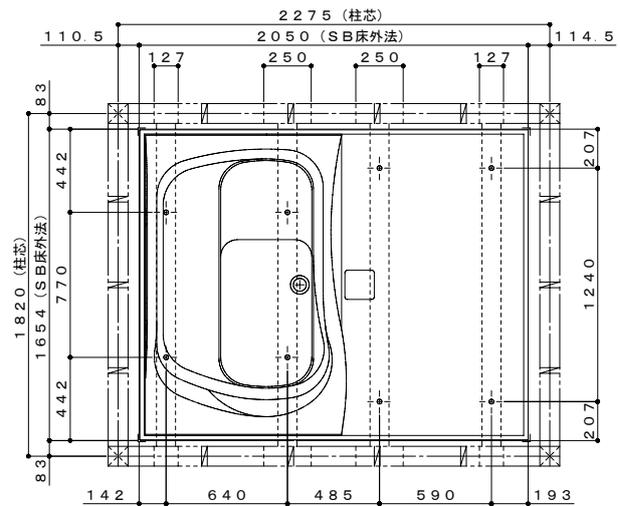

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1654×2050
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1674×2070
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1695×2070
	壁断熱あり	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1686×2086
壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー		1701×2086	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200...1600×2000×2198
	H2000...1600×2000×1998

■データ


バスルーム総質量	H2200...約345kg (約365kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000...約330kg (約350kg)
浴槽満水容量	コレンテワイド
(浴槽の深さ約70%の場合)	...285L (165L)

バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	

※バスルーム全高さは、換気扇 (標準タイプVD-10ZUC-HT) を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

Felite plus 1620サイズ（楽のび浴槽コレンテワイド）：浴槽パンあり

■ 立面図

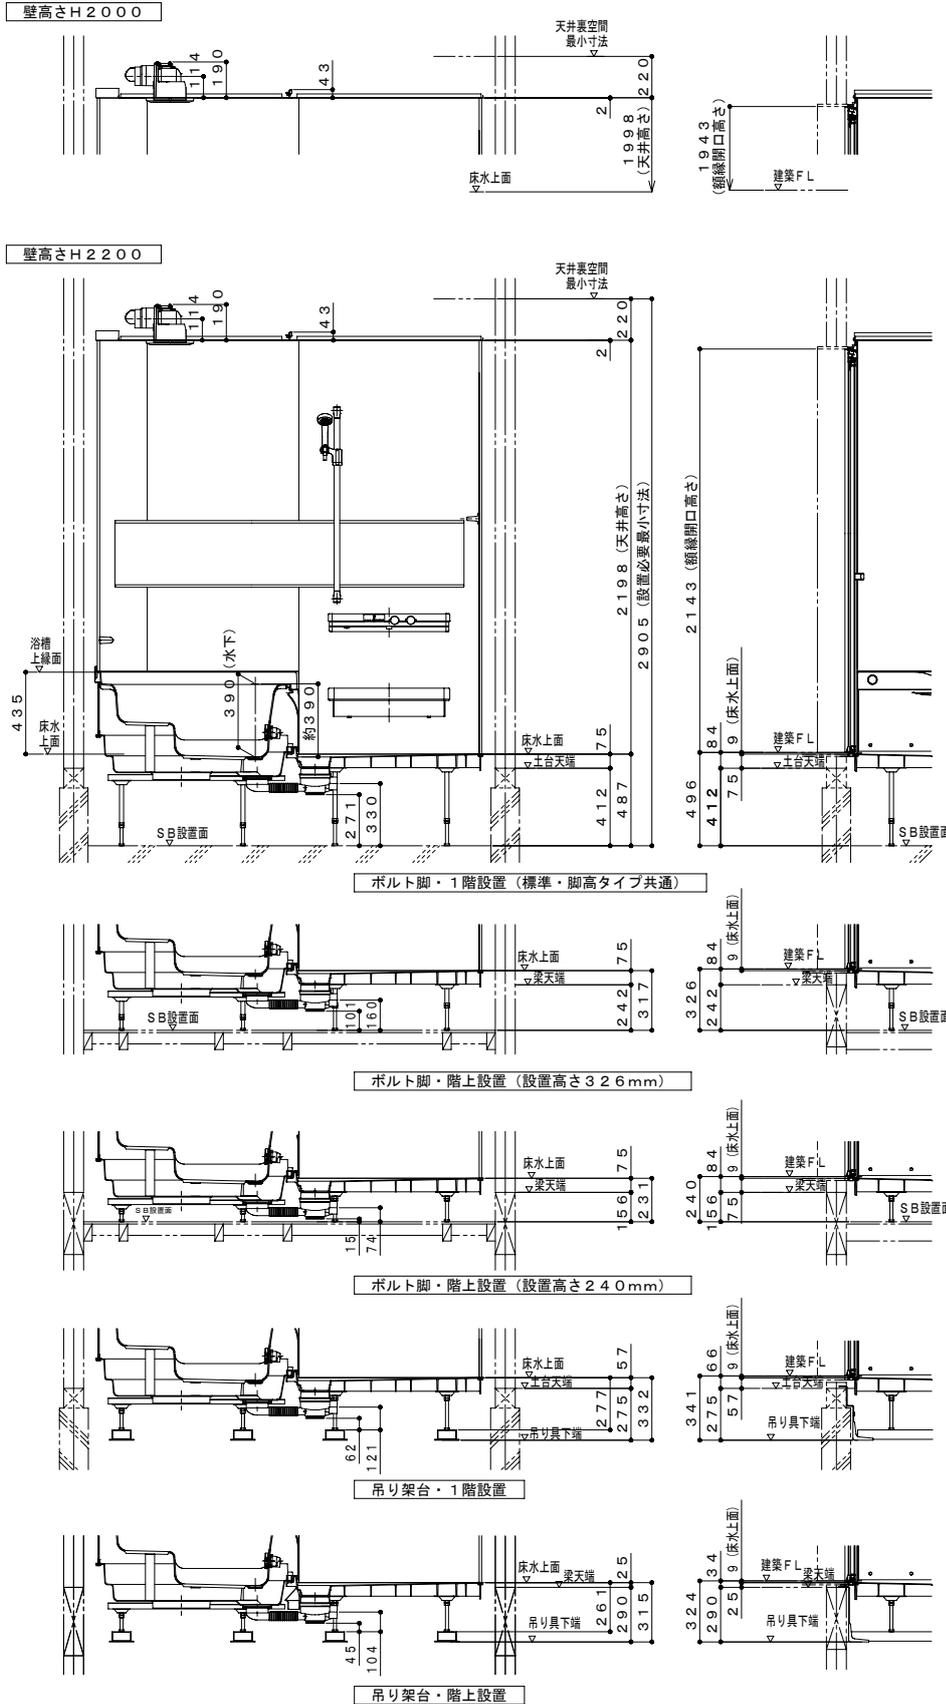

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■ 折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	529	417
階	脚高タイプ	496	629	417
階	設置高さ326	326	359	292
上	設置高さ240	240	251	230

■ 2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	537	425
階	脚高タイプ	496	637	425
階	設置高さ326	326	367	300
上	設置高さ240	240	259	238



※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。



Felite plus 1616サイズ（楽のび浴槽コロンテ）：浴槽パンなし

■ 立面図



壁高さH2000

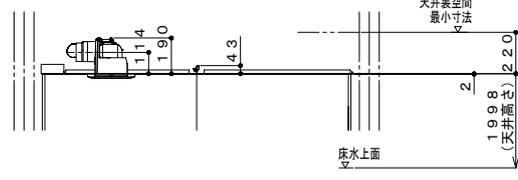



壁高さH2200

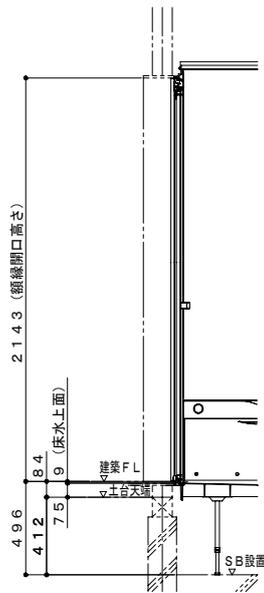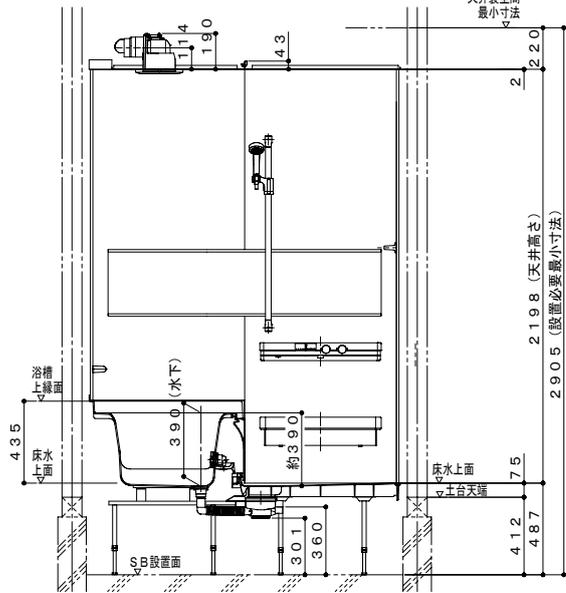



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）

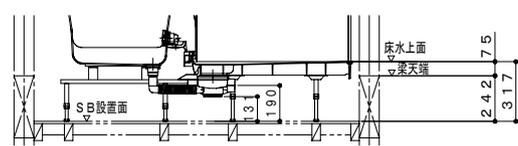



ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）

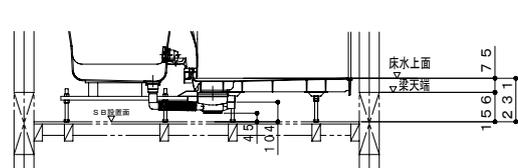

ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）

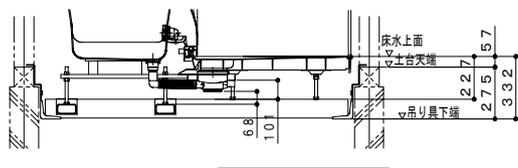

吊り架台・1階設置

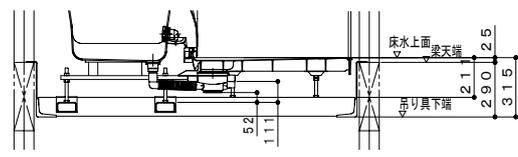

吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■ 折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	510	394
階 脚高タイプ	496	620	455
階 設置高さ326	326	350	305
上 設置高さ240	240	262	230

■ 2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	518	402
階 脚高タイプ	496	628	463
階 設置高さ326	326	358	313
上 設置高さ240	240	270	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は±10mmとなります。

商品図


Felite plus 1616サイズ（楽のび浴槽コロンテ）：浴槽パンあり

■平面図

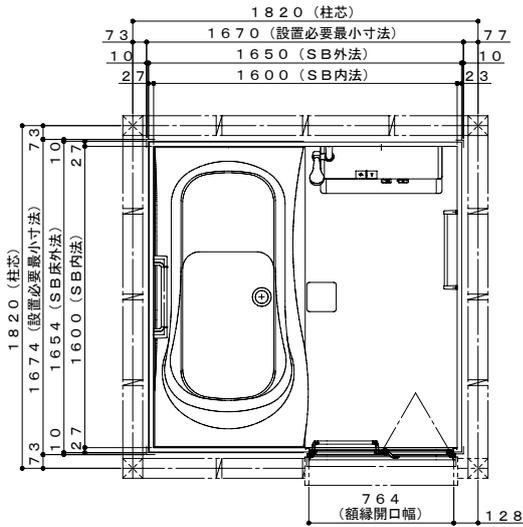


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

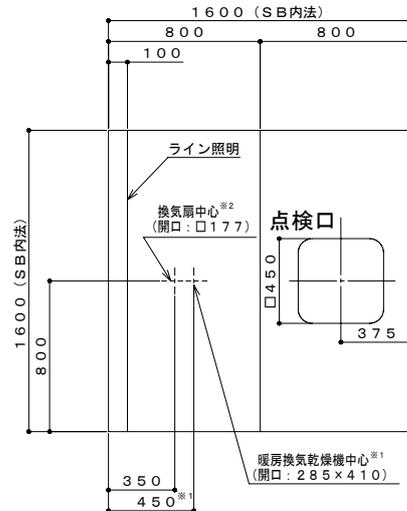


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

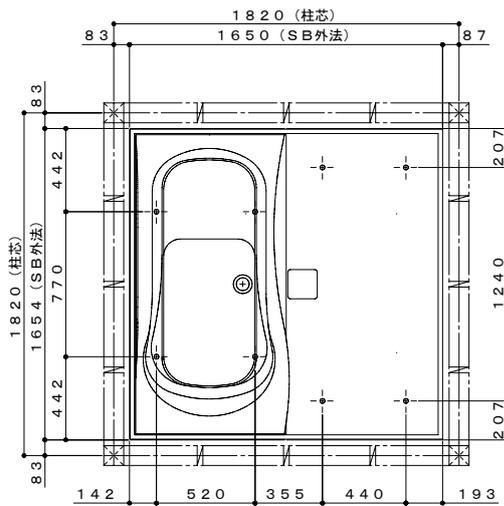

■吊り架台位置図

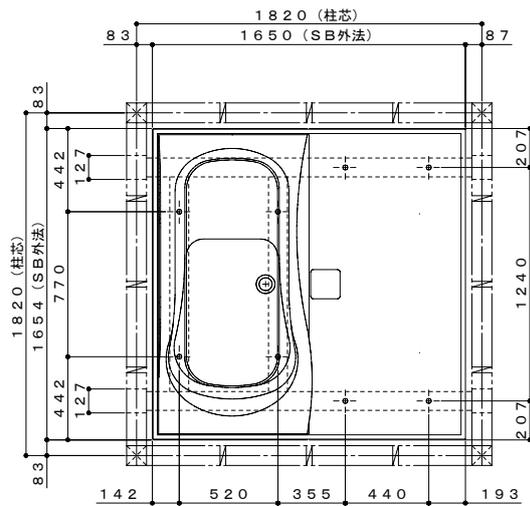

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1654×1650
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1674×1670
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1695×1670
		壁断熱あり	1686×1686
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×1686	

バス ルーム 全高 さ	設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2200		天井高さH2000		
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	
	1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1600×2198
	H2000…1600×1600×1998

■データ


バスルーム総質量	H2200…約300kg (約320kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約285kg (約305kg)
浴槽満水容量	コロンテ………225L (140L)
(浴槽の深さ約70%の場合)	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


Felite plus 1616サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンあり

■ 立面図


壁高さH2000

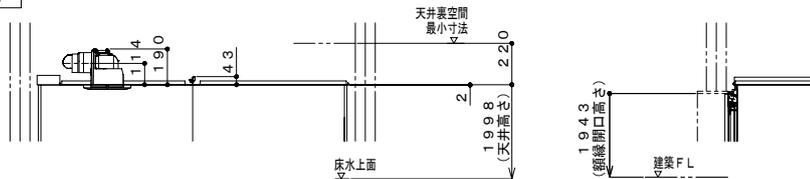


壁高さH2200

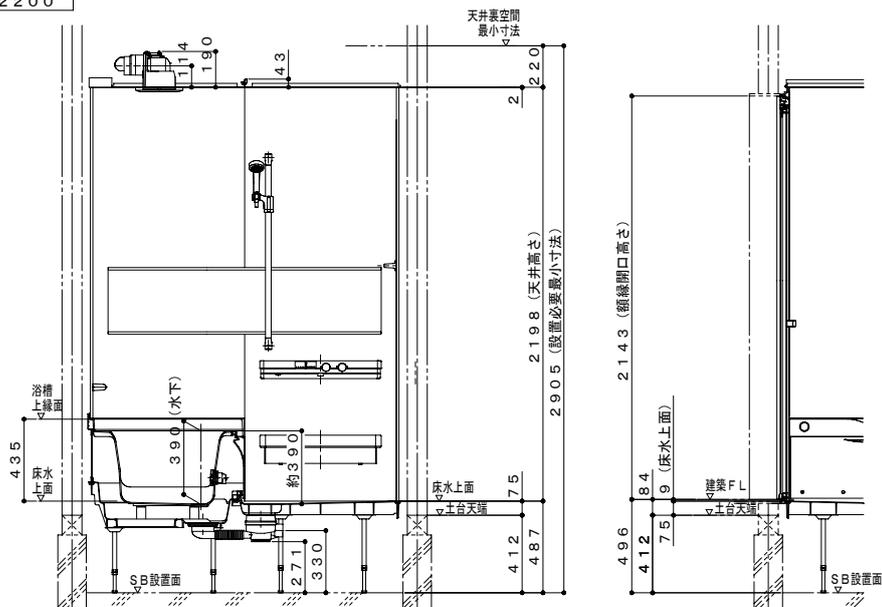


ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）

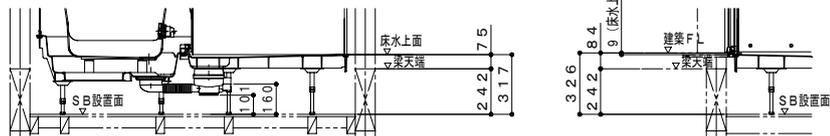


ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）



ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■ 折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	529	417
階 脚高タイプ	496	629	417
階 設置高さ326	326	359	292
上 設置高さ240	240	251	230

■ 2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	537	425
階 脚高タイプ	496	637	425
階 設置高さ326	326	367	300
上 設置高さ240	240	259	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。


商品図

Felite plus 1618サイズ（楽のび浴槽コレンテ）：浴槽パンなし

■平面図

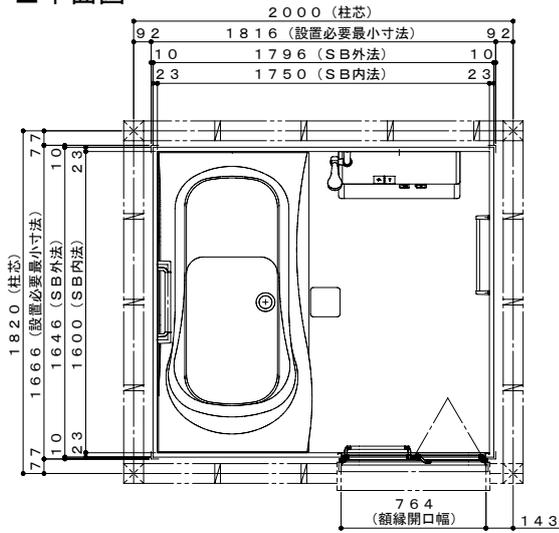


■天井伏図

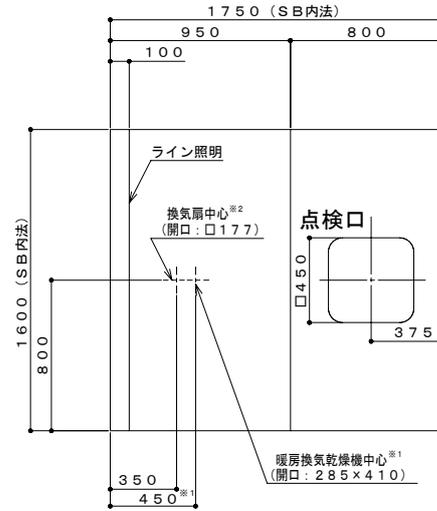


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

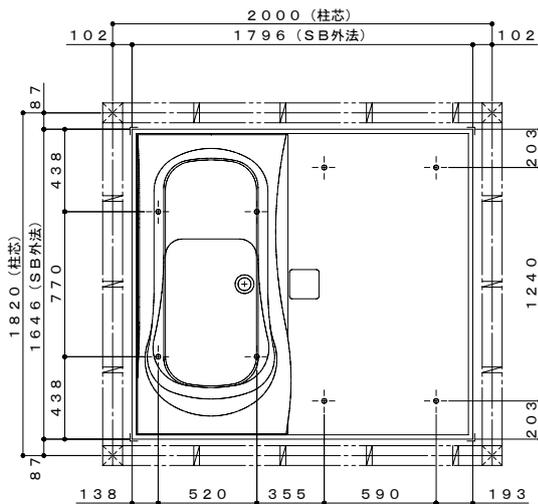

■吊り架台位置図

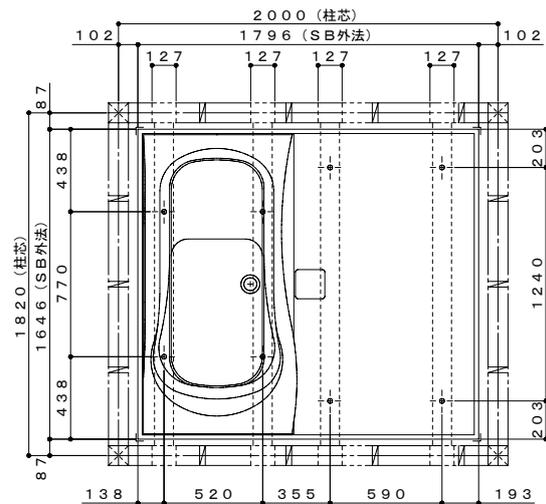

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1646×1796
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1666×1816
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1691×1816
		壁断熱あり	1686×1836
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×1836	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1750×2198
	H2000…1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量	H2200…約293kg (約313kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約278kg (約298kg)
浴槽満水容量	コレンテ…225L (140L)
(浴槽の深さ約70%の場合)	



バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。



Felite plus 1618サイズ (楽のび浴槽コロンテ) : 浴槽パンなし

■ 立面図



壁高さH2000

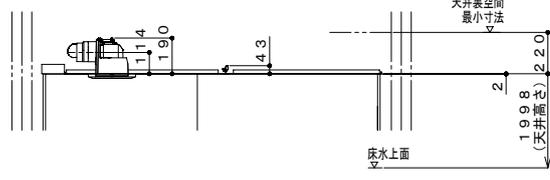



壁高さH2200

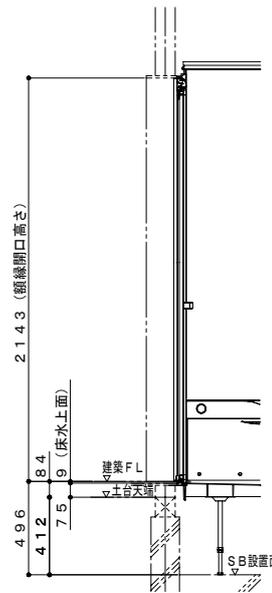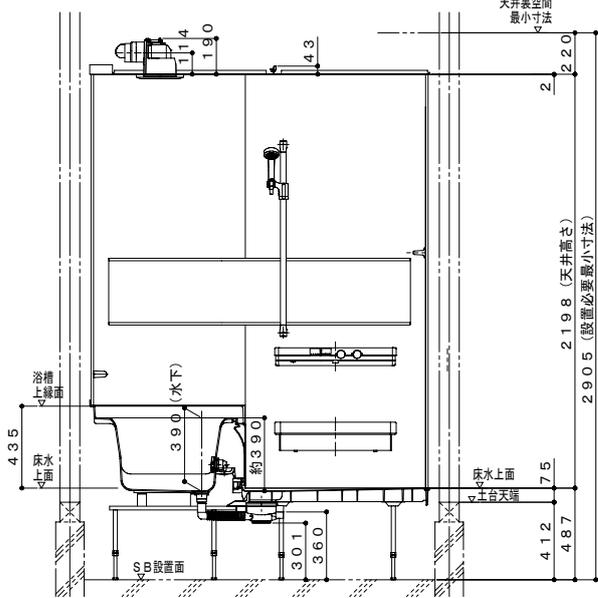



ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)





ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)

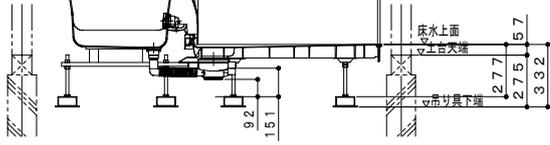

吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■ 折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	510	394
階 脚高タイプ	496	620	455
階 設置高さ326	326	350	305
上 設置高さ240	240	262	230

■ 2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	518	402
階 脚高タイプ	496	628	463
階 設置高さ326	326	358	313
上 設置高さ240	240	270	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床 (洗い場) に勾配があるため最小 (壁側) から最大 (中央) までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。


商品図

Felite plus 1618サイズ (楽のび浴槽コレンテ) : 浴槽パンあり

■平面図

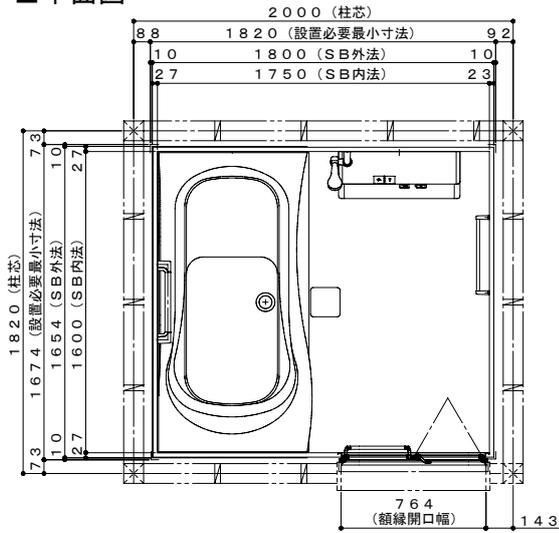


■天井伏図

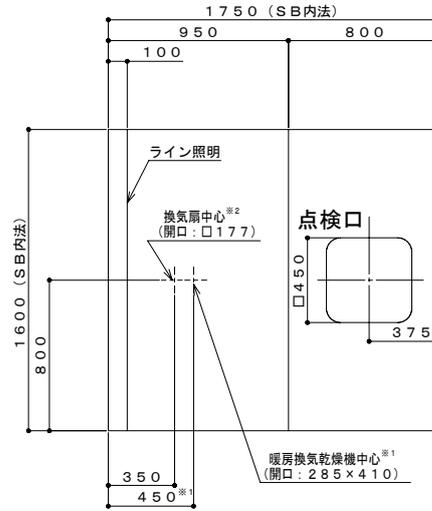


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

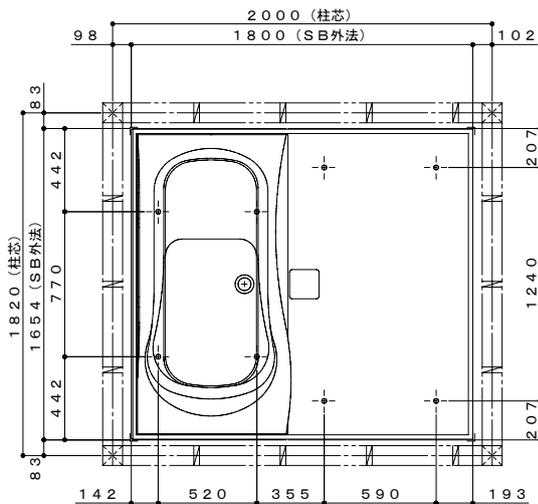

■吊り架台位置図

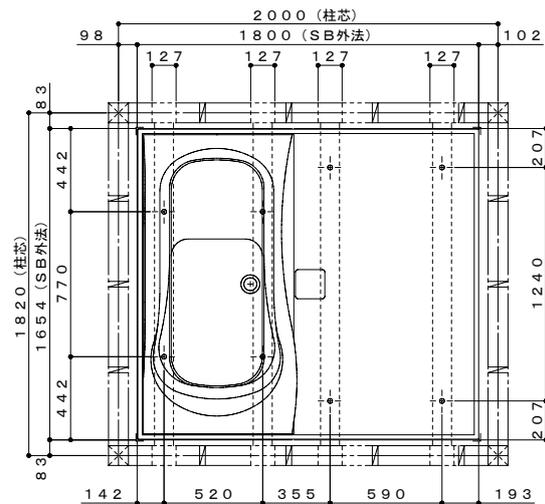

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1654×1800
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1674×1820
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1695×1820
		壁断熱あり	1686×1836
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×1836	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200...1600×1750×2198
	H2000...1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量	H2200...約313kg (約333kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000...約298kg (約318kg)
浴槽満水容量	コレンテ.....225L (140L)
(浴槽の深さ約70%の場合)	



バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇 (標準タイプVD-10ZUC-HT) を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。



Felite plus 1618サイズ (楽のび浴槽コロンテ) : 浴槽パンあり

■ 立面図



壁高さH2000

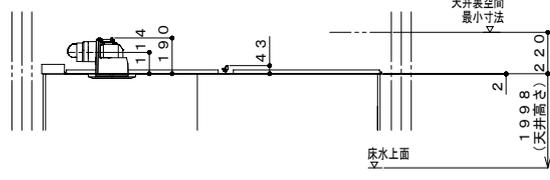



壁高さH2200

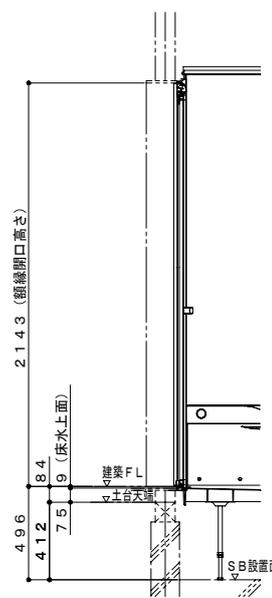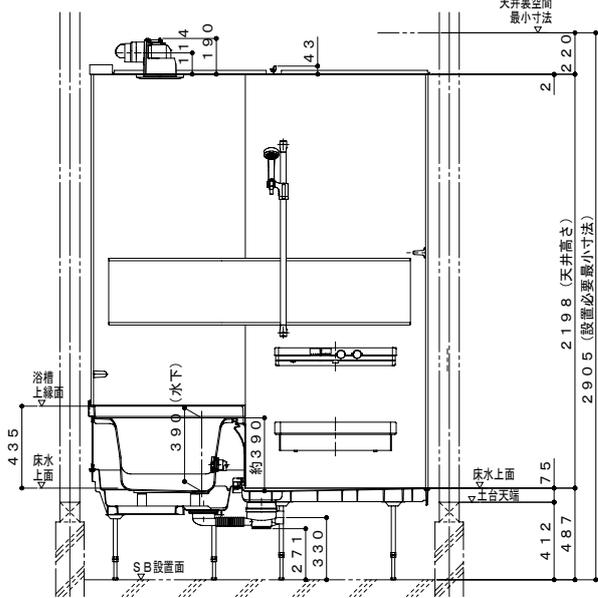



ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)





ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)

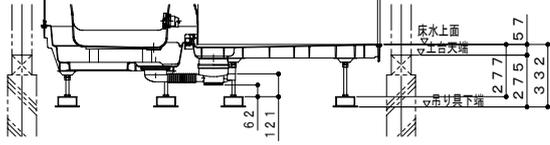

吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■ 折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	529	417
1階 脚高タイプ	496	629	417
階上 設置高さ326	326	359	292
階上 設置高さ240	240	251	230

■ 2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	537	425
1階 脚高タイプ	496	637	425
階上 設置高さ326	326	367	300
階上 設置高さ240	240	259	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床 (洗い場) に勾配があるため最小 (壁側) から最大 (中央) までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

商品図


Felite 1620サイズ：浴槽パンなし

■平面図

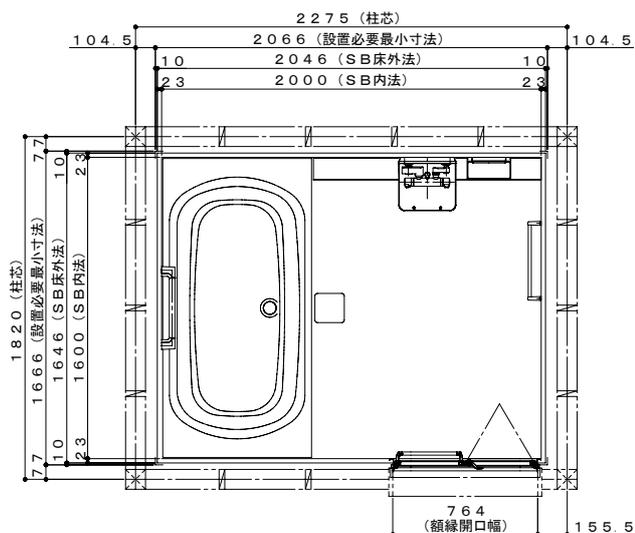


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

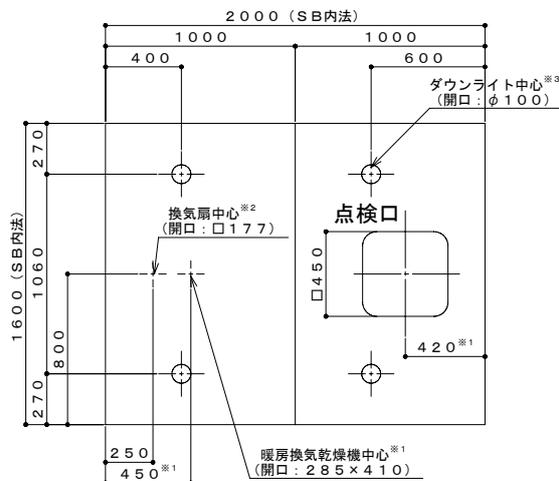


※1. ミスト機能暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。
 ※3. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。

■ボルト脚位置図

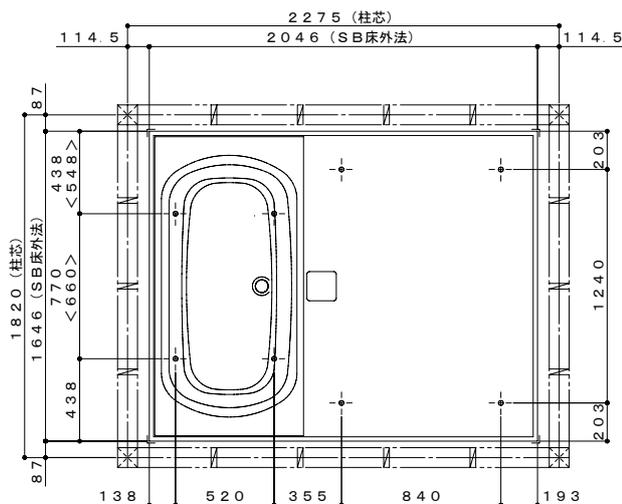

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■吊り架台位置図

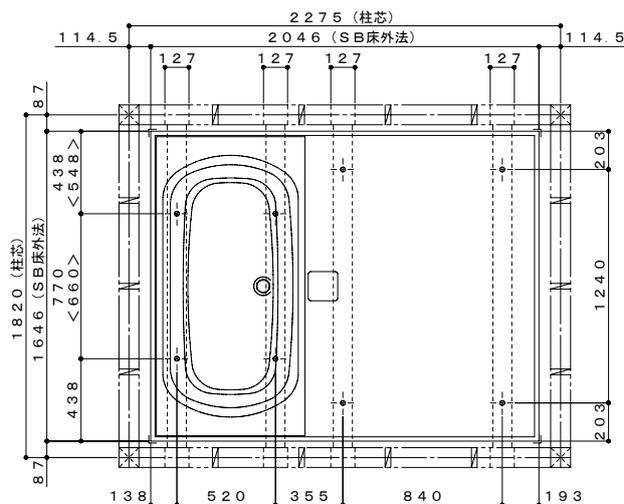

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1646×2046
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1666×2066
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1691×2066
		壁断熱あり	1686×2086
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×2086	

バス ルーム 全高 寸法	設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2200		天井高さH2000		
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	
	1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×2000×2198
	H2000…1600×2000×1998

■データ



バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約325kg (約345kg)
	H2000…約310kg (約330kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)
	ラウンドバス…280L (180L)
	スクエアバス…335L (210L)

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。



Felite 1620サイズ：浴槽パンなし

■立面図



壁高さH2000

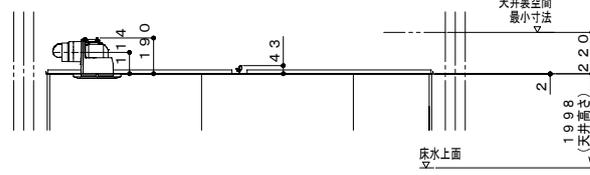



壁高さH2200

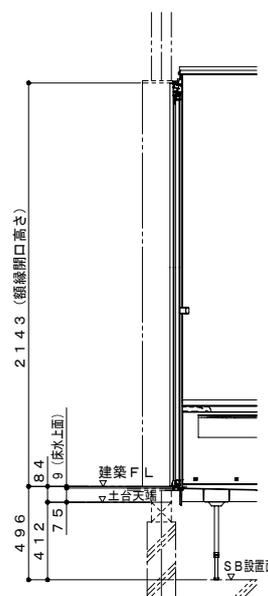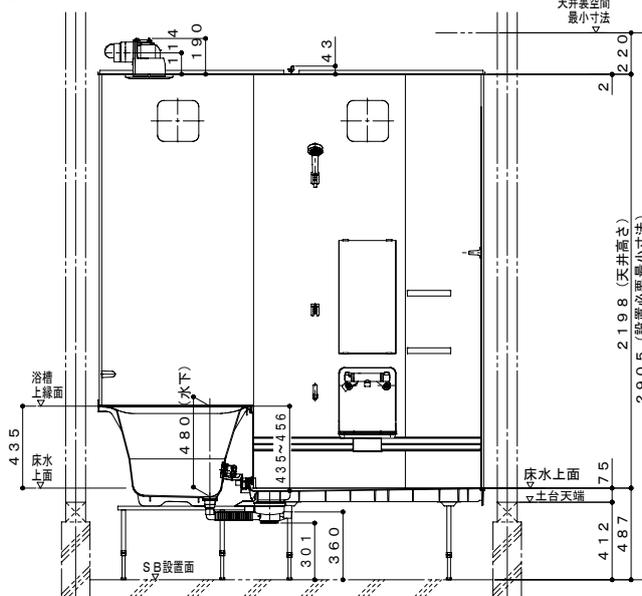



ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)





ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)





ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置

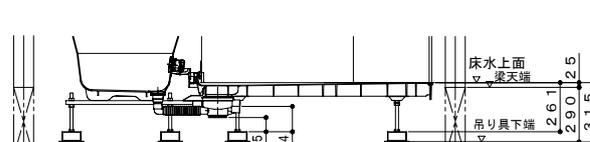

吊り架台・階上設置



ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	510	394
階 脚高タイプ	496	620	455
階 設置高さ326	326	350	305
上 設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	518	402
階 脚高タイプ	496	628	463
階 設置高さ326	326	358	313
上 設置高さ240	240	270	238


※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床(洗い場)に勾配があるため最小(壁側)から最大(中央)までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


Felite 1620サイズ：浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

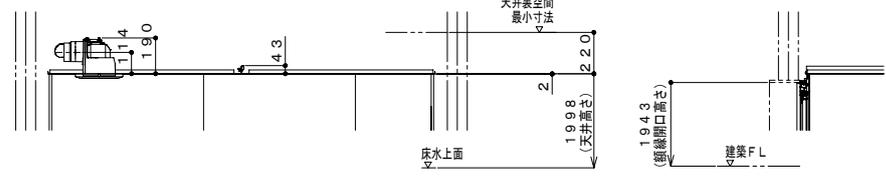


壁高さH2200

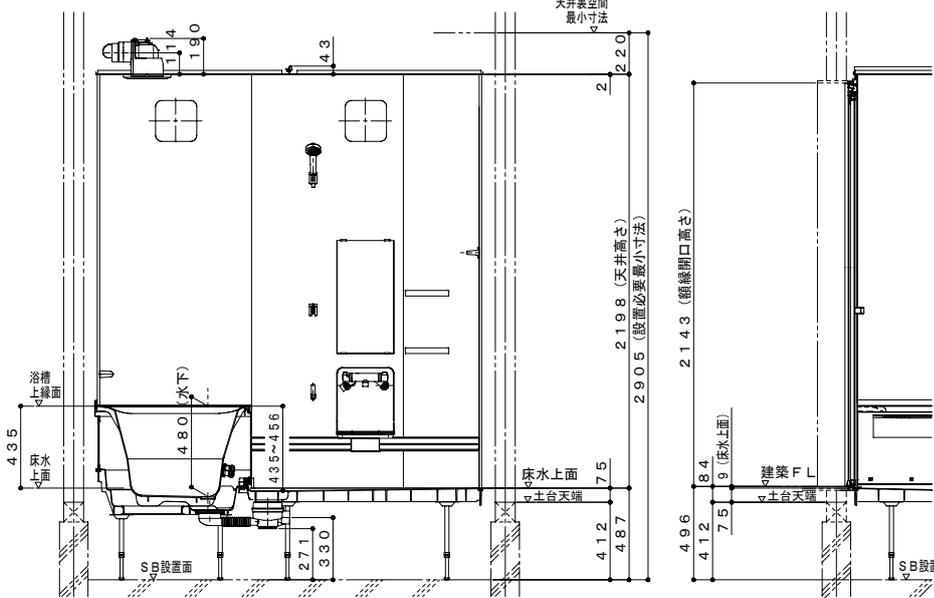

ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)

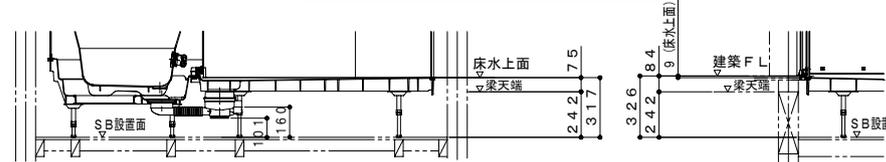


ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)

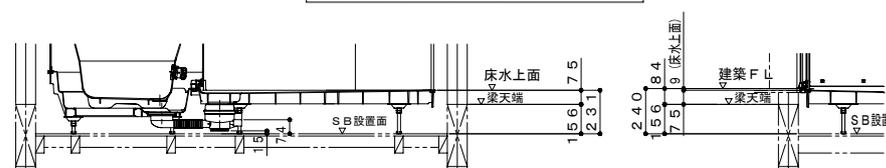


ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置

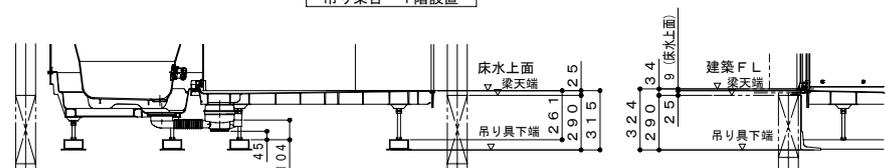

吊り架台・階上設置

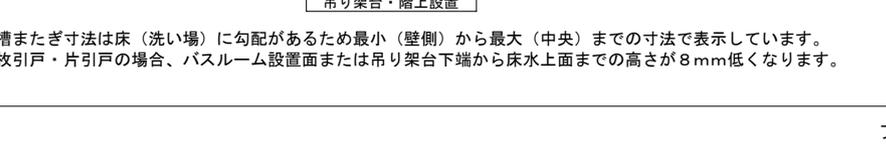

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	529	417
階 脚高タイプ	496	629	417
階 設置高さ326	326	359	292
上 設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	537	425
階 脚高タイプ	496	637	425
階 設置高さ326	326	367	300
上 設置高さ240	240	259	238


※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


Felite 1616サイズ：浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

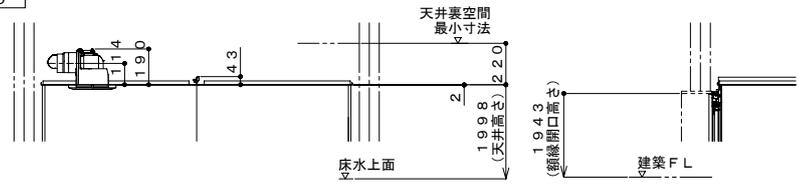


壁高さH2200

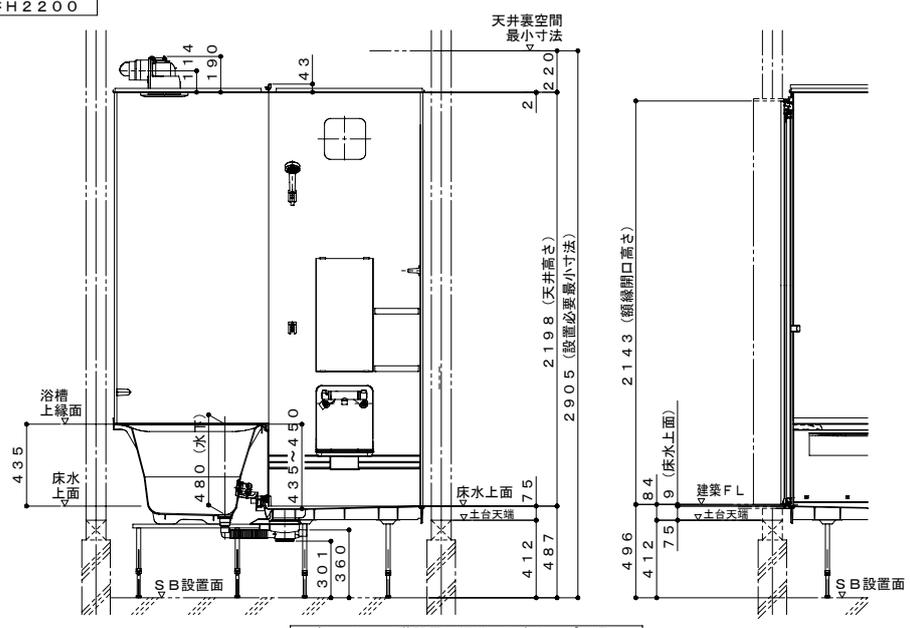


ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)

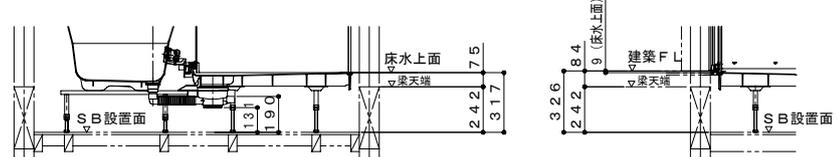


ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)

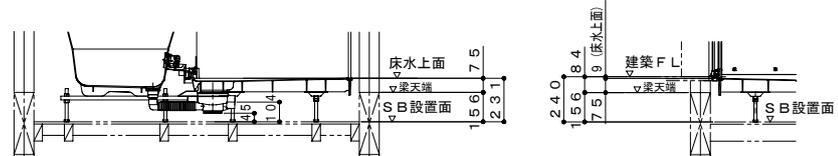

ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)

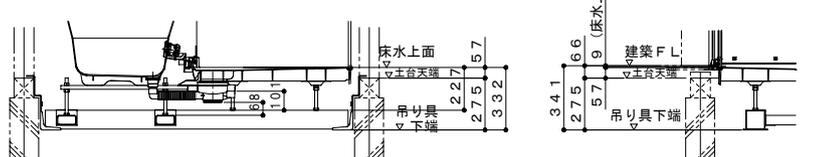

吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	510	394
階 脚高タイプ	496	620	455
階 設置高さ326	326	350	305
上 設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	518	402
階 脚高タイプ	496	628	463
階 設置高さ326	326	358	313
上 設置高さ240	240	270	238


※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

商品図


Felite 1616サイズ：浴槽パンあり

■平面図

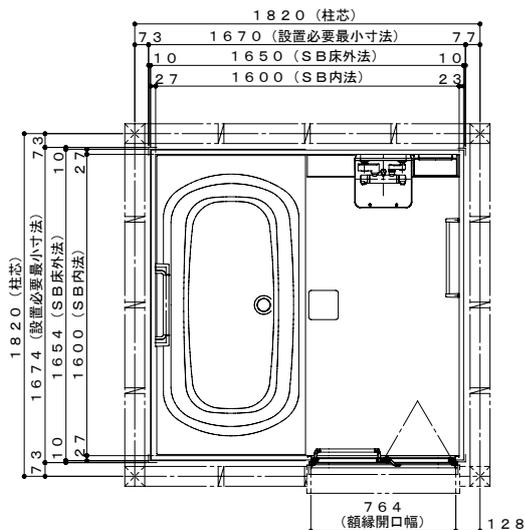


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

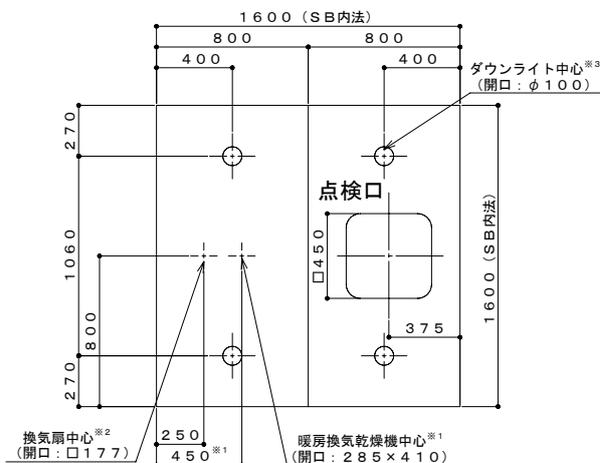


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。
 ※3. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。

■ボルト脚位置図

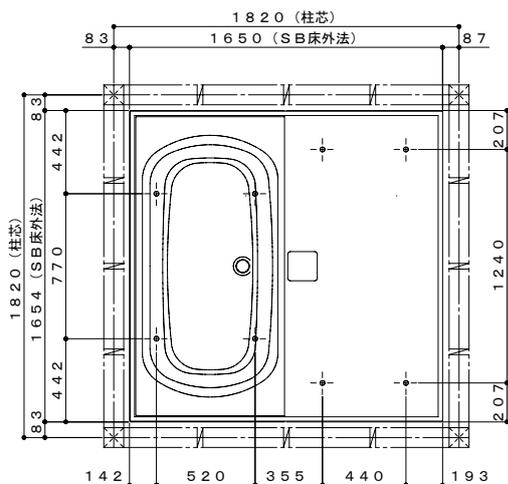

■吊り架台位置図

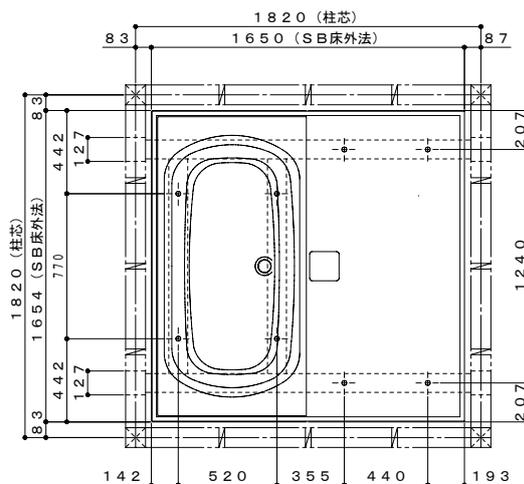

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1654×1650
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1674×1670
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1695×1670
		壁断熱あり	1686×1686
	壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1701×1686	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1600×2198
	H2000…1600×1600×1998

■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約300kg (約320kg)
	H2000…約285kg (約305kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)
	ラウンドバス…280L (180L)
	スクエアバス…335L (210L)


バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


Felite 1616サイズ：浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

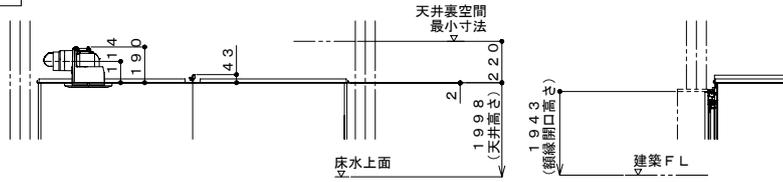

壁高さH2200

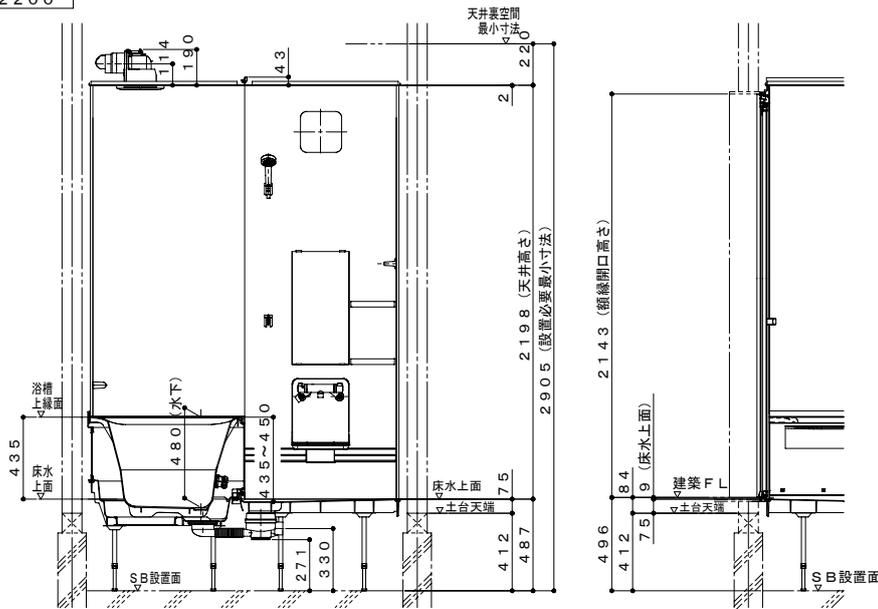

ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）




ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）



ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	529	417
階 脚高タイプ	496	629	417
階 設置高さ326	326	359	292
上 設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	537	425
階 脚高タイプ	496	637	425
階 設置高さ326	326	367	300
上 設置高さ240	240	259	238


※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


商品図

Felite 1216サイズ：浴槽パンなし

■平面図

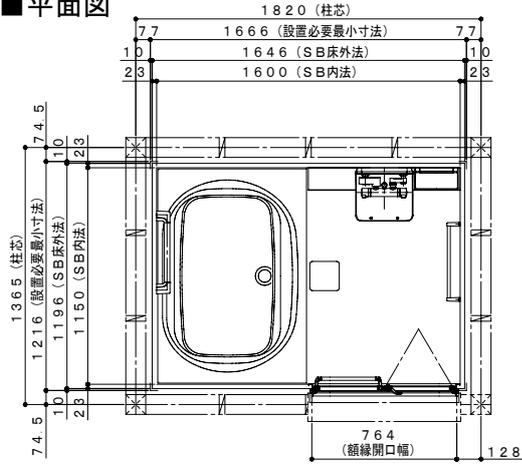


■天井伏図

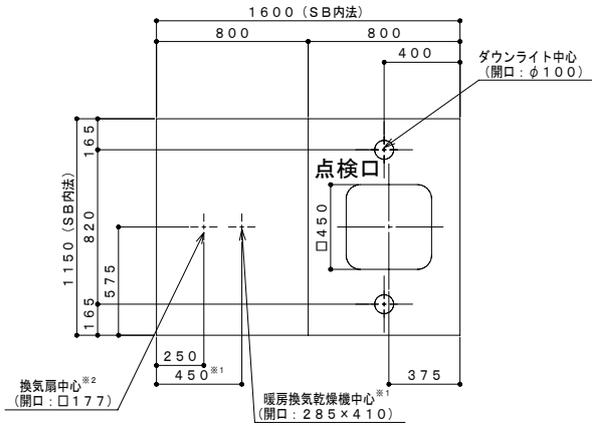


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

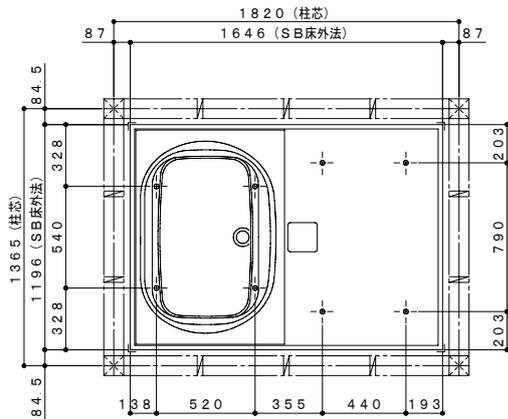

■吊り架台位置図

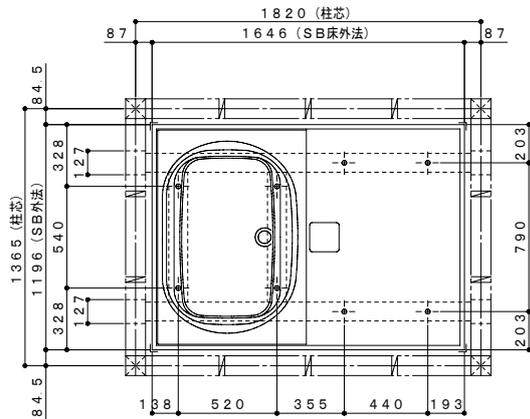

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1196×1646
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし 壁付浴槽水栓	
		壁断熱あり 壁付浴槽水栓	1236×1686
			1251×1686

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1150×1600×2198
	H2000…1150×1600×1998

■データ

バスルーム総質量	H2200…約243kg (約258kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約228kg (約243kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	ブレンティバス…220L (140L)


バス ルーム 全高 さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	片引戸	折戸・開き戸	片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


Felite 1 2 1 6 サイズ : 浴槽パンなし

■ 立面図


壁高さH2000

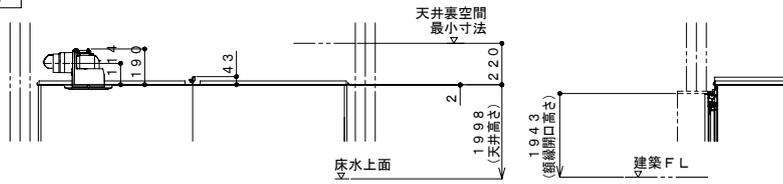


壁高さH2200

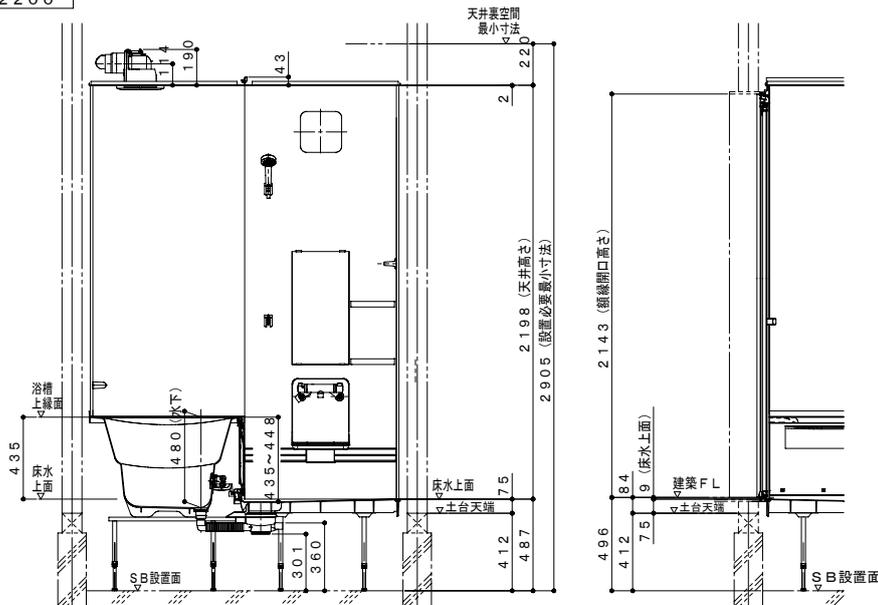


ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)




ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■ 折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	510	394
階 脚高タイプ	496	620	455
階 設置高さ326	326	350	305
上 設置高さ240	240	262	230

■ 2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1 標準タイプ	496	518	402
階 脚高タイプ	496	628	463
階 設置高さ326	326	358	313
上 設置高さ240	240	270	238


※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床 (洗い場) に勾配があるため最小 (壁側) から最大 (中央) までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


商品図

Felite 1216サイズ：浴槽パンあり

■平面図

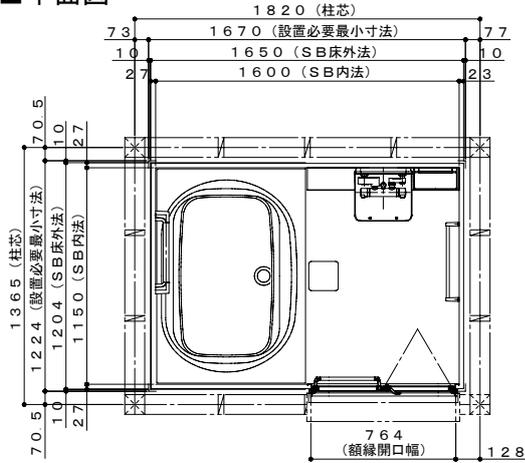


■天井伏図

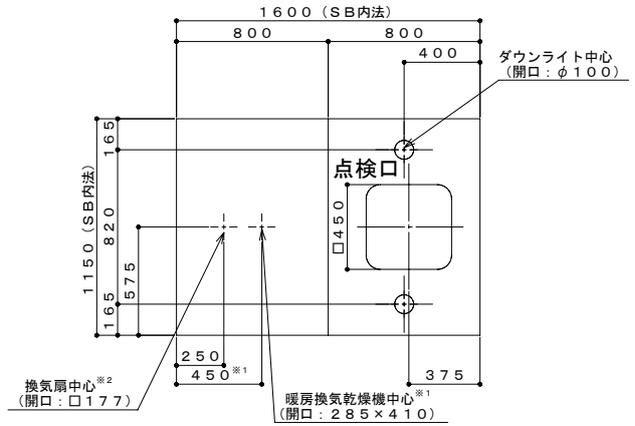


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

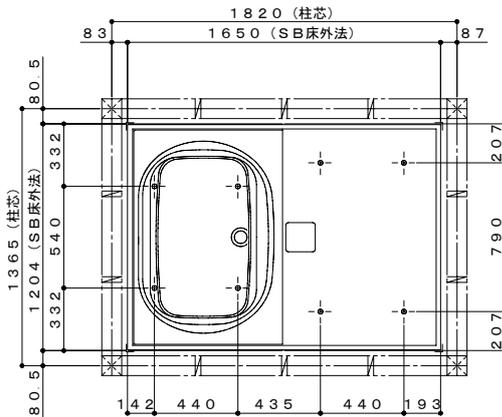

■吊り架台位置図

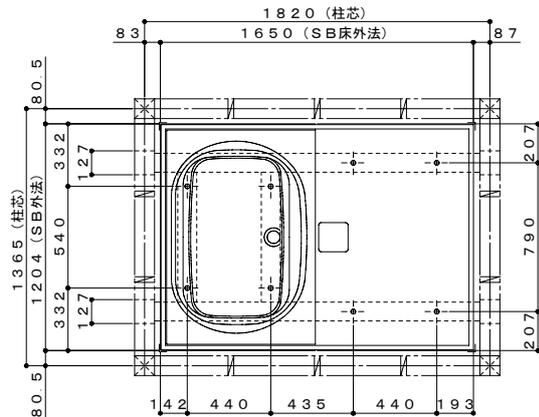

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム外法		1204×1650
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし 壁付浴槽水栓	
		壁断熱あり 壁付浴槽水栓	1236×1686
			1251×1686

バス ルーム 全高 さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		折戸・開き戸	片引戸	折戸・開き戸	片引戸		
	1階	ボルト脚 設置高さ496	2875	2867	2675	2667	
	吊り架台	2720	2712	2520	2512		
階上	ボルト脚 設置高さ326	2705	2697	2505	2497		
	設置高さ240	2619	2611	2419	2411		
	吊り架台	2703	2695	2503	2495		

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1150×1600×2198
	H2000…1150×1600×1998

■データ


バスルーム総質量	H2200…約261kg (約276kg)
(ツヤめき浴槽の場合)	H2000…約246kg (約261kg)
浴槽満水容量	ブレンティバス…220L (140L)
(浴槽の深さ約70%の場合)	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


Felite 1 2 1 6 サイズ : 浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

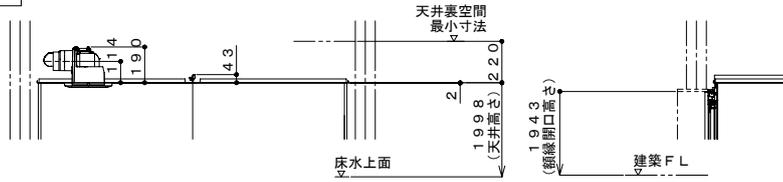

壁高さH2200

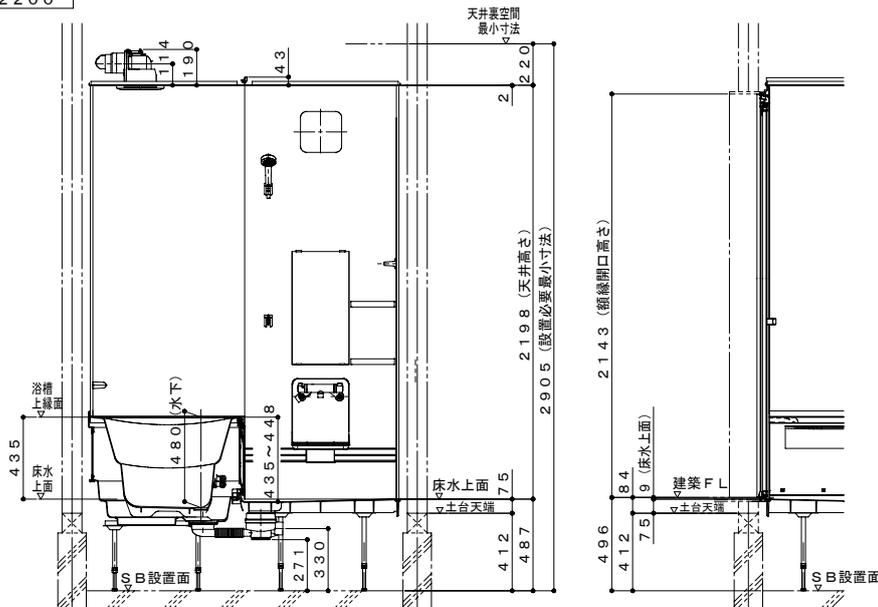

ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	529	417
1階 脚高タイプ	496	629	417
階上 設置高さ326	326	359	292
階上 設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	537	425
1階 脚高タイプ	496	637	425
階上 設置高さ326	326	367	300
階上 設置高さ240	240	259	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床 (洗い場) に勾配があるため最小 (壁側) から最大 (中央) までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は ±10mmとなります。

商品図


Felite 1818サイズ：浴槽パンなし

■平面図

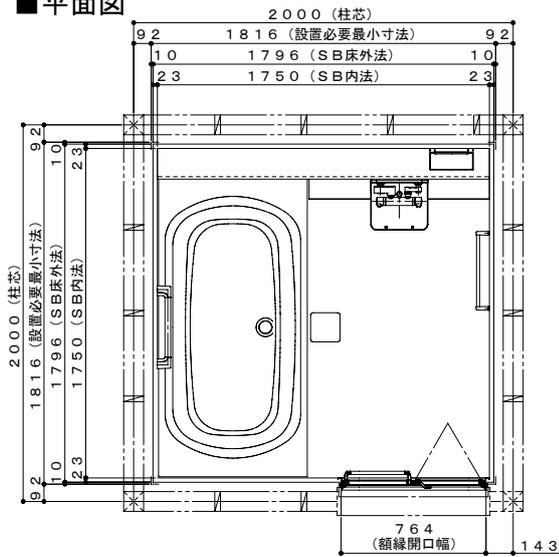


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

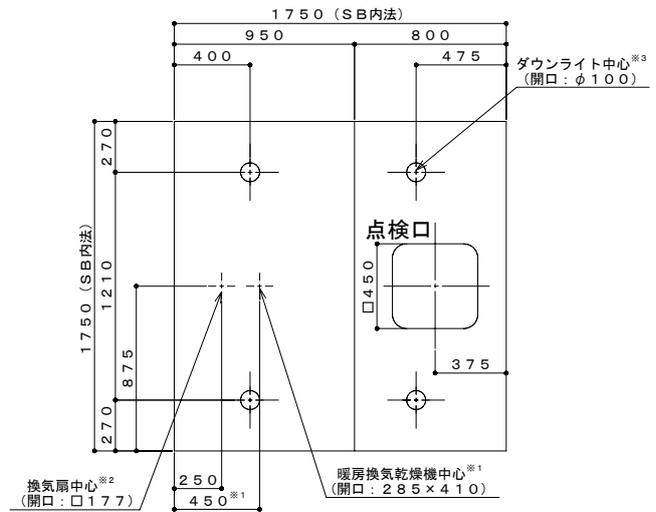


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。
※3. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。

■ボルト脚位置図

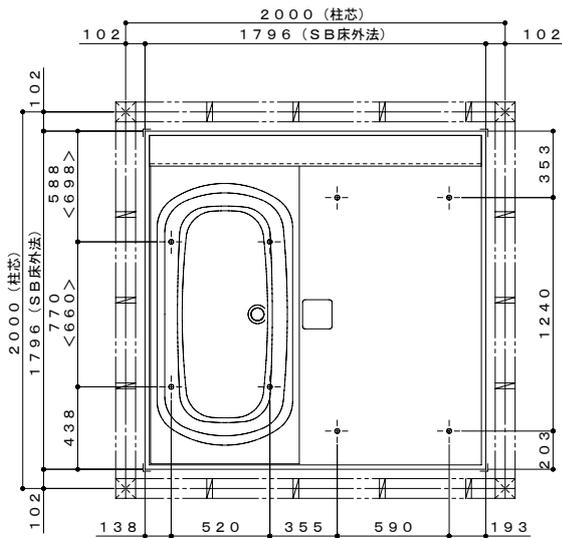

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■吊り架台位置図

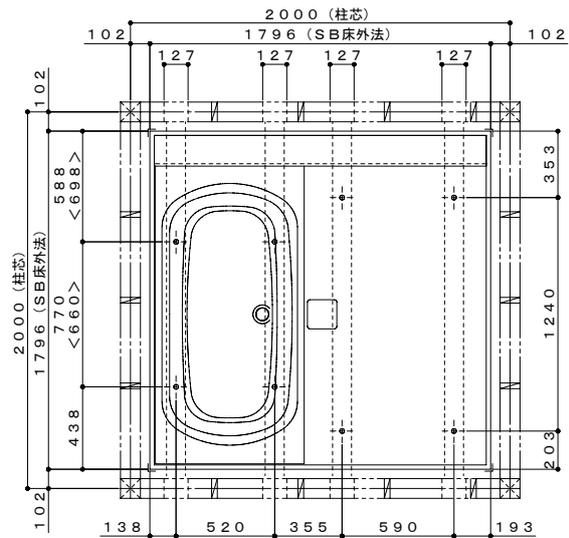

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■寸法・データ

■バスルーム外法

長辺×短辺	バスルーム床外法	1796×1796
	設置必要	壁断熱なし 1816×1816
	最小寸法	壁断熱あり 1836×1836

バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2200		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
	1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411
	吊り架台		2703	2695	2503	2495

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200	約1750×1750×2198
	H2000	約1750×1750×1998



■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200	約330kg (約350kg)
	H2000	約315kg (約335kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス	280L (180L)
	ラウンドバス	280L (180L)
	スクエアバス	335L (210L)



Felite 1818サイズ：浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

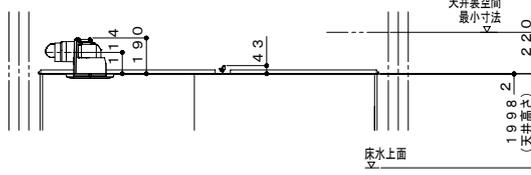



壁高さH2200

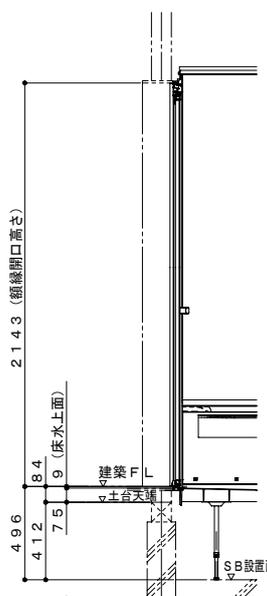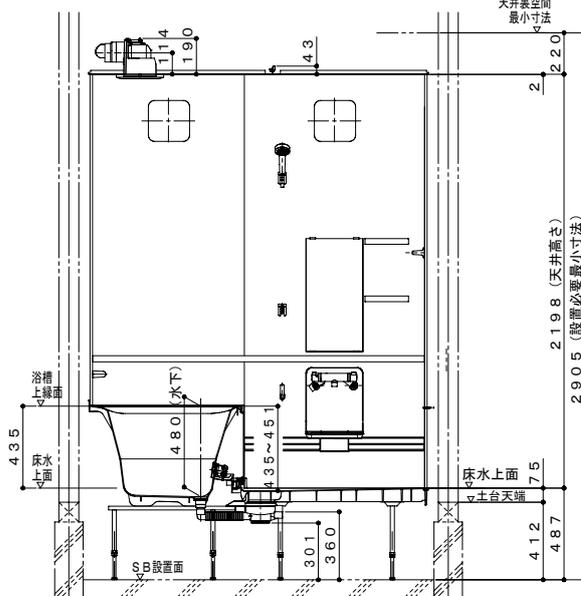



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）




ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）





ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置



ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸				
設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
上	設置高さ326	326	350	305
	設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸				
設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
上	設置高さ326	326	358	313
	設置高さ240	240	270	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は±10mmとなります。

商品図


Felite 1818サイズ：浴槽パンあり

■平面図

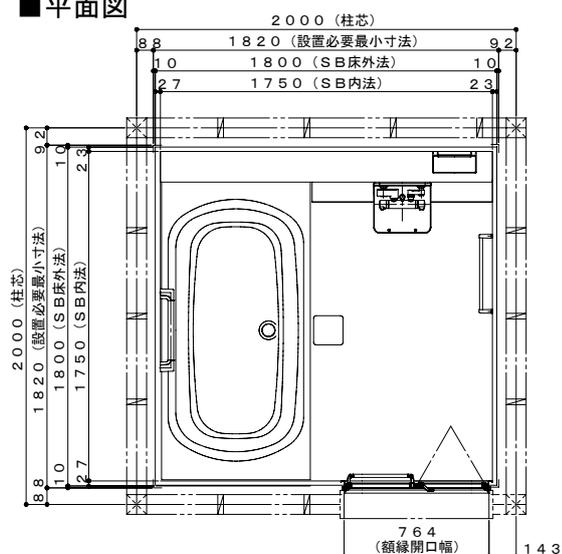


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

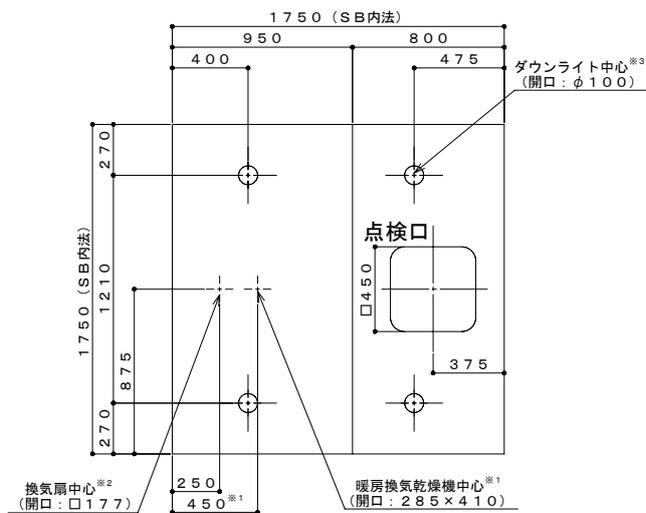


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。
 ※3. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。

■ボルト脚位置図

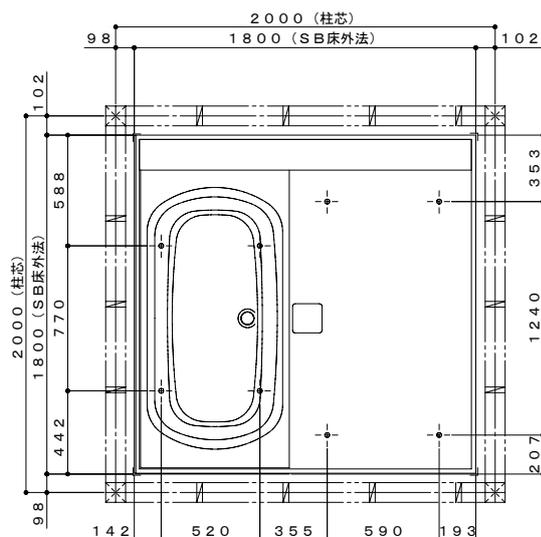

■吊り架台位置図

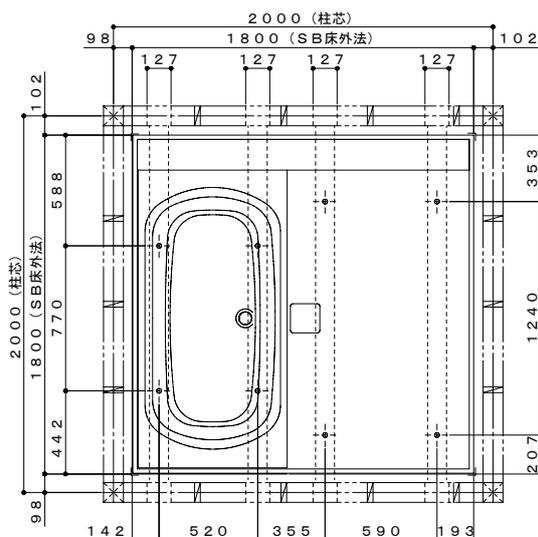

■寸法・データ

■バスルーム外法

長辺×短辺	バスルーム床外法	1800×1800
	設置必要	壁断熱なし 1820×1820
	最小寸法	壁断熱あり 1836×1836

バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸		
	1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
	吊り架台		2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200	約1750×1750×2198
	H2000	約1750×1750×1998



■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200	約350kg (約370kg)
	H2000	約335kg (約355kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス	280L (180L)
	ラウンドバス	280L (180L)
	スクエアバス	335L (210L)



Felite 1818サイズ：浴槽パンあり

■立面図



壁高さH2000

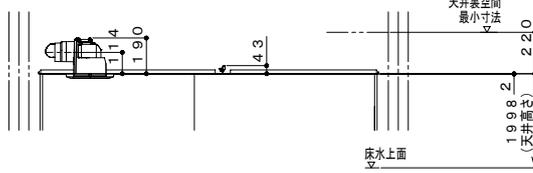



壁高さH2200

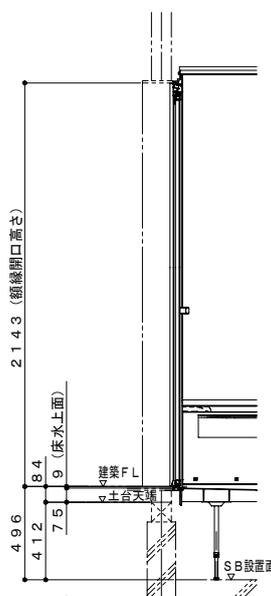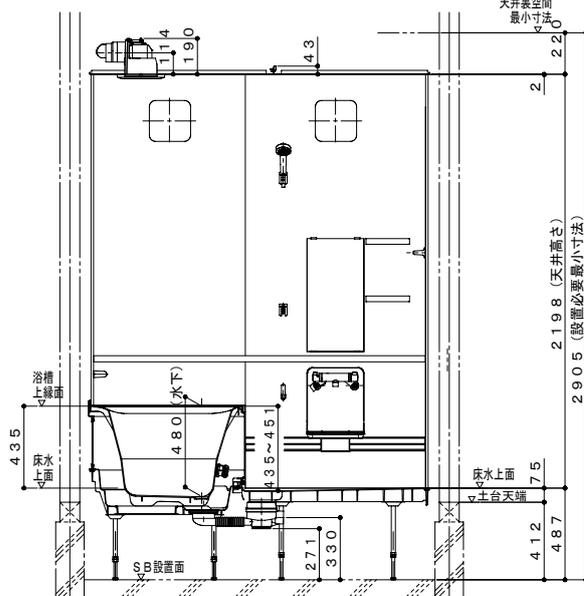



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）

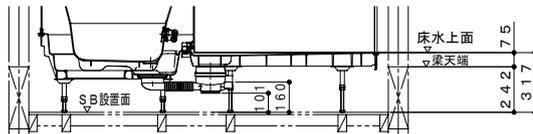



ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）





ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置



※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	529	417
階	脚高タイプ	496	629	417
階	設置高さ326	326	359	292
上	設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸


設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	537	425
階	脚高タイプ	496	637	425
階	設置高さ326	326	367	300
上	設置高さ240	240	259	238

※吊架台仕様の設置高さ調整範囲は±10mmとなります。

商品図


Felite 1618サイズ：浴槽パンなし

■平面図

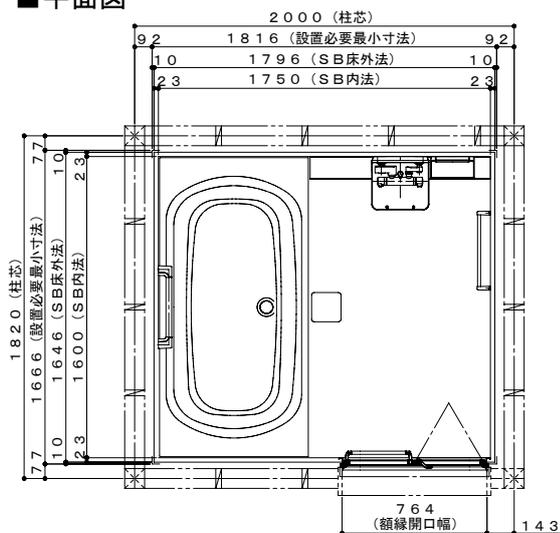


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

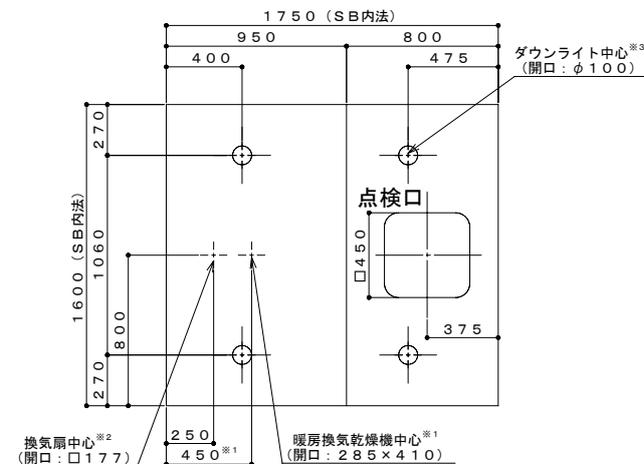


※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。
 ※3. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。

■ボルト脚位置図

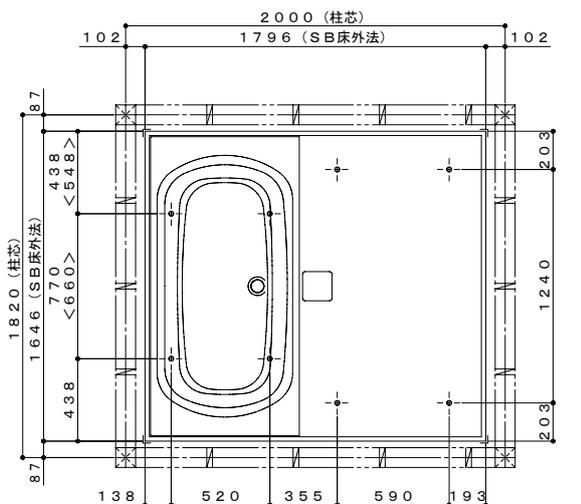

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■吊り架台位置図

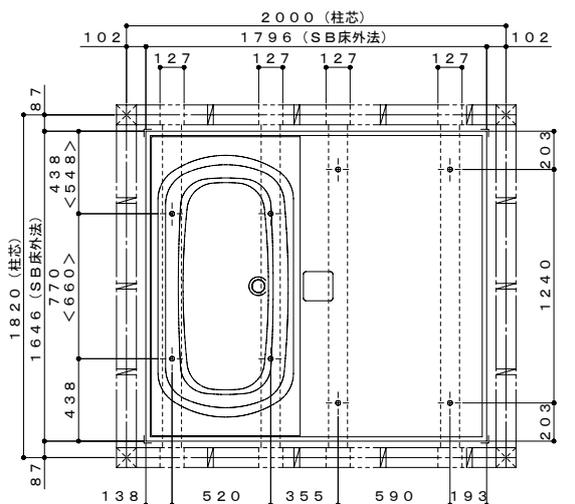

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1646×1796
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1666×1816
		壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー	1691×1816
	壁断熱あり	1686×1836	
壁付浴槽水栓/オーバーヘッドシャワー		1701×1836	

バス ルーム 全高 さ	設置方式	天井高さ・ドア	天井高さH2200		天井高さH2000		
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	
	1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411
			2703	2695	2503	2495	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1750×2198 H2000…1600×1750×1998
------------	--

■データ


バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約293kg (約313kg) H2000…約278kg (約298kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)
	ラウンドバス…280L (180L) スクエアバス…335L (210L)

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


Felite 1618サイズ：浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

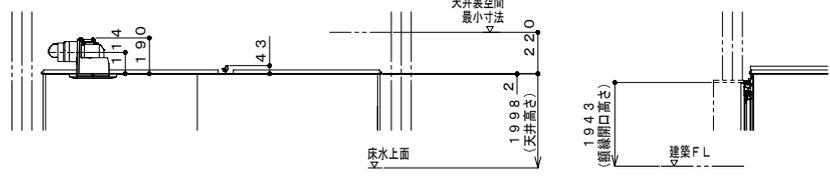


壁高さH2200

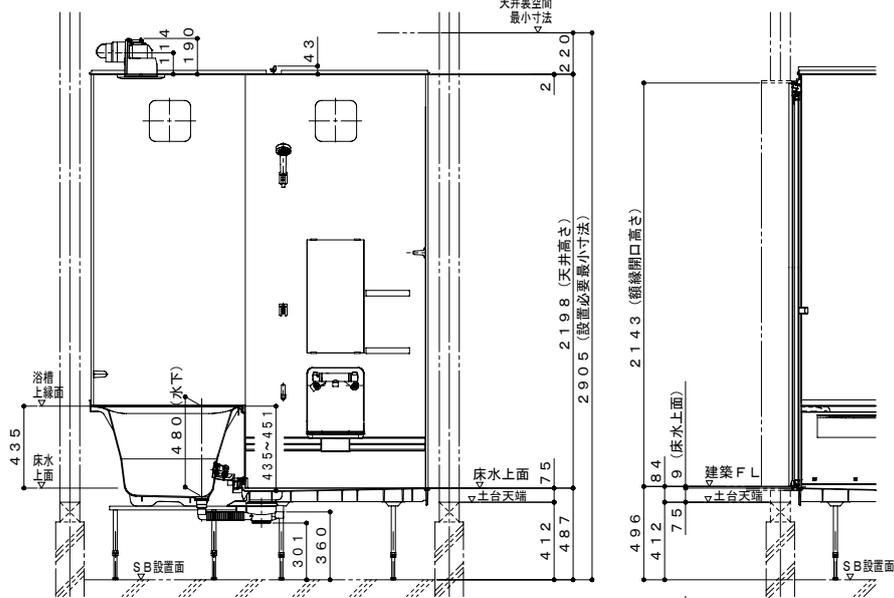

ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)




ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸				
設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
階	設置高さ326	326	350	305
上	設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸				
設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
階	設置高さ326	326	358	313
上	設置高さ240	240	270	238


※1. 浴槽またぎ寸法は床(洗い場)に勾配があるため最小(壁側)から最大(中央)までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

※吊り架台仕様の設置高さ調整範囲は±10mmとなります。


商品図

Felite 1618サイズ：浴槽パンあり

■平面図

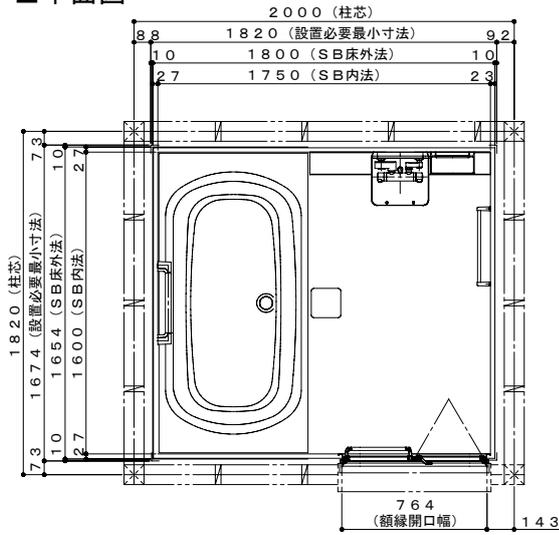


■天井伏図

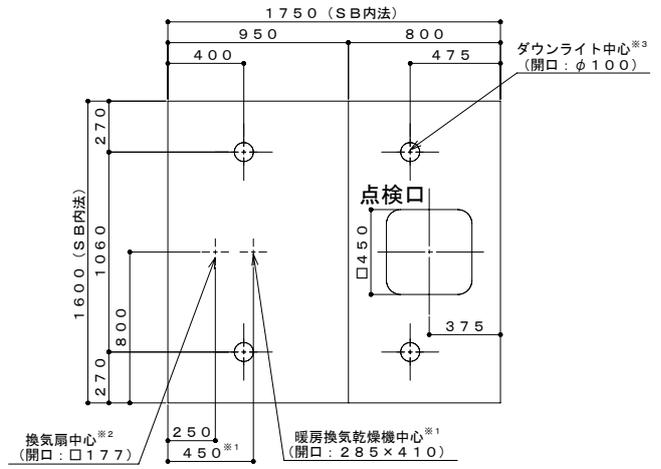


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. ミスト機能付暖房換気乾燥機は異なります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。
 ※3. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。

■ボルト脚位置図

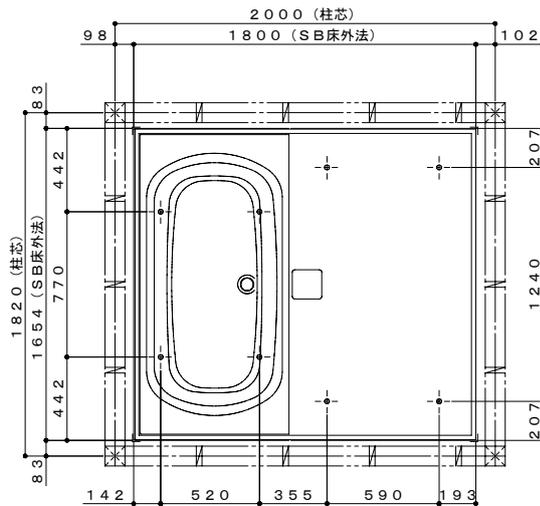

■吊り架台位置図

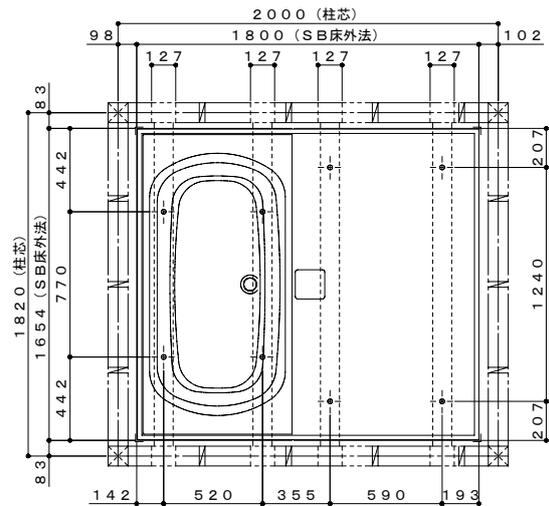

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺 × 長辺	バスルーム床外法		1654×1800
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1674×1820
		壁付浴槽水栓／オーバーヘッドシャワー	1695×1820
		壁断熱あり	1686×1836
	壁付浴槽水栓／オーバーヘッドシャワー	1701×1836	

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1750×2198
	H2000…1600×1750×1998

■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約313kg (約333kg)
	H2000…約298kg (約318kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)
	ラウンドバス…280L (180L)
	スクエアバス…335L (210L)


バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
				折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
		1階	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプVD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


Felite 1618サイズ：浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

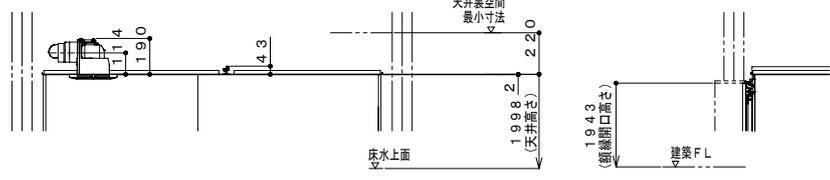


壁高さH2200

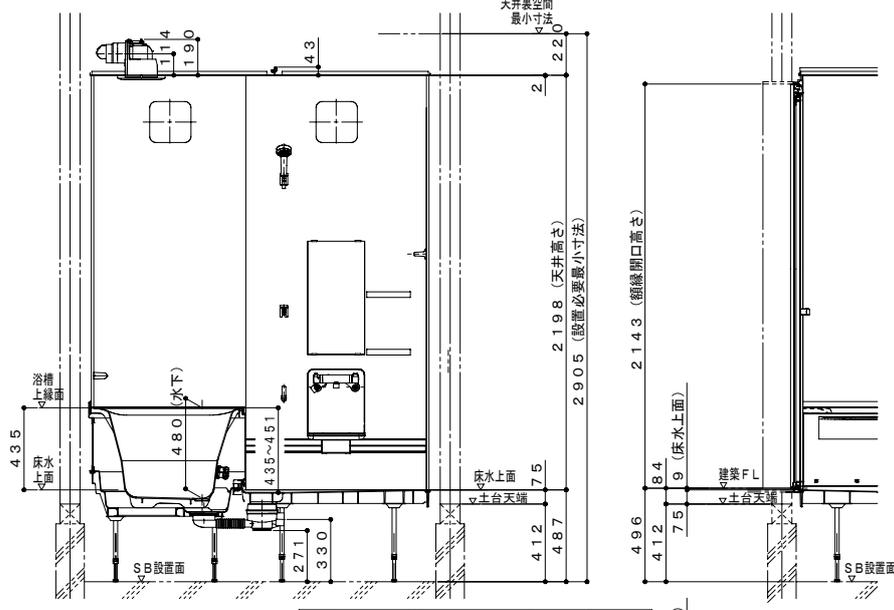


ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)




ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	529	417
階	脚高タイプ	496	629	417
階	設置高さ326	326	359	292
上	設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小	
1階	標準タイプ	496	537	425
階	脚高タイプ	496	637	425
階	設置高さ326	326	367	300
上	設置高さ240	240	259	238

※吊架台仕様・設置高さ調整範囲は±10mmとなります。

※1. 浴槽またぎ寸法は床(洗い場)に勾配があるため最小(壁側)から最大(中央)までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

商品図


詳細図

器具位置図


単品図

1620サイズ スタイルX・A・Q・P [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

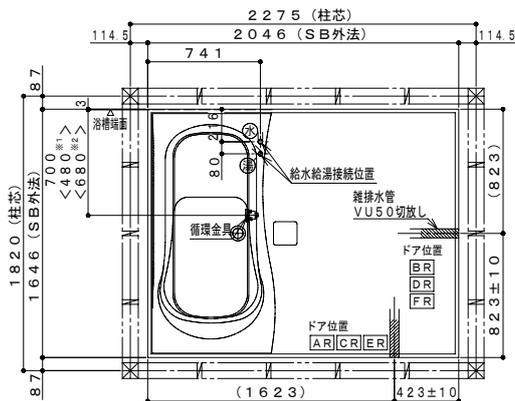


■Lタイプ

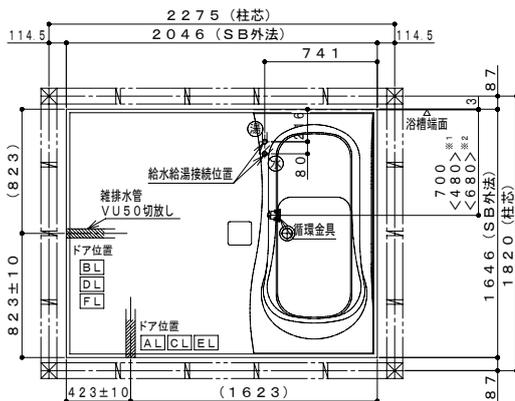

※1寸法はスマートラインバス・スクエアバスの場合を示します。
 ※2寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

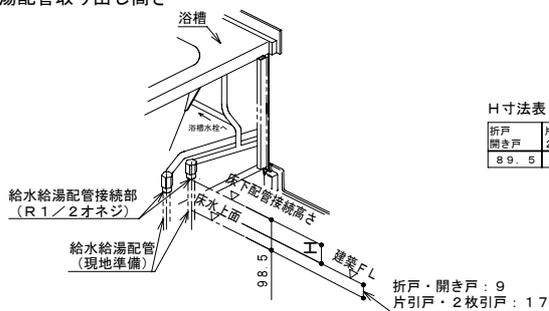


H寸法表

折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
89.5	81.5


折戸・開き戸：9
 片引戸・2枚引戸：17

1620サイズ スタイルX・A・Q・P [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

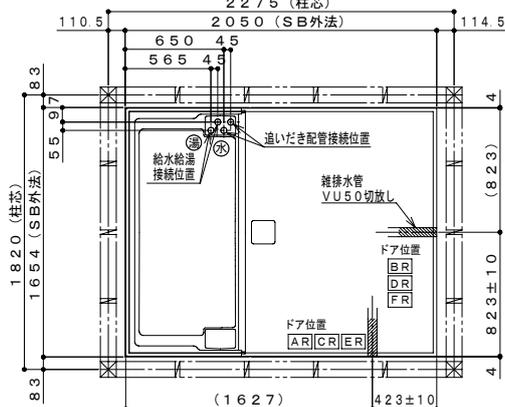

■Lタイプ

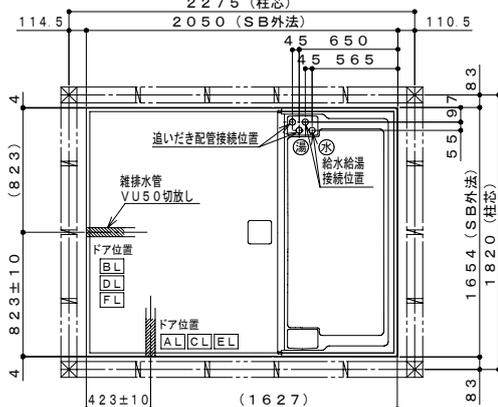

■給水給湯配管取り出し高さ

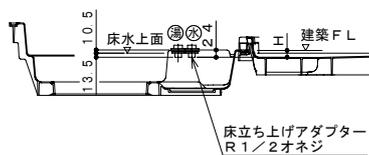


H寸法表

折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
22.5	30.5


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1620 (コレンテワイド) サイズ スタイルX・A [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]


■Rタイプ

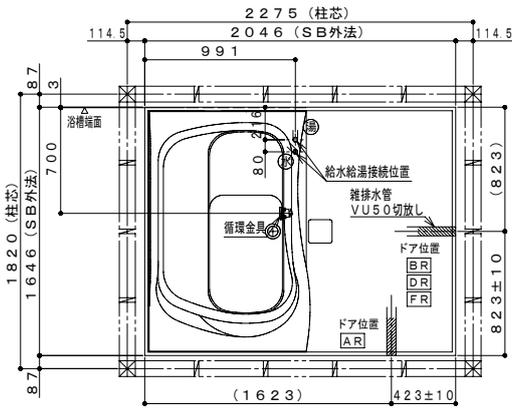

■Lタイプ

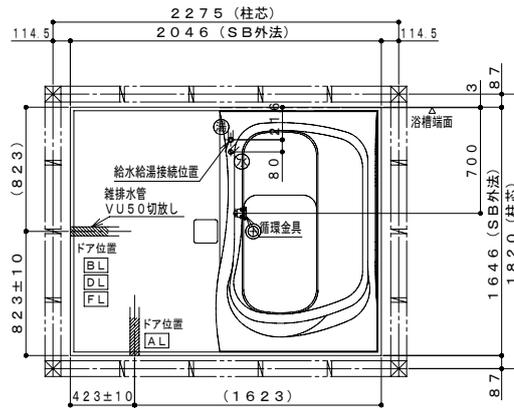

■給水給湯配管取り出し高さ

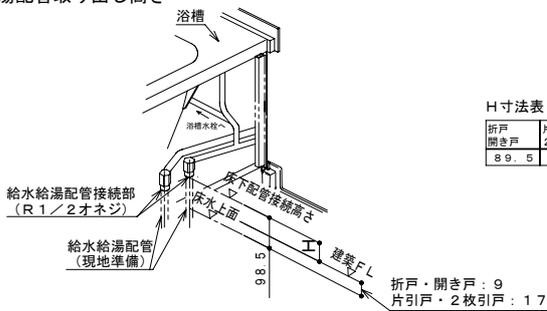


H寸法表

折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
89.5	81.5


折戸・開き戸：9
片引戸・2枚引戸：17

1620 (コレンテワイド) サイズ スタイルX・A [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

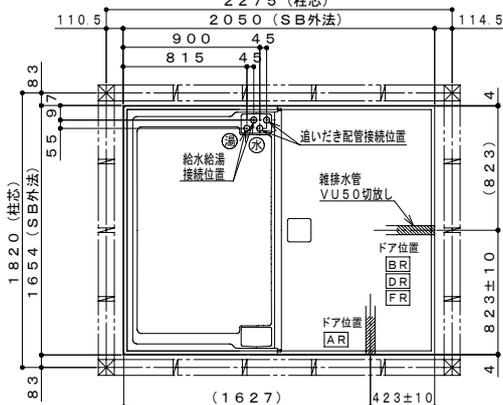

■Lタイプ

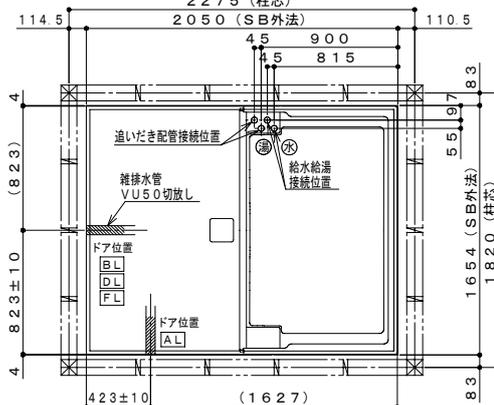

■給水給湯配管取り出し高さ

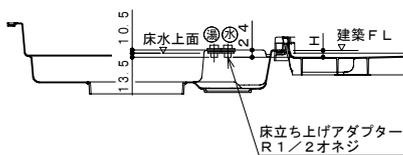

H寸法表

折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
22.5	30.5

詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

商品図


詳細図

器具位置図


単品図

1616サイズ スタイルX・A・Q・P [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

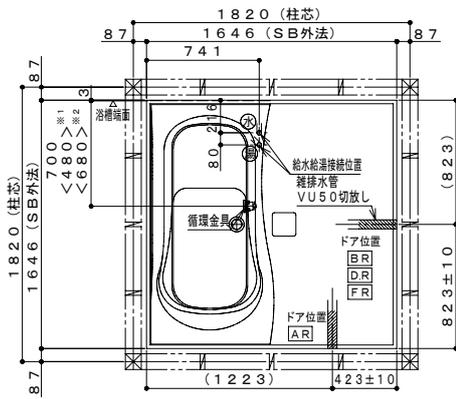


■Lタイプ

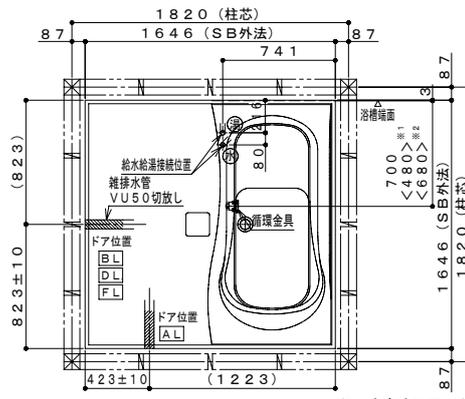

※1寸法はスマートラインバス・スクエアバスの場合を示します。
※2寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

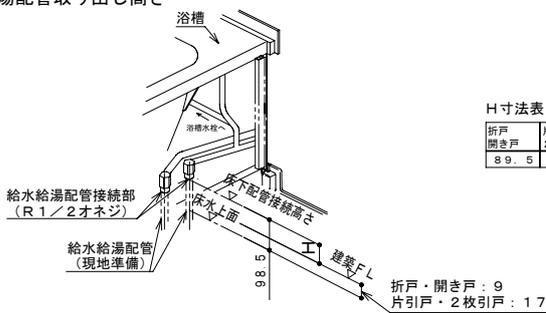


H寸法表

折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
89.5	81.5


折戸・開き戸：9
片引戸・2枚引戸：17

1616サイズ スタイルX・A・Q・P [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

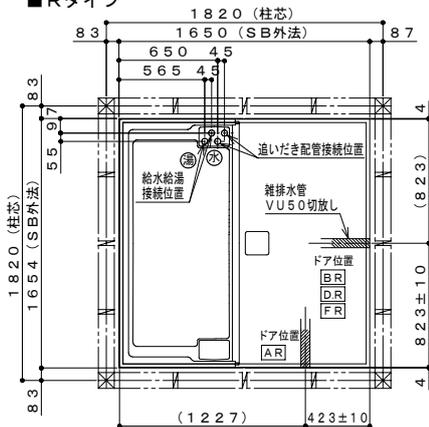

■Lタイプ

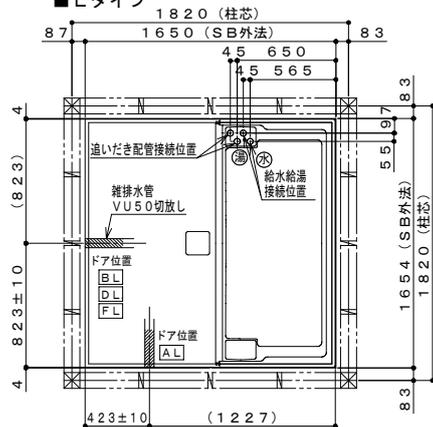

■給水給湯配管取り出し高さ

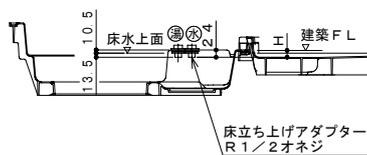

H寸法表



折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
22.5	30.5

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置


1216サイズ スタイルQ・P [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

■Lタイプ

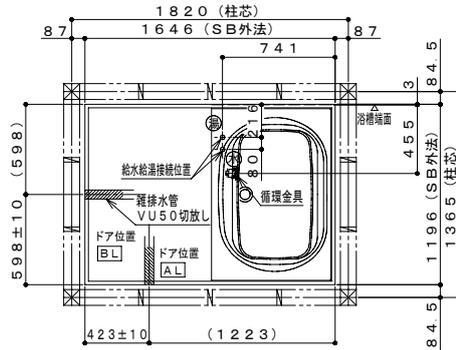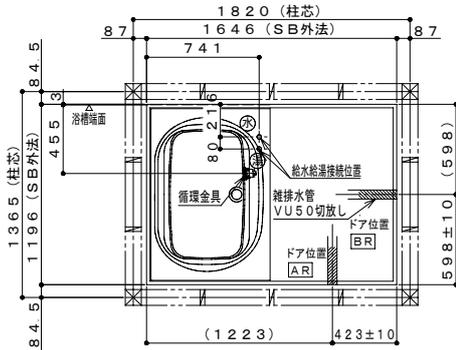

■給水給湯配管取り出し高さ

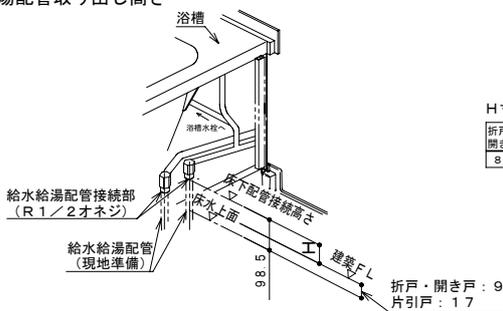



H寸法表

折戸 開き戸	片引戸
89.5	81.5


1216サイズ スタイルQ・P [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

■Rタイプ

■Lタイプ

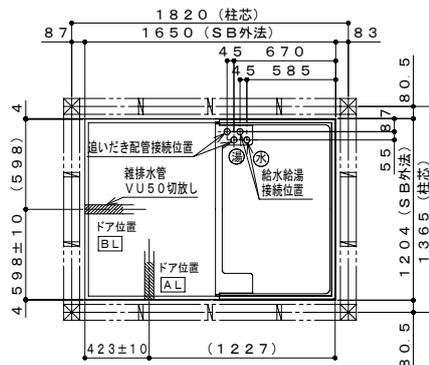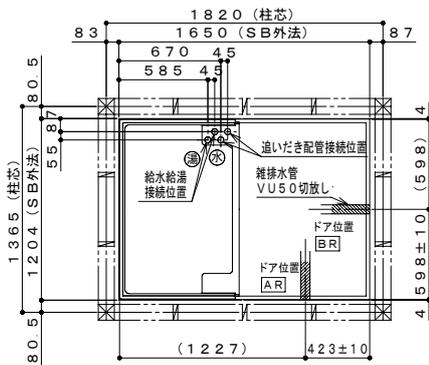

■給水給湯配管取り出し高さ




H寸法表

折戸 開き戸	片引戸
21	29


詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置


1818サイズ スタイルP [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

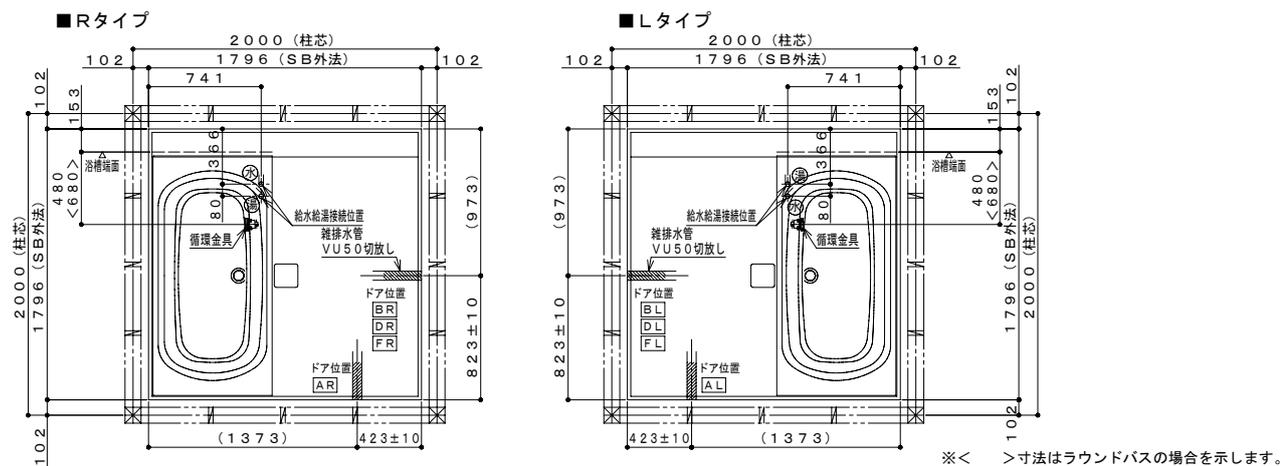


給水給湯配管取り出し高さ

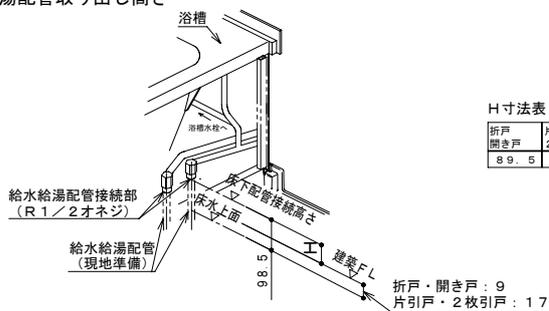

1818サイズ スタイルP [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

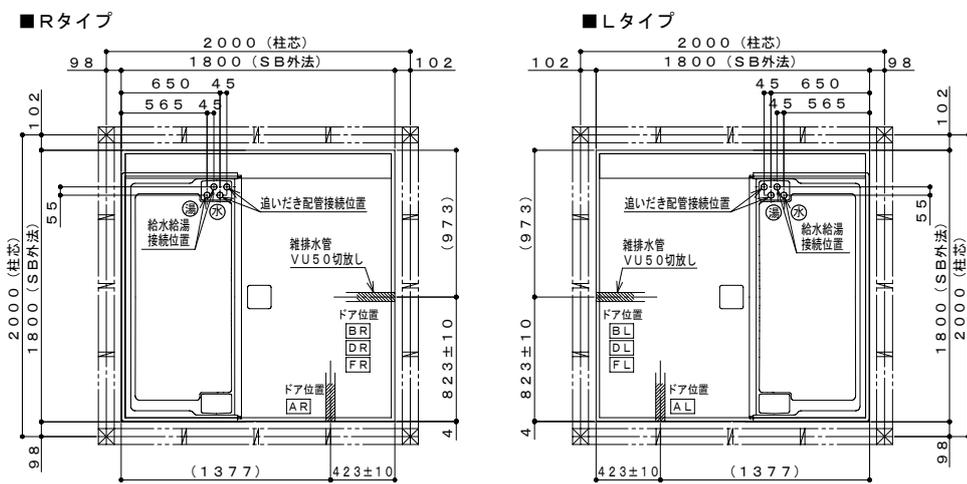

給水給湯配管取り出し高さ





給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1618サイズ スタイルX・A・Q・P [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]


■Rタイプ

■Lタイプ

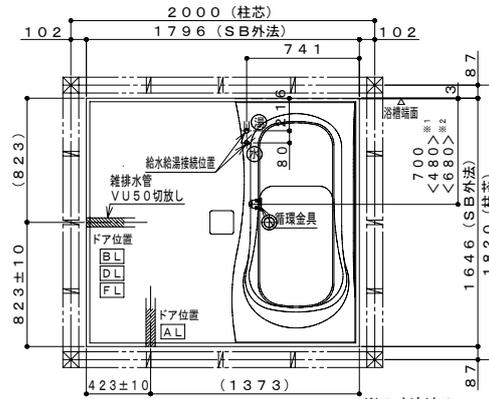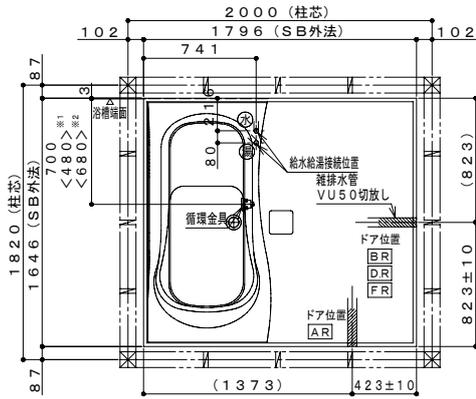

※1寸法はスマートラインバス・スクエアバスの場合を示します。
 ※2寸法はラウンドバスの場合を示します。



■給水給湯配管取り出し高さ

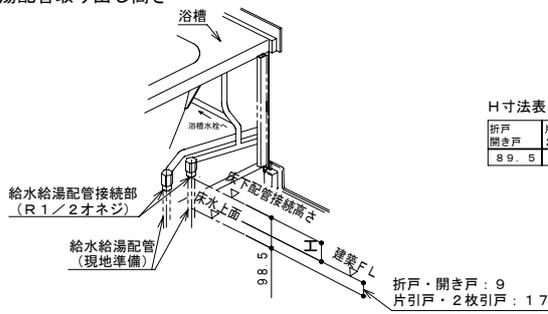


1618サイズ スタイルX・A・Q・P [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

■Rタイプ

■Lタイプ

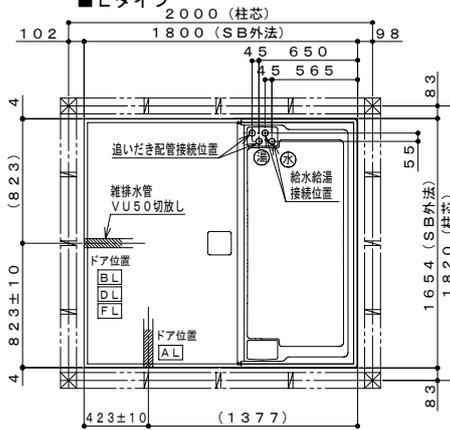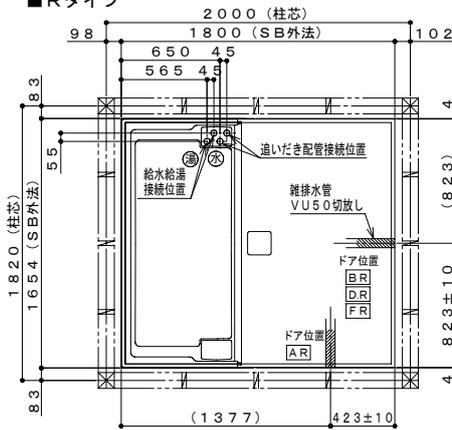

■給水給湯配管取り出し高さ




折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
22.5	30.5

詳細図


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1620サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]

■Rタイプ

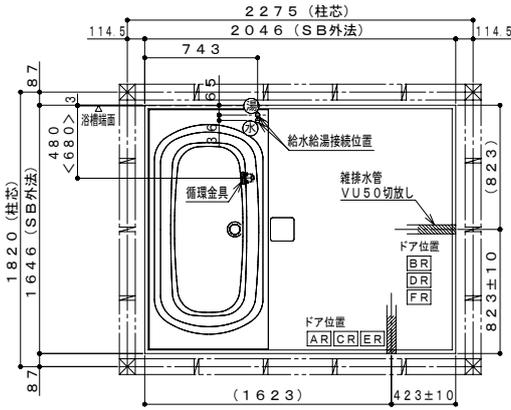


■Lタイプ

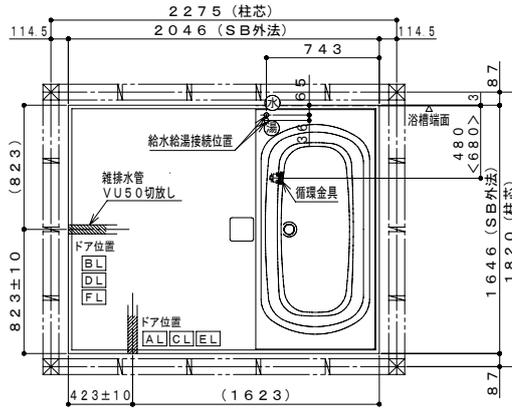

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

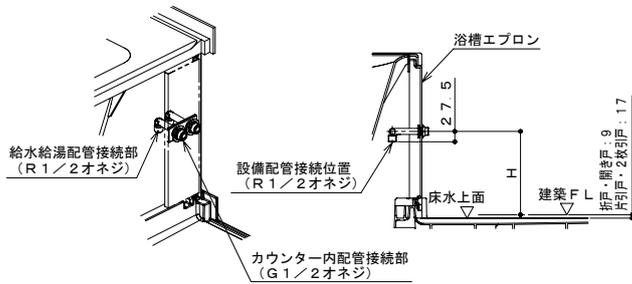


H寸法表


スタイル	ドア	折戸	片引戸	2枚引戸
スタイルH		221	213	
スタイルE		221	213	
スタイルC		321	313	

1620サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏鋼配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

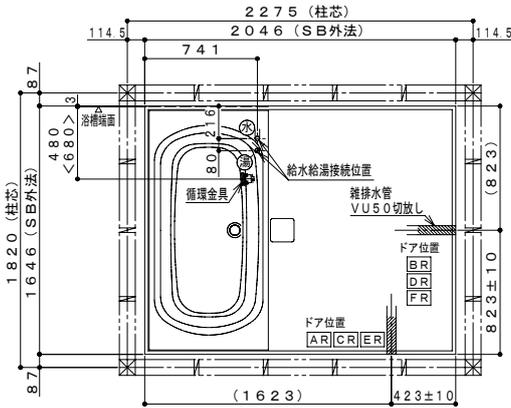


■Lタイプ

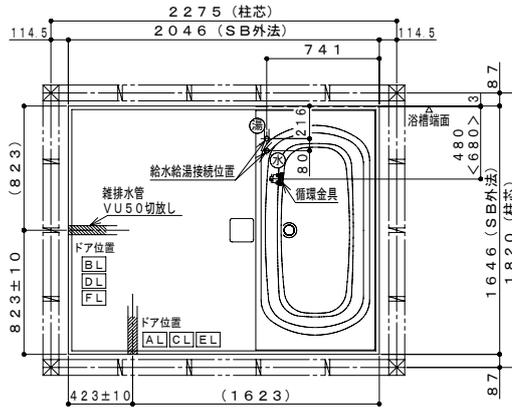

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

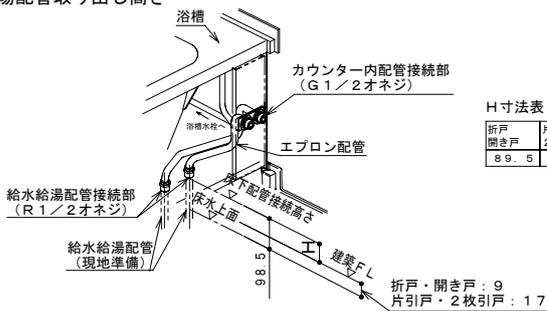


H寸法表

折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
89.5	81.5


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1620サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

■Rタイプ

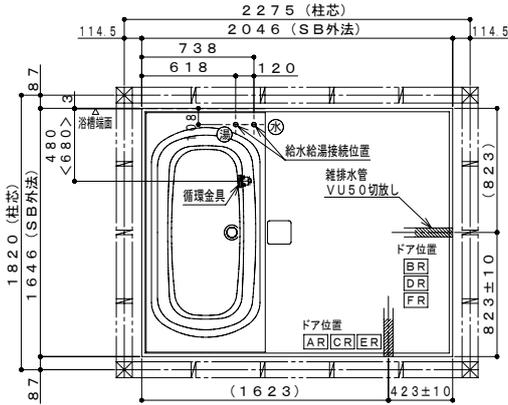


■Lタイプ

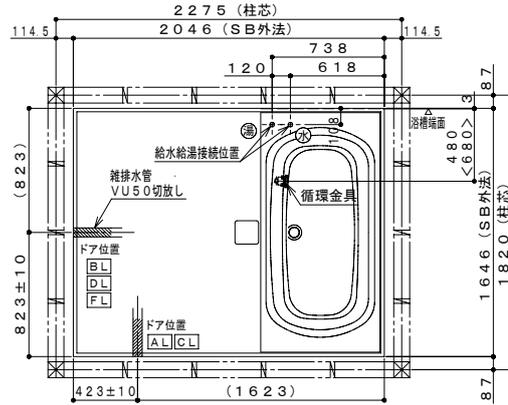

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

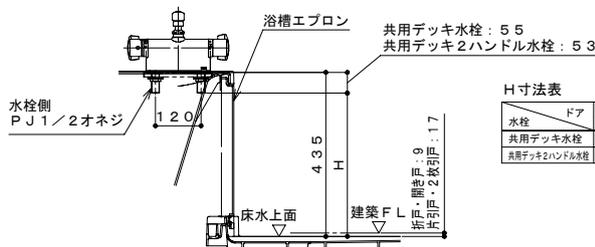


H寸法表


水栓	折戸開き戸	片引戸2枚引戸
共用デッキ水栓	371	363
共用デッキ2ハンドル水栓	373	365

1620サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

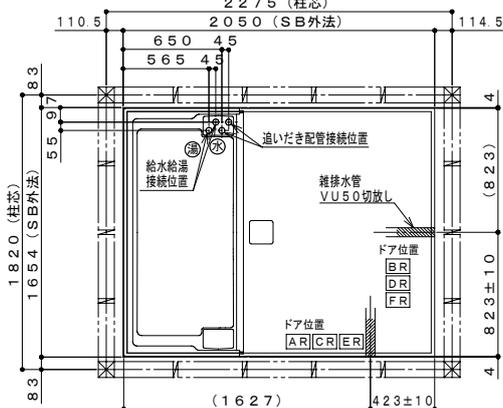

■Lタイプ

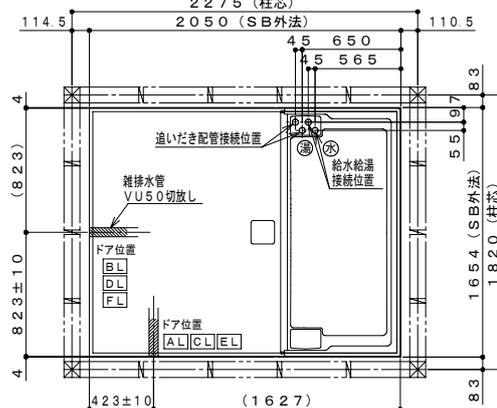

■給水給湯配管取り出し高さ



H寸法表


折戸開き戸	片引戸2枚引戸
22.5	30.5

詳細図


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1616サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]

■Rタイプ

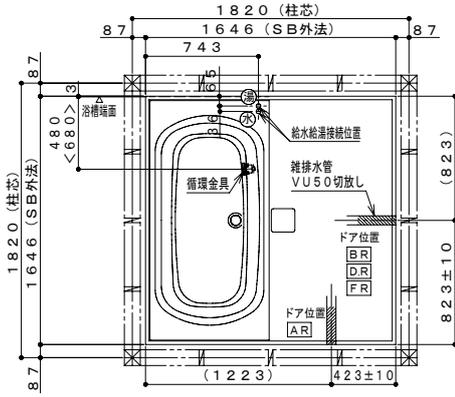


■Lタイプ

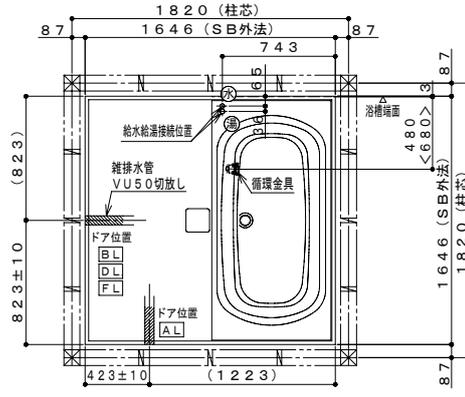

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

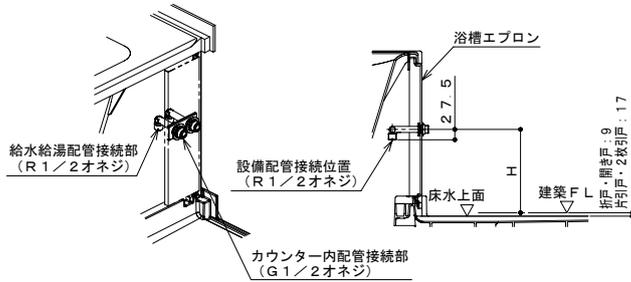


H寸法表

スタイル	ドア	折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
スタイルH		221	213
スタイルE		221	213
スタイルC		321	313


折戸・開き戸：9
片引戸・2枚引戸：17

1616サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏鋼配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

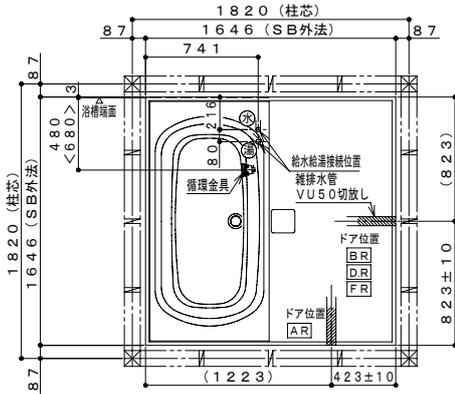


■Lタイプ

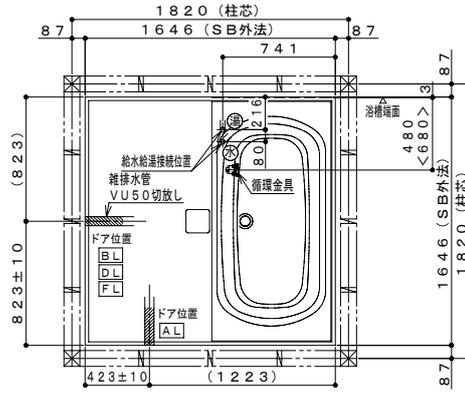

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

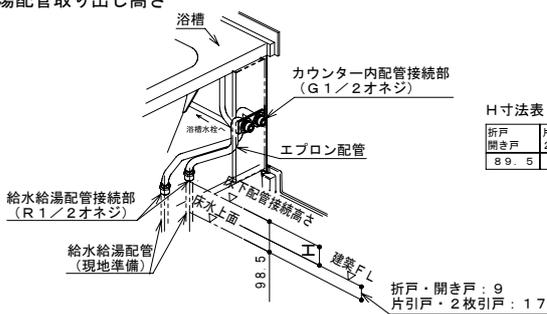


H寸法表

折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
89.5	81.5


折戸・開き戸：9
片引戸・2枚引戸：17

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置


1616サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

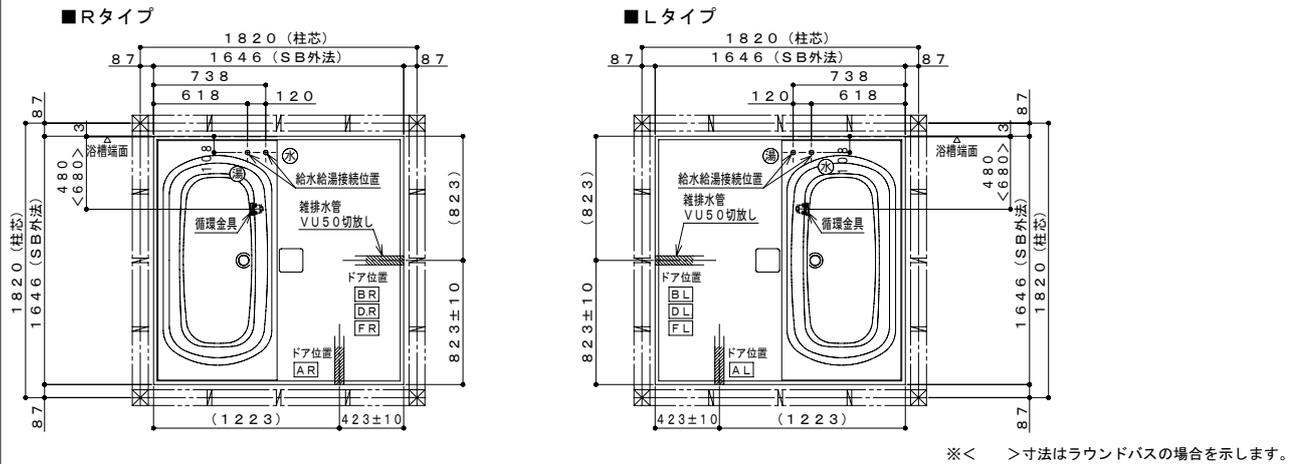


■給水給湯配管取り出し高さ

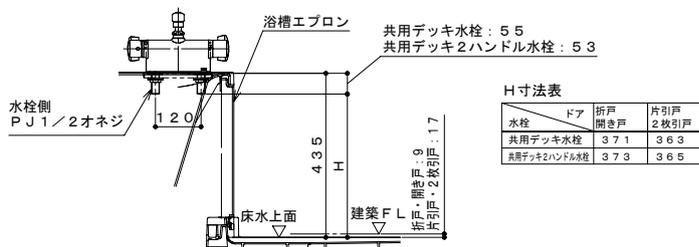

1616サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

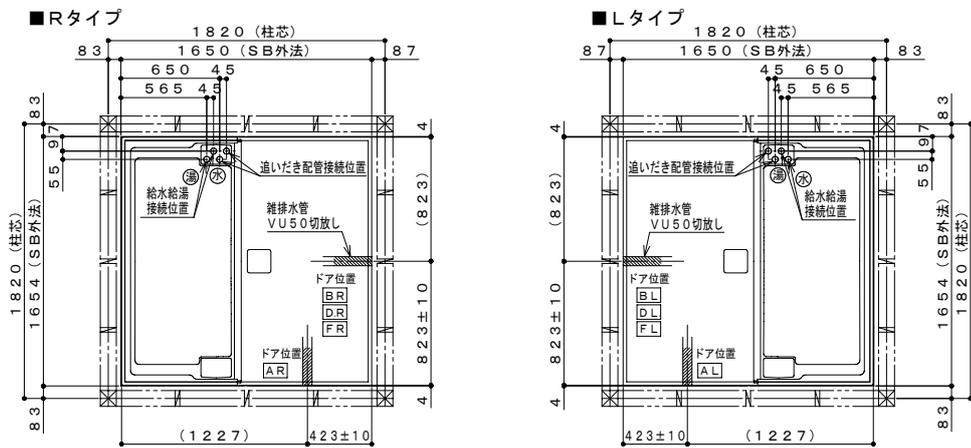

■給水給湯配管取り出し高さ

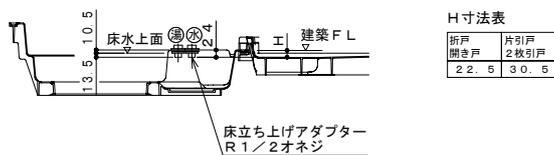

詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1 2 1 6 サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]

■Rタイプ

■Lタイプ

■給水給湯配管取り出し高さ

H寸法表

	ドア	折戸	片引戸
スタイルH	2 2 1	2 1 3	
スタイルE	2 2 1	2 1 3	
スタイルC	3 2 1	3 1 3	

1 2 1 6 サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

■Lタイプ

■給水給湯配管取り出し高さ


H寸法表

	折戸	片引戸
開き戸	8 9 . 5	8 1 . 5


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1216サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]


■Rタイプ

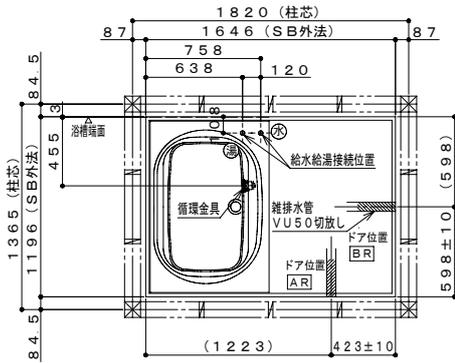

■Lタイプ

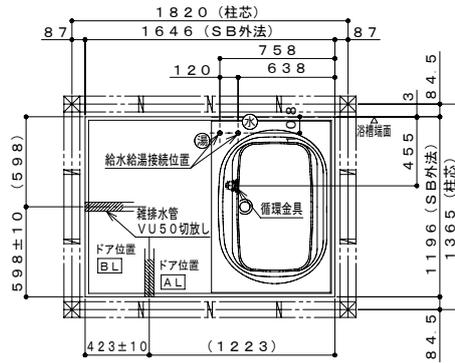

■給水給湯配管取り出し高さ

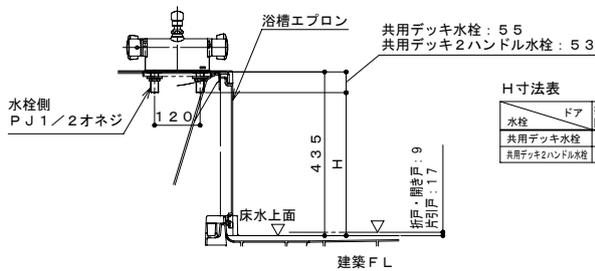


H寸法表


水栓	ドア	折戸	片引戸
共用デッキ水栓		371	363
共用デッキ2ハンドル水栓		373	365

1216サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

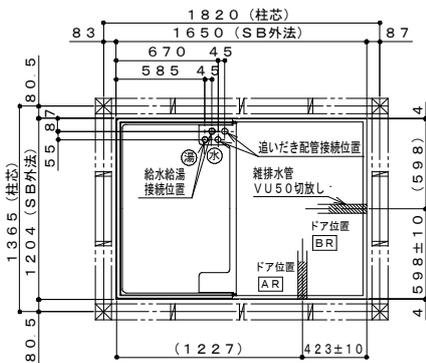

■Lタイプ

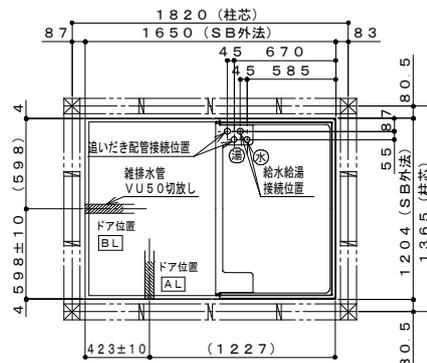

■給水給湯配管取り出し高さ

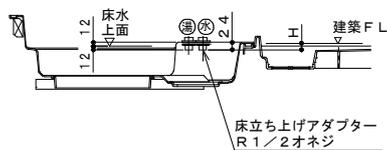


H寸法表

折戸	片引戸
21	29


詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]

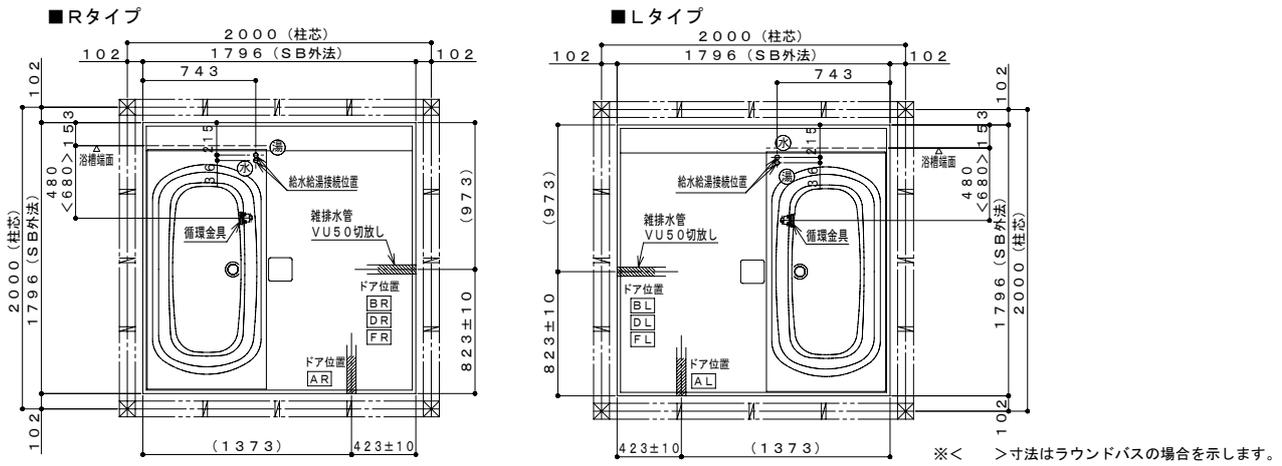


■給水給湯配管取り出し高さ

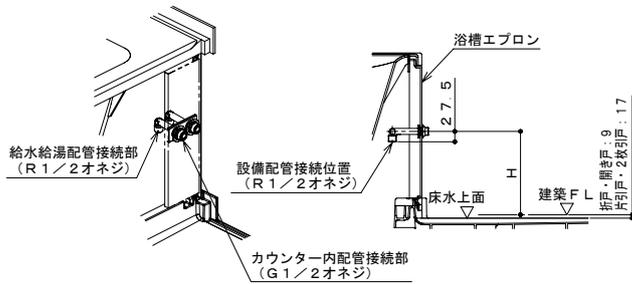


H寸法表

スタイル	ドア	折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
スタイルH		221	213
スタイルE		221	213
スタイルC		321	313

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏鋼配管付オネジ止めの場合]

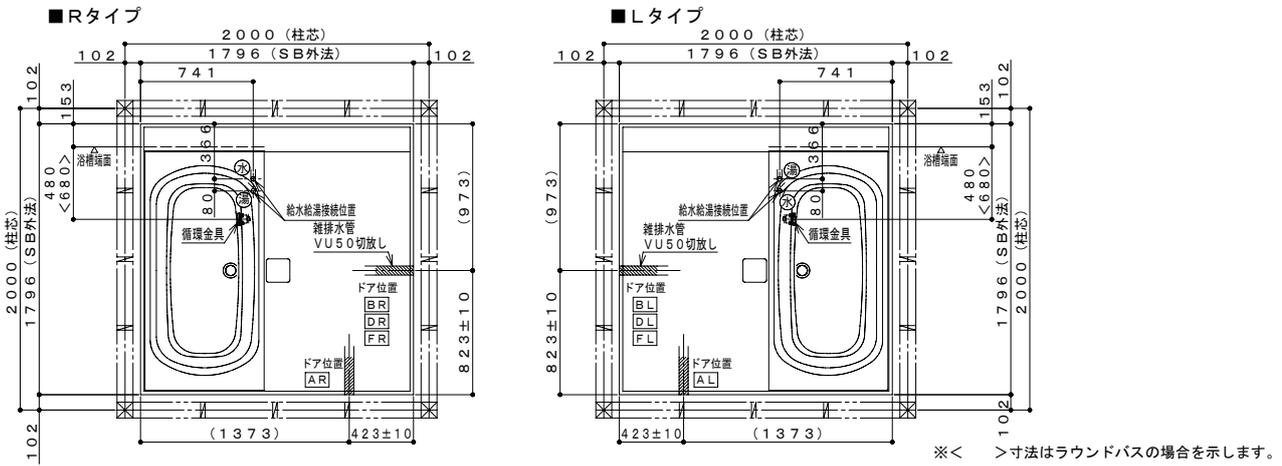

■給水給湯配管取り出し高さ

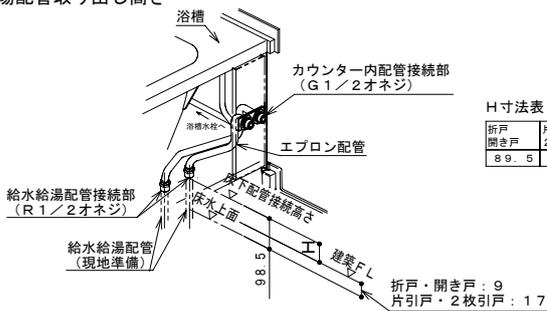


H寸法表


折戸 開き戸	89.5	81.5
片引戸 2枚引戸		

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置


1818サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

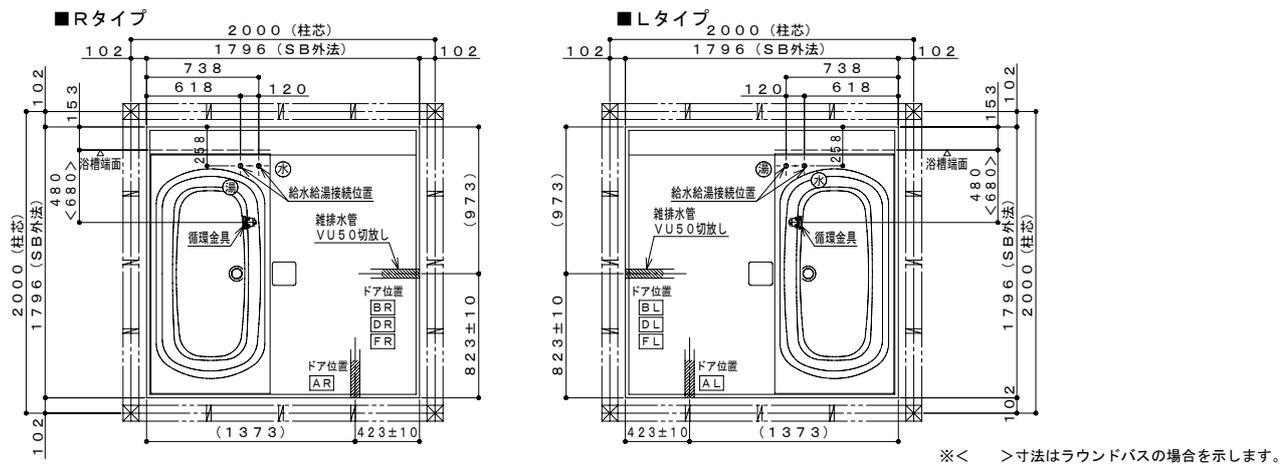


■給水給湯配管取り出し高さ

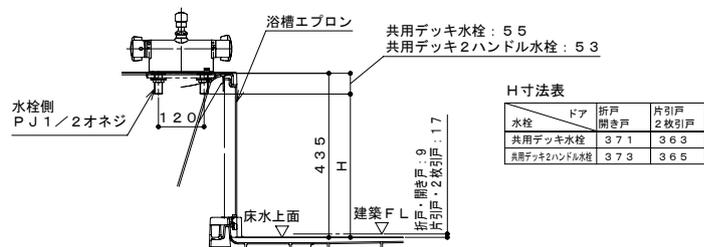

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

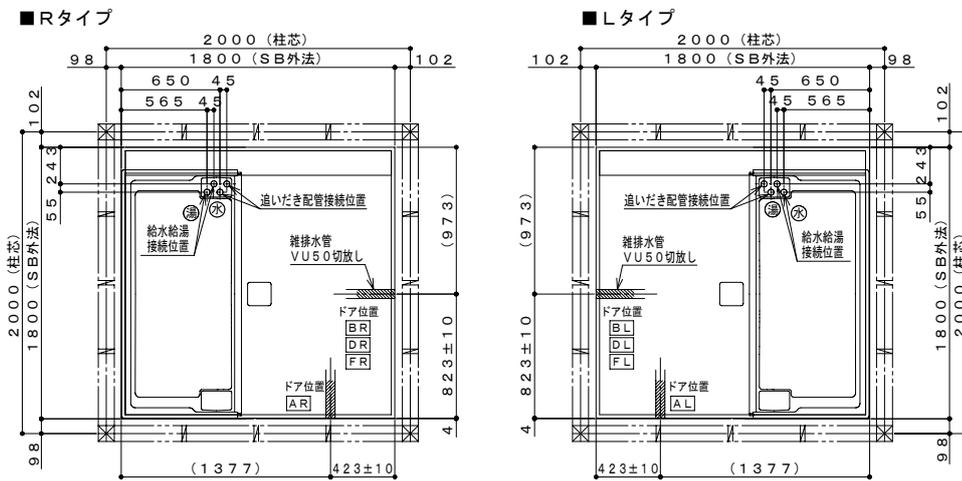

■給水給湯配管取り出し高さ





詳細図

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1618サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]


■Rタイプ

■Lタイプ

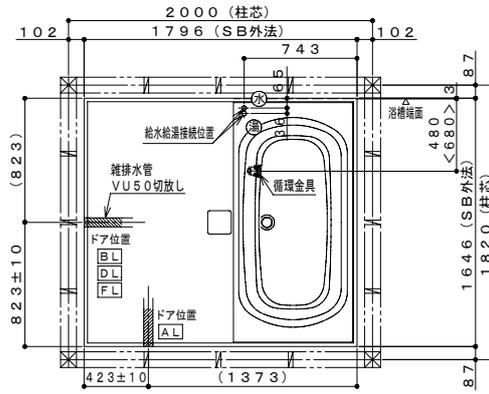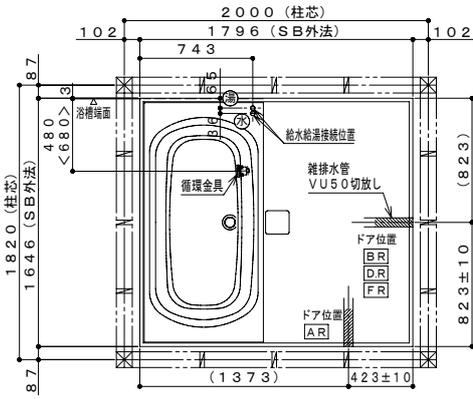

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

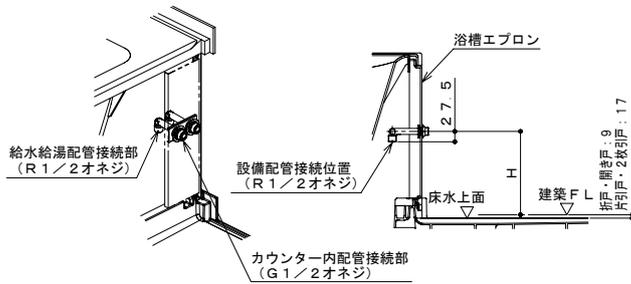



H寸法表

スタイル	ドア	折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
スタイルH		221	213
スタイルE		221	213
スタイルC		321	313

1618サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏鋼配管付オネジ止めの場合]


■Rタイプ

■Lタイプ

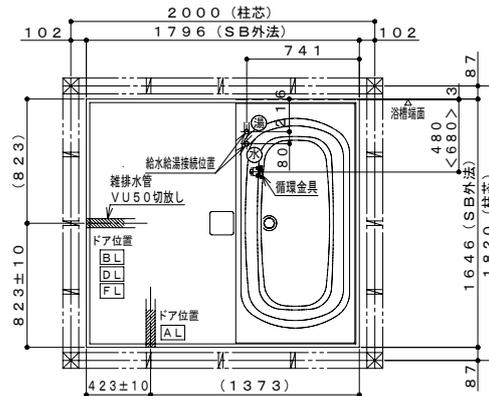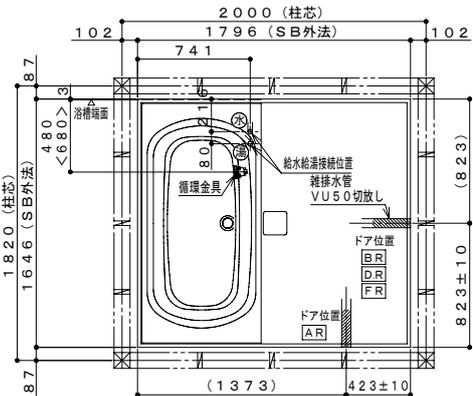

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

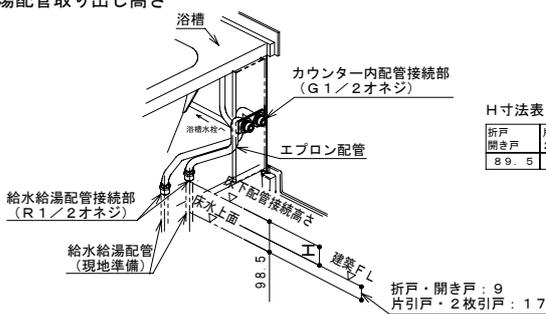


H寸法表


折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
89.5	81.5

給水給湯接続位置・雑排水管取出位置


1618サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

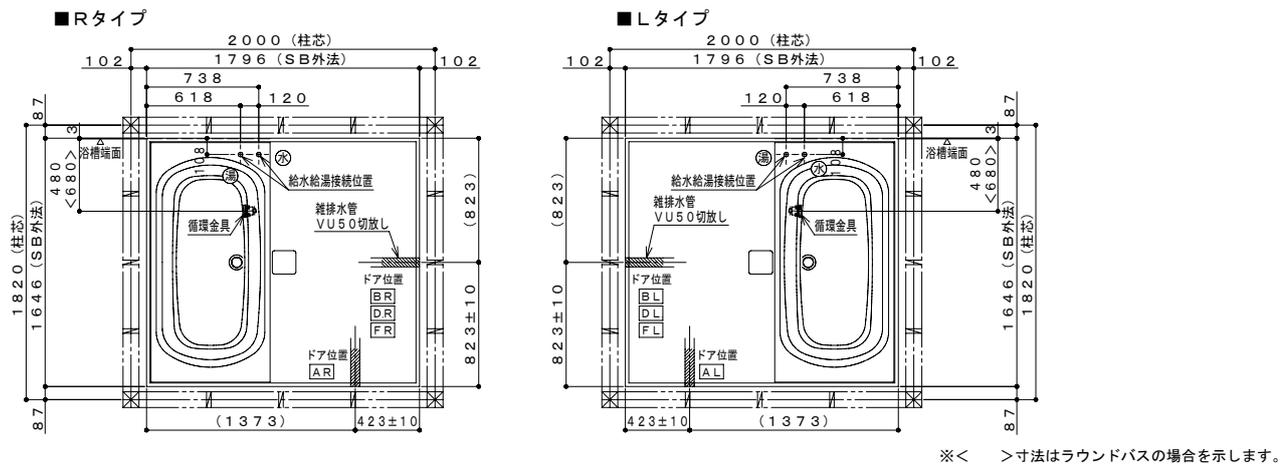


■給水給湯配管取り出し高さ

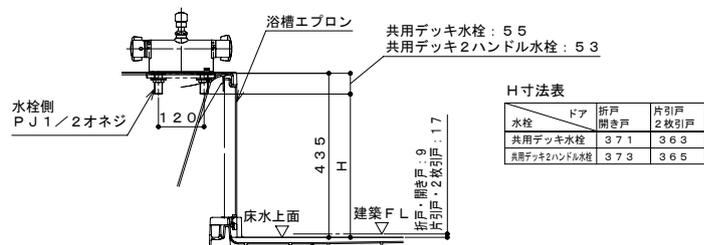

1618サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

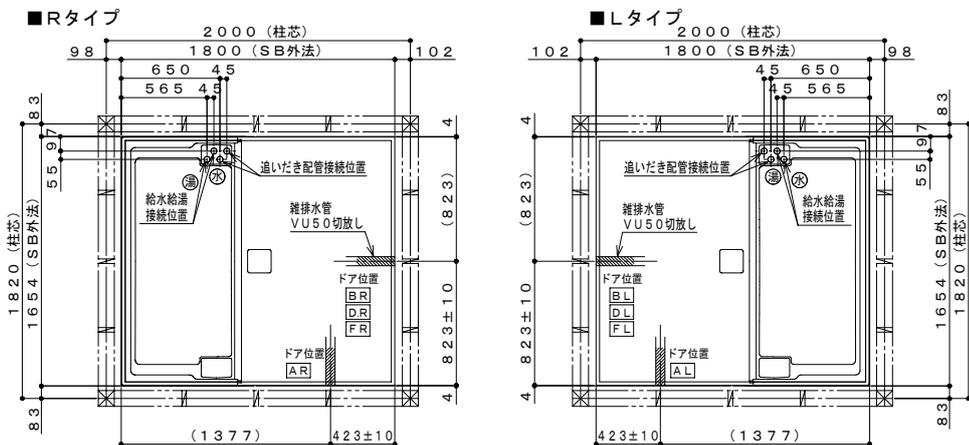

■給水給湯配管取り出し高さ




詳細図


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1620サイズ スタイルX・A・Q・P・H・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

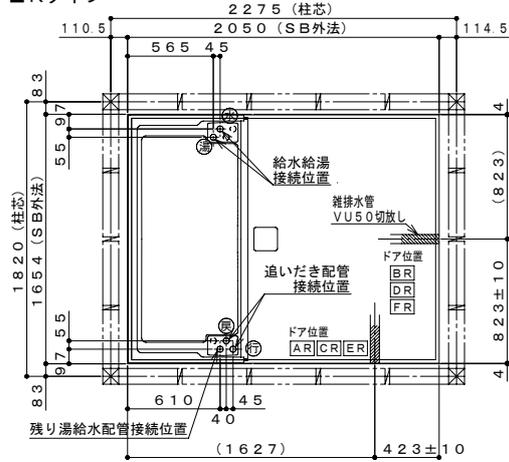


■Lタイプ

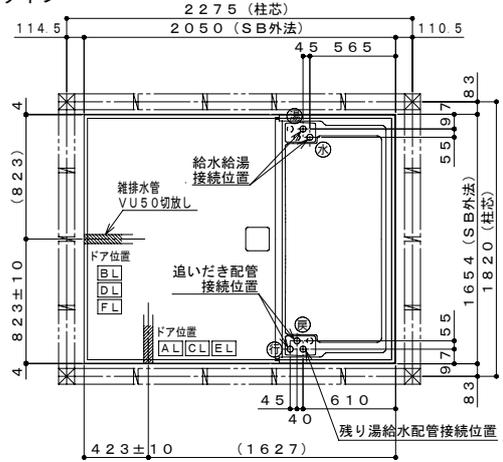


1620 (コレンテワイド) サイズ スタイルX・A [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

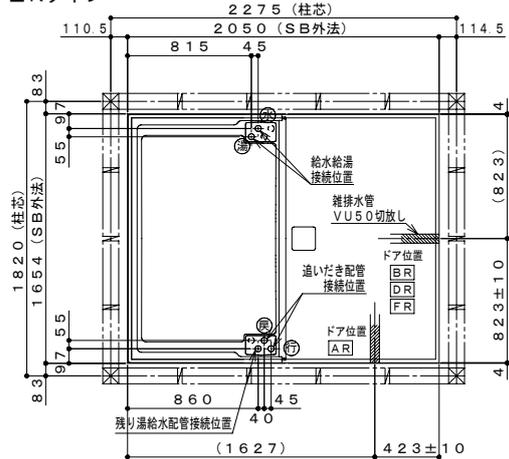


■Lタイプ

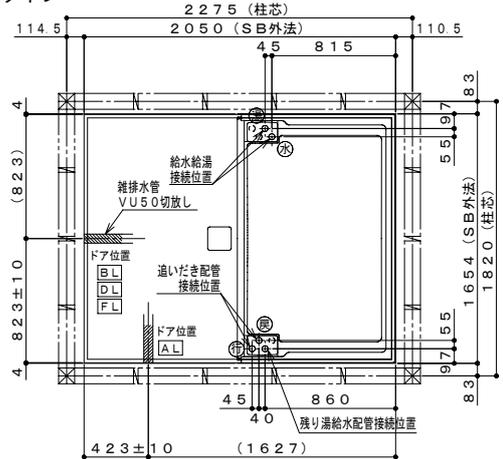


1616サイズ スタイルX・A・Q・P・H・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

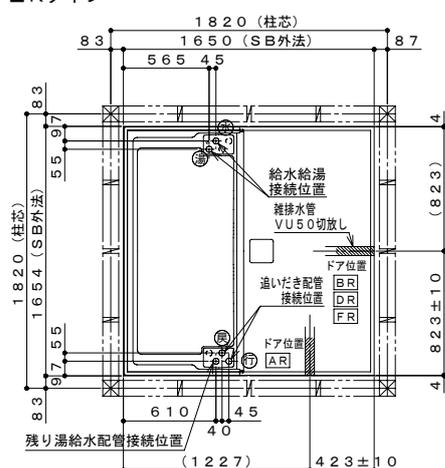


■Lタイプ

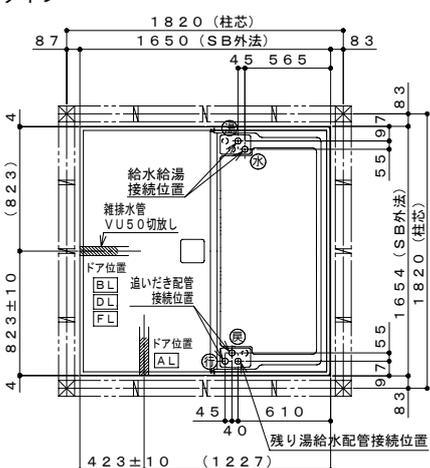


給水給湯接続位置・雑排水管取出位置

1216サイズ スタイルQ・P・H・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

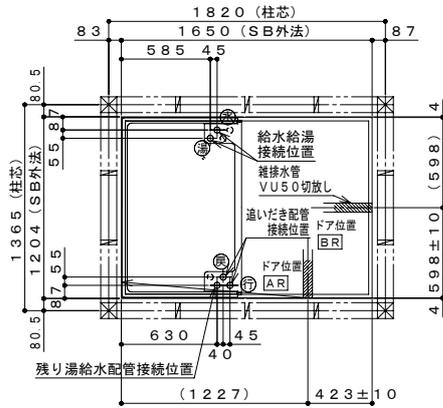


■Lタイプ

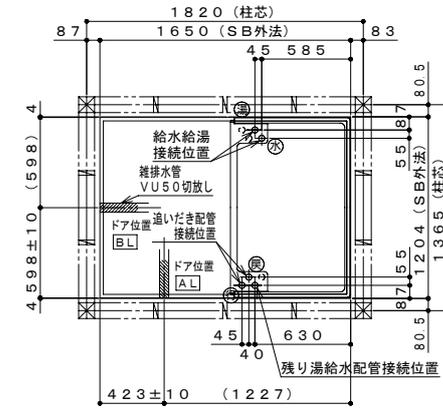


1818サイズ スタイルP・H・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

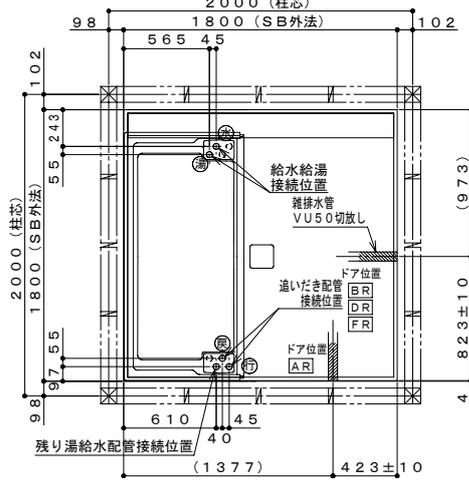


■Lタイプ

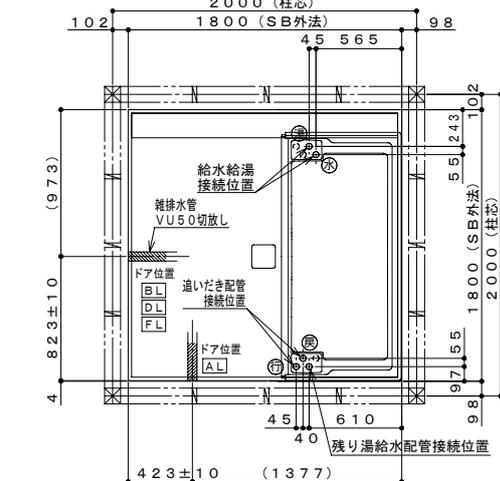


1618サイズ スタイルX・A・Q・P・H・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

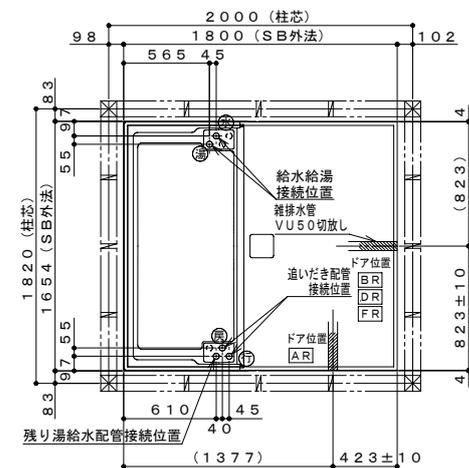

■Lタイプ

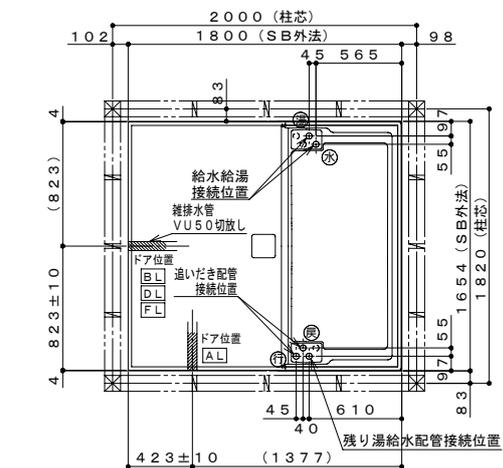

詳細図

床下空間図

商品図


詳細図

器具位置図

単品図

1620・1616・1618サイズ [浴槽パンなし・Rタイプ]


床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

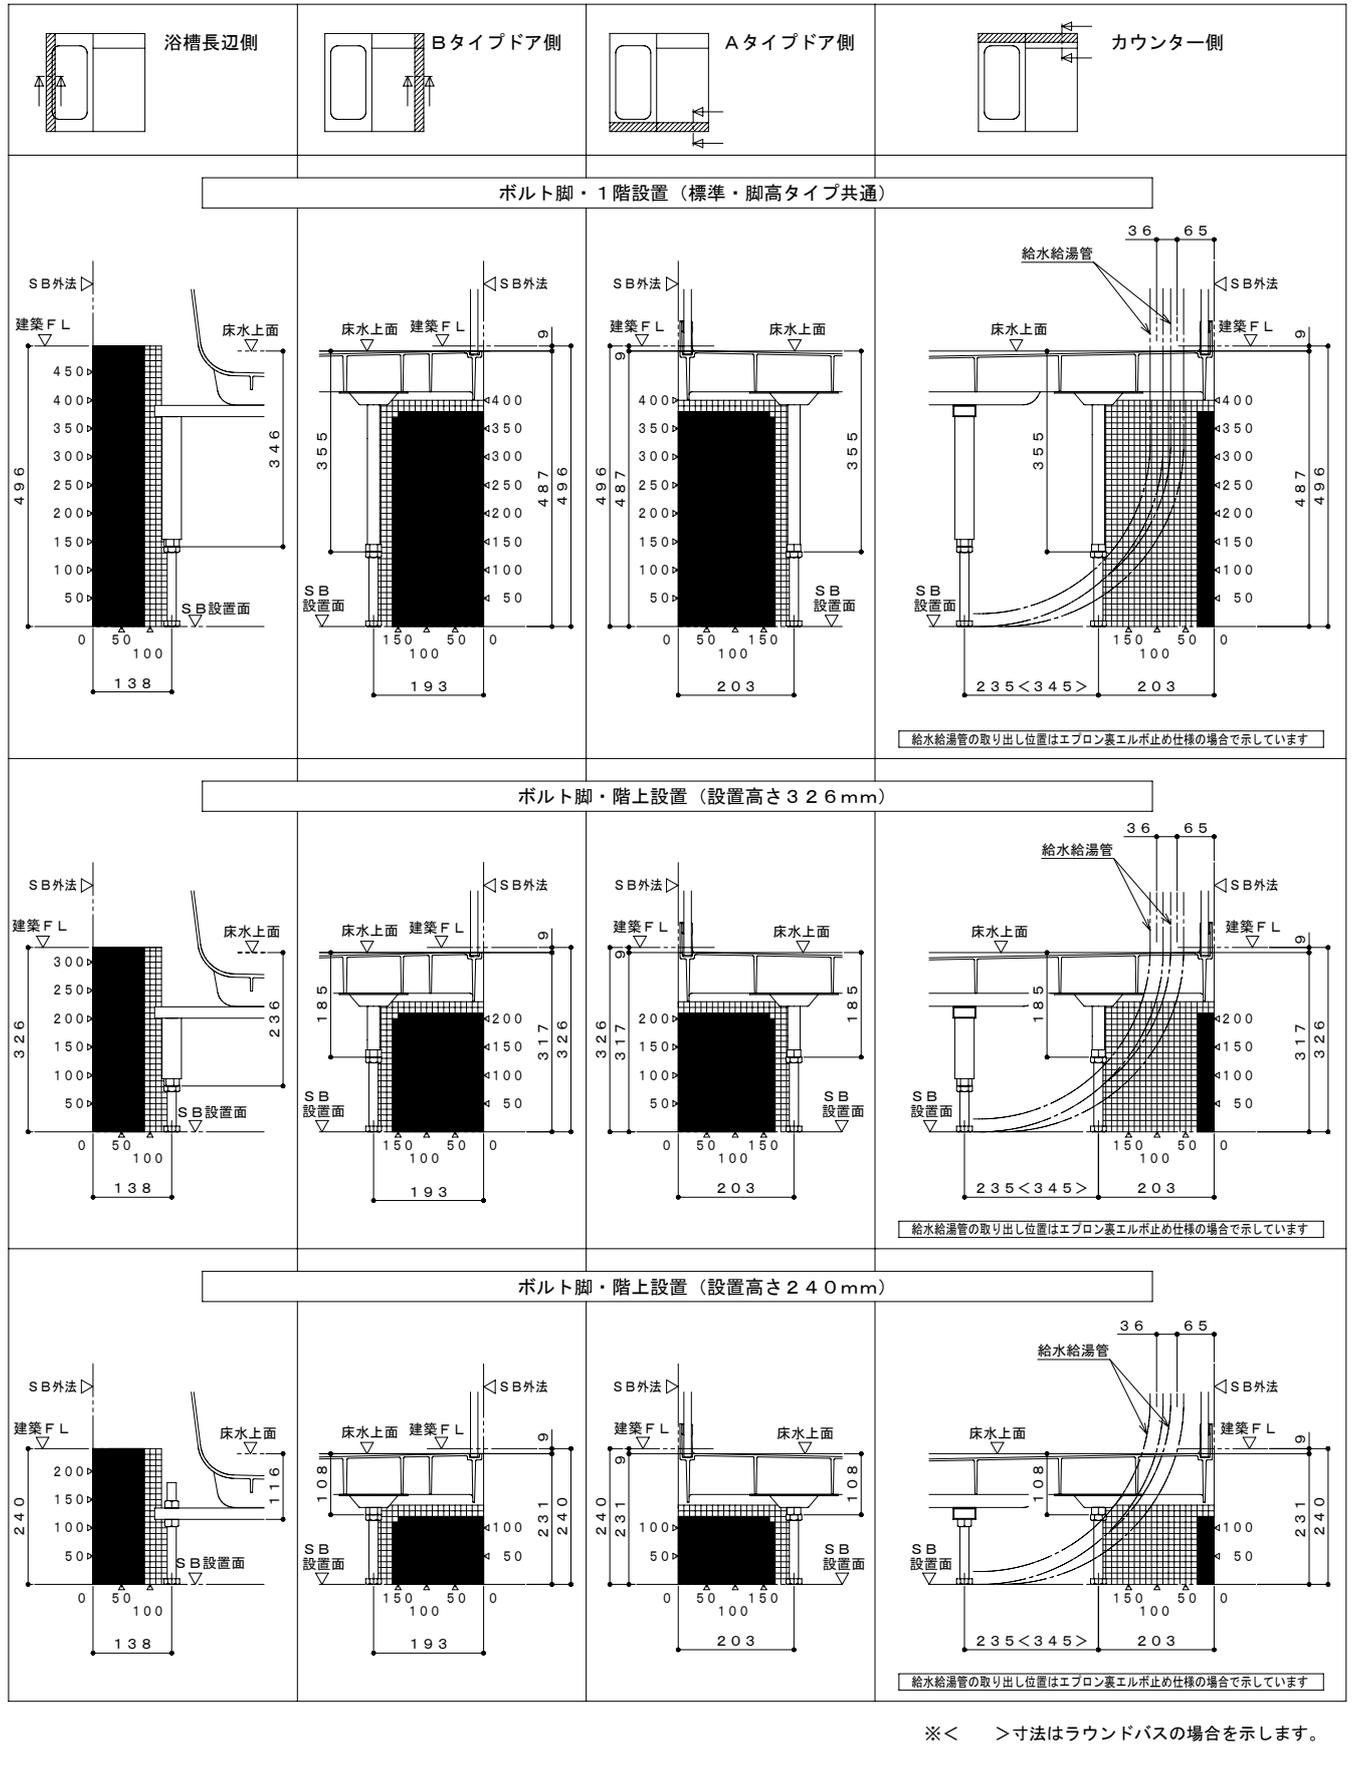

床下空間図

1620・1616・1618サイズ [浴槽パンあり・Rタイプ]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

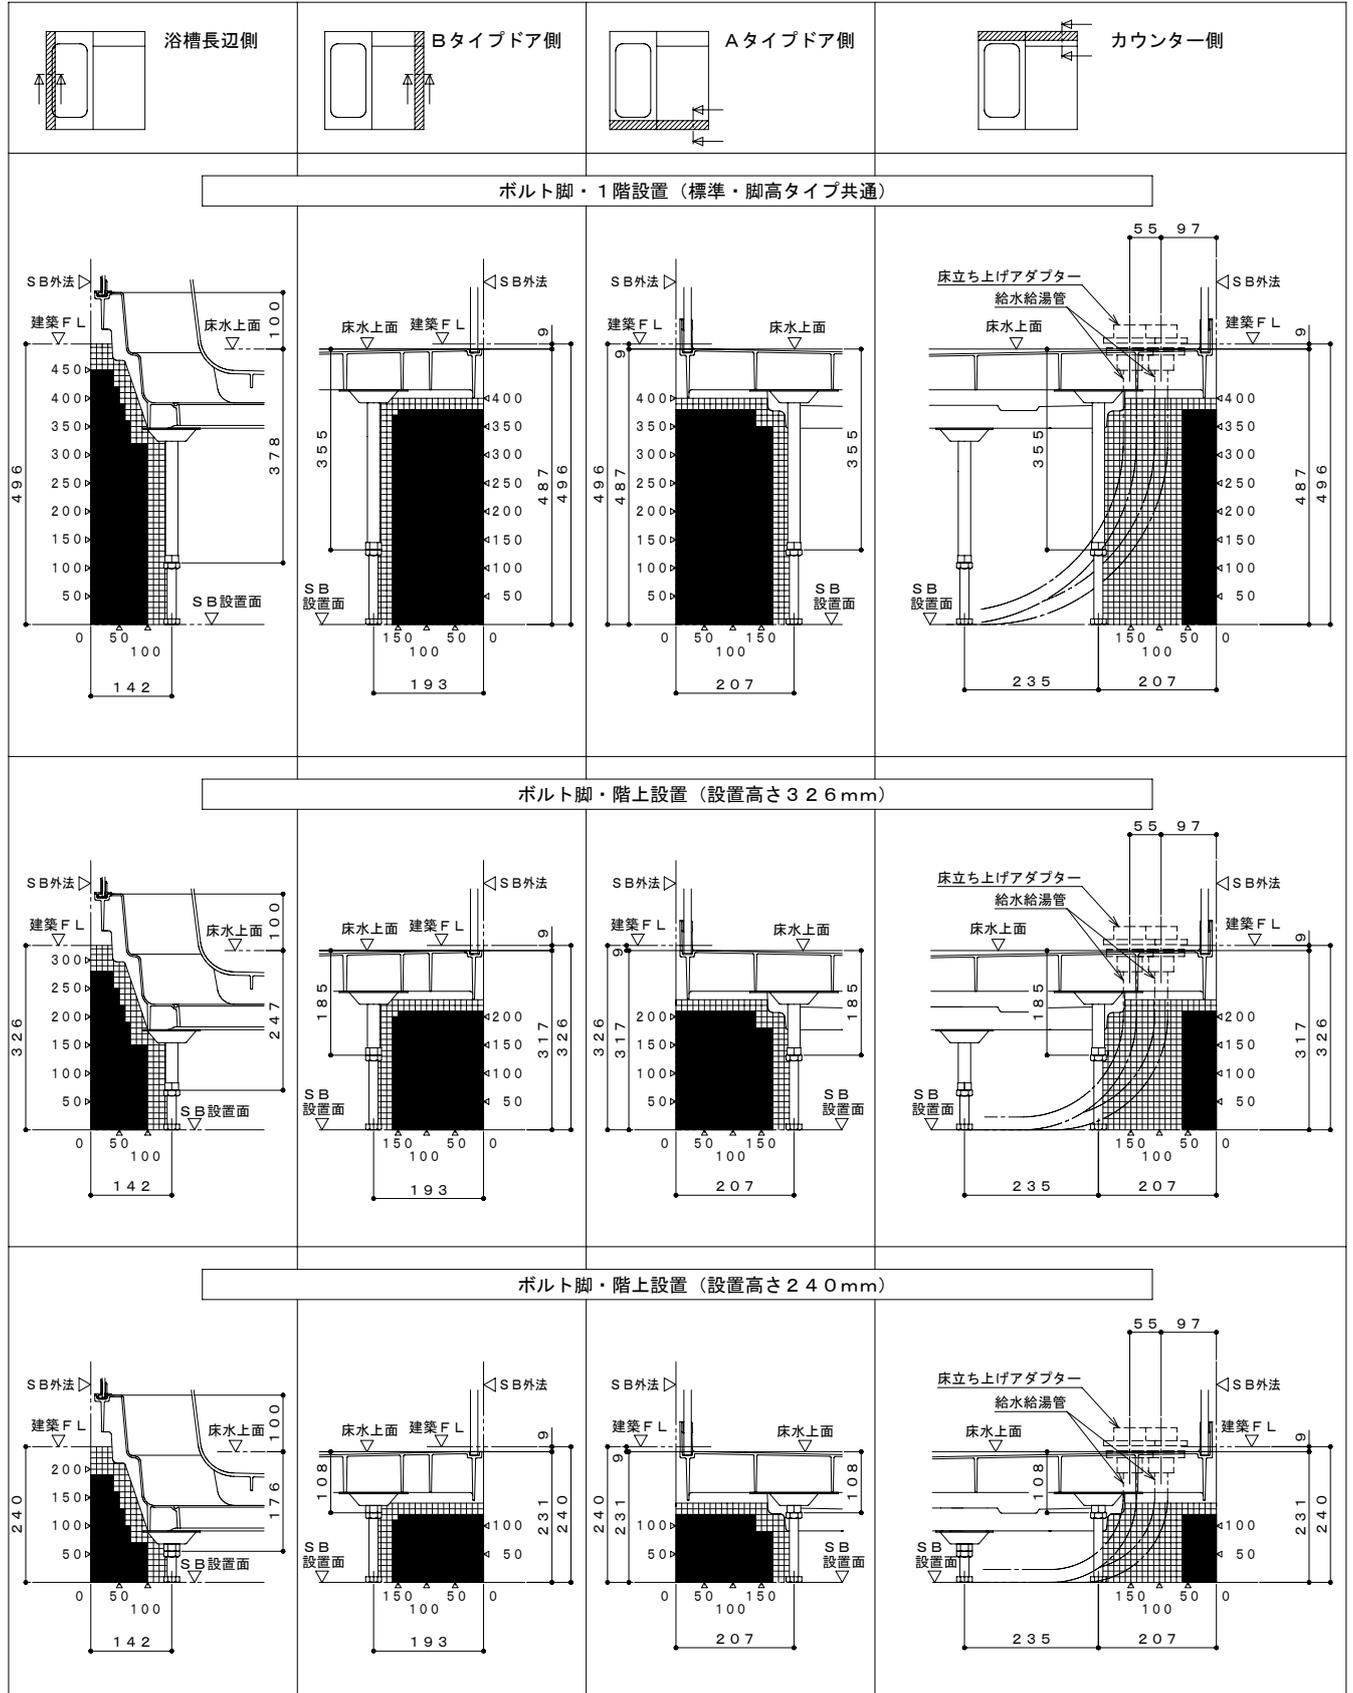

詳細図

床下空間図

商品図


詳細図

器具位置図

単品図

1620 (コレンテワイド) [浴槽パンなし・Rタイプ]


床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

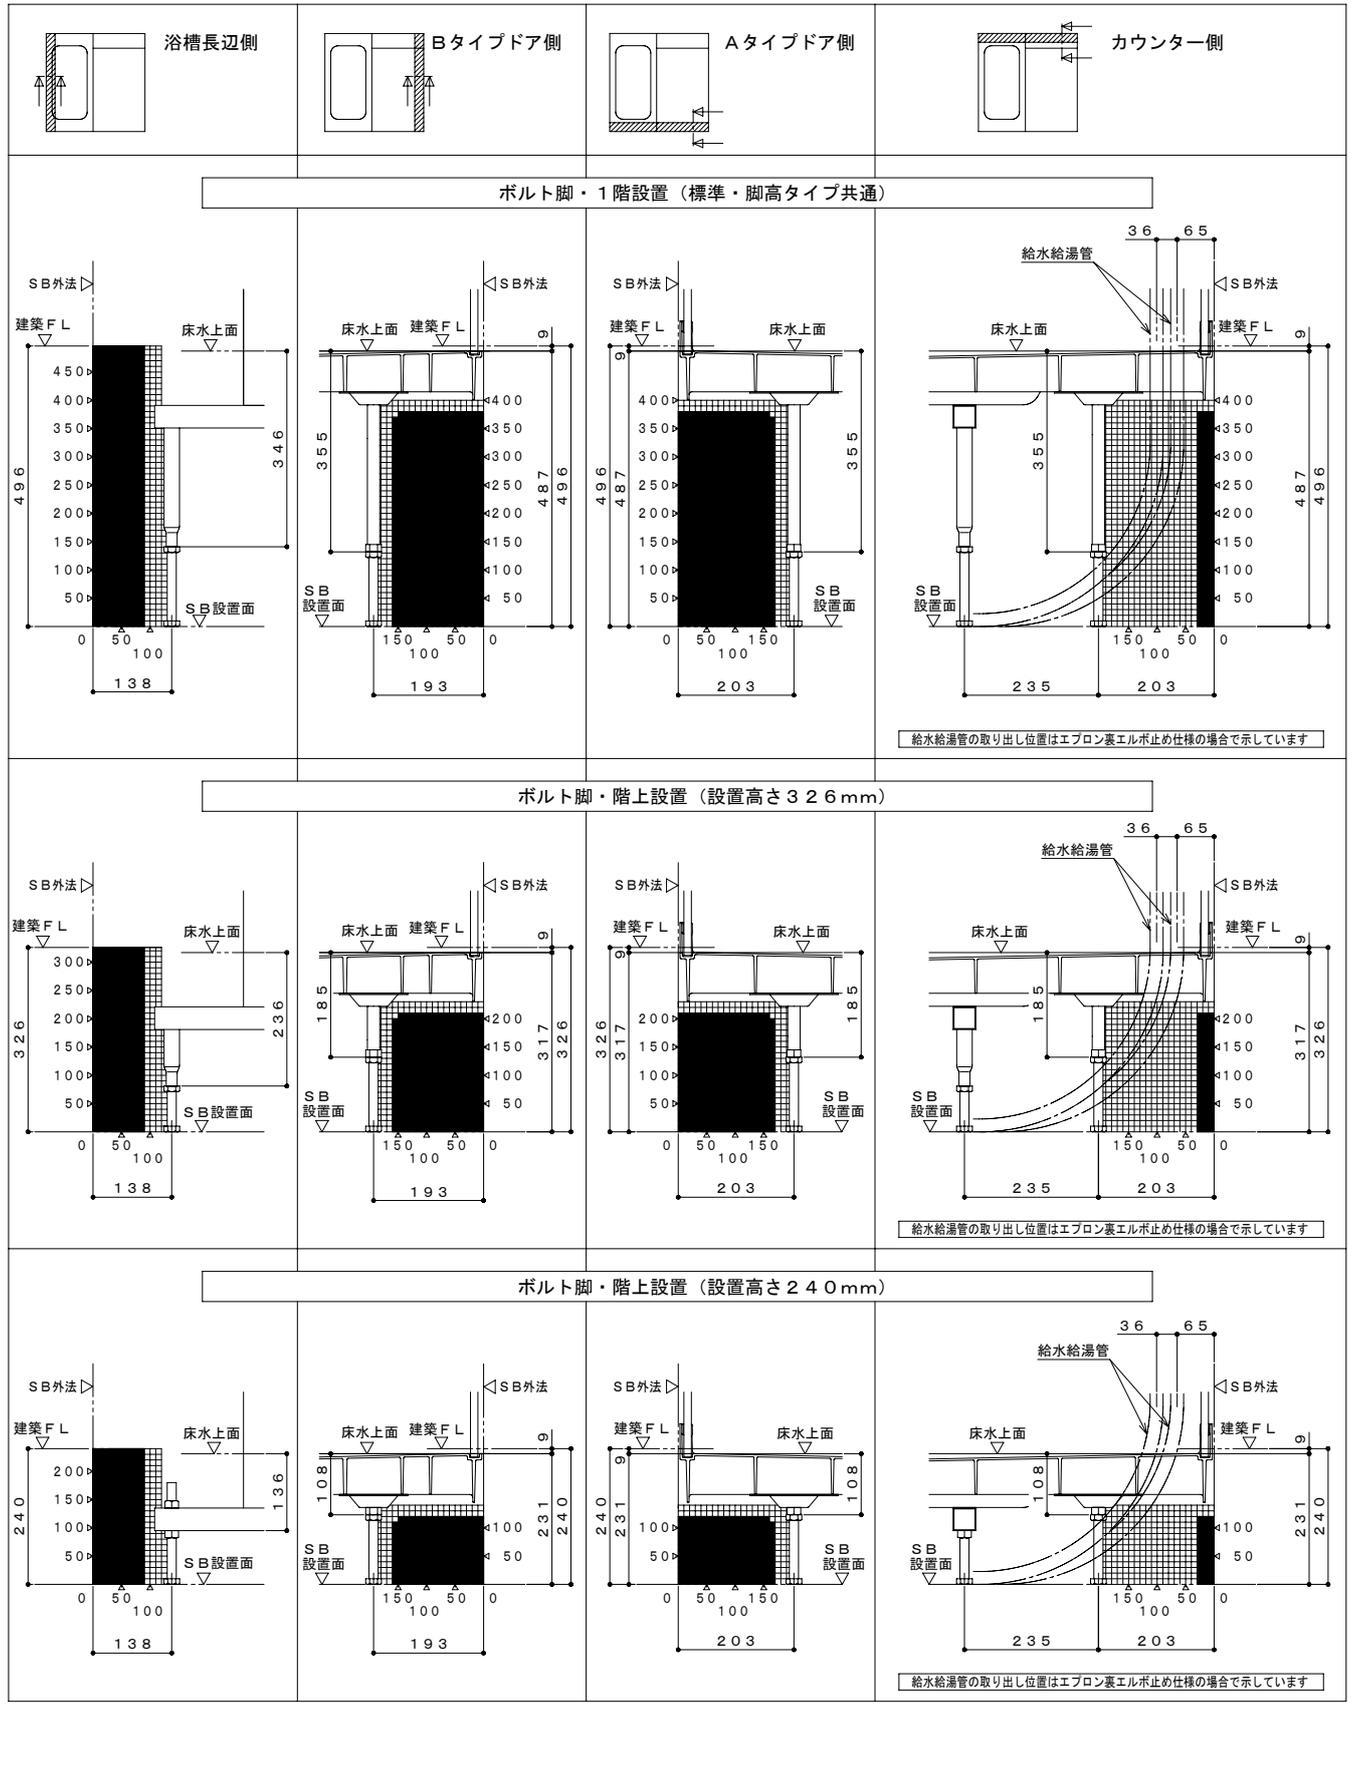

床下空間図

1620 (コレンテワイド) [浴槽パンあり・Rタイプ]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

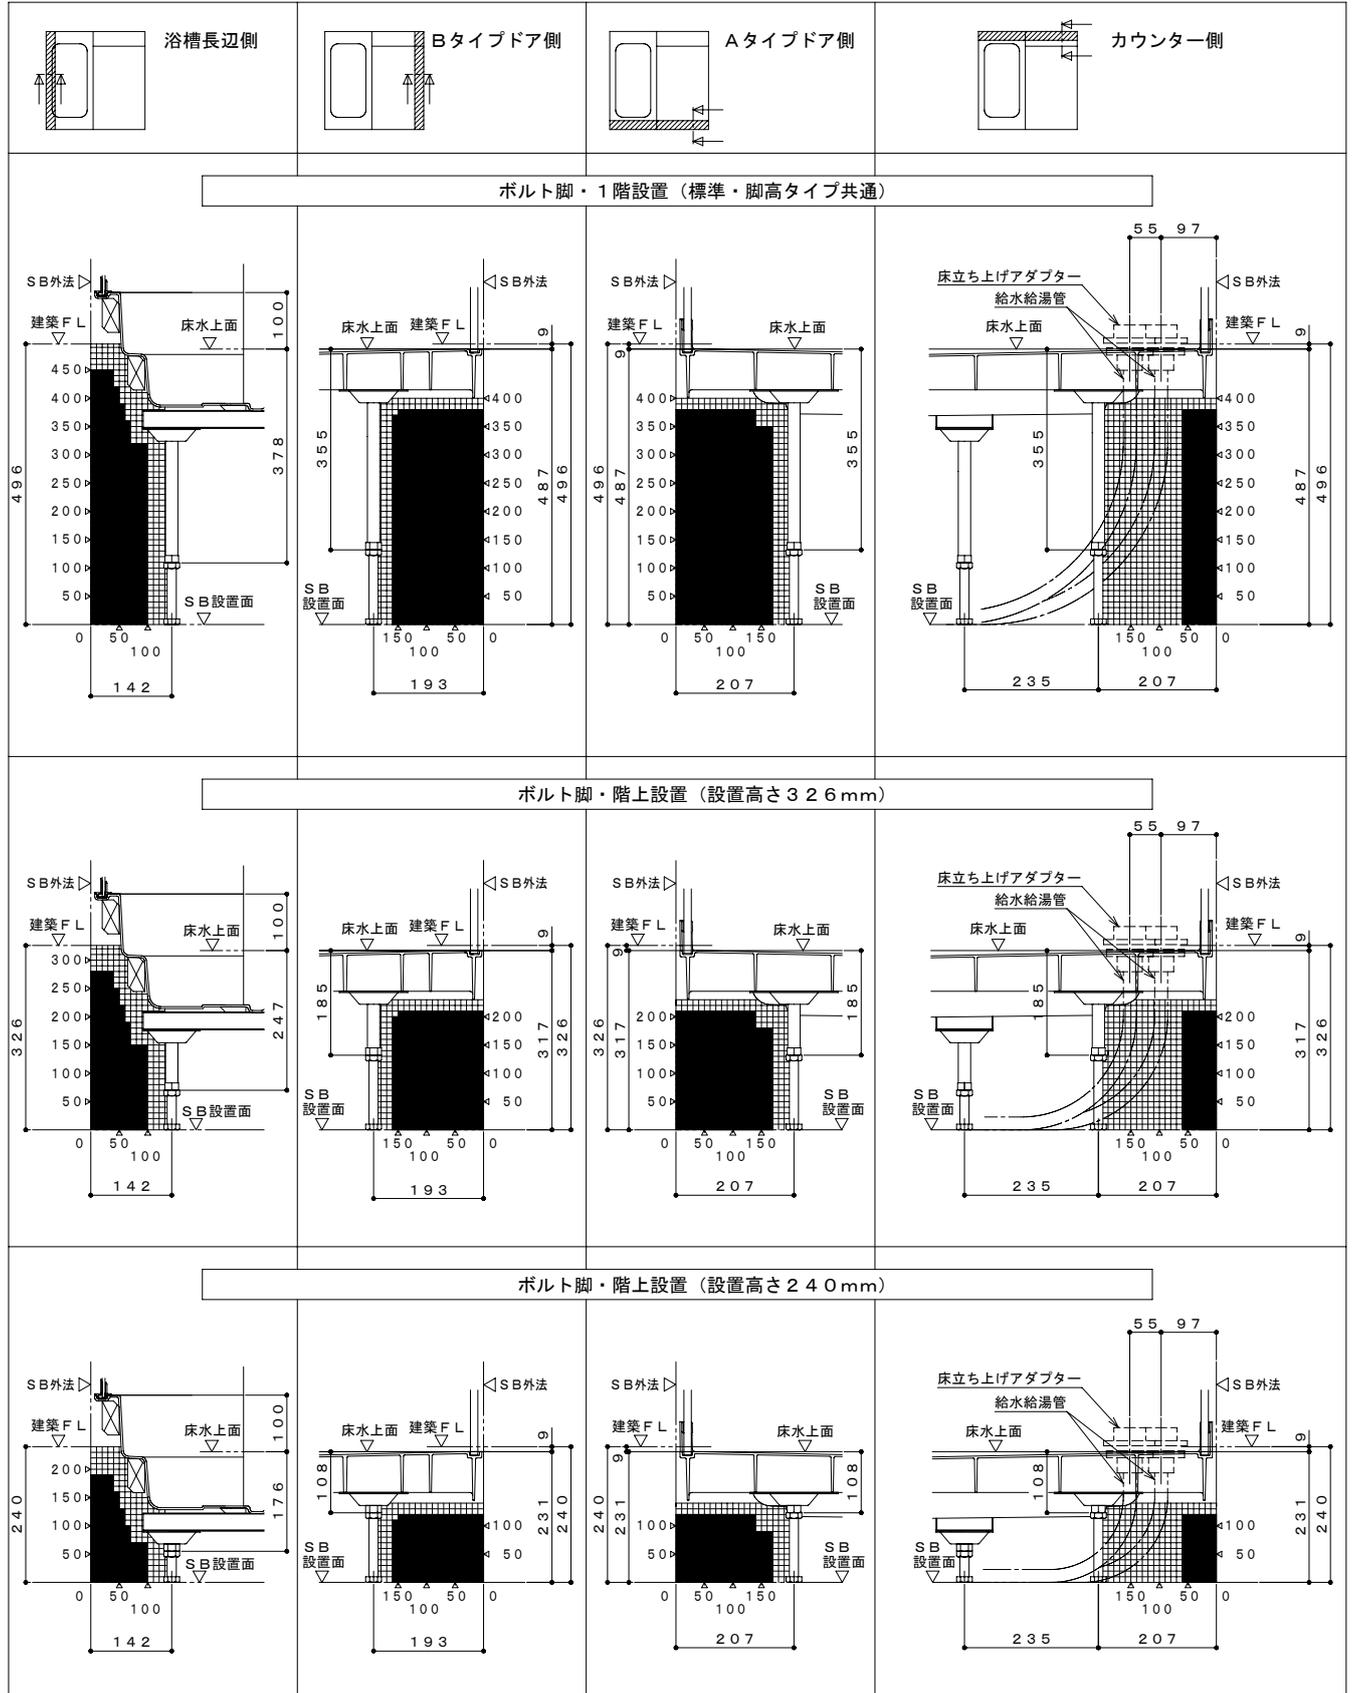

詳細図

床下空間図

商品図


詳細図

器具位置図

単品図

1216サイズ [浴槽パンなし]


床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

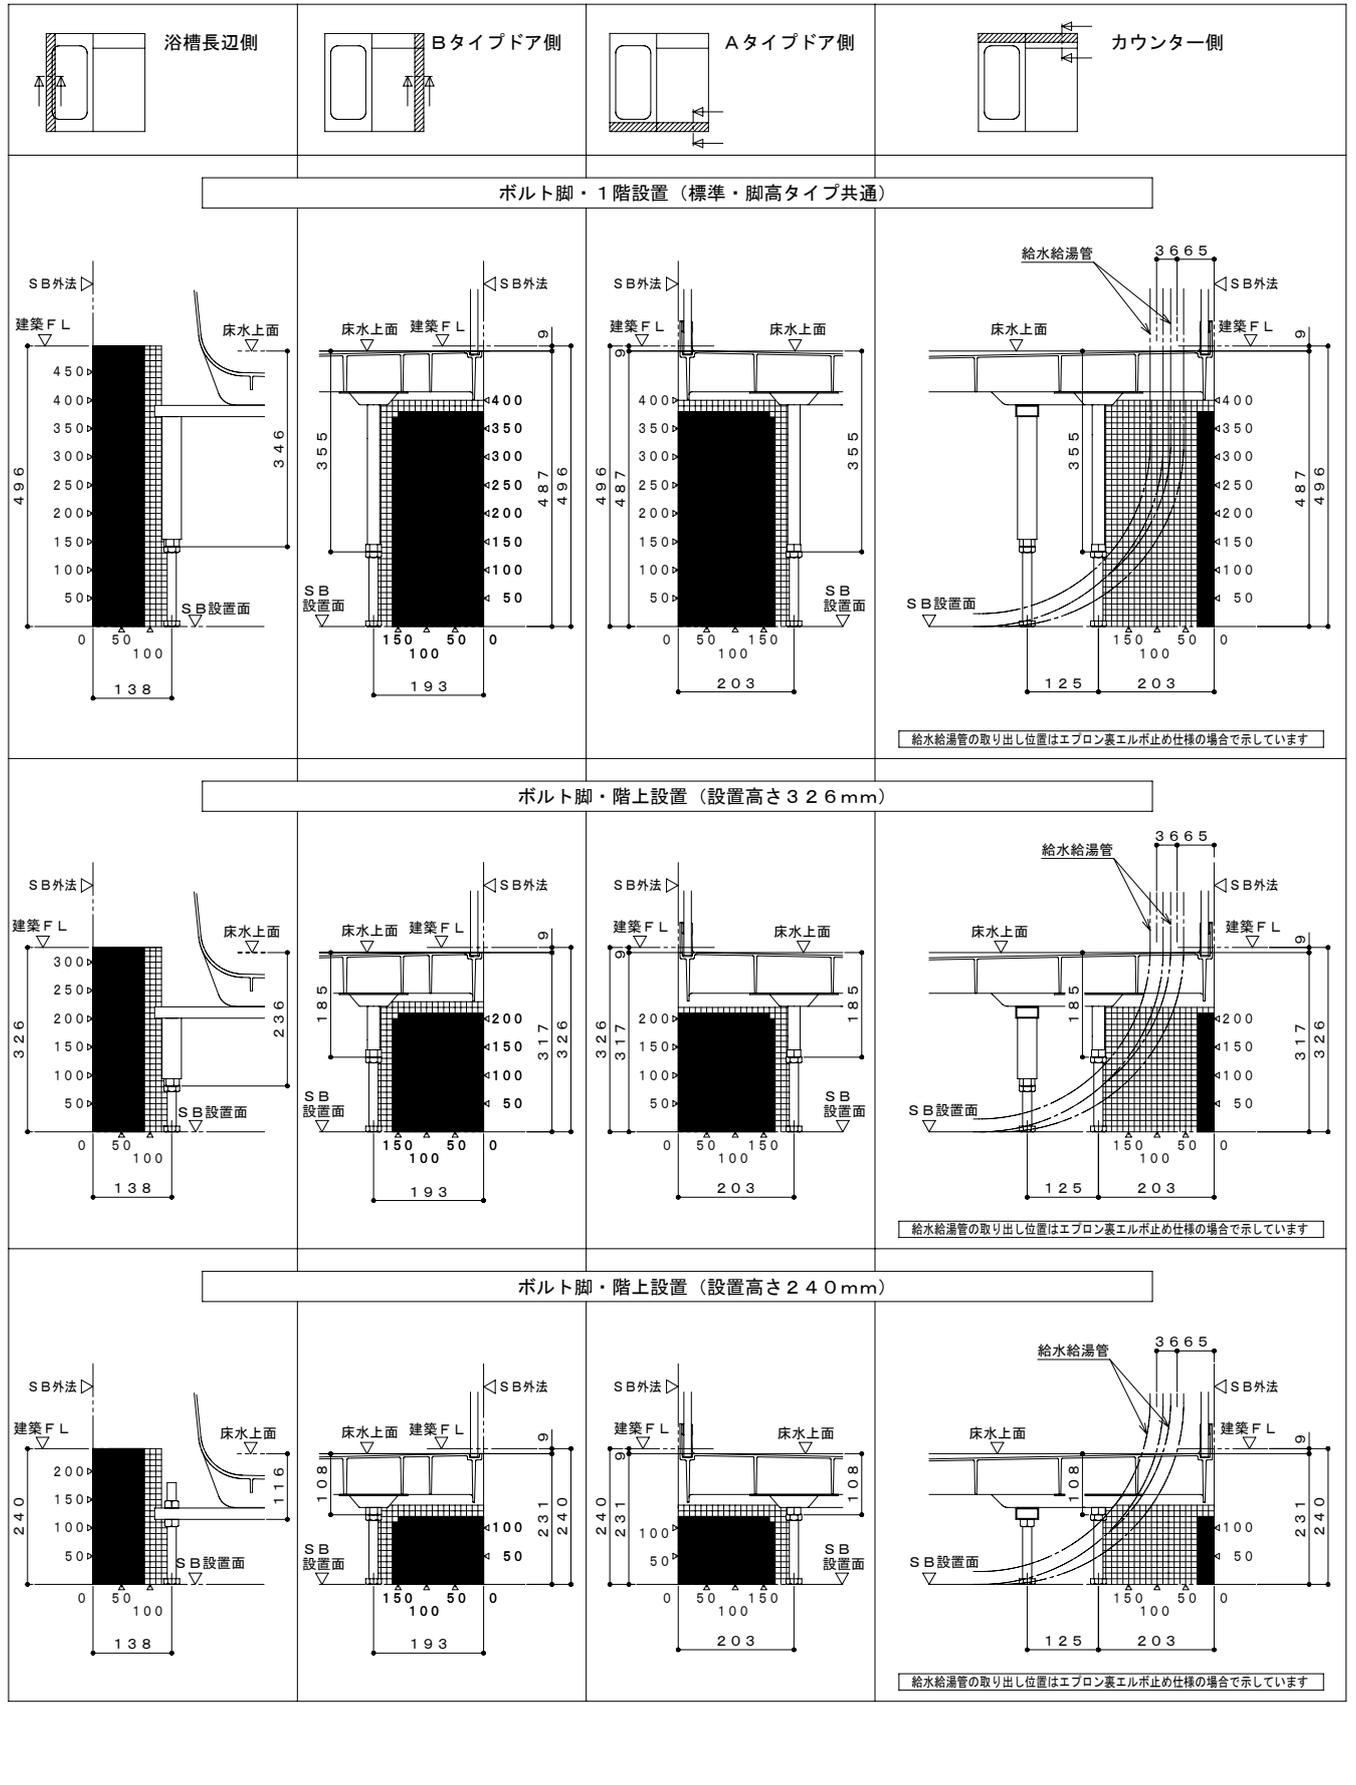

床下空間図

1216サイズ [浴槽パンあり]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

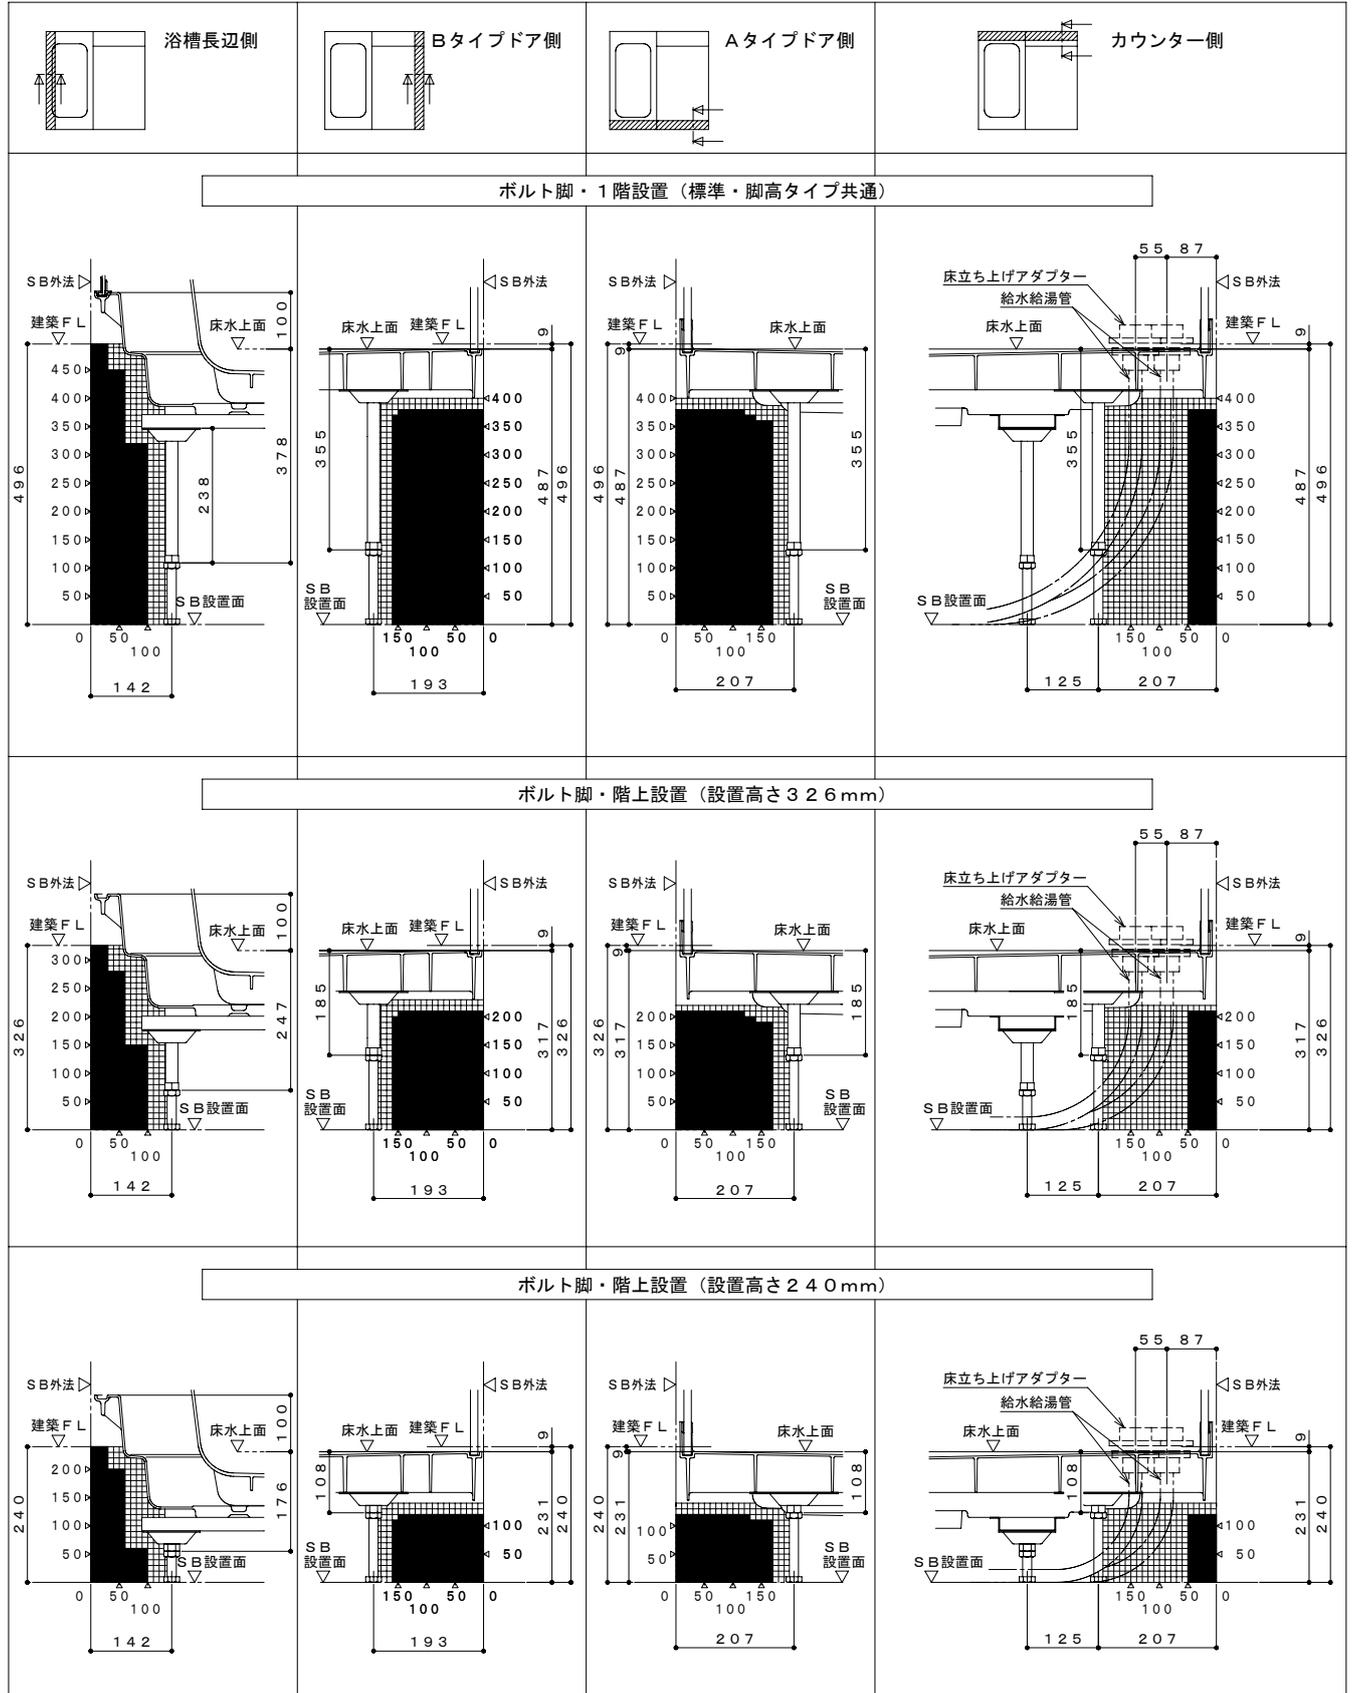

詳細図

床下空間図

商品図


詳細図

器具位置図

单品図

1818サイズ [浴槽パンなし]


床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

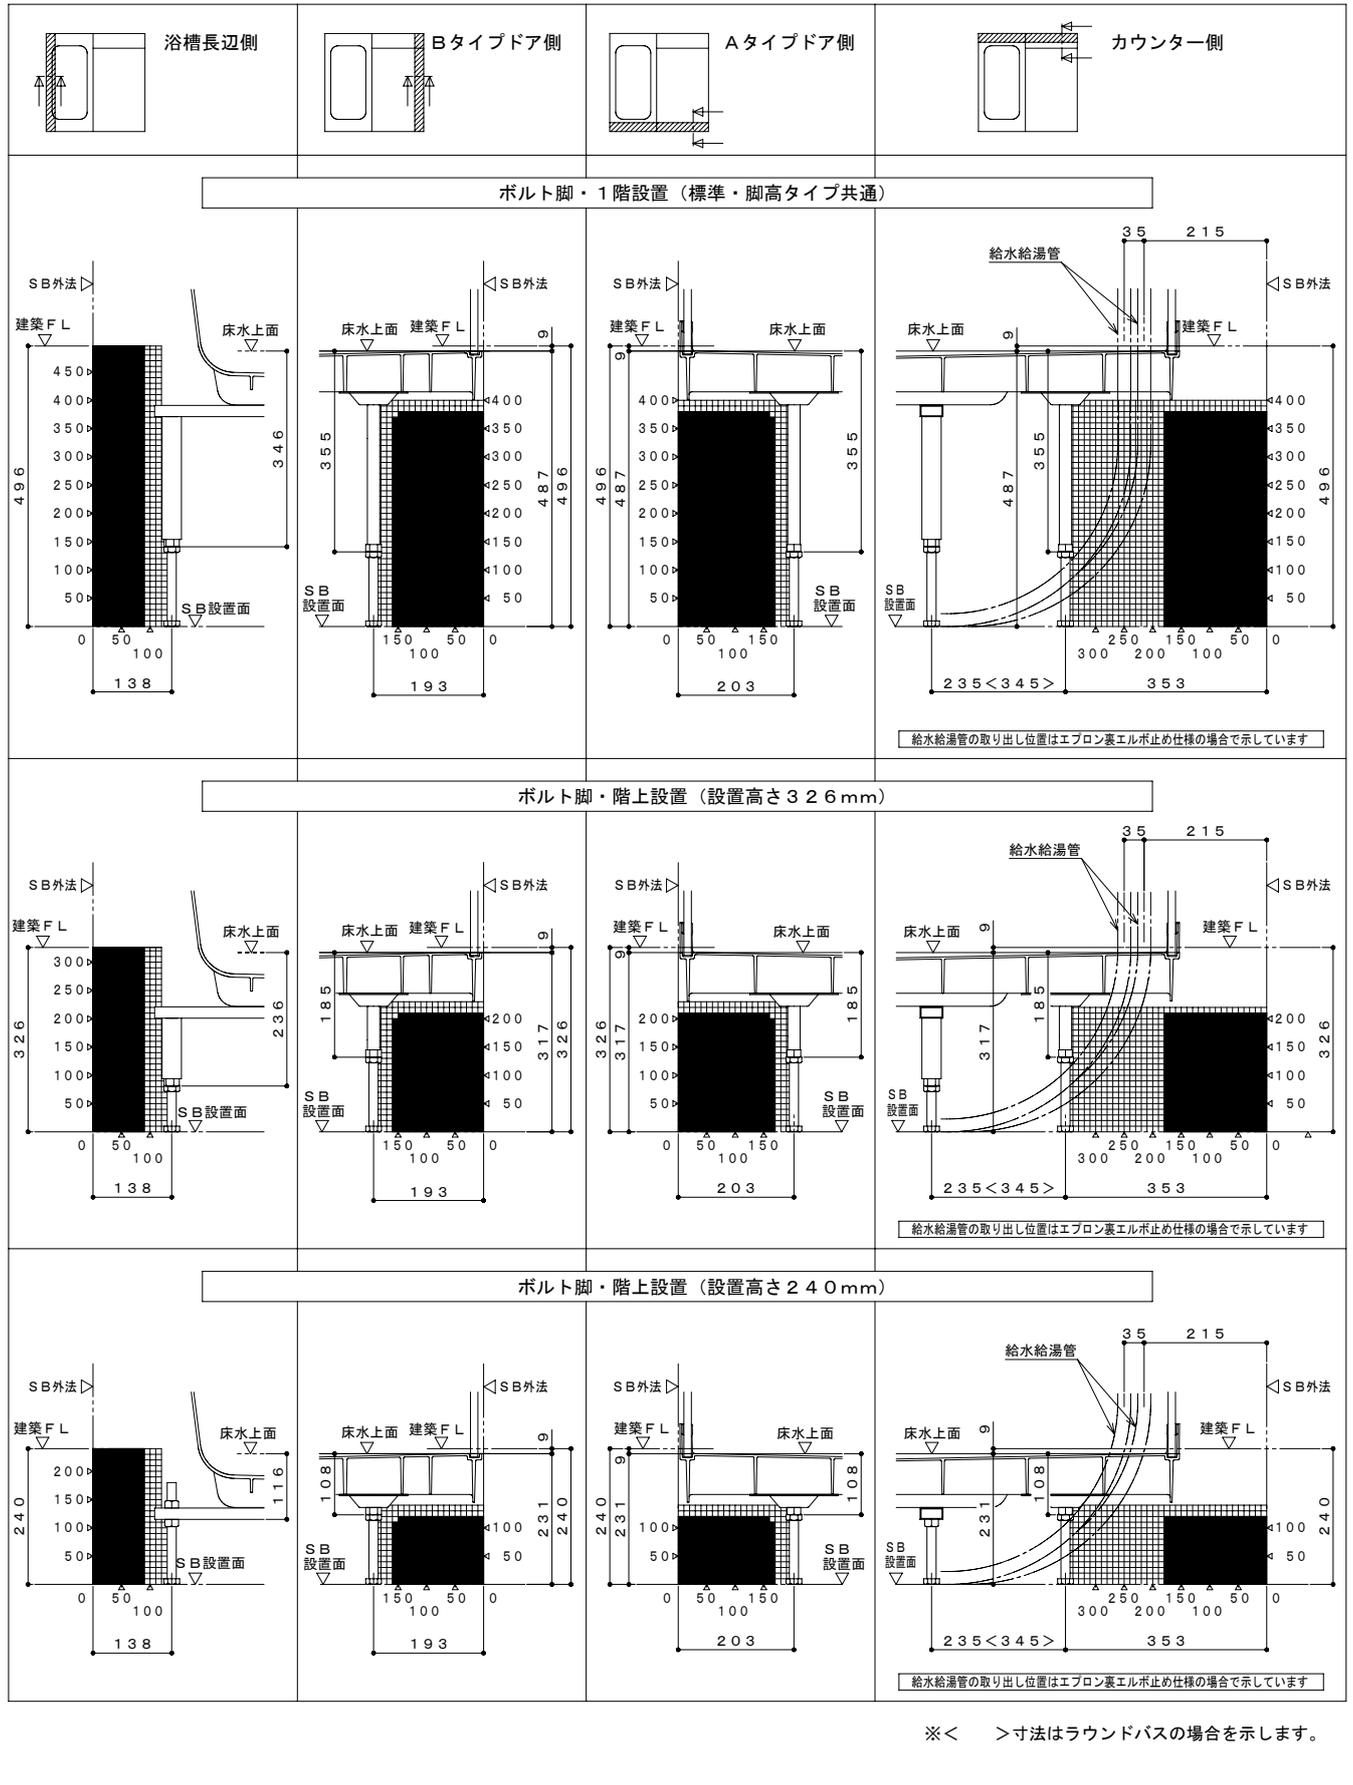

床下空間図

1818サイズ [浴槽パンあり]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

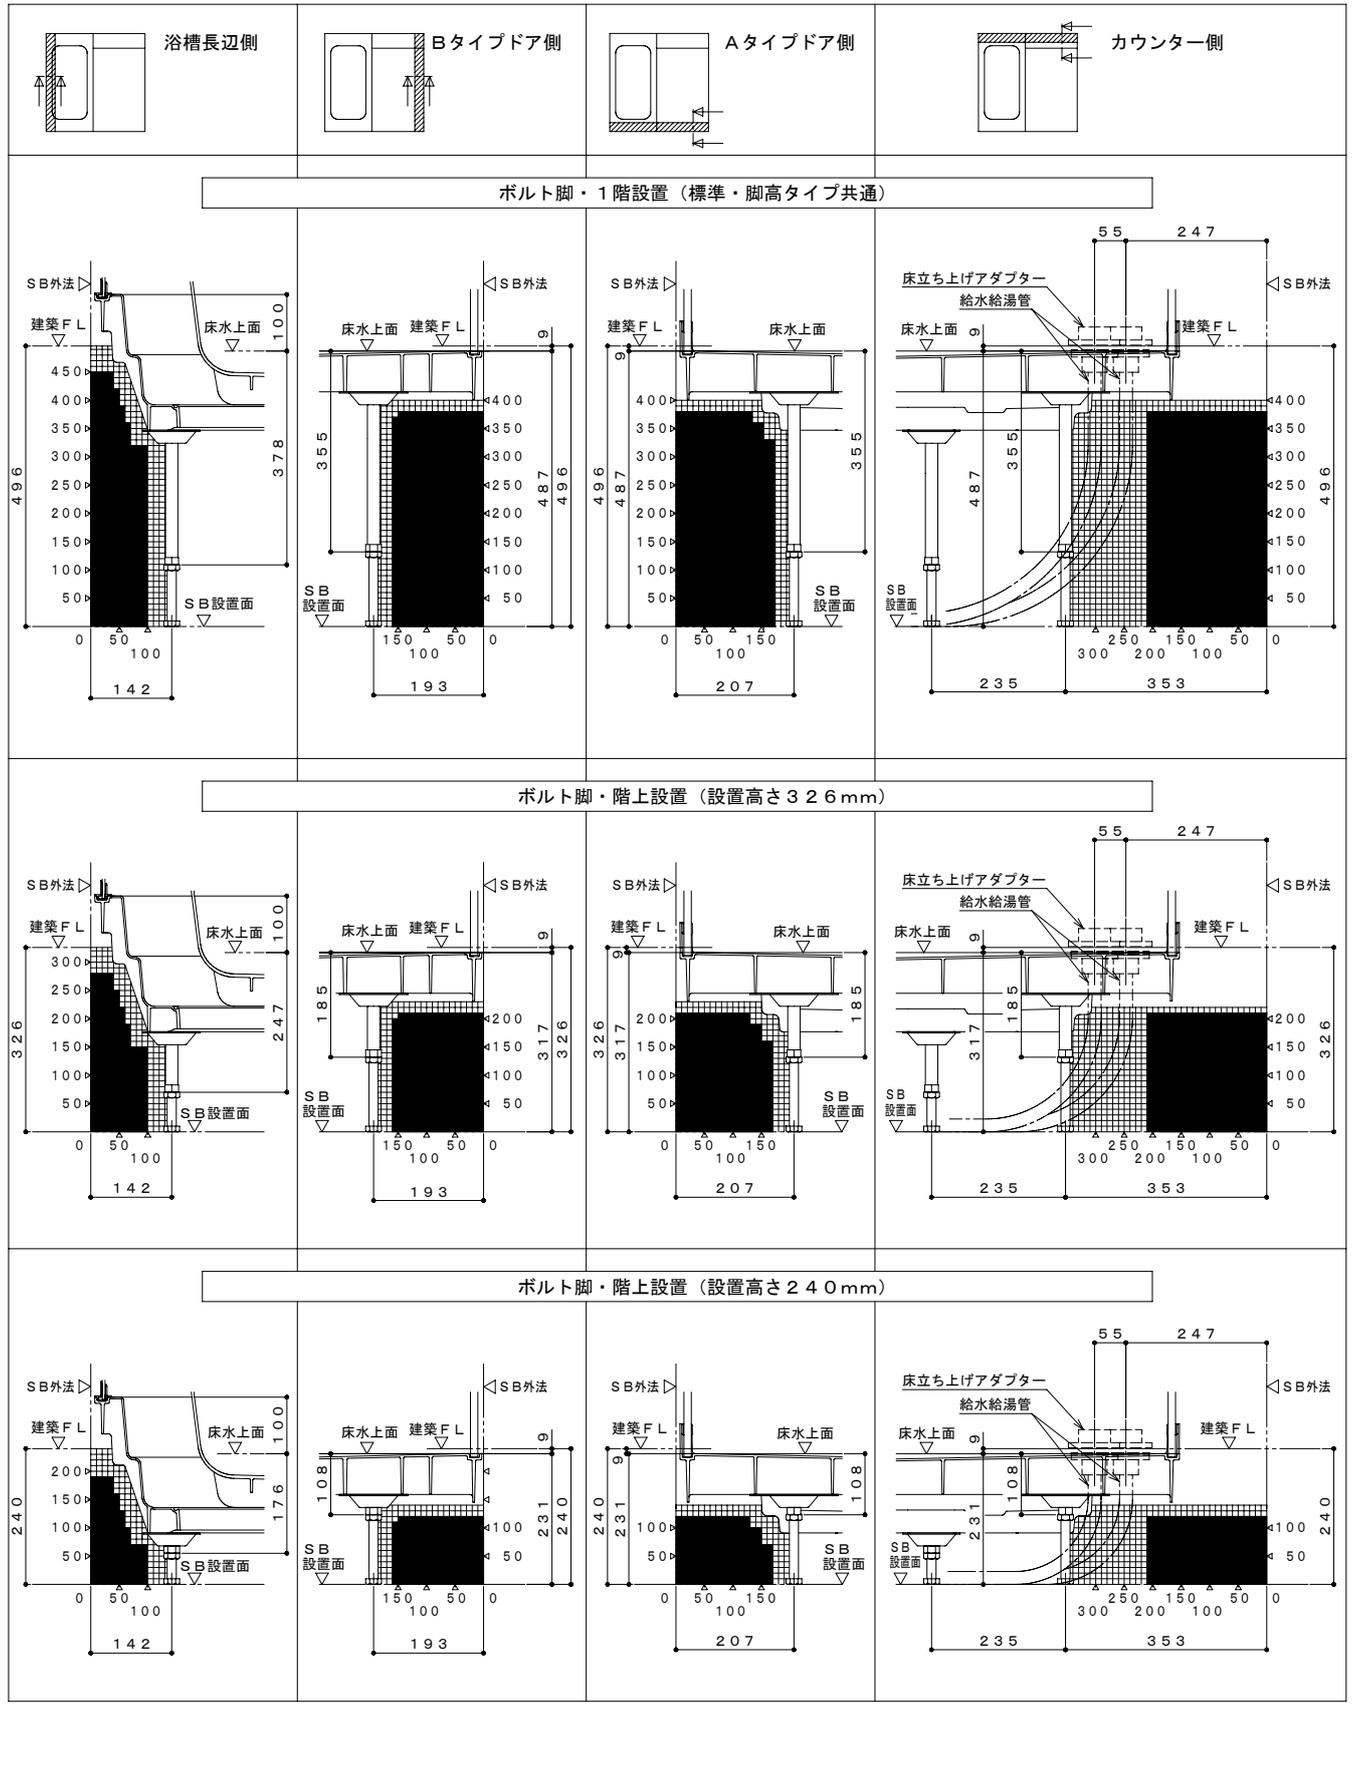


詳細図

ドア位置図


1620サイズ

SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています


■AR/AL

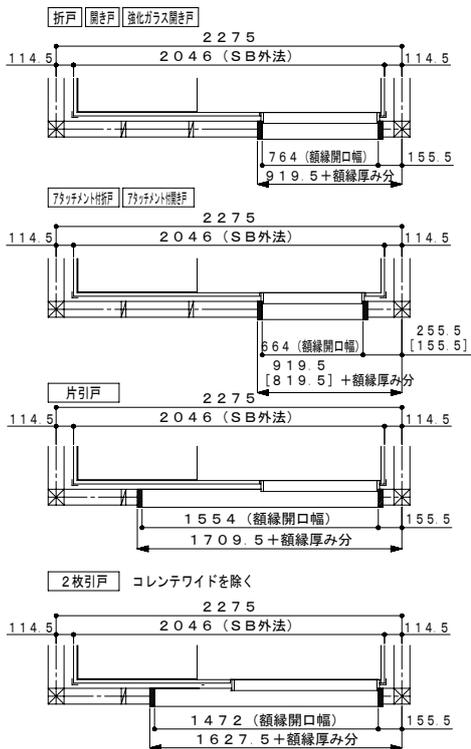


■BR/BL

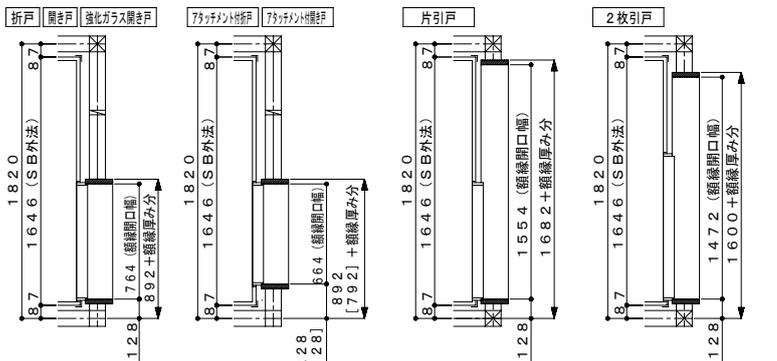


■DR/DL

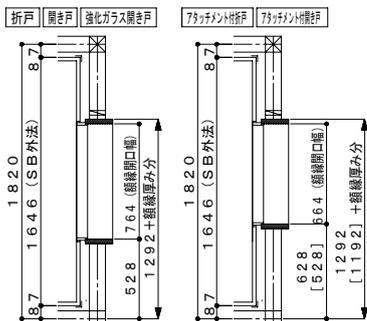


■FR/FL

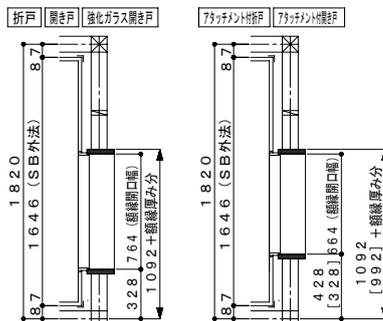

■CR/CL

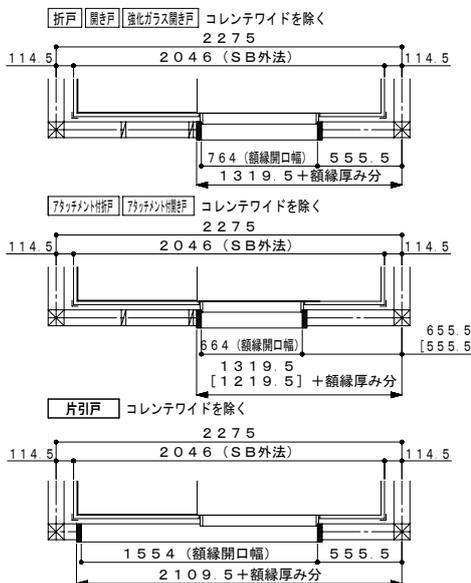

■ER/EL

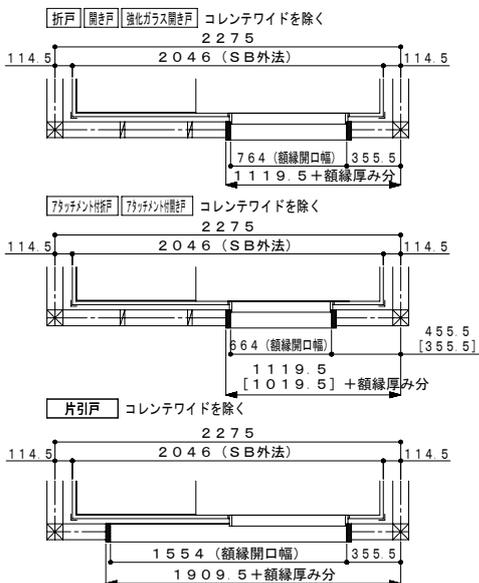


← 範囲には間柱・筋かいなどを入れしないでください。

※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。


ドア位置図

1616サイズ

■AR/AL

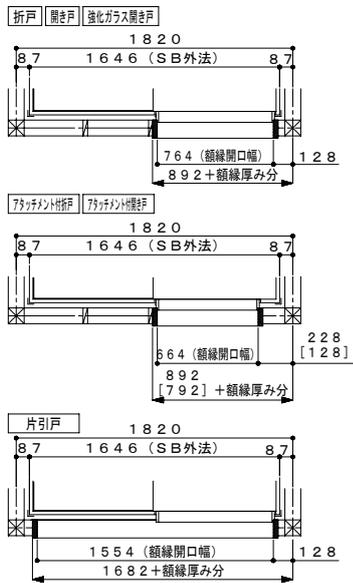


■BR/BL

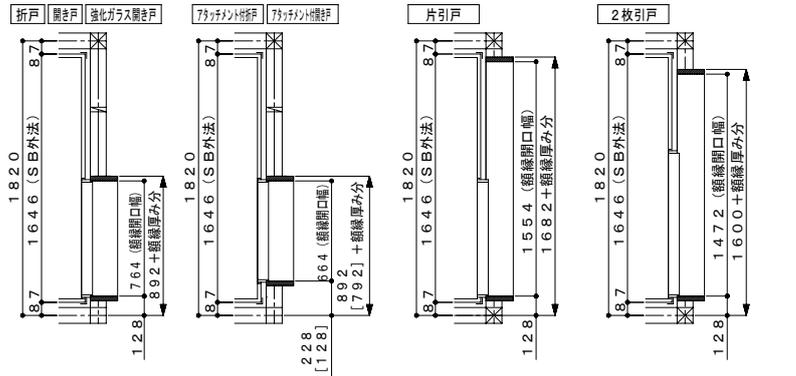


SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています

■DR/DL

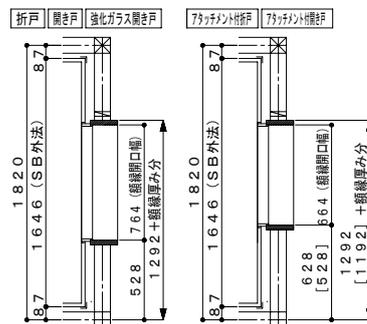

■FR/FL

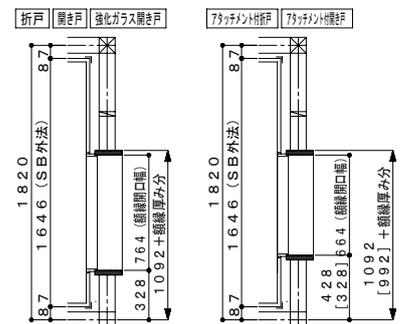


← → 範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

1216サイズ

■AR/AL

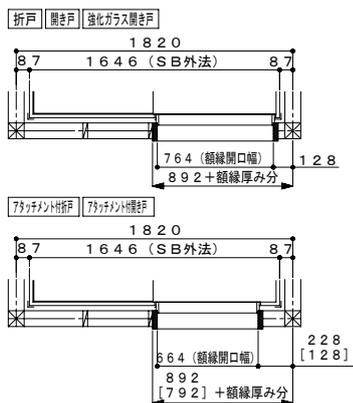

■BR/BL

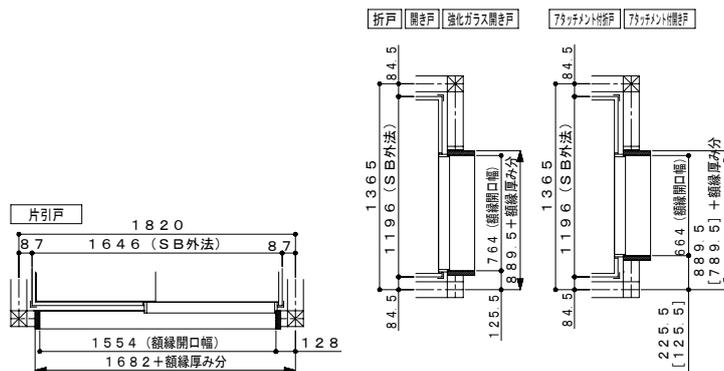

SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています

← → 範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。


詳細図

ドア位置図


1818サイズ

SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています


■AR/AL

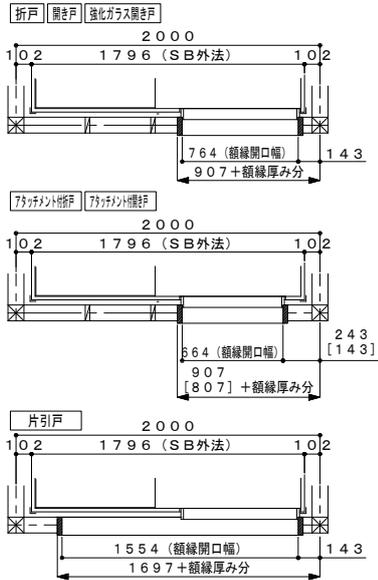


■BR/BL

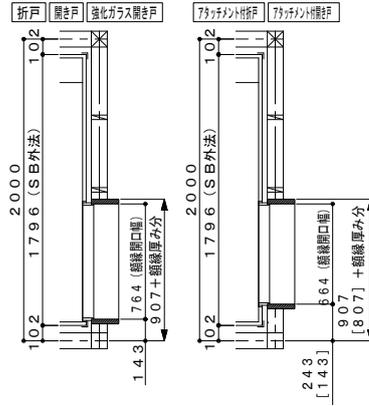

■FR/FL

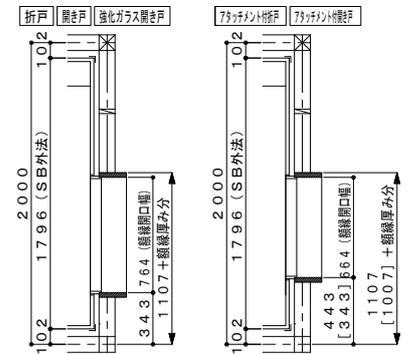

■DR/DL

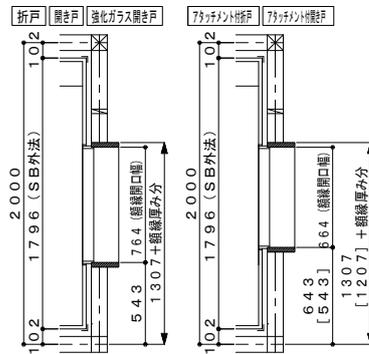


範囲には間柱・筋かいなどを入れなくても大丈夫。

※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。


1618サイズ

SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています


■AR/AL

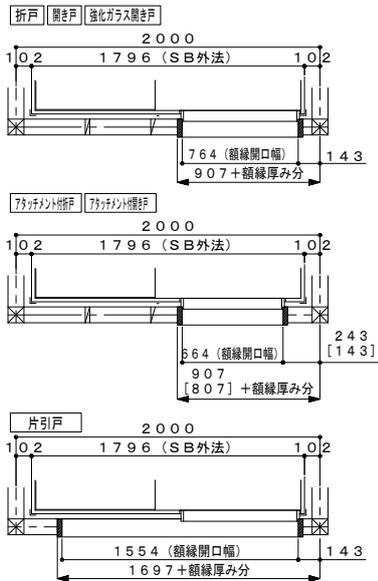


■BR/BL

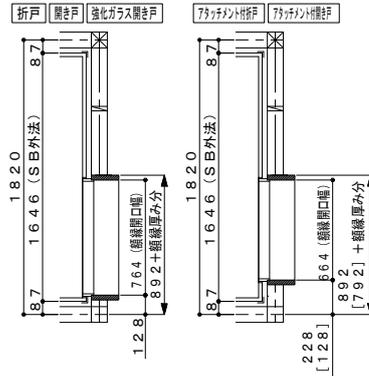

■FR/FL

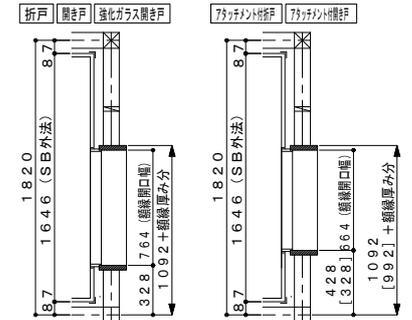





■DR/DL

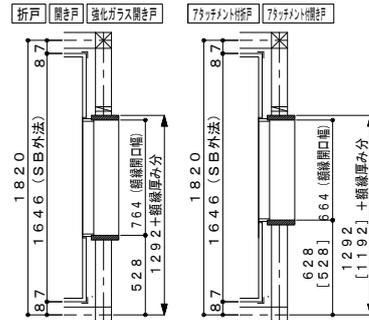

範囲には間柱・筋かいなどを入れなくても大丈夫。

※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

ドア出入口段差図

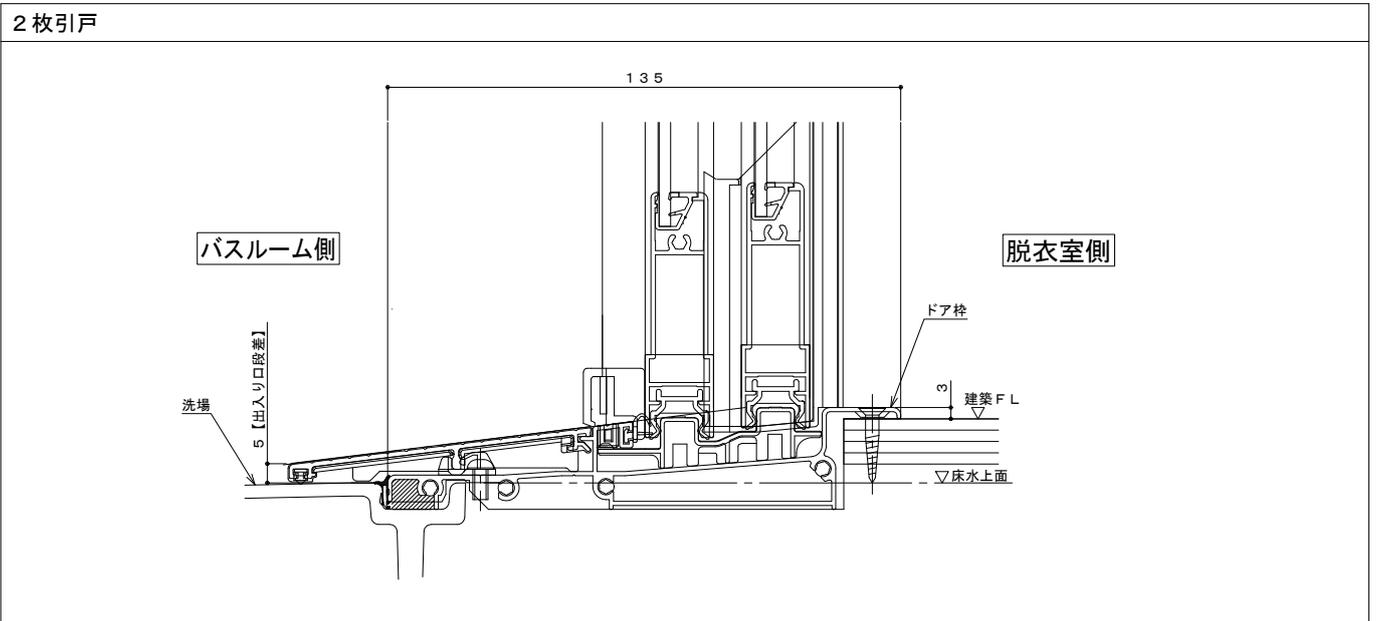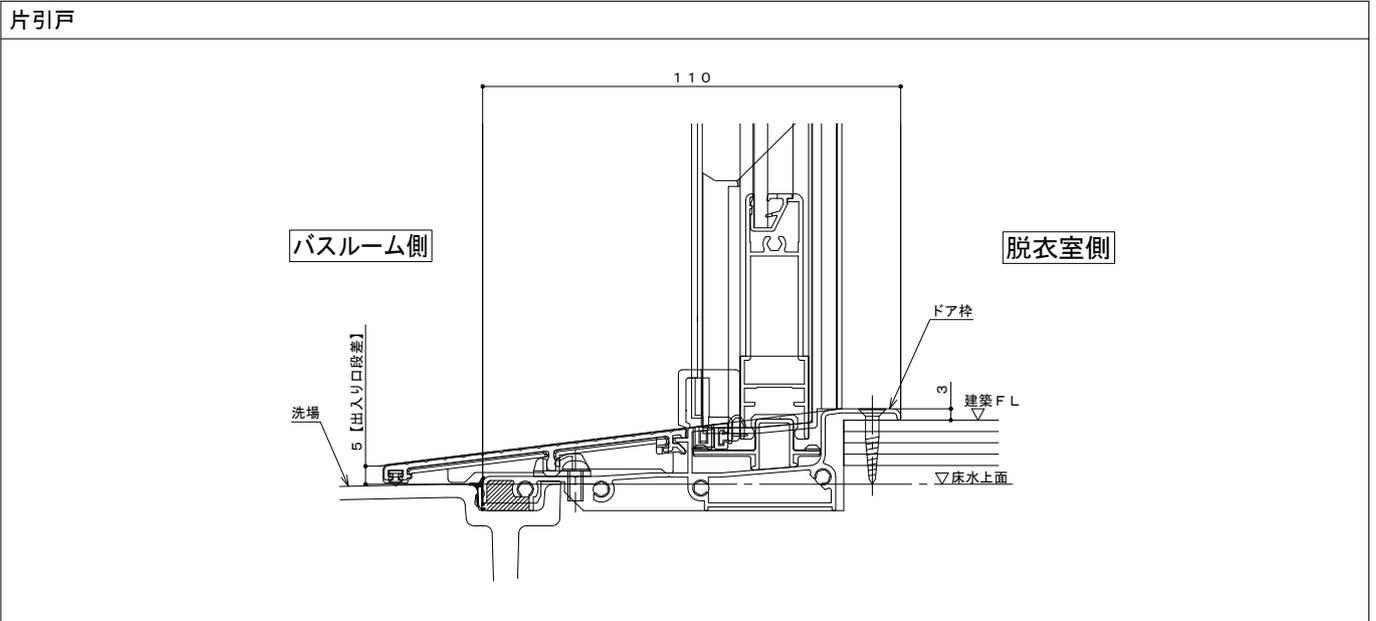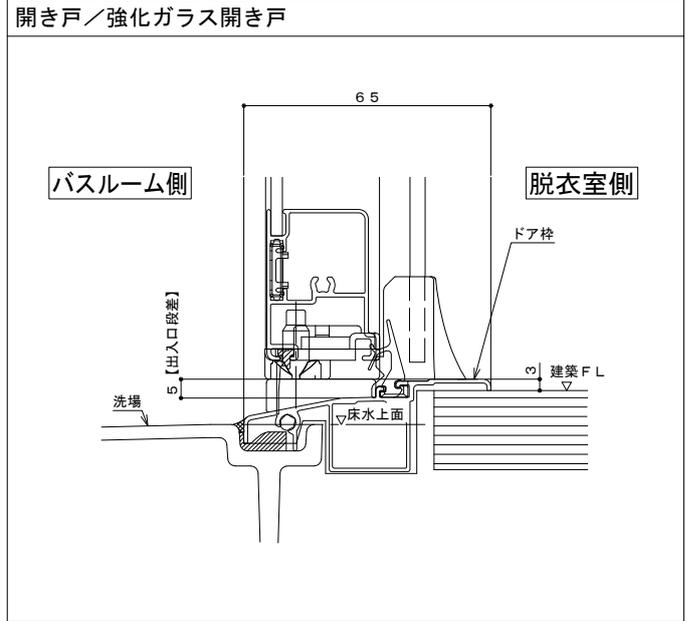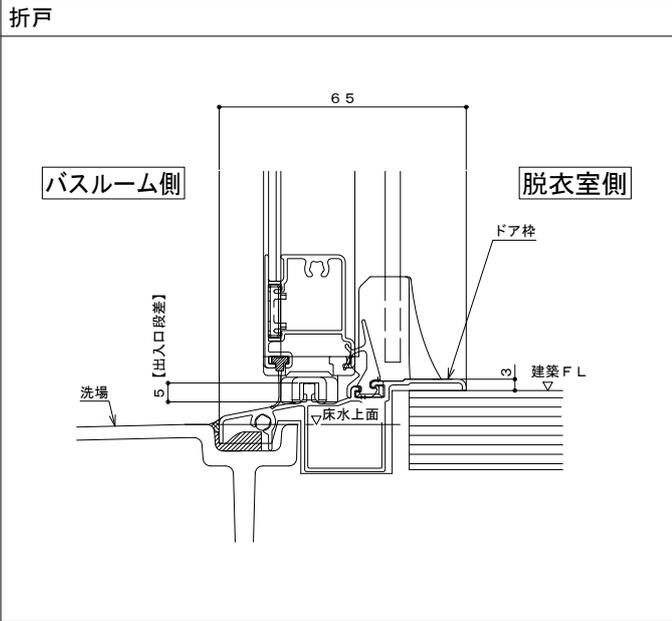


詳細図

壁パネル割図


1620サイズ（コレンテワイド以外）

■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸



■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■DR/DL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸




■FR/FL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸




■CR/CL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



■ER/EL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



1620サイズ（コレンテワイド）・母屋下がり加工なし

■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




■DR/DL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



■FR/FL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



1620サイズ（コレンテワイド）・母屋下がり加工あり

■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸




2枚引戸




■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




■DR/DL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



■FR/FL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸




壁パネル割図・窓接続枠

1616サイズ


■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■DR/DL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



■FR/FL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



1216サイズ


■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



■BR/BL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



1818サイズ


■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■DR/DL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



■FR/FL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



1618サイズ


■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■DR/DL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



■FR/FL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸



詳細図

窓接続枠・母屋下がり加工

商品図


詳細図

器具位置図



単品図

窓接続枠

■コーキング仕上げの場合

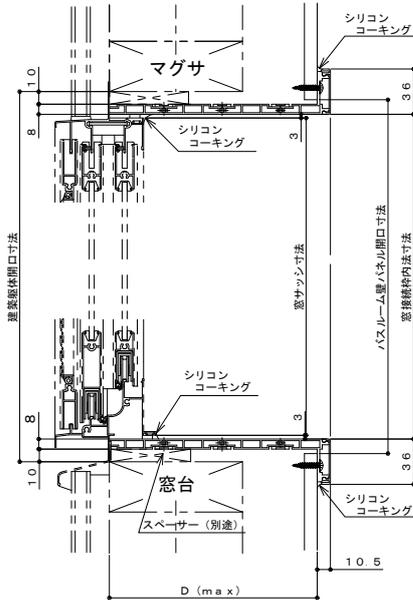

■クリンジョイント仕上げの場合

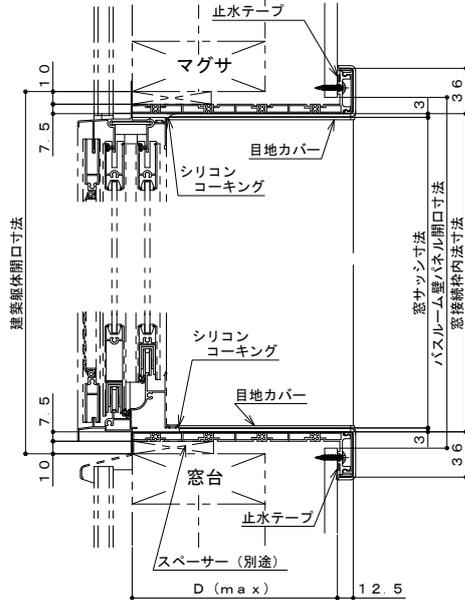


寸法表

サイズ呼称	寸法	W	H
0607		578	677
1310		1302	1001
1314		1302	1401
1510		1523	1001
1515		1523	1485

仕様	寸法	D (max)	
		クリンジョイント仕上げ	コーキング仕上げ
コーキング仕上げ	奥行き200	191	191
	奥行き300	289	289
	奥行き400	392	392
クリンジョイント仕上げ	奥行き500	530	530
	奥行き200	187	187
	奥行き300	287	287


母屋下がり加工 立面図

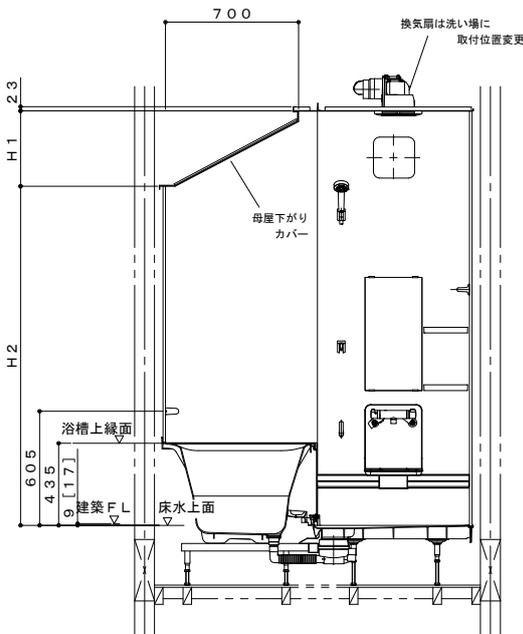

※ [] 内寸法は、2枚引戸・片引戸の場合

寸法表



母屋下がりカバーサイズ	H1	H2	
		天井高さ2200	天井高さ2000
H400XW700	400	1798	1598
H200XW700	200	1998	1798

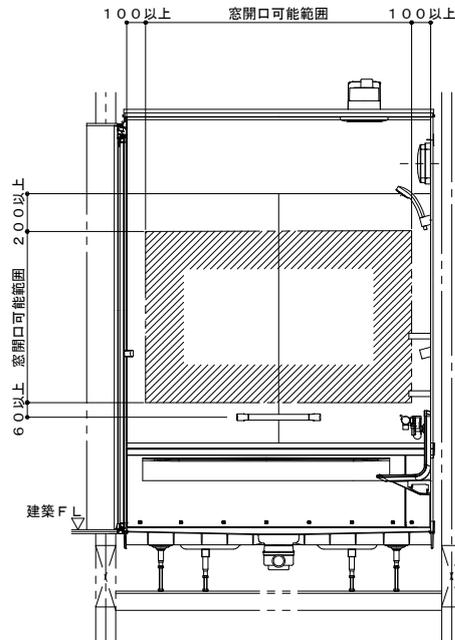



器具位置図

1620サイズ [スタイルX・A・Q・P]



■スタイルX

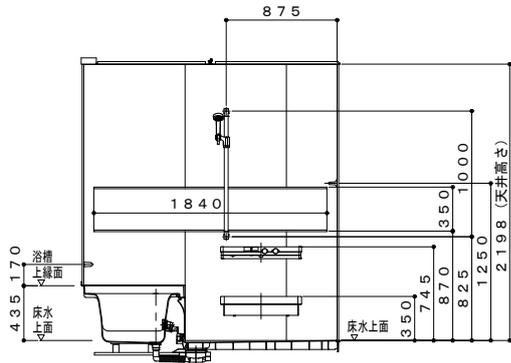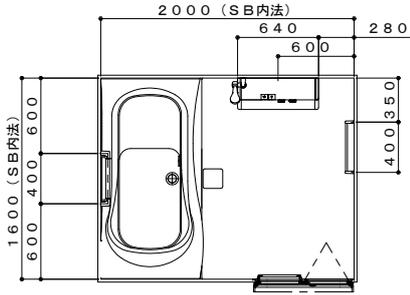



■スタイルA

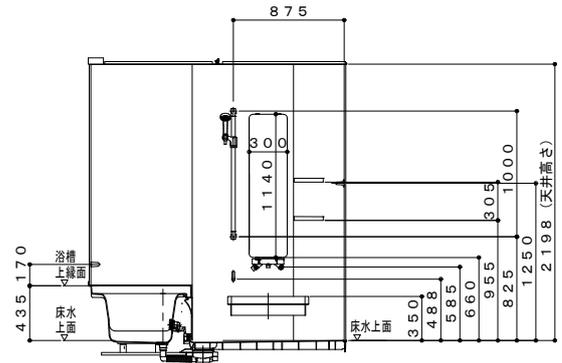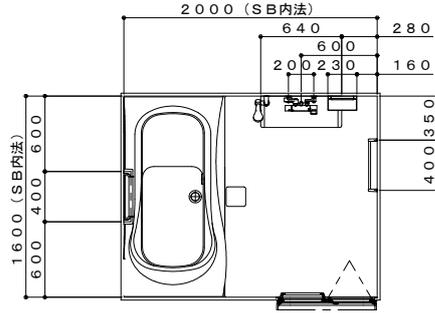

■スタイルQ

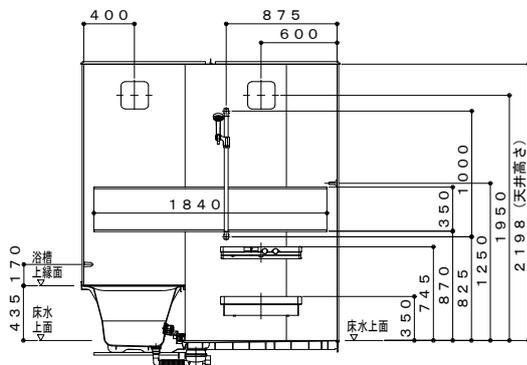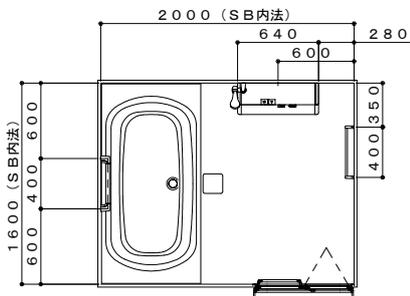

■スタイルP

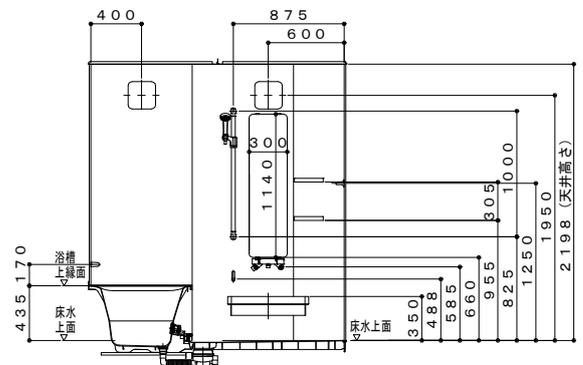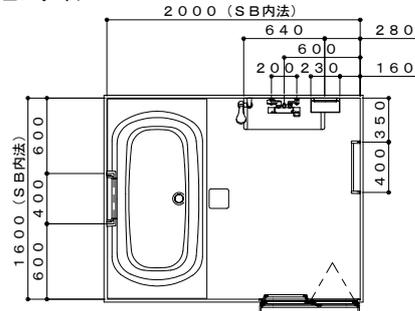

※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変わります。

器具位置図

商品図


詳細図

器具位置図




単品図

1620サイズ (コレンテワイド) [スタイルX・A]

■スタイルX

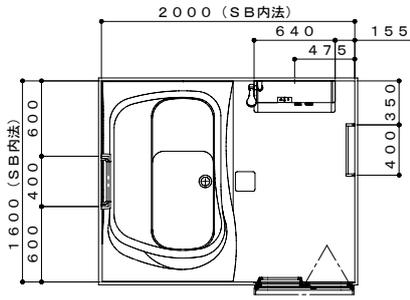



■スタイルA

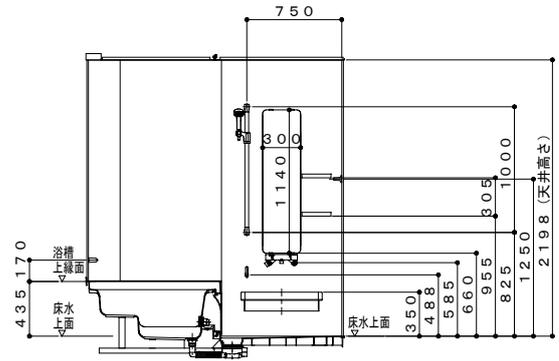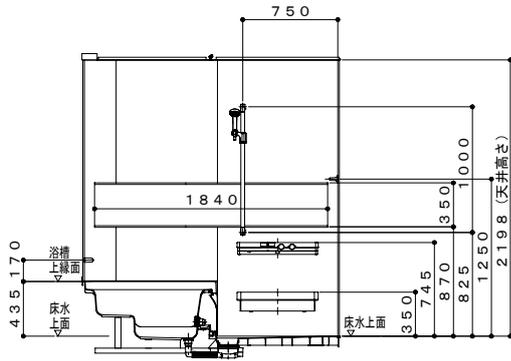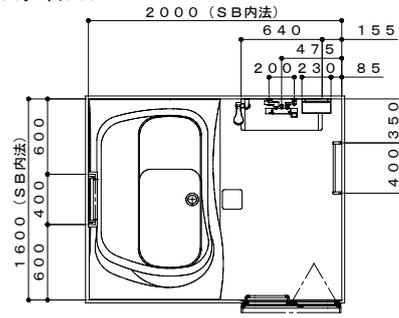



※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

1616サイズ [スタイルX・A・Q・P]



■スタイルX

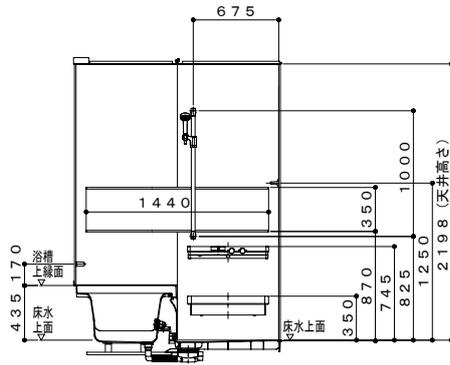



■スタイルA

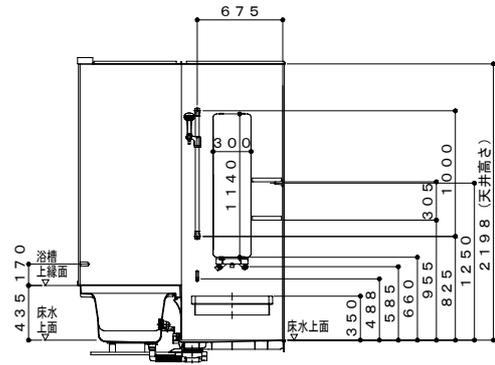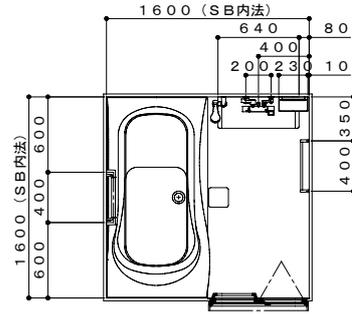

■スタイルQ

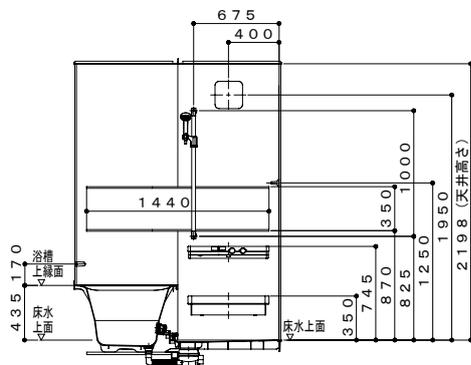

■スタイルP

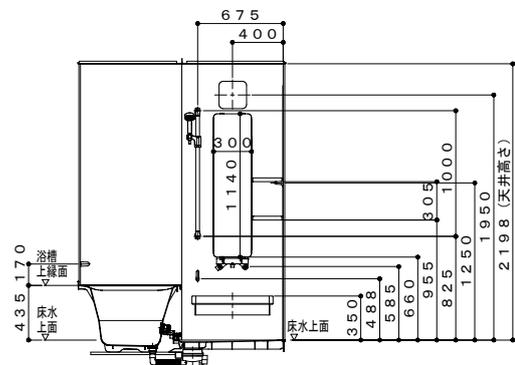
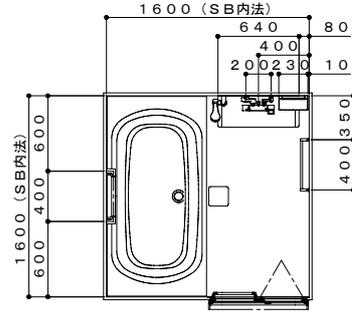


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変わります。



器具位置図

1618サイズ [スタイルX・A・Q・P]



■スタイルX

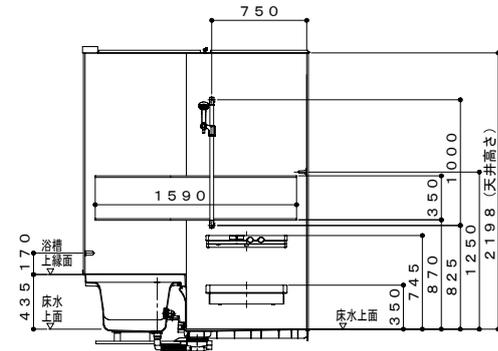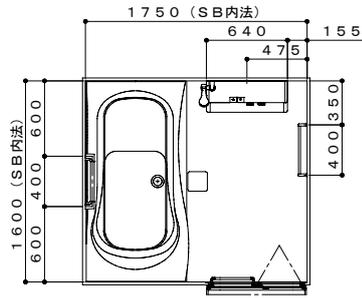



■スタイルA

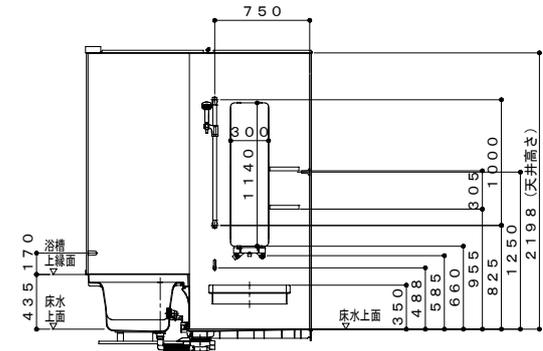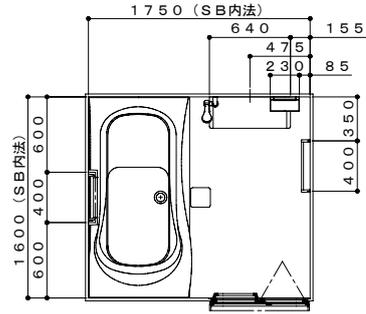

■スタイルQ

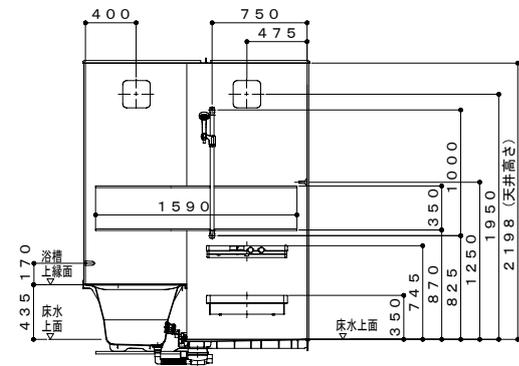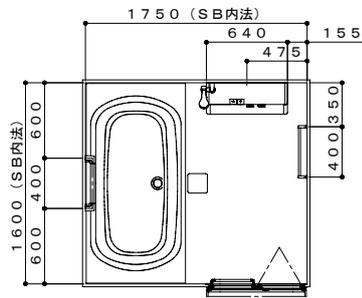


■スタイルP

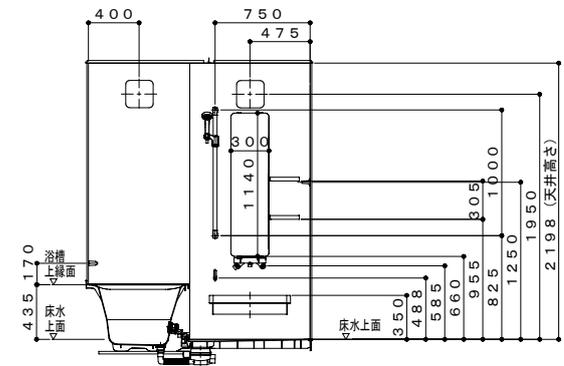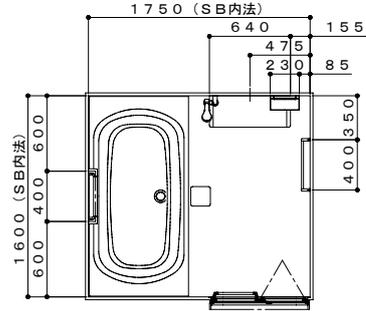


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変わります。

1620サイズ [スタイルH・E・C・F]


■スタイルH

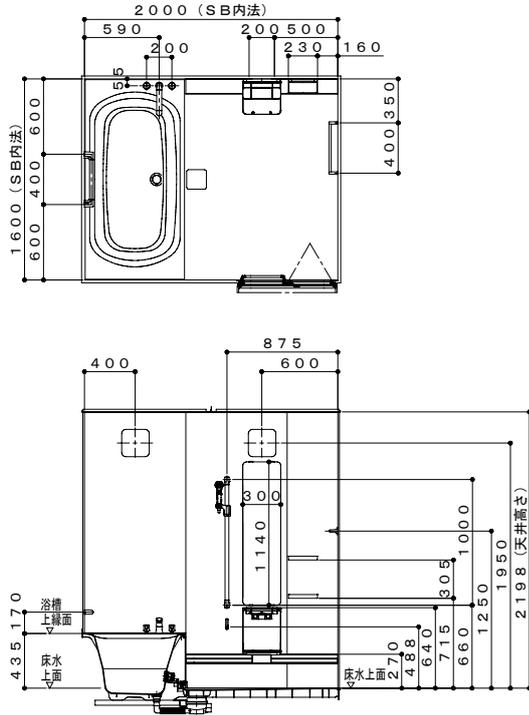


■スタイルE

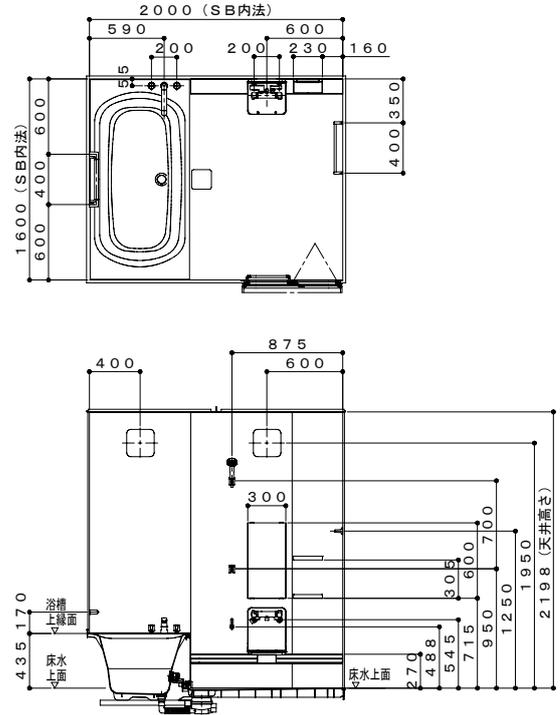

■スタイルC

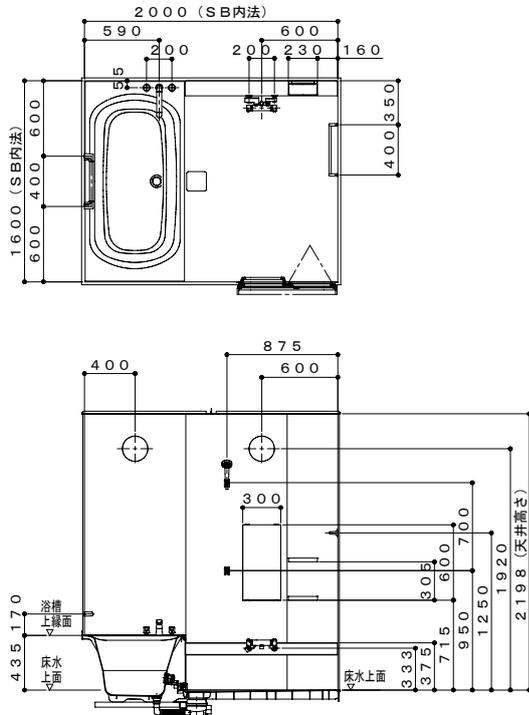

■スタイルF


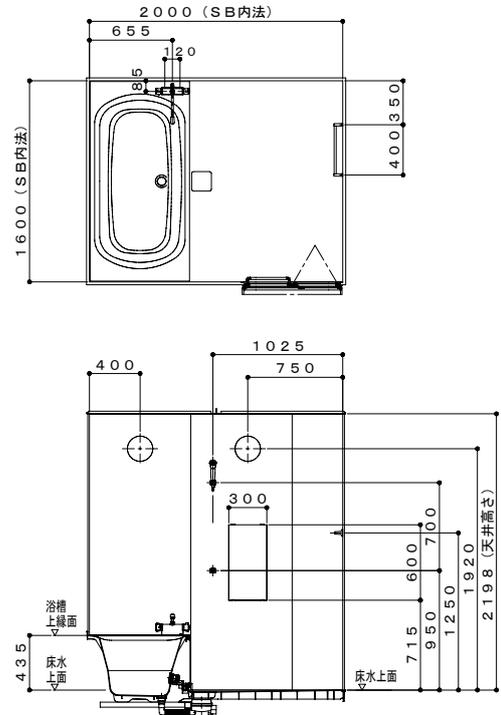


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。



器具位置図

1616サイズ [スタイルH・E・C・F]



■スタイルH

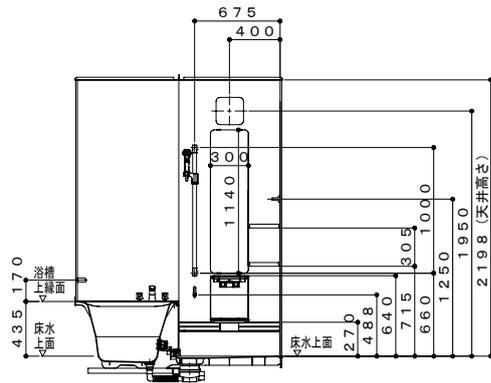



■スタイルE

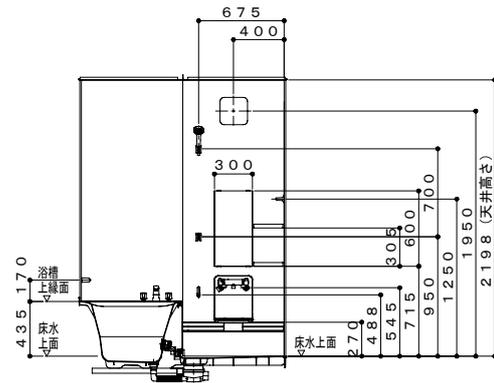

■スタイルC

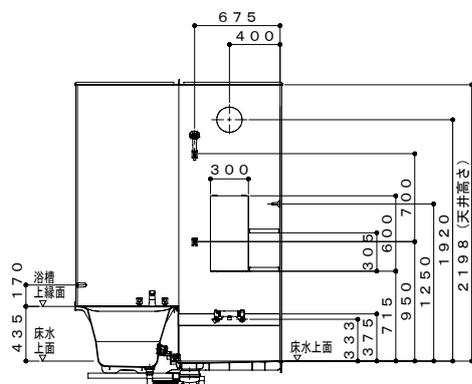



■スタイルF

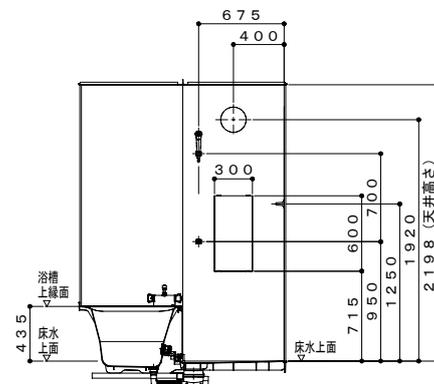



※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

1216サイズ [スタイルH・E・C・F]



■スタイルH

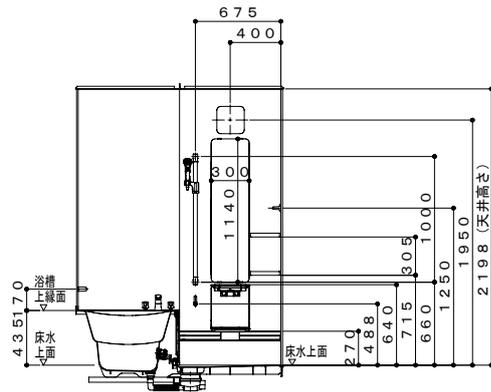



■スタイルE

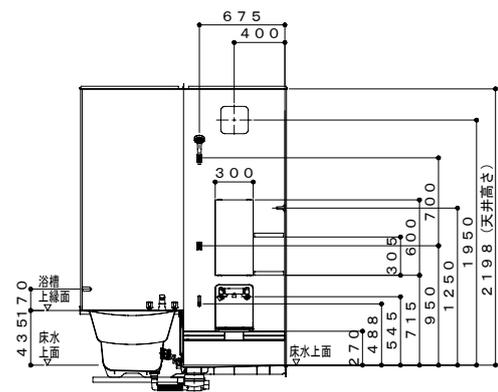

■スタイルC

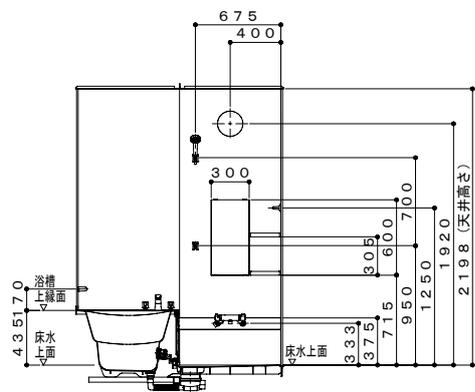

■スタイルF

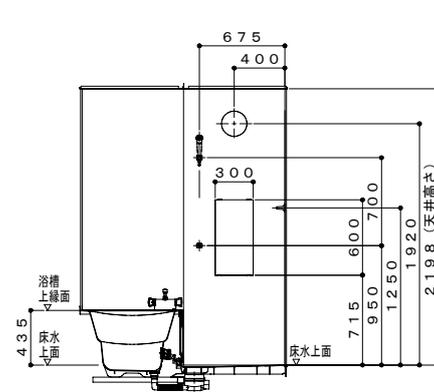


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。


器具位置図

1818サイズ [スタイルH・E・C・F]


■スタイルH

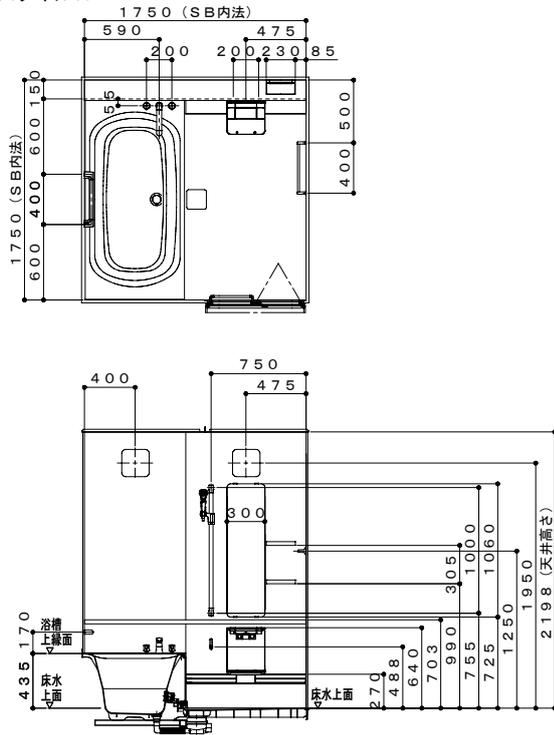


■スタイルE

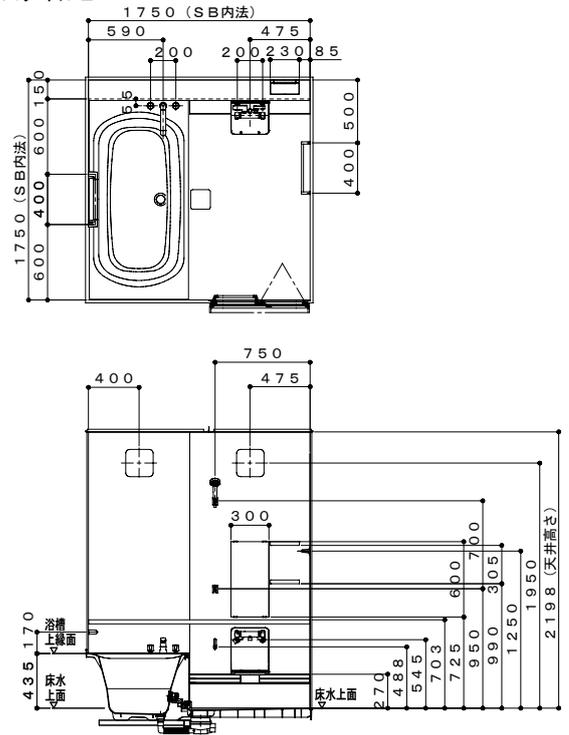

■スタイルC

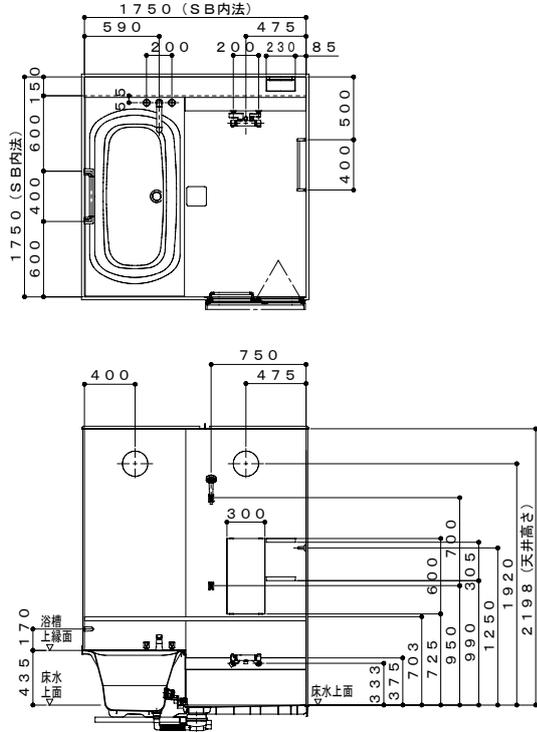


■スタイルF

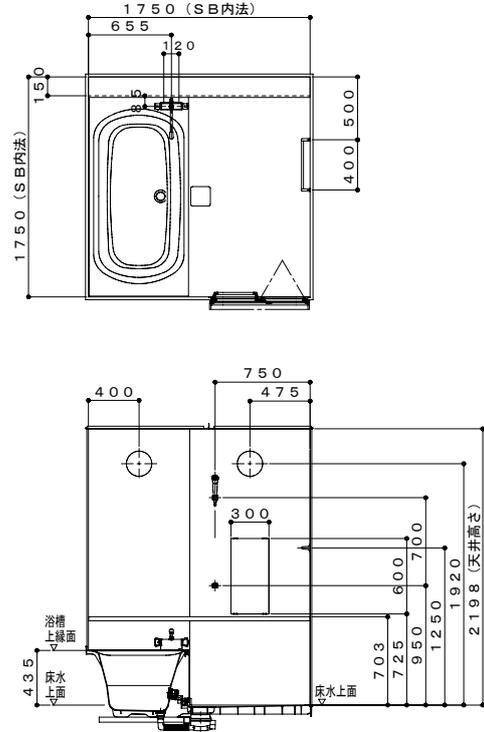


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変わります。

1618サイズ [スタイルH・E・C・F]


■スタイルH

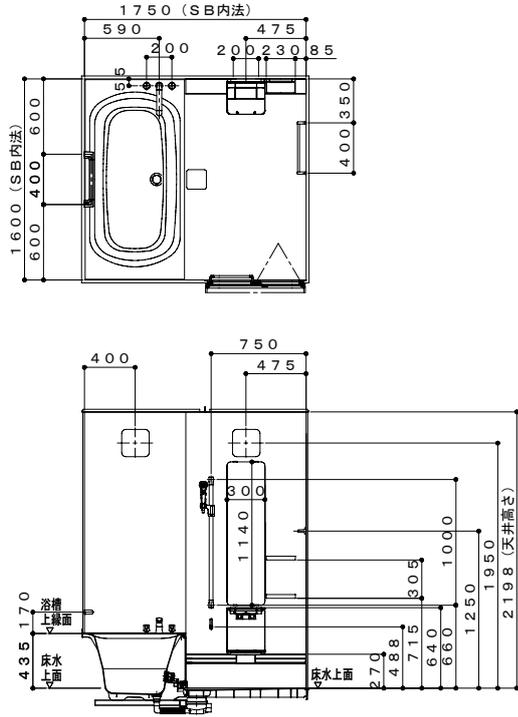


■スタイルE

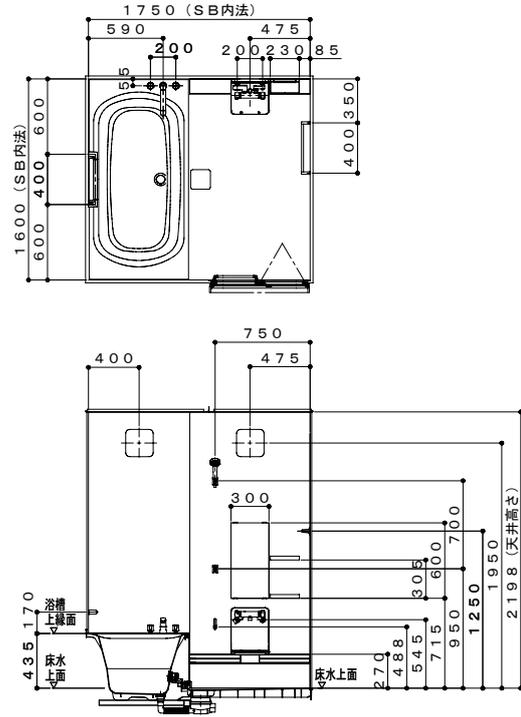

■スタイルC

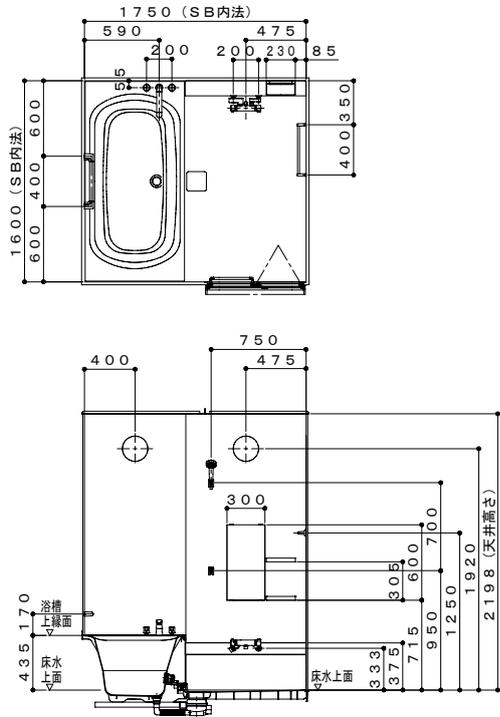

■スタイルF

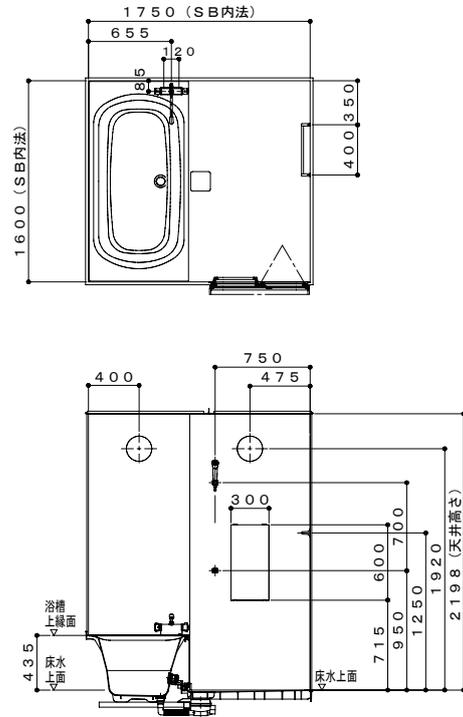



※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変わります。

単品図

浴槽・フロフタ

コレンテ

■浴槽本体

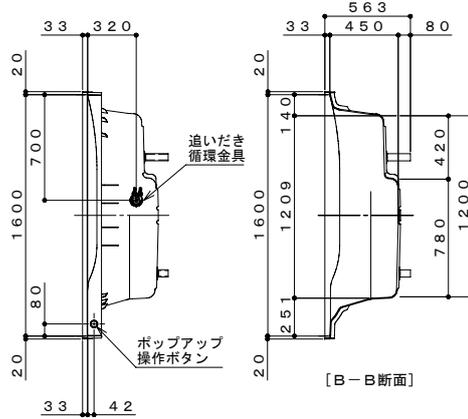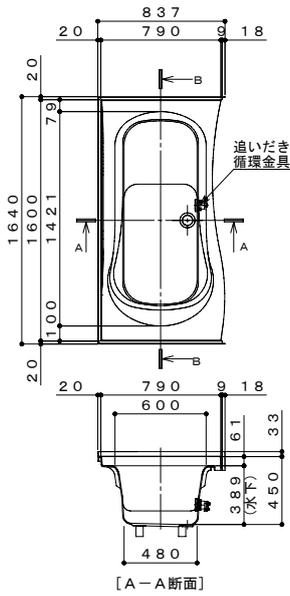


満水 (水位100%) : 225 L
水位70% : 140 L

※浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
※水位70%とは、浴槽の深さの約70%になる量です。


■マキフタ

●浴槽水栓なし




質量 : 2.5 kg
厚さ : 15 mm

収納時



■断熱クミフタ


●浴槽水栓なし



質量 : 3.7 kg
厚さ : 24 mm

※断熱クミフタの質量は、2枚を合計した数値です。


収納時 3点止め

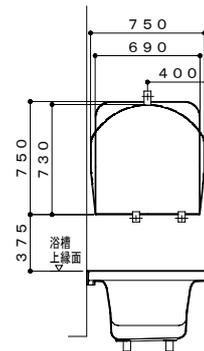

浴槽・フロタ


コレンテワイド

■浴槽本体

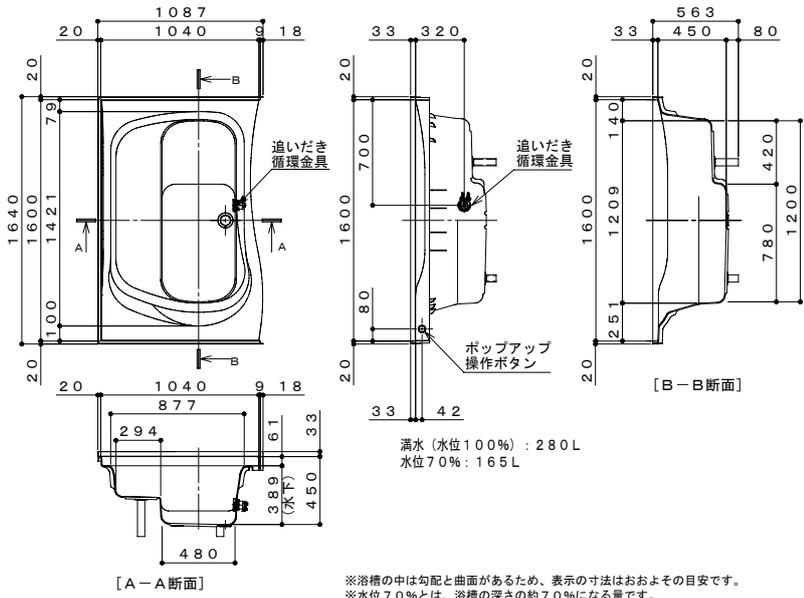


■マキフタ

●浴槽水栓なし

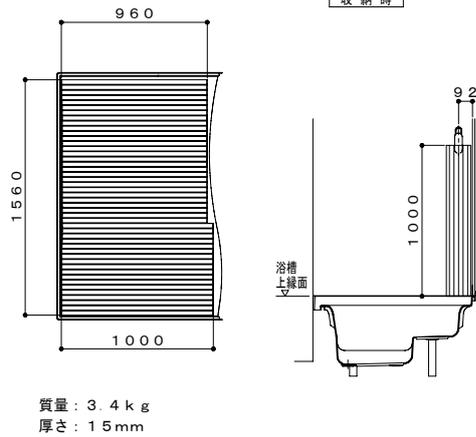

■断熱クミフタ

●浴槽水栓なし

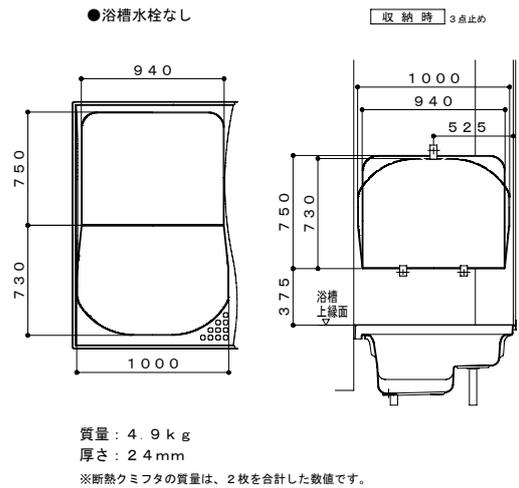


単品図


浴槽・フロタ

スマートラインバス


■浴槽本体

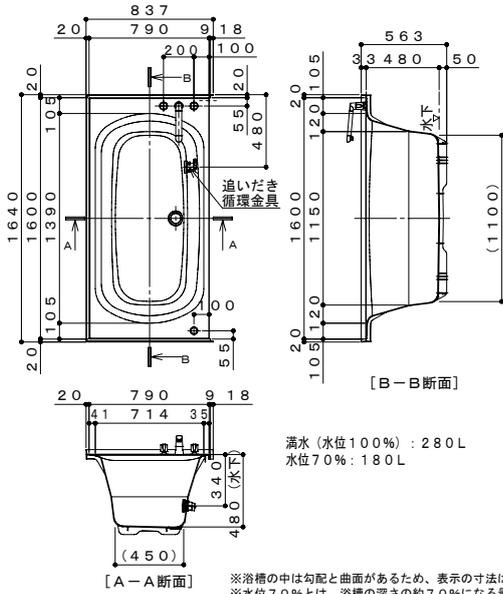


■マキフタ：ゴム排水栓用

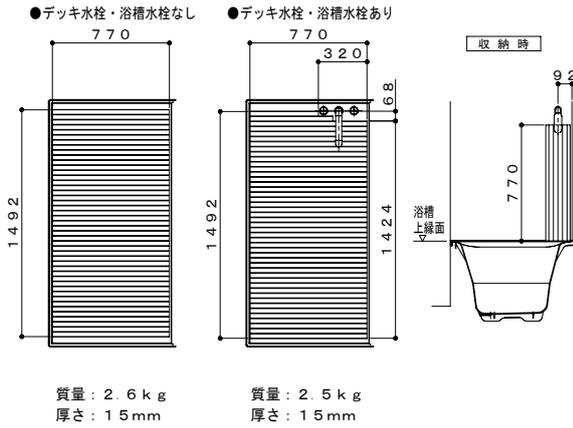


■断熱クミフタ

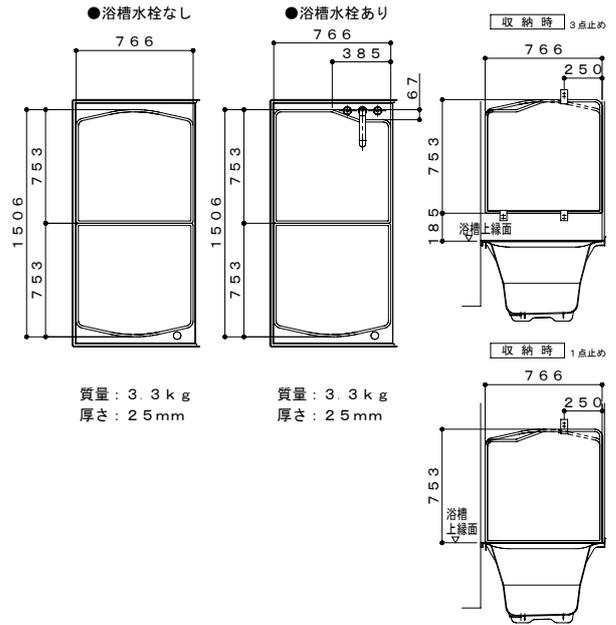

■マキフタ：ポップアップ排水栓用

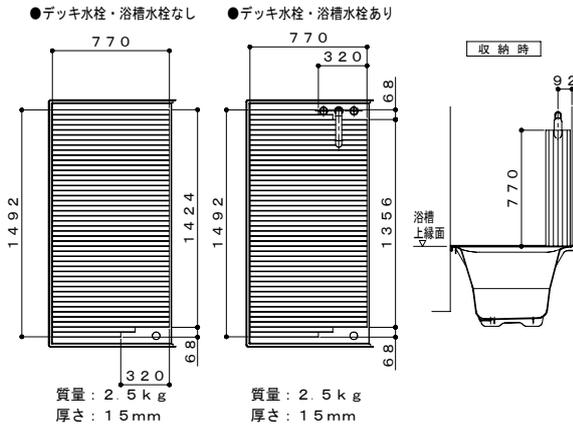


■クミフタ

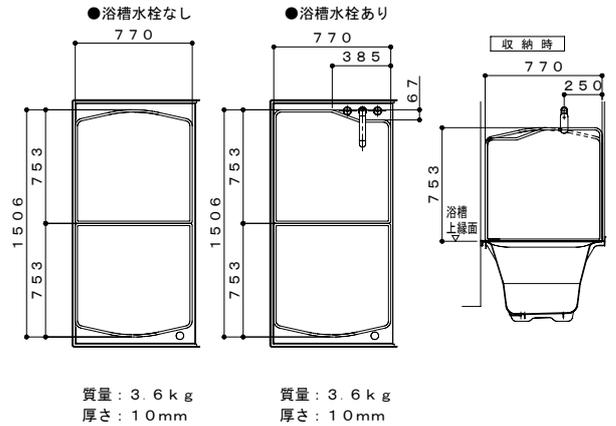


※断熱クミフタ・クミフタの質量は、2枚を合計した数値です。

浴槽・フロタ
ラウンドバス


■浴槽本体

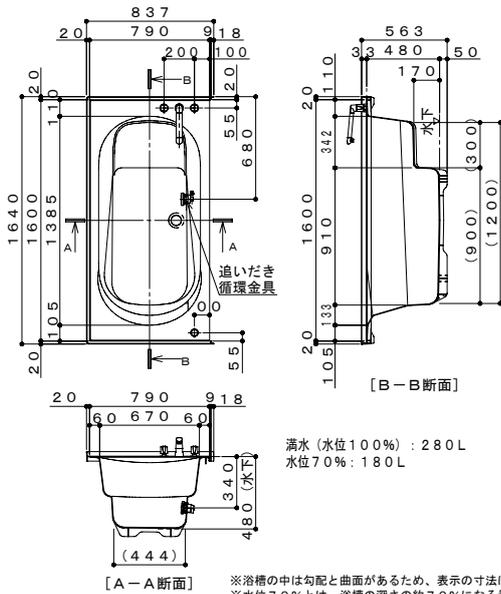


■マキフタ：ゴム排水栓用

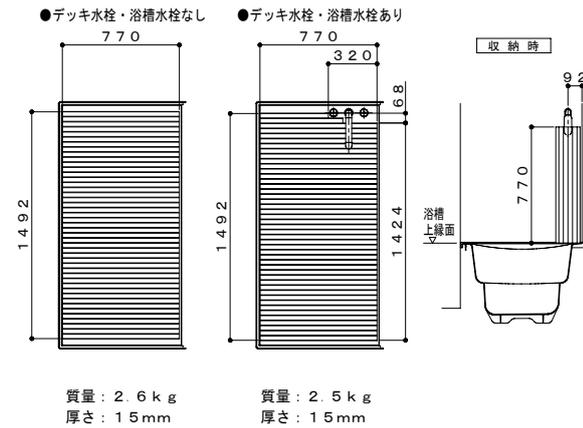


■断熱クミフタ

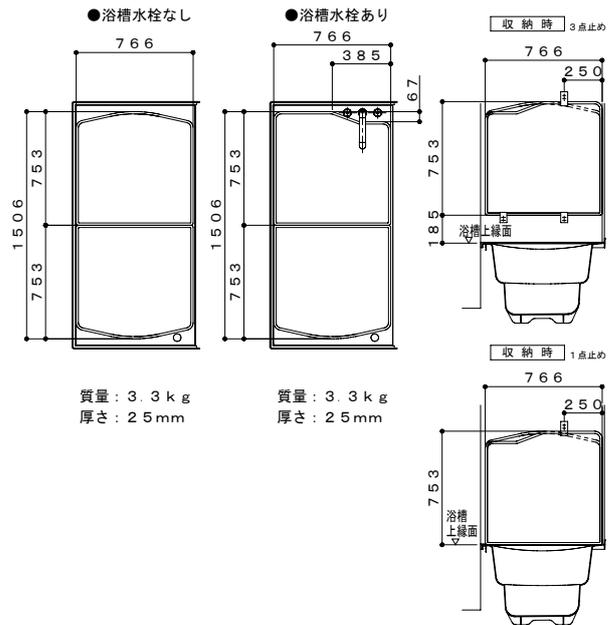

■マキフタ：ポップアップ排水栓用

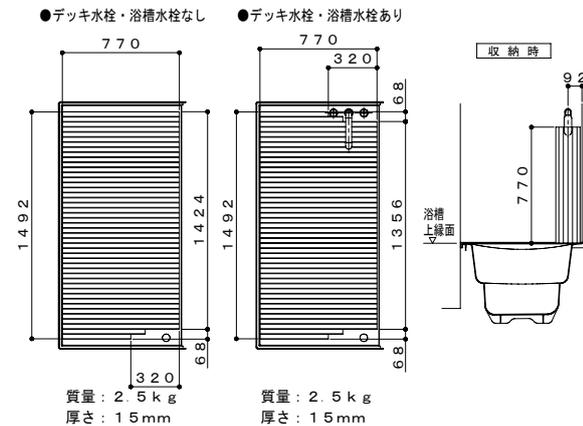

■クミフタ

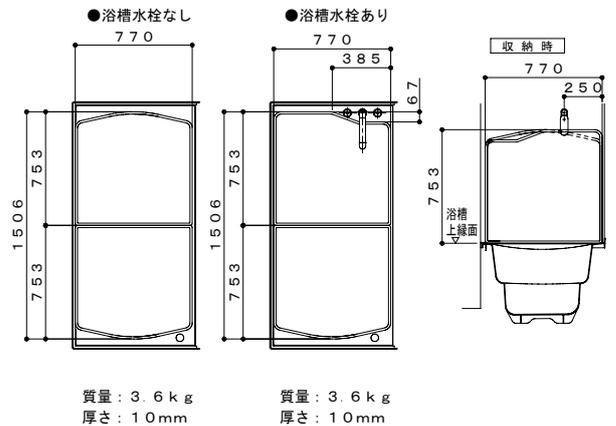


※断熱クミフタ・クミフタの質量は、2枚を合計した数値です。

単品図


浴槽・フロタ

スクエアバス


■浴槽本体

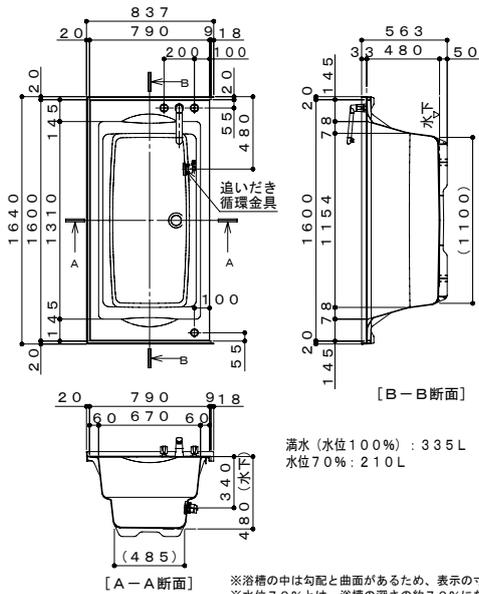


■マキフタ：ゴム排水栓用

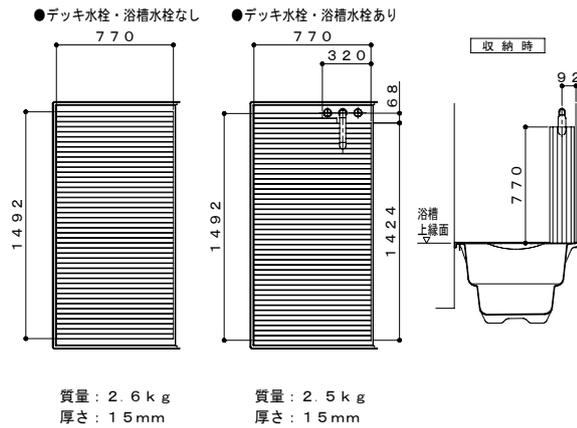


■断熱クミフタ

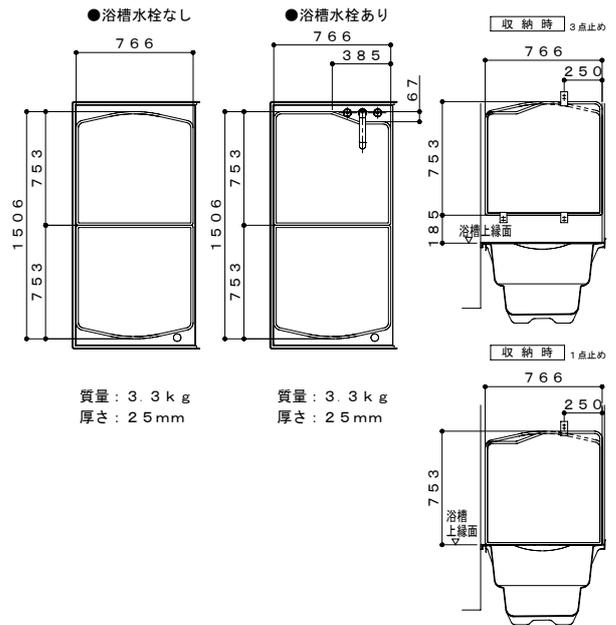

■マキフタ：ポップアップ排水栓用

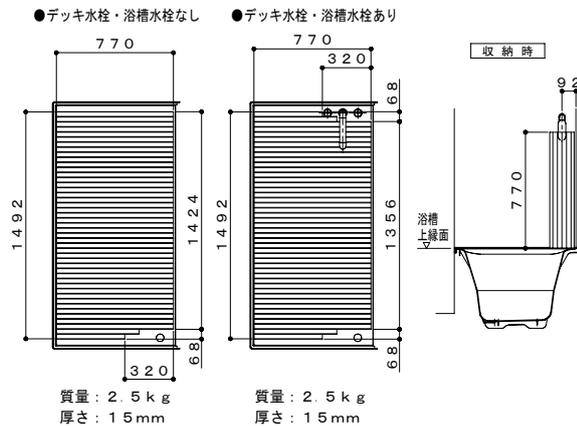

■クミフタ

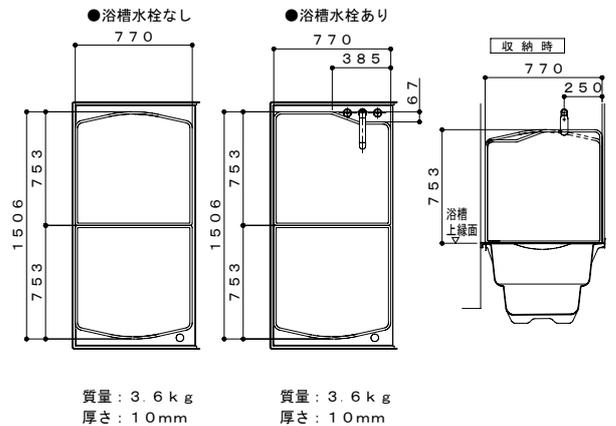


※断熱クミフタ・クミフタの質量は、2枚を合計した数値です。

単品図


循環金具・追いだき配管セット

循環金具


■銅管接続用

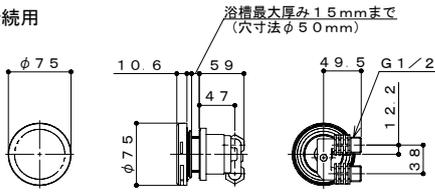

■ハイブリッドホース接続用

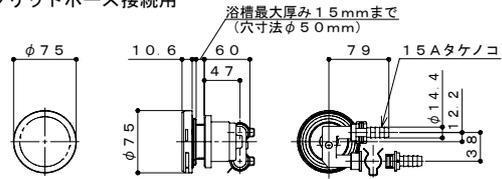


■樹脂管接続用

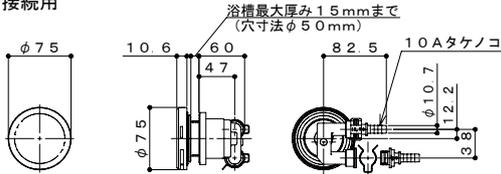


追いだき配管セット

■樹脂管

●浴槽パンなし

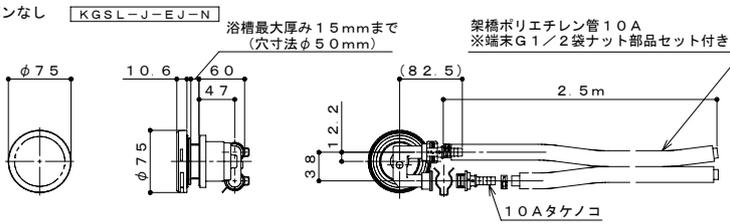

●浴槽パンあり

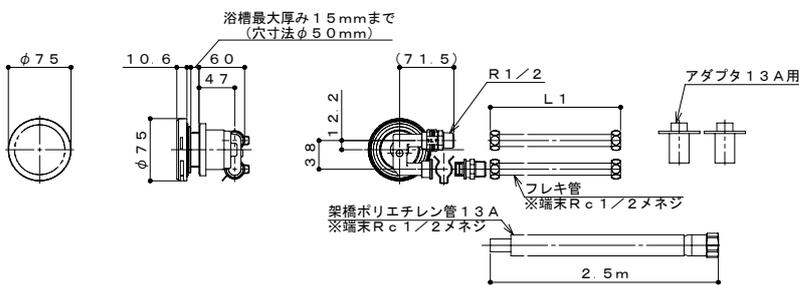


寸法表

L1	700	コレンテ・コレンテワイド
	600	ラウンドパス
	400	スマートラインパス、スクエアパス プレントイパス

■ハイブリッドホース


●浴槽パンなし

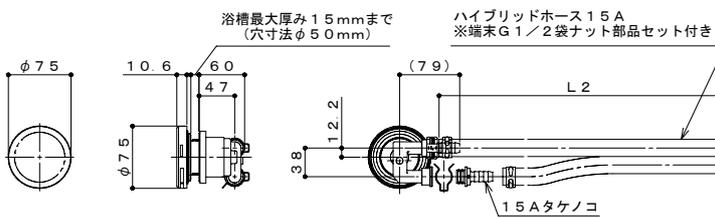

寸法表

L2	3000	KGSL-H-EJ-03M
	6000	KGSL-H-EJ-06M
	10000	KGSL-H-EJ-10M

●浴槽パンあり

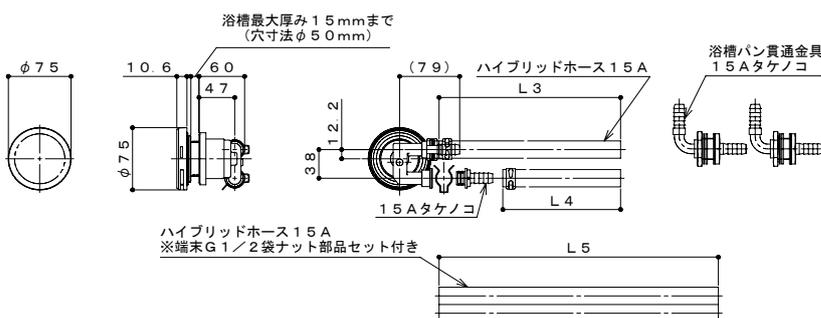

寸法表


L3	700	コレンテ・コレンテワイド
	270	ラウンドパス
	450	スマートラインパス、スクエアパス プレントイパス
L4	700	コレンテ・コレンテワイド
	320	ラウンドパス
L5	3000	KGSL-H-□□08□-03M
	6000	KGSL-H-□□08□-06M
	10000	KGSL-H-□□08□-10M

フロタ収納フック・洗濯用残り湯給水システム

フロタ収納フック

■マキフタ・クミフタ用


HOOK-03W

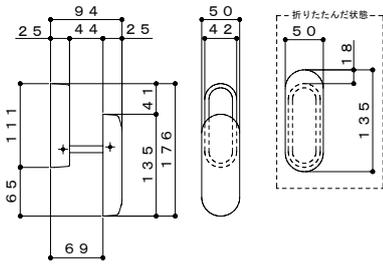

■断熱クミフタ用


●1個セット

HOOK-05W HOOK-05M




●3個セット

HOOK-05M-X3




●3個セット

HOOK-05M-X3SP




■クミフタ用


HOOK-04M




フロタ押さえ側 (上部)




フロタ押さえ側 (上部)



フロタ受け側 (下部)



フロタ受け側 (下部)




洗濯用残り湯給水システム

■残り湯吸込口付循環金具


●浴槽パンなし SN-JK-1

浴槽最大厚み15mmまで (穴寸法φ50mm)

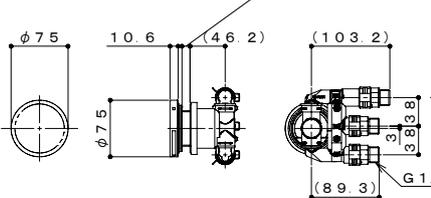


●浴槽パンあり SN-JK-2

浴槽最大厚み15mmまで (穴寸法φ50mm)

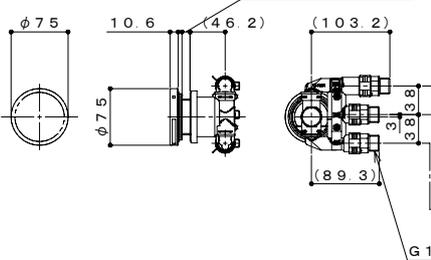

■洗濯機接続用残り湯給水ホースセット


SN-JK-1 SN-JK-2

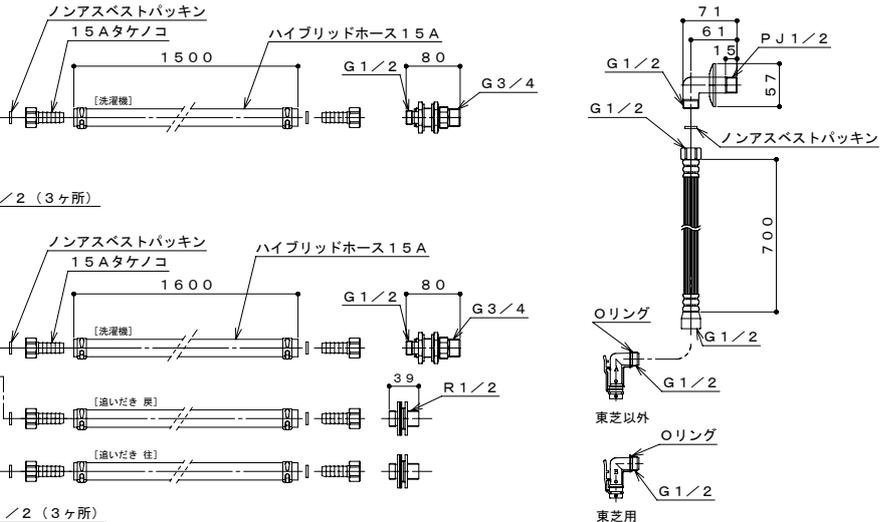

追いだき配管セット (洗濯用残り湯給水システム用)

■浴槽パンなし


SN-HS-H1-03M SN-HS-H1-06M SN-HS-H1-10M

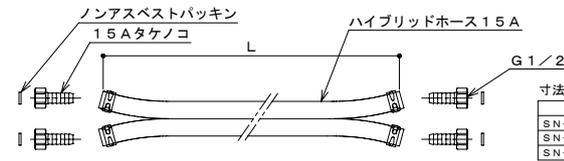

型式	L
SN-HS-H1-03M	3000
SN-HS-H1-06M	6000
SN-HS-H1-10M	10000


■浴槽パンあり

SN-HS-H2-03M SN-HS-H2-06M SN-HS-H2-10M

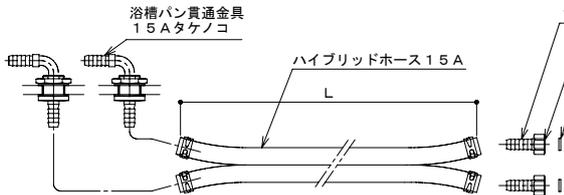

型式	L
SN-HS-H2-03M	3000
SN-HS-H2-06M	6000
SN-HS-H2-10M	10000


残り湯給水配管セット

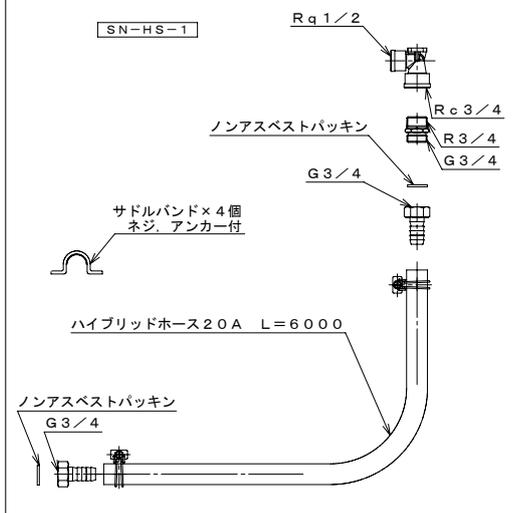

単品図

洗場水栓 (K), 浴槽水栓 (K), 浴槽グリップ

フラットメタル水栓／フラットメタル水栓 (ワンストップセット)

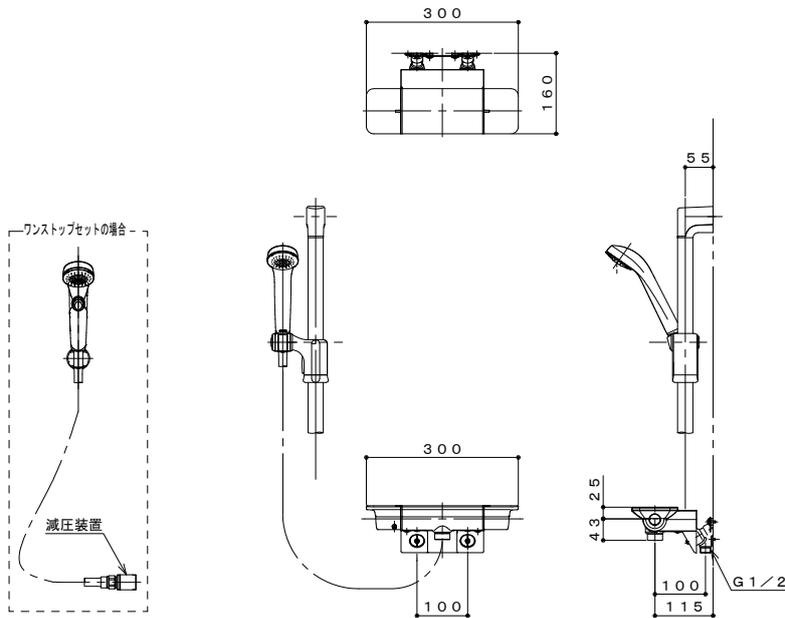

【水栓本体：スマートホワイト】

フラットメタル水栓	一般地	KF9012YTHTE
	寒冷地	KF9012WYTHTE
フラットメタル水栓 (ワンストップセット)	一般地	KF9012YPHTE
	寒冷地	KF9012WYPHTE
シャワーヘッド	色相	メッキ
シャワーホース	色相	シルバー 1.6m

【水栓本体：スマートブラック】

フラットメタル水栓	一般地	KF9012BTHTE
	寒冷地	KF9012WBTHTE
スタイリッシュ水栓 (ワンストップセット)	一般地	KF9012BPHTE
	寒冷地	KF9012WBPHTE
シャワーヘッド	色相	メッキ
シャワーホース	色相	シルバー 1.6m


※本図は一般地用で作成しています。

寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

フラットメタル水栓、フラットメタル水栓・ワンストップセットを選択可能なスタイルHは、シャワーフック付握りバーが標準仕様のためシャワーフックは付属しません。シャワーフック付握りバーなしのプランを選択された場合は、シャワーフック (メタル) が2個付属します。

壁付ハイメタル水栓／壁付ハイメタル水栓 (ワンストップセット)

壁付ハイメタル水栓	一般地	KF850MHTE
	寒冷地	KF850WMHTE
壁付ハイメタル水栓 (ワンストップセット)	一般地	KF850MSHTE
	寒冷地	KF850WMSHTE
シャワーヘッド	色相	メタル調
シャワーホース	色相	シルバー 1.6m
シャワーフック	色相	メタル調

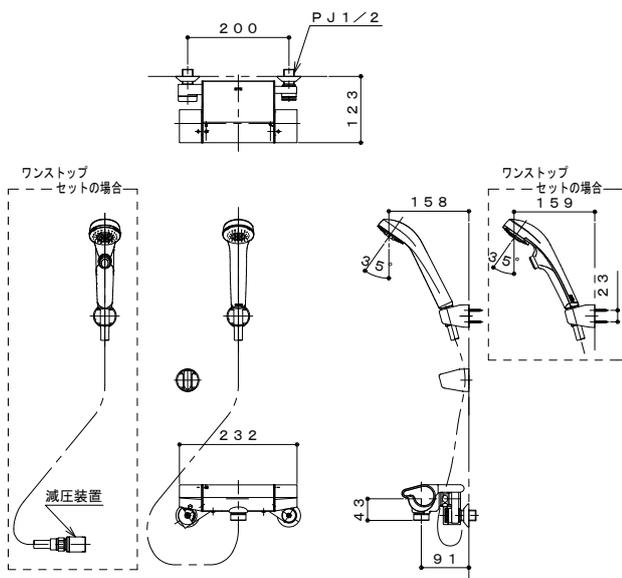


※本図は一般地用で作成しています。

寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

埋込水栓 (メッキ)

■洗場水栓 (K) 用


型式	KM85GTCUH12
ハンドル	メッキ

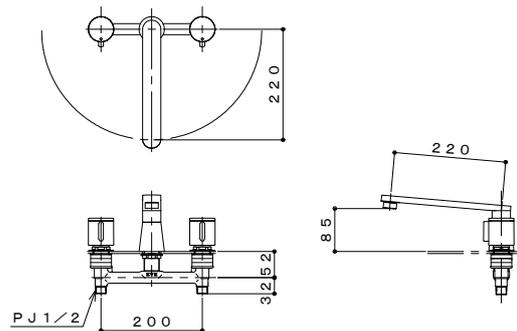

浴槽グリップ


■FRP・キラクリン浴槽用

[FY-GRIPx1]



■ツヤめき浴槽用


[F-GRIPx1]



共用水栓 (K), オーバーヘッドシャワー水栓

共用デッキ水栓 (ホワイト)


型 式	一般地	KF771YR2SHTE
	寒冷地	KF771ZYR2SHTE
シャワーヘッド	色相	ホワイト
		スプレーシャワー
シャワーホース	色相	ホワイト
		長さ: 1.45m
シャワーフック	色相	ホワイト系

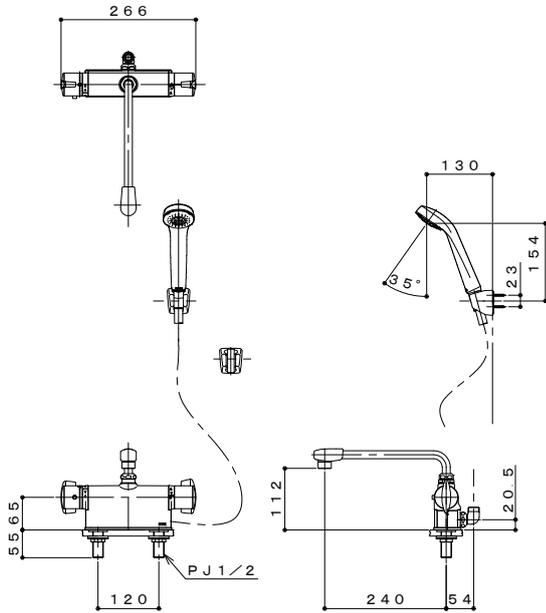

※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

共用デッキ2ハンドル水栓 (ホワイト・一時止水付)

型 式	一般地	KF206R2HTE
	寒冷地	KF206ZR2HTE
シャワーヘッド	色相	ホワイト
		スプレーシャワー
シャワーホース	色相	ホワイト
		長さ: 1.45m
シャワーフック	色相	ホワイト系


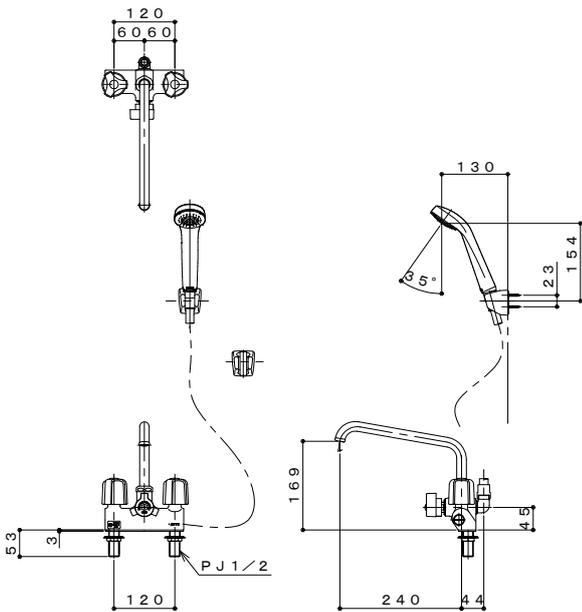


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

オーバーヘッドシャワー水栓

オーバーヘッドシャワー	一般地	KF3060HT
	寒冷地	KF3060WHT
シャワーヘッド	色相	メタル調
		スプレーシャワー
シャワーホース	色相	メタル調 1.6m
シャワーフック	色相	メタル

「シャワーヘッド・シャワーフック」

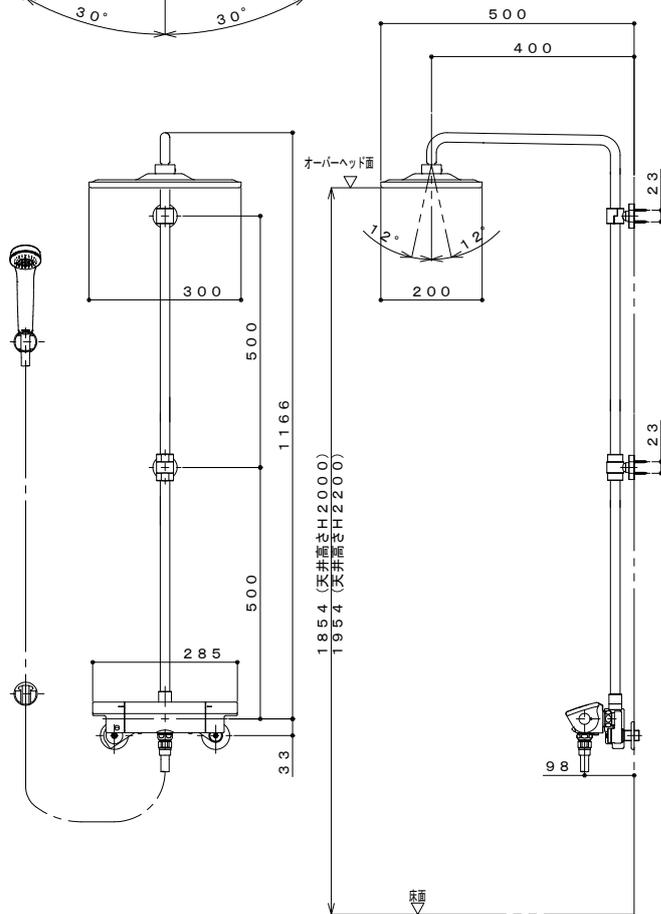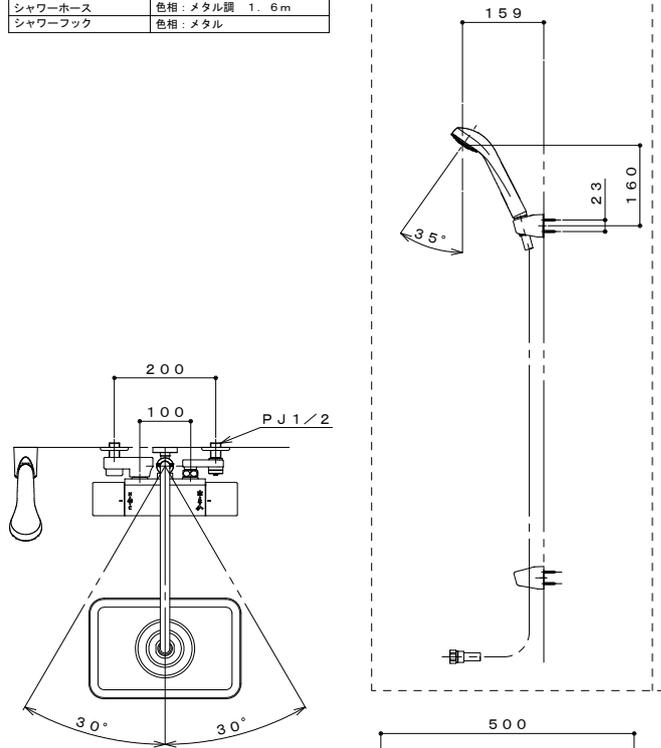


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。
※オーバーヘッド面から床面までの寸法は推奨取付高さで記載しています。
天井高さH2200の場合、取付高さは±100mm可能です。
ご使用されるお客様の身長・天井高さを考慮の上、取付高さを打合せください。

単品図

洗場水栓（T）


2WAYタッチ水栓ハーフ（メタル・エアイン丸形セット）、2WAYタッチ水栓ハーフ（メタル・エアインセット）、2WAYタッチ水栓ハーフ（メタル・エアインワンストップセット）

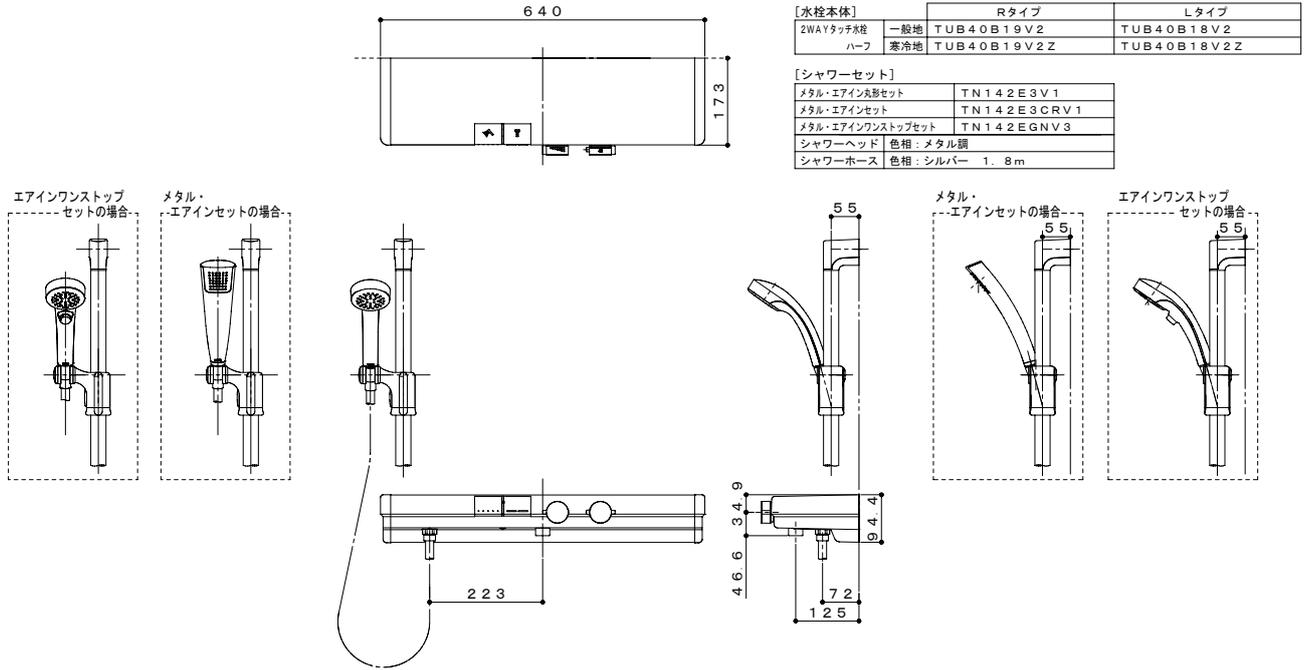

※本図はRタイプで作成しています。
 ※本図は一般地用で作成しています。
 寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

2WAYタッチ水栓を選択可能なスタイルX、Qは、シャワーフック付握りバーが標準仕様のためシャワーフックは付属しません。
 シャワーフック付握りバーなしのプランを選択された場合は、シャワーフック（メタル）が2個付属します。

2WAYタッチ水栓ロング（メタル・エアイン丸形セット）、2WAYタッチ水栓ロング（メタル・エアインセット）、2WAYタッチ水栓ロング（メタル・エアインワンストップセット）

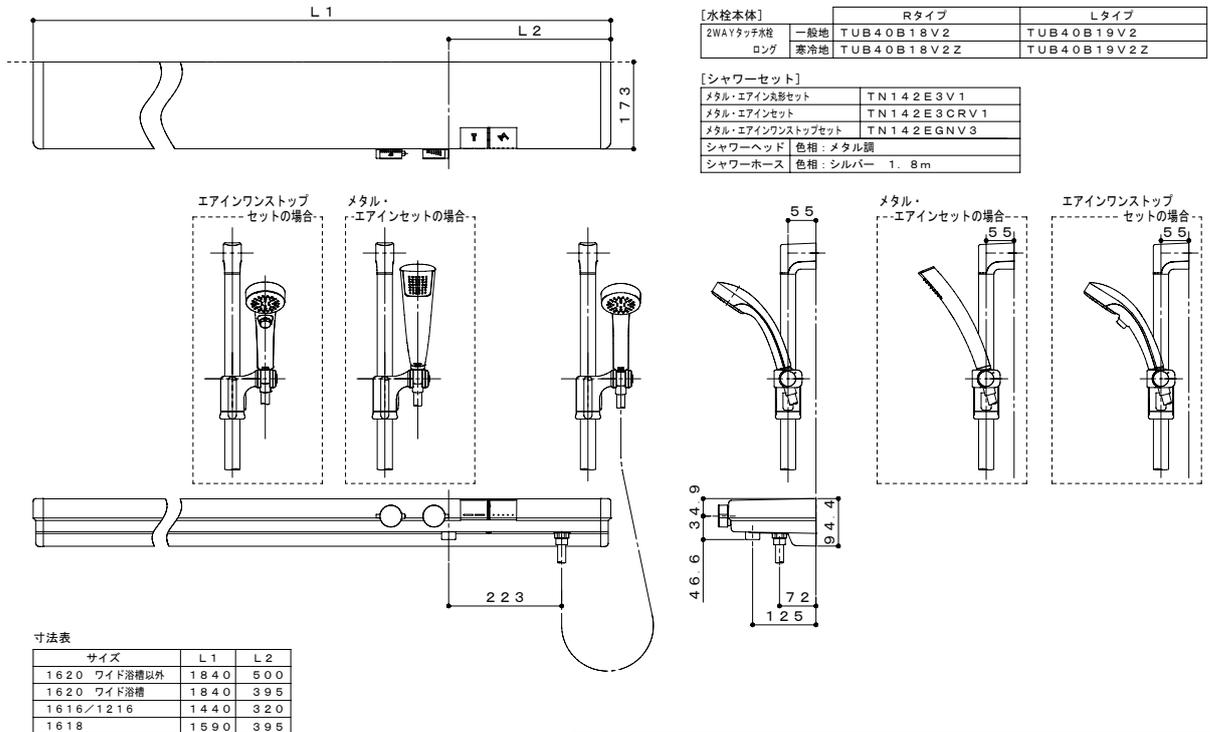

サイズ	L1	L2
1620 ワイド浴槽以外	1840	500
1620 ワイド浴槽	1840	395
1616/1216	1440	320
1618	1590	395

※本図はRタイプで作成しています。
 ※本図は一般地用で作成しています。
 寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。


2WAYタッチ水栓を選択可能なスタイルX、Qは、シャワーフック付握りバーが標準仕様のためシャワーフックは付属しません。
 シャワーフック付握りバーなしのプランを選択された場合は、シャワーフック（メタル）が2個付属します。

洗場水栓 (T)

壁付水栓 (ホワイト・エアインセット), 壁付水栓 (ホワイト・エアインワンストップセット)

[水栓本体]

壁付水栓 (ホワイト・エアインセット)	一般地	TMGG40EV2
	寒冷地	TMGG40EV2Z
壁付水栓 (ホワイト・エアインワンストップセット)	一般地	TMGG40EWV1
	寒冷地	TMGG40EWV1Z
シャワーヘッド	色相:	ホワイト系
シャワーホース	色相:	ホワイト系 1.6m
シャワーフック	色相:	ホワイト系

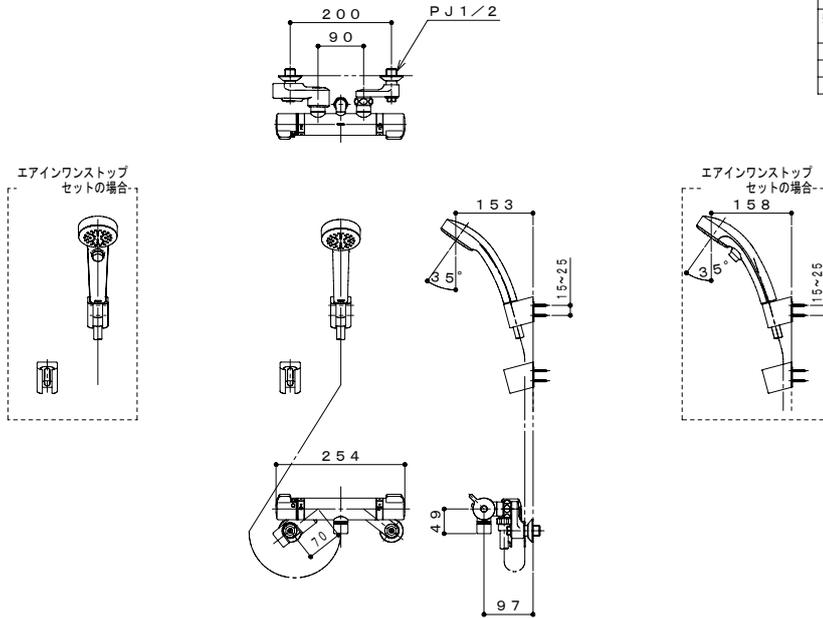


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

壁付水栓 (メタル・エアイン丸形セット), 壁付水栓 (メタル・エアインセット), 壁付水栓 (メタル・ワンストップセット), 壁付水栓 (メタル・エアインワンストップセット)

[水栓本体]

壁付水栓 (メタル・エアイン丸形セット)	一般地	TMGG40E3V1
	寒冷地	TMGG40E3V1Z
壁付水栓 (メタル・エアインセット)	一般地	TMGG40ECV1R
	寒冷地	TMGG40ECV1RZ
壁付水栓 (メタル・ワンストップセット)	一般地	TMGG40GV1
	寒冷地	TMGG40GV1Z
壁付水栓 (メタル・エアインワンストップセット)	一般地	TMGG40EGV1
	寒冷地	TMGG40EGV1Z
シャワーヘッド	色相:	メタル調
シャワーホース	色相:	シルバー 1.6m
シャワーフック	色相:	メタル調

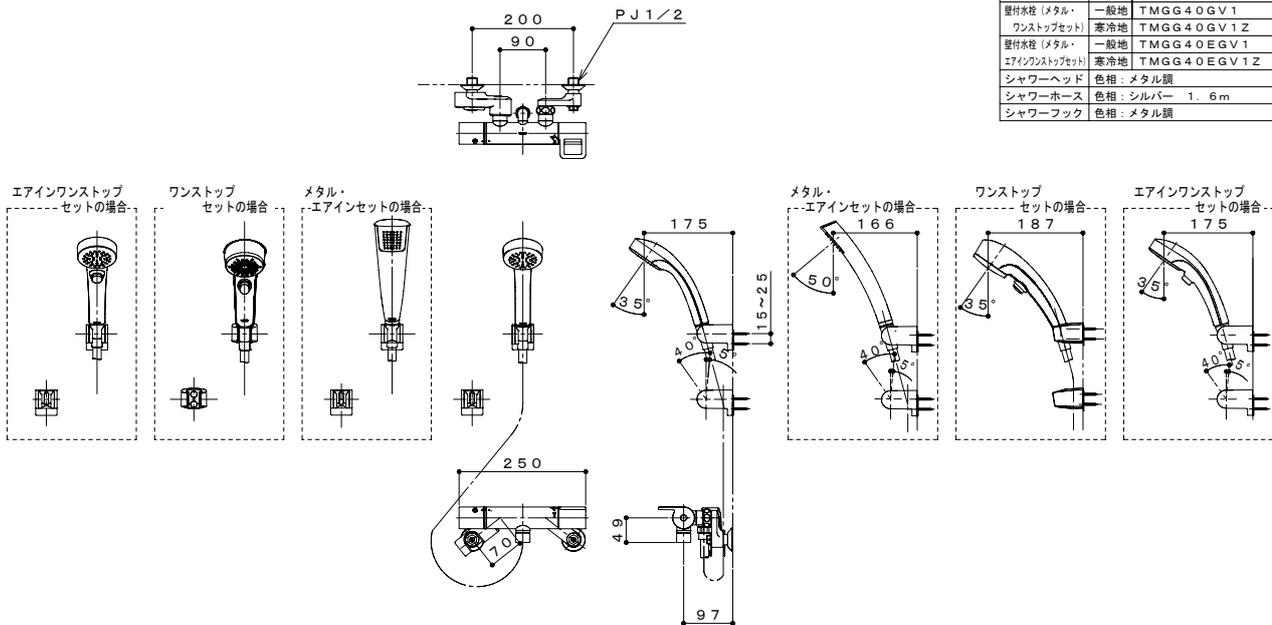


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

単品図

洗場水栓 (T)

クリンすっきり水栓 (ホワイト・エインセット), クリンすっきり水栓 (ホワイト・エインワンストップセット)

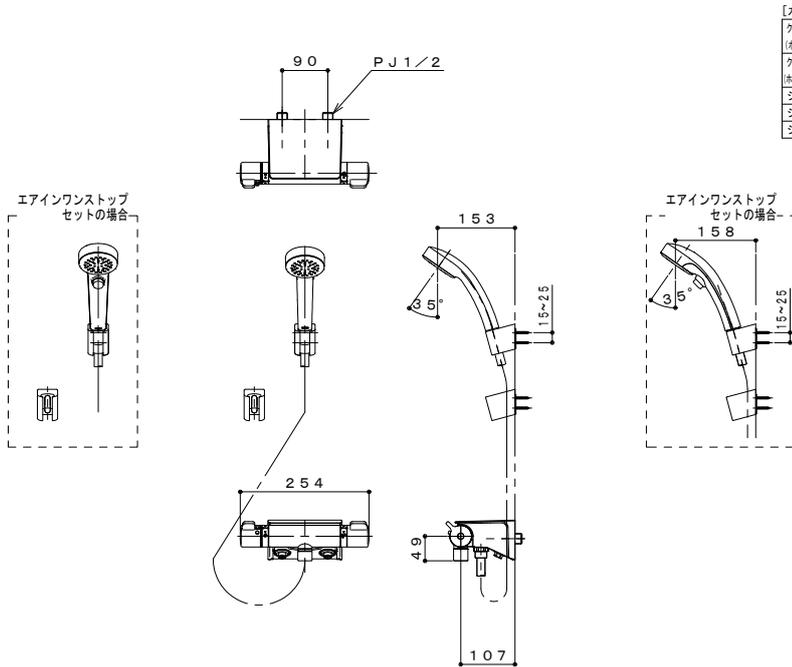


[水栓本体]

クリンすっきり水栓 (ホワイト・エインセット)	一般地	TMGG40E1V1
	寒冷地	TMGG40E1V1Z
クリンすっきり水栓 (ホワイト・エインワンストップセット)	一般地	TMGG40EW1V1
	寒冷地	TMGG40EW1V1Z
シャワーヘッド	色相:	ホワイト系
シャワーホース	色相:	ホワイト 1.6m
シャワーフック	色相:	ホワイト

※本図はスタイルA/P・一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

クリンすっきり水栓 (メタル・エイン丸形セット), クリンすっきり水栓 (メタル・エインセット), クリンすっきり水栓 (メタル・ワンストップセット), クリンすっきり水栓 (メタル・エインワンストップセット)

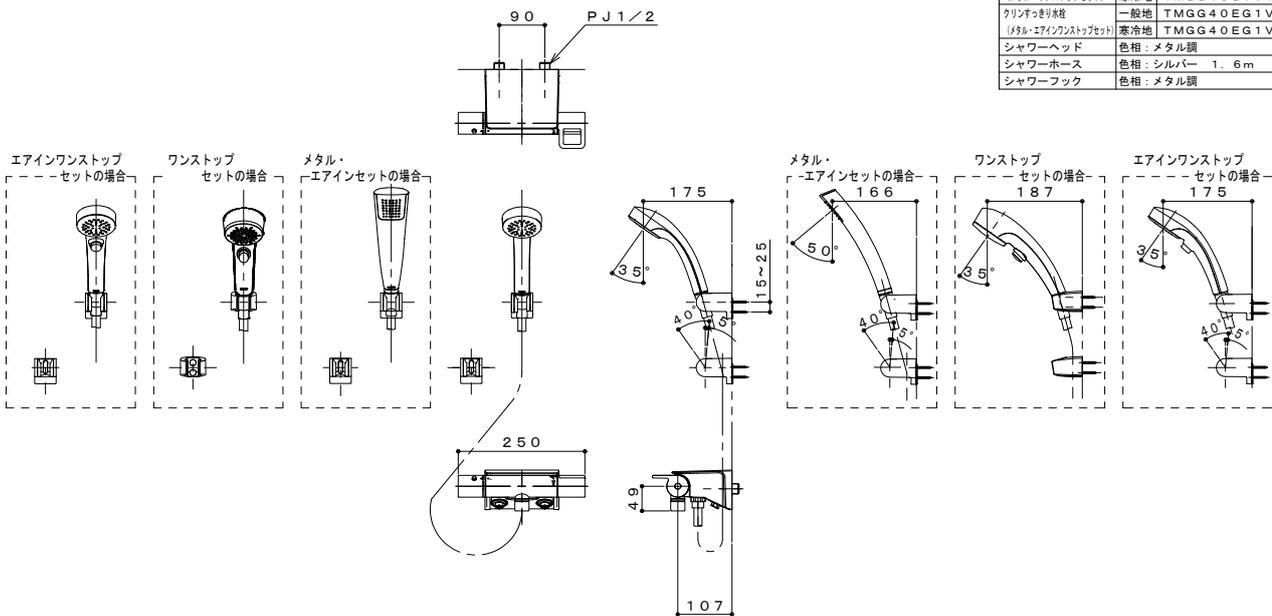

[水栓本体]

クリンすっきり水栓 (メタル・エイン丸形セット)	一般地	TMGG40E3V2
	寒冷地	TMGG40E3V2Z
クリンすっきり水栓 (メタル・エインセット)	一般地	TMGG40EG1V1R
	寒冷地	TMGG40EG1V1RZ
クリンすっきり水栓 (メタル・ワンストップセット)	一般地	TMGG40G1V1
	寒冷地	TMGG40G1V1Z
クリンすっきり水栓 (メタル・エインワンストップセット)	一般地	TMGG40EG1V1
	寒冷地	TMGG40EG1V1Z
シャワーヘッド	色相:	メタル調
シャワーホース	色相:	シルバー 1.6m
シャワーフック	色相:	メタル調


※本図はスタイルA/P・一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

浴槽水栓 (T)

埋込水栓 (ホワイト)

■洗場水栓 (T) 用


型式	TBJ20SP V12R
ハンドル	ホワイト

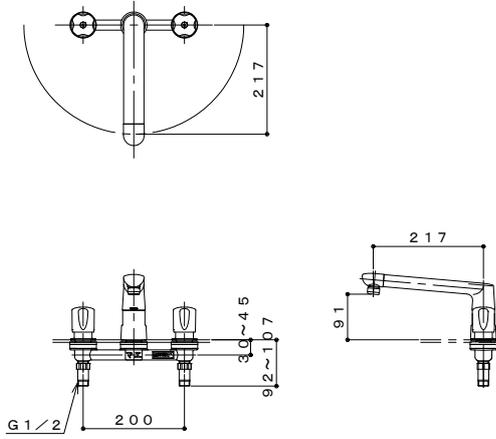

埋込水栓 (メッキ)

■洗場水栓 (T) 用


型式	TBG20SP V15R
ハンドル	メッキ

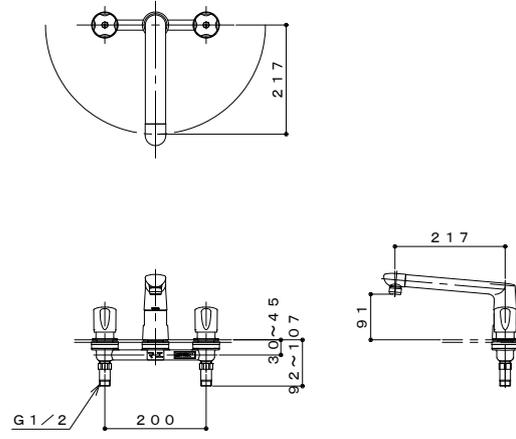

壁付浴槽水栓 (メッキ)

■洗場水栓 (T) 用

[水栓本体]		
壁付水栓 (メッキ)	一般地	TMGG40A
	寒冷地	TMGG40AZ
ハンドル	メッキ	

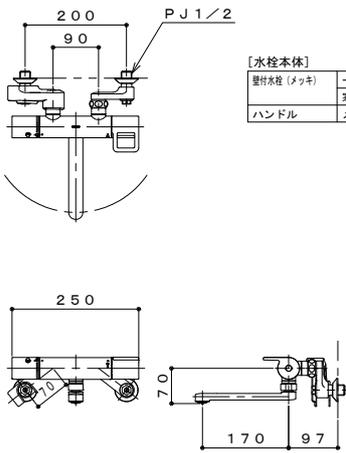





※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

単品図

鏡・くもり止めヒーター・照明

鏡・くもり止めヒーター

■鏡





■寸法表

鏡タイプ	寸法	鏡外形寸法		くもり止めヒーターパネル取付位置
		W (浴槽側+洗場側)	H	w 1
縦長タイプ	縦長ミラー600	300	600	150
	縦長ミラー900	300	900	150
	オーバルミラー	300	600	-※
	スリムミラー1100	300	1140	150
	スリムミラー1500	300	1470	150
ラウンドミラー1100	300	1140	150	

※オーバルミラーにくもり止めヒーターの設定はありません。

■くもり止めヒーター

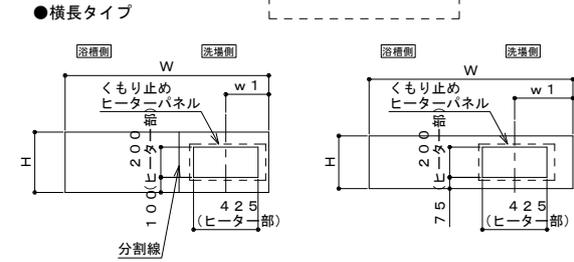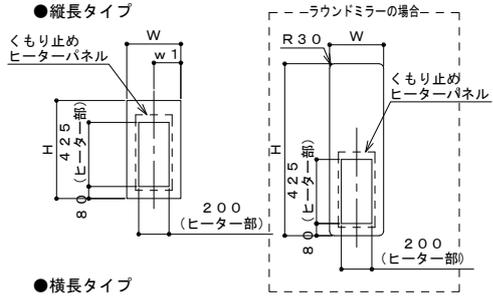


■寸法表


鏡タイプ	寸法	鏡外形寸法		くもり止めヒーターパネル取付位置	
		W (浴槽側+洗場側)	H	w 1	
横長タイプ	横長ミラー	1620	1740 (790+950)	400	
		1620	1740 (790+950)	400	
		ワイド浴槽	1616	1340 (790+550)	400
	ワイドミラー	1620	1840	350	
		ワイド浴槽	1620	1840	350
		1616	1440	350	
	1818	1490 (790+700)	350		
	1618	1590	350		

照明


■モチ形照明 (LED)



■リフレクト照明 (LED)




■ダウンライト (LED)



[A-A断面]

■調色調光ダウンライト (LED)


無線通信タイプ



[A-A断面]


■調色調光ダウンライト (LED)

調光器付スイッチタイプ




[A-A断面]



■ラウンド照明 (LED)



■ライン照明 (LED)

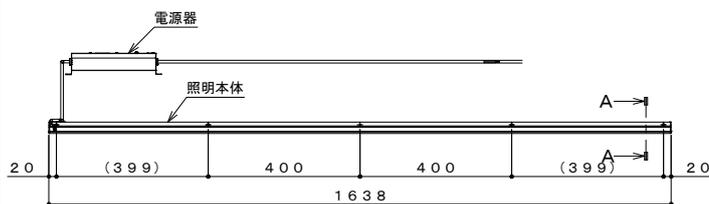


■調光器付スイッチ




カウンター

カウンター


■フラットカウンター

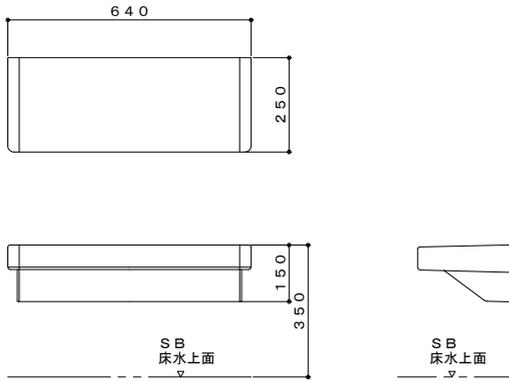

■スマートカウンター

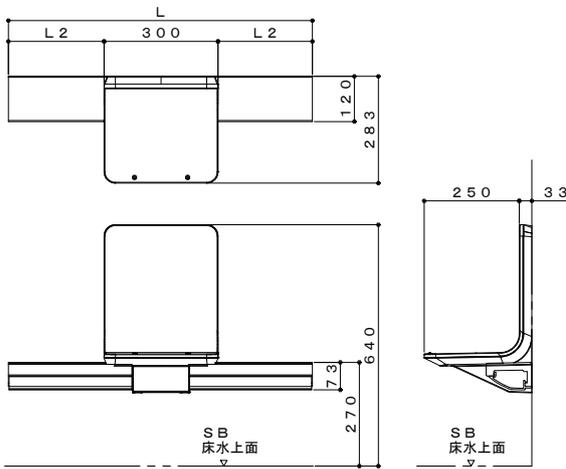


■ベーシックカウンター

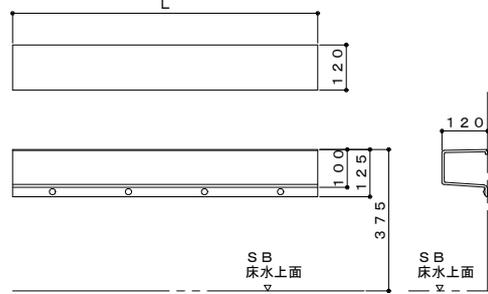


寸法表

サイズ	L	L2
1620	1196	448
1616	796	248
1216	796	248
1818	946	323
1618	946	323


■プレーンカウンター

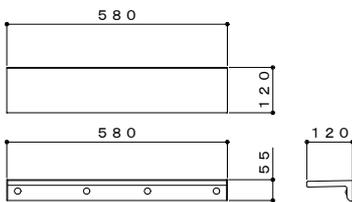

■プレーンシェルフ



■フロントシェルフ




単品図

小物棚類


小物棚類

■ワイヤーラック浅型




■ワイヤーラック深型

WRLK-D230 WRLK-D230×2




■ワイヤーラック平型

WRLK-F230 WRLK-F230×2




■ワイドシェルフ




■足元ラック

AMLK-SW300



■ワイヤーボトル掛け

WRBL-W230




握りバー・タオル掛け

握りバー

■ I 形握りバー (ホワイト系・メッキ)

TB113-NB-400W (M)
TB113-NB-600W (M)
TB113-NB-800W (M)
TB113-NB-1000W (M)




寸法表


タイプ	L
I 形 400mm	400
I 形 600mm	600
I 形 800mm	800
I 形 1000mm	1000

■ L 形握りバー (ホワイト系・メッキ)


TB113-NB-600/800W (M)



■ シャワーフック付握りバー (ホワイト系・メッキ)



■ L 形シャワーフック付き握りバー (ホワイト系・メッキ)

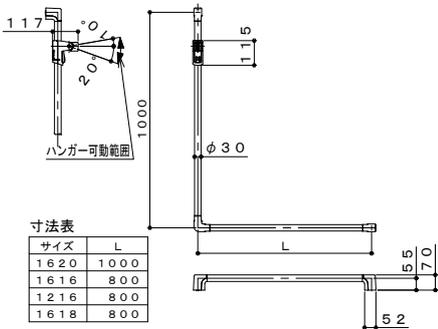


寸法表


サイズ	L
1620	1000
1616	800
1216	800
1618	800

タオル掛け

■ ホワイト系ブラケット/メッキブラケット

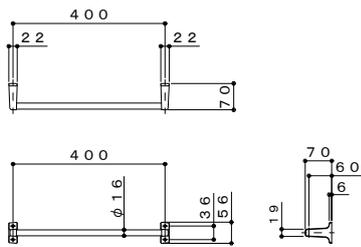


■ フック付ホワイト系ブラケット/メッキブラケット

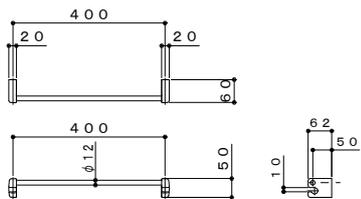

ロングタオル掛け


■ ホワイト系ブラケット/メッキブラケット

R778-600W	R778-600M
-----------	-----------

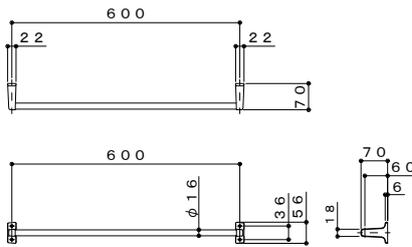

■ フック付ホワイト系ブラケット/メッキブラケット


R773-600W	R773-600M
-----------	-----------

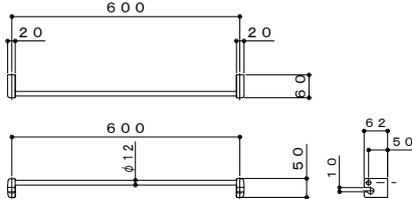

ドア外タオル掛け

■ メッキブラケット


R758-L698CH	R758-L598CH
-------------	-------------

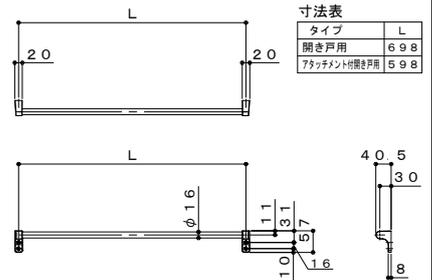

寸法表





タイプ	L
開き戸用	698
7タッチメント付開き戸用	598

ワイヤータオル掛け



単品図

暖房換気乾燥機・洗面室暖房機

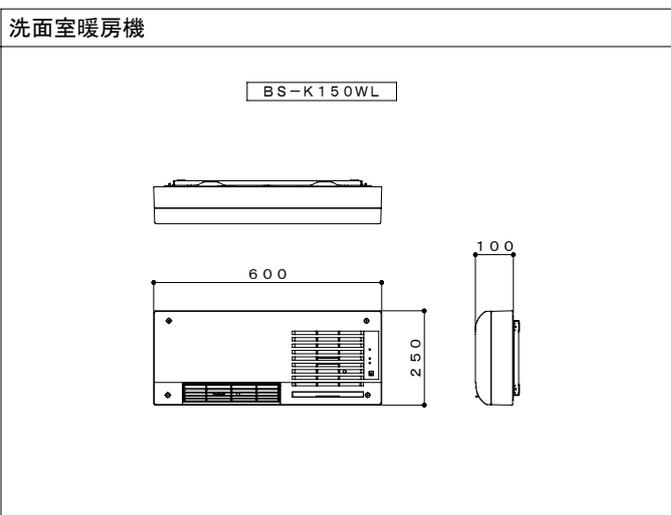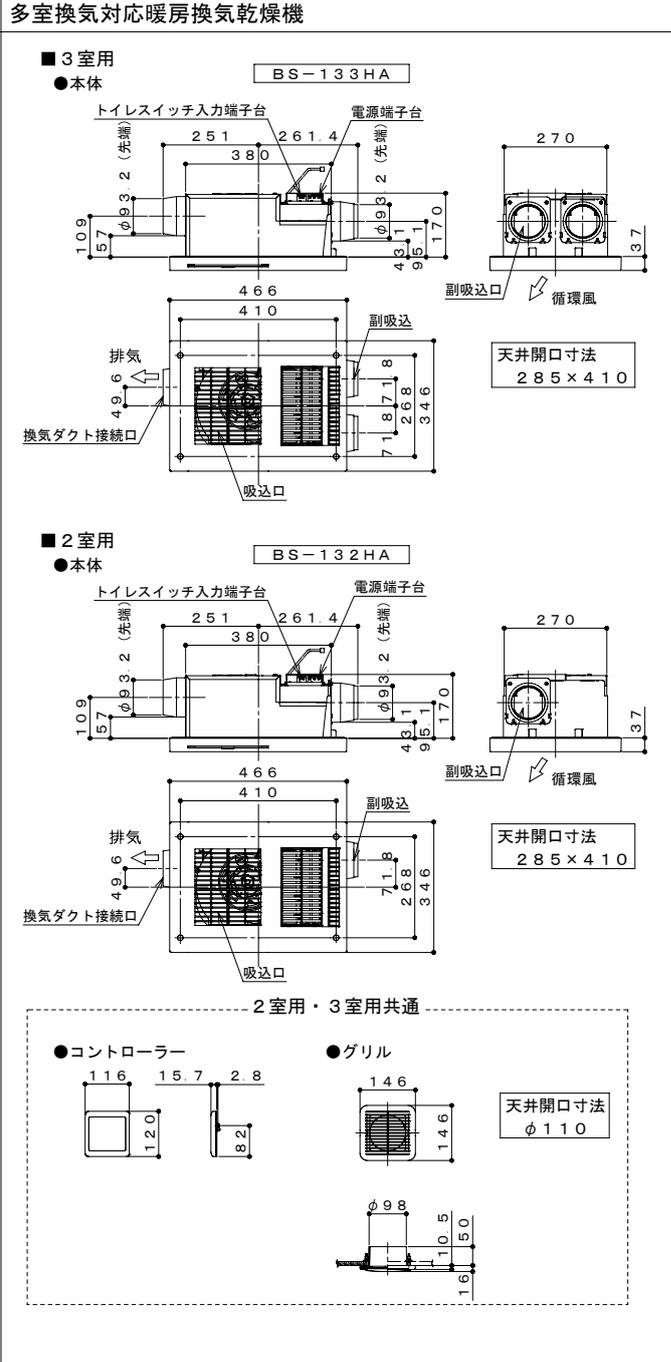
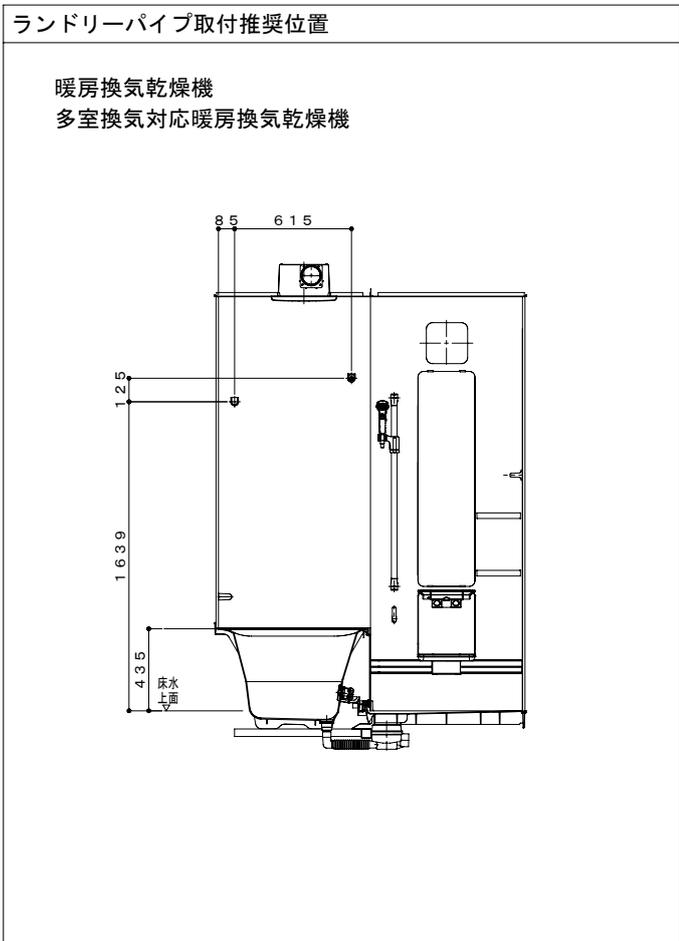
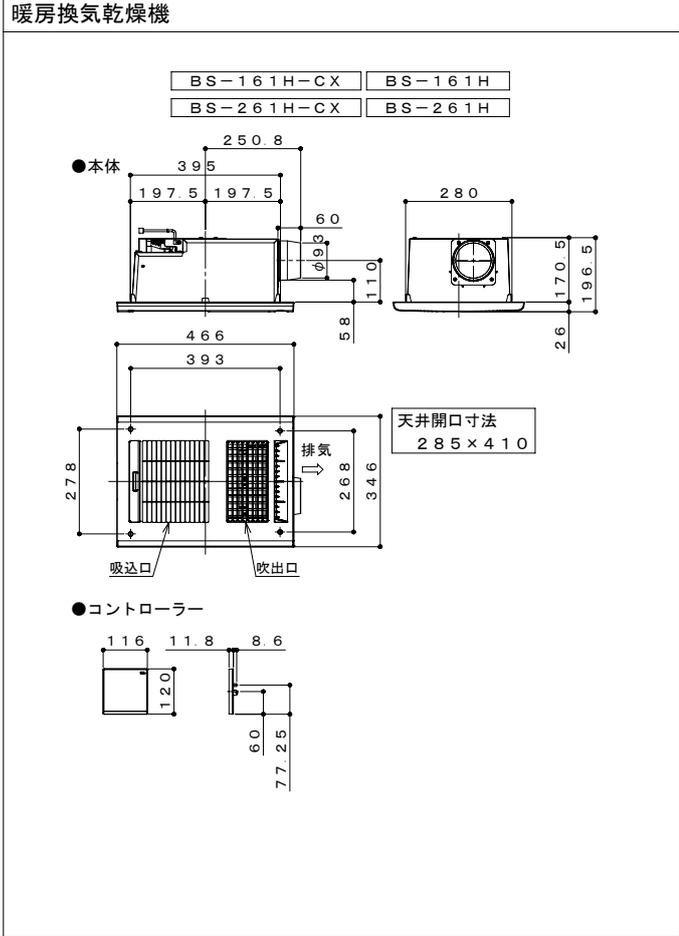


ミスト機能付暖房換気乾燥機

ミスト機能付暖房換気乾燥機



BDV-M4104AUKNT-J1

●本体

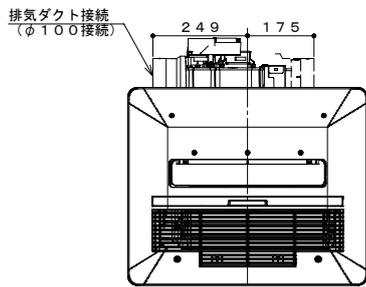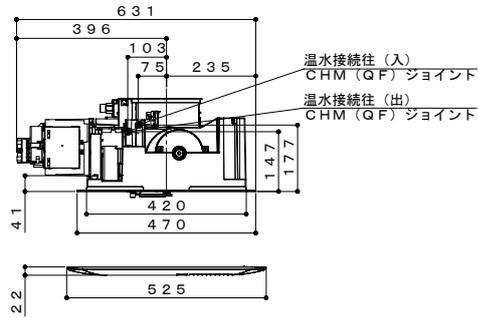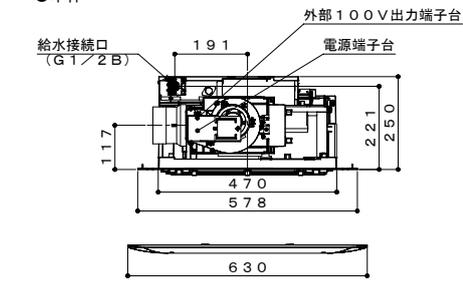


天井開口寸法
430×560

●コントローラー



ランドリーパイプ取付推奨位置

ミスト機能付暖房換気乾燥機

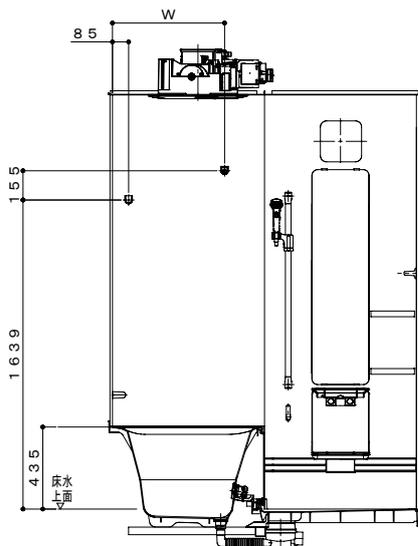

W寸法表


サイズ	W
1620	640
1616	590
1216	590
1818	615
1618	615

単品図


換気扇

換気扇

■標準タイプ

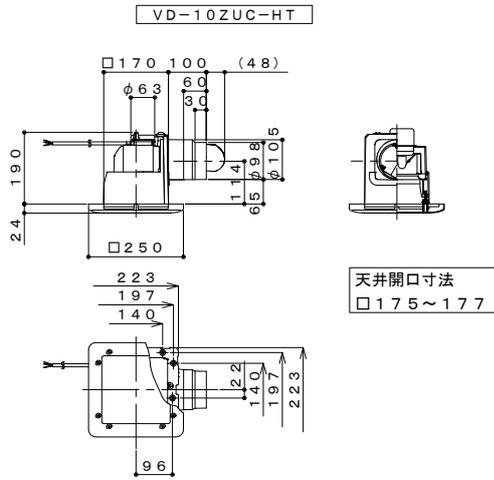


■24時間 強・弱タイプ

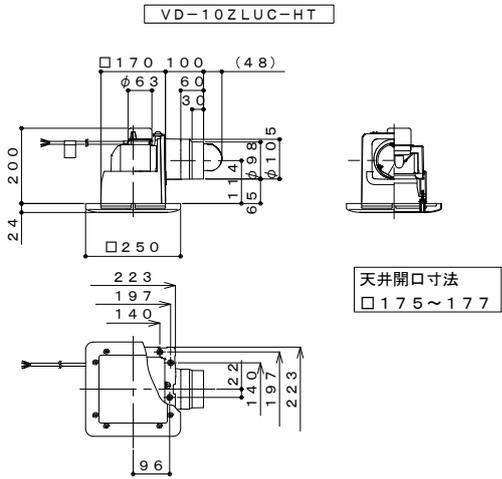


換気扇用スイッチ

■24時間 強・弱タイプ





多室換気扇

■3室用

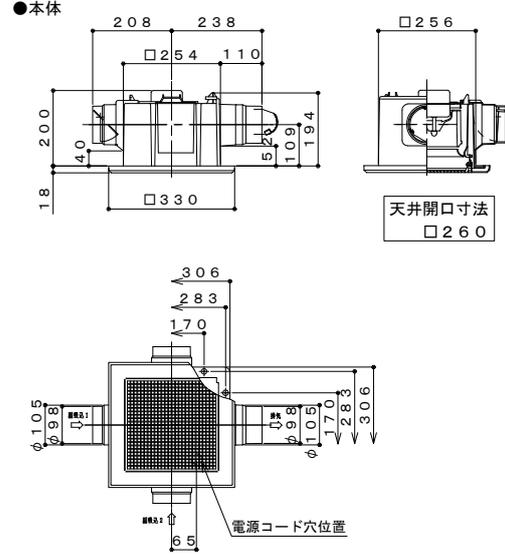

■2室用


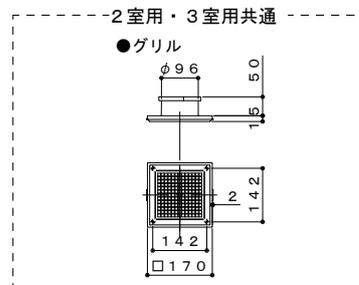
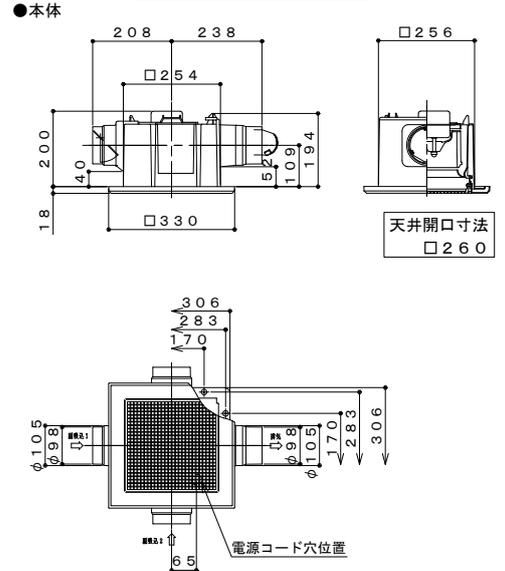


※本品の取付位置は通常の換気扇取付位置と異なり、浴槽足元側の取り付けとなります。




バステレビ・バスオーディオ・壁付ミスト

バステレビ




VB-BS165W-HT
VB-BS165K-HT

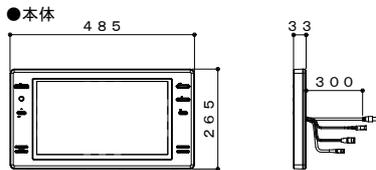

VB-BS121S-HT




VB-BS103W-HT



バスオーディオ

BAS-2-HT

●リモコン
(電源・アンプ内蔵)




●スピーカー



壁付ミスト

AMU2S-SB-HT

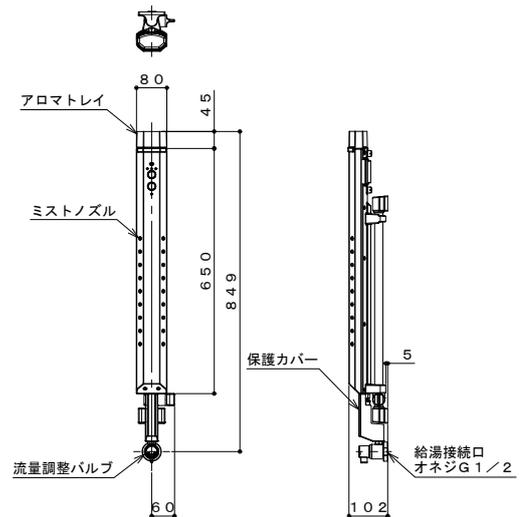


单品图



吊り架台

1620サイズ (コレンテワイド以外) ・ 1818サイズ ・ 1618サイズ

■斜视图

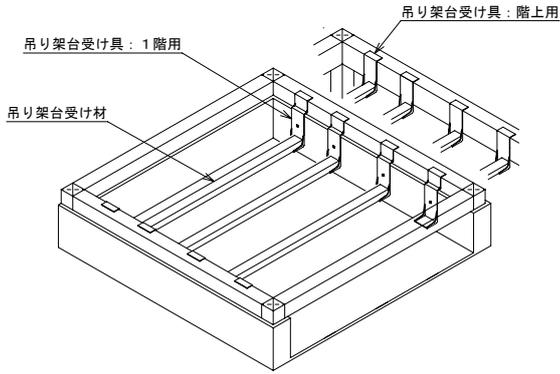



■吊り架台受け材





L寸法表

サイズ	設置階	L
1620	1階用	1596
1618	階上用	1665
1818	1階用	1776
	階上用	1845

■吊り架台受け具：1階用




■吊り架台受け具：階上用





1616サイズ ・ 1216サイズ

■斜视图

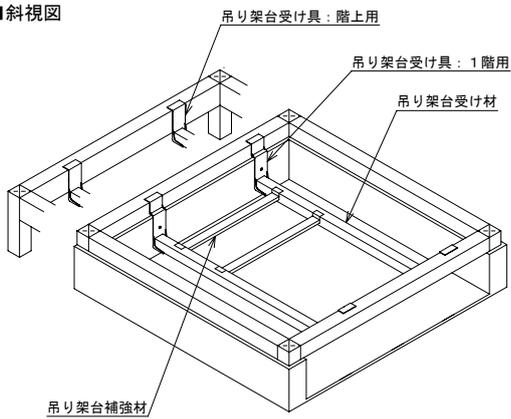



■吊り架台受け材



L寸法表

1階用	1596
階上用	1665



■吊り架台補強材





L寸法表

1616	1140
1216	690

■吊り架台受け具：1階用




■吊り架台受け具：階上用




吊り架台

1620サイズ (コレンテワイド)


■斜視図

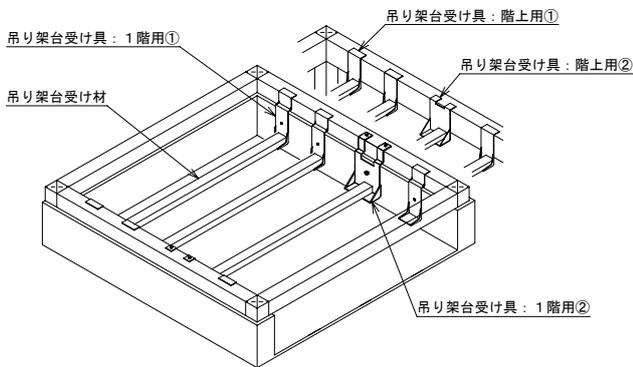


■斜視図 (浴槽パン仕様)

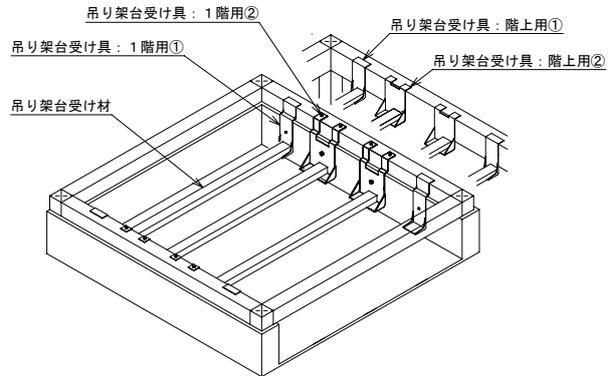


■吊り架台受け材

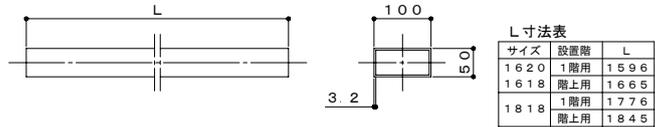


■吊り架台受け具：1階用①

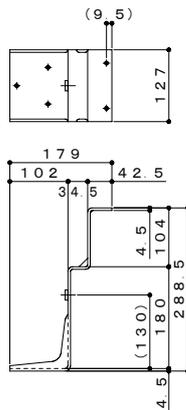

■吊り架台受け具：階上用①

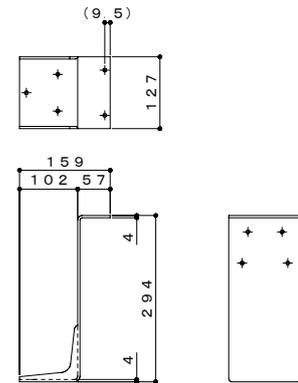

■吊り架台受け具：1階用②

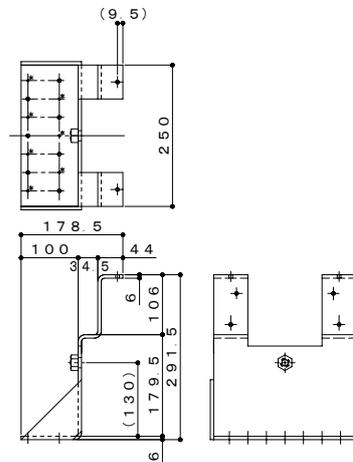

■吊り架台受け具：階上用②

