

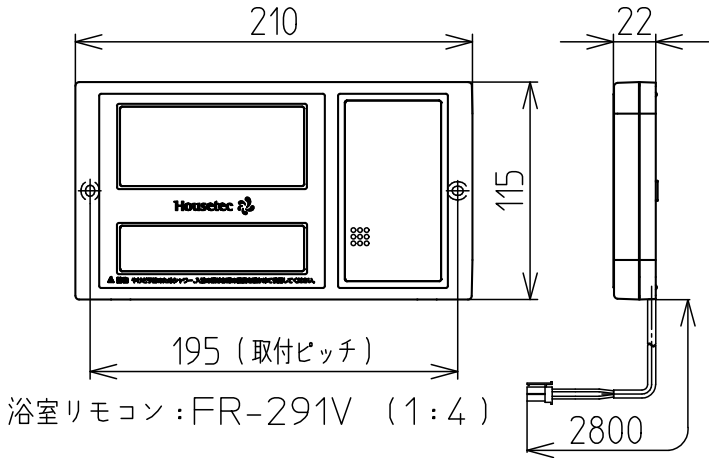
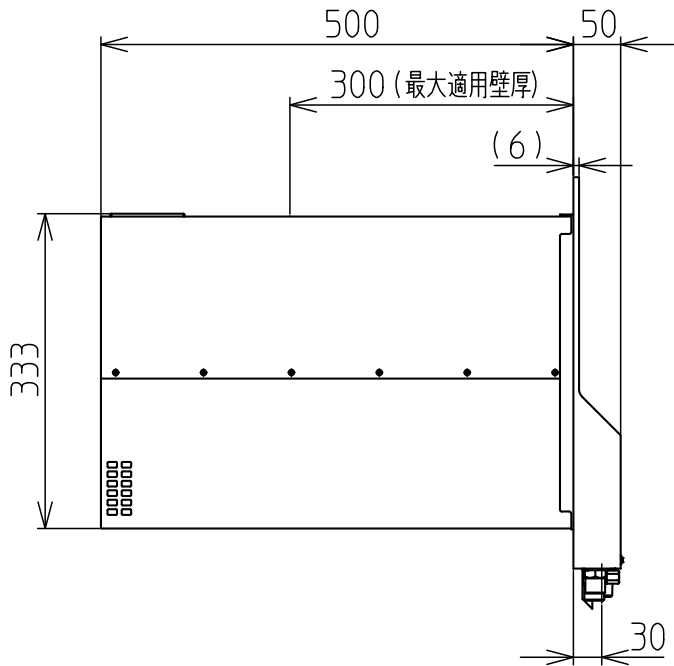


別 売 部 品	
Cチャンバ接続用アダプタ：WF-C-ADD-18（φ140用）、WF-C-ADD-19（φ100用）	
チャンバ専用排気筒：WF-DC（φ140）、WF-DC-1（φ100）	
台所リモコン：KR-290V、KR-290VK（換気機能用）	
リレーセット100V用（AC100V換気扇駆動用）：WF-RS100V	
混合水栓（一時止水機能付）：VSM-25DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-24R/L	
カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180	
壁穴支持金具：WF-WS、給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D	
他	

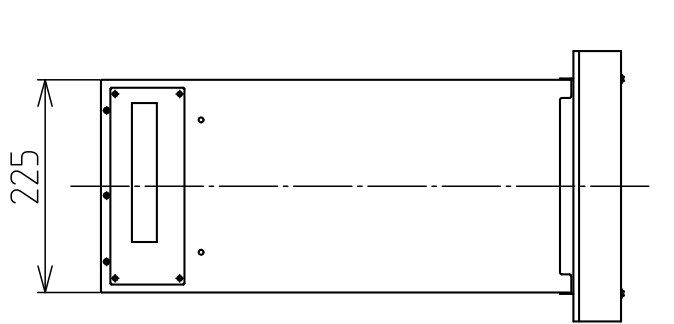

浴室リモコン：FR-291V（1：4）

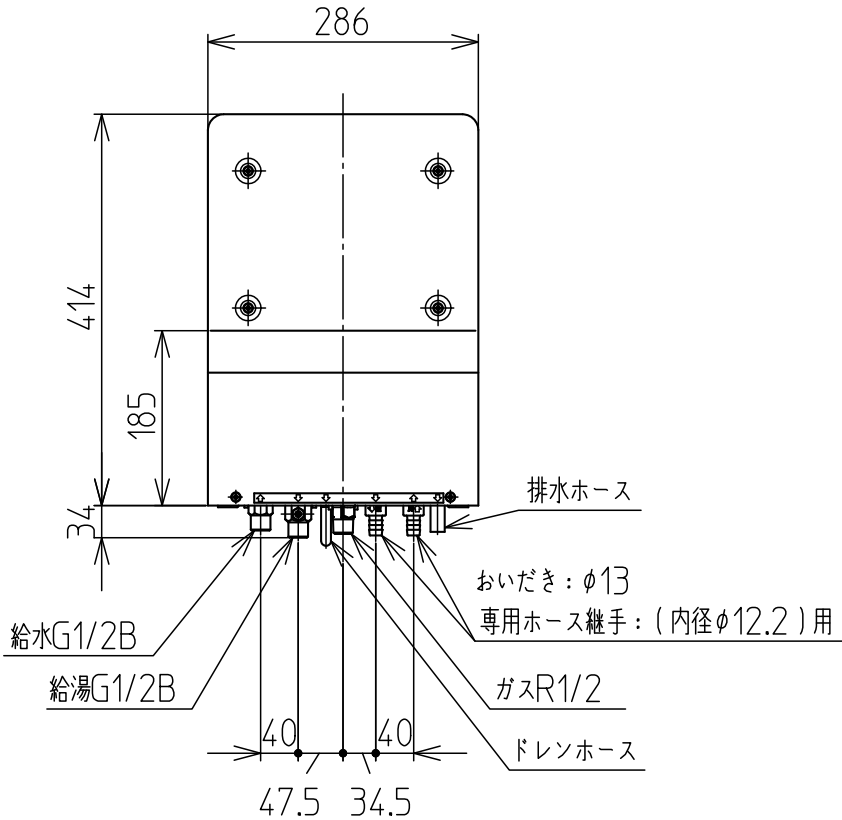

仕 様

設 置 方 式		屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称		給湯付風呂釜		
型 式		WF-S802SA-C		
外形寸法(本体)		幅286×高さ448×奥行550mm		
壁貫通部寸法		幅225×高さ333×奥行500mm		
質 量(本 体)		23kg		
ガ ス 種		13A	12A	LPG
標準ガス消費量	給湯最大	16.2kW(13,900kcal/h)	15.0kW(12,900kcal/h)	16.2kW(1.16kg/h)
	給湯最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	4.4kW(0.32kg/h)
	風呂	9.9kW (8,500kcal/h)	9.2kW (7,900kcal/h)	9.9kW(0.71kg/h)
	同時	23.6kW(20,300kcal/h)	21.7kW(18,700kcal/h)	23.6kW(1.69kg/h)
標準給湯能力	最 大	8.5号		
	最 小	2.2号		
接続寸法	給 水	G1/2B (PF1/2)		
	給 湯	G1/2B (PF1/2)		
	ガ ス	R1/2 (PT1/2)TU接続		
	風 呂	循環ホース継手		
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板		
	熱交換器	脱酸銅		
	二次熱交換器	ステンレス鋼板（SUS316）		
	バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水圧		19.6kPa（0.2kgf/c㎡）		
使 用 水 圧		53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡）		
安 全 装 置		立ち消え安全装置(フレームロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA、0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V（50Hz/60Hz）		
	消費電力	90W		
	凝結予備ヒータ	96W		
付 属 部 品		浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、締付バンド 循環アダプター 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色		前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装） その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号		TW2009		

※本型式：WF-S802SA-Cは、Cチャンバー設置専用です。
必ず別売のCチャンバー接続用アダプターとセットで設置してください。

尺 度	名 称	外壁貫通設置形給湯付風呂釜
1：8	型 式	WF-S802SA-C
	株式会社 ハウステック	