
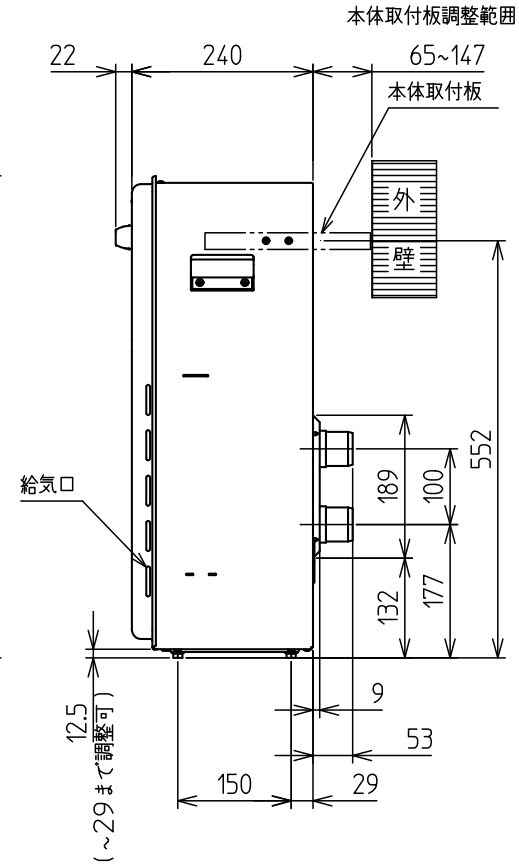
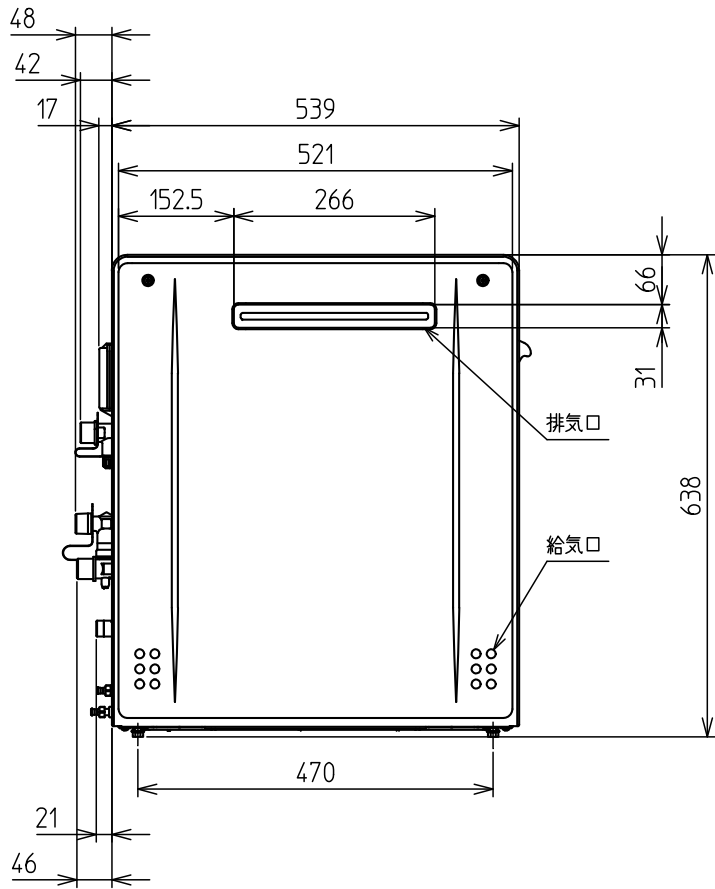
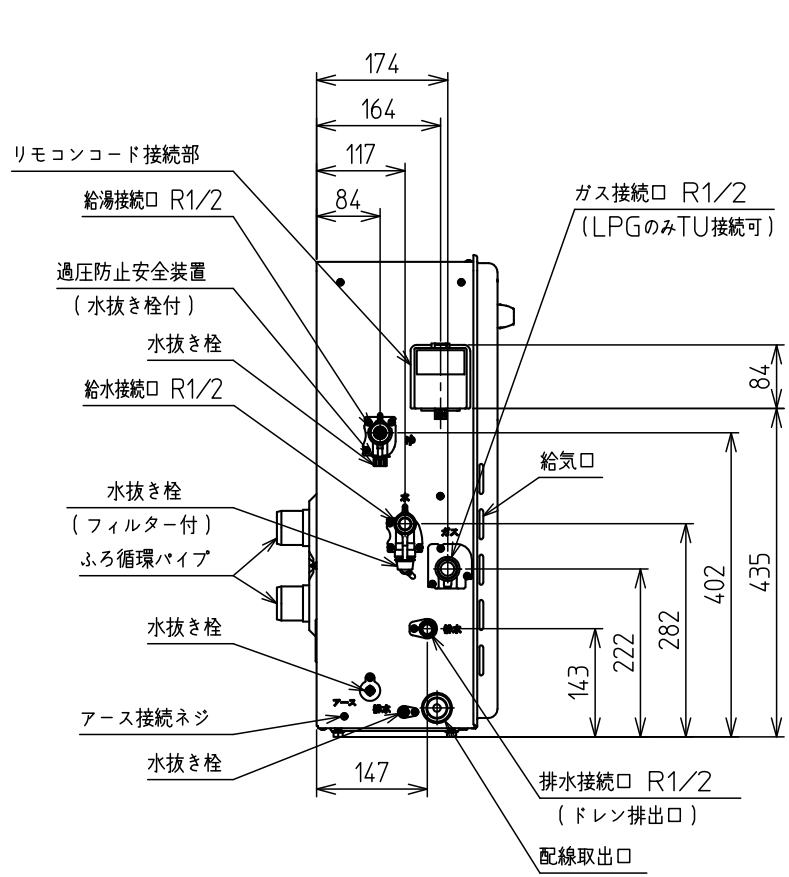
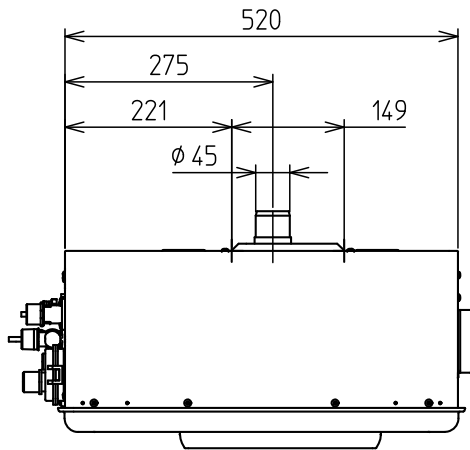


(單位: mm)

■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

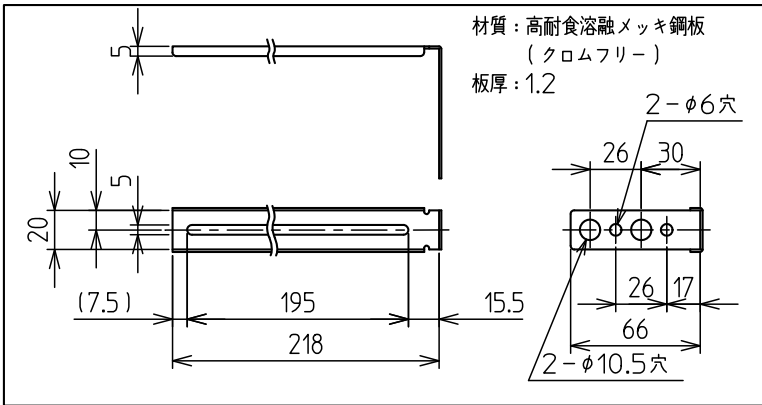

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属品名)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	縦掘 (上壁固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグXS 6×30	縦掘 (上壁固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の本ネジとプラグとの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名	KZ-S164SA-BL
型 式	KZ-S164SA
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A・LPG
種 類	屋外据置設置型（浴室隣接設置形） 強制排気式（押し込み）
点 火 方 式	電子イグニタによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比制御（水量サーボ）+Q機能
使 用 水 圧	0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	2.0L /min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
外 形 寸 法	高さ638mm×幅539mm×奥行240mm
質 量（本 体）	28.5kg（満水時：30.5kg）
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯 R1/2（15A）
	ガ ス R1/2（15A）（LPGのみTU接続可）
	ふろ（行き・戻り） φ45
電 気 関 係	ドレン排水接続 R1/2（15A）
	電 源 AC100V（50/60Hz）
	消 費 電 力 100W 寒結予防ヒータ：131W
	待機時消費電力 0.8W（RS-417V接続時）
	電源コード長さ 約1.8m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装 カラー鋼板
	排 気 口 ステンレス
	熱 交 換 器 銅、ステンレス
本 体	外 装 色 プレシャスシルバー
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	エネルギー消費効率 92.5%
	給 湯 95.0%
	ふ ろ 92.0%
騒音値（最大値：Aレンジ）	49dB以下（給湯・追いだし：無騒音室での測定値）
排 気 温 度	100℃以下
ド レ ン 排 水 量	最大約100cc/min
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安 全 装 置	立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 寒結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、中和器詰まり検出装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導雷保護装置、逆流防止装置（逆止弁）、過電流防止装置 沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置
ソ ー ラ ー 接 続	不可
付 属 部 品	本体取付板、取付けネジ一式、連結ゴム、フィルターセット 湯止めキャップSET
別 売 品	シンブルデザインリモコンセット:RS-417V、シンブルリモコンセット:RS-414 おとりリモコンコード:2S-CORD-10M-20M、浴室リモコンコード:F2S-FCORD-10M-20M 排気カバー:KZG-C131、側方排気カバー:KN-S50 浴室用屋外カバー:ST-CV-SET、台所用増設用リモコン:KR-404Z

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109 に基づく性能値)

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス 都市ガス	29.4kW (25,300kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	消費量 LPガス	29.4kW (2.10kg/h)	4.42kW (0.315kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃ 16L /min	
		水温+40℃ 10L /min	
	給 湯 能 力	0.4~16号 (2.4号未満は間欠燃焼)	
ふろ	湯 温 調 節 範 囲	32.35,37~48,50,55,60℃ (17段階)	
	標準ガス消費量	11.6kW (都市ガス:9,980kcal/h・LPガス:0.829kg/h)	
	最低作動流量	3.5L /min	
	湯 温 調 節 範 囲	33~48℃ (16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	38.1kW (都市ガス:32,800kcal/h・LPガス:2.72kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約10.4分	約11.7分	約13.7分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：給水圧245kPa (2.5kgf/cm²)以上

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2011
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記	※生産ガス種は都市ガス12A,13A、LPガスのみで低NOx仕様です。 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。 ※塗装は（社）日本冷凍空調工業規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
----	---

名 称	給湯付風呂釜
型 式	KZ-S164SA
株式会社 ハウステック	