


衣類乾燥機の固定方法

※衣類乾燥機の設置・接続工事は有資格者が行ってください。

- 1.衣類乾燥機に付属の溝切ねじで本体脚4ヶ所の穴に溝を切る。
- 2.衣類乾燥機を天板に載せ、衣類乾燥機の脚位置と天板の穴位置を合わせる

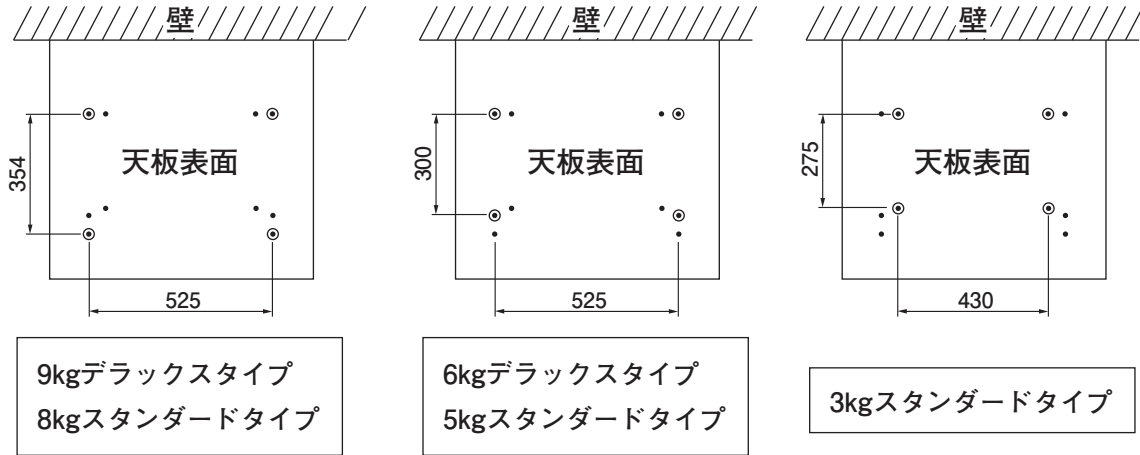

- 3.天板の下面より、座金・固定ねじを使用して衣類乾燥機を固定する。

※溝切ねじ・座金・固定ねじは表の物をご使用ください。

付属品名	付属先	数量	備考
溝切ねじ	衣類乾燥機本体	4	固定には使用しない
座金			
固定ねじ (M5×25mm)	キャビネット		9kg・6kgタイプ用
固定ねじ (M5×45mm)			8kg・5kg・3kgタイプ用

