


■本体仕様

項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約12L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V/7A (I)
定格消費電力*	600W
定格加熱能力*	
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	242mm(幅)×319mm(奥行)×390mm(高さ)
質量	約7kg(満水時約19kg)
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.05MPa
	最高水圧(静止時) 0.75MPa
	沸き上がり温度 約60℃
	沸き上がり時間(入水温15℃) 約1時間
温度制御方式	バイメタルによる湯温検知
減圧弁	0.08MPa
逃し弁	吹始め圧力 0.095MPa 吹止り圧力 0.087MPa以上
接続口	給水口 G1/2 おねじ
	出湯口 G1/2 おねじ
	出水口 G1/2 おねじ
	ヒーター シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル)・温度ヒューズ
付属部品	施工説明書、取扱説明書、耐震用脚施工説明書 取付目表示ラベル、閉閉工具、排水ホース(L=300mm) トラスタッピンねじ×4、トグラアンカー用ピン 中空壁用アンカー×2、湯戻し耐震用脚×4

\*JIS C 9219の定格条件および試験方法による

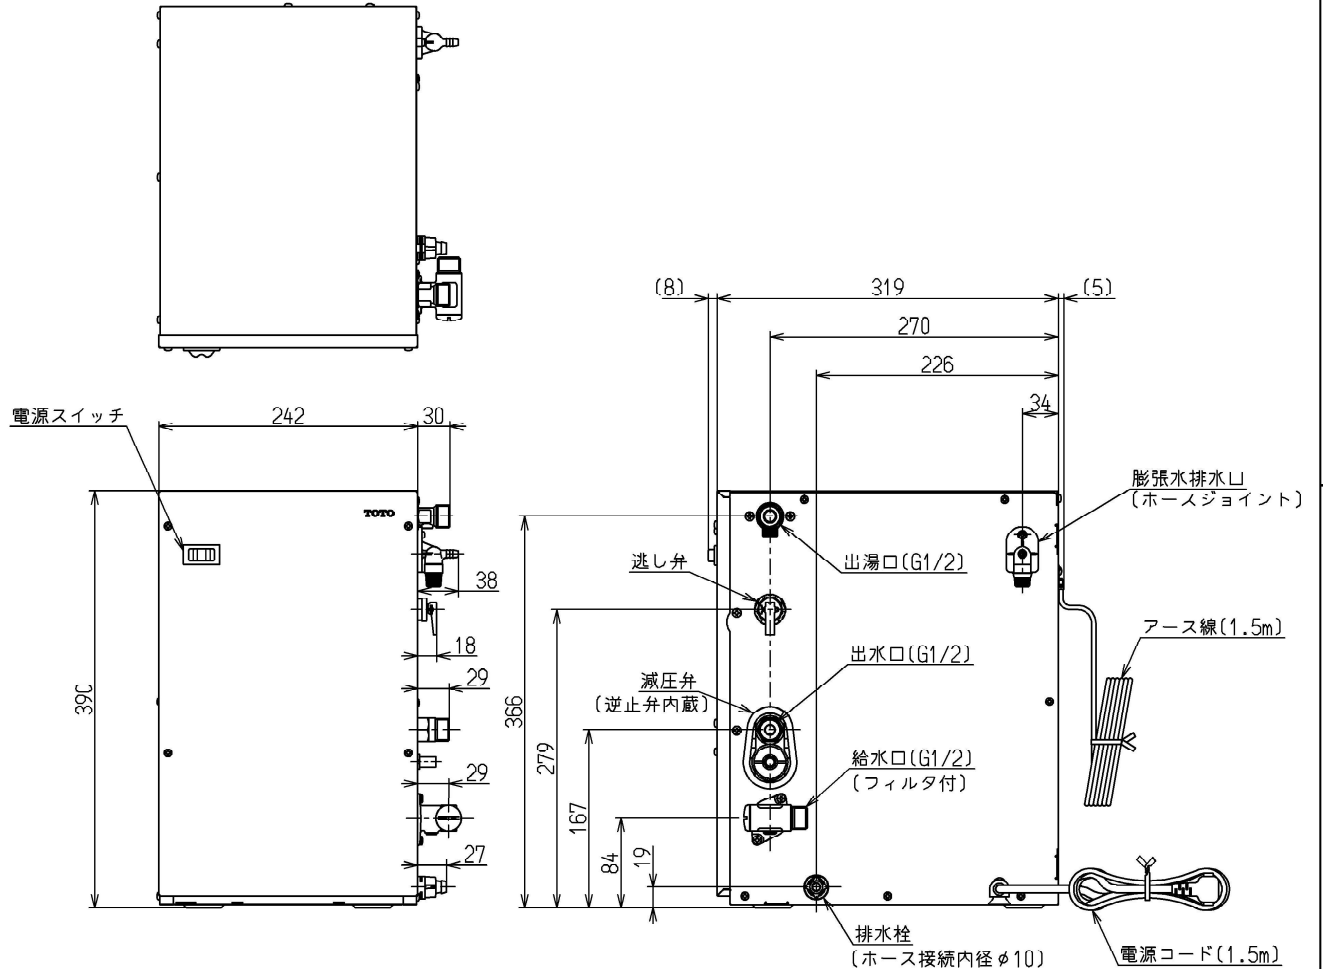

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
<b>TOTO</b>		☎	単位 mm	住宅用電気温水器 (洗い物用12L先止め式)
製図 山口	検図 平間	日付 本井	尺度 23.02.24 1:5	
備考 ハウステック様向け				図番 RES12AR T400