




1□ IHクッキングヒーター
SIH-BH213B

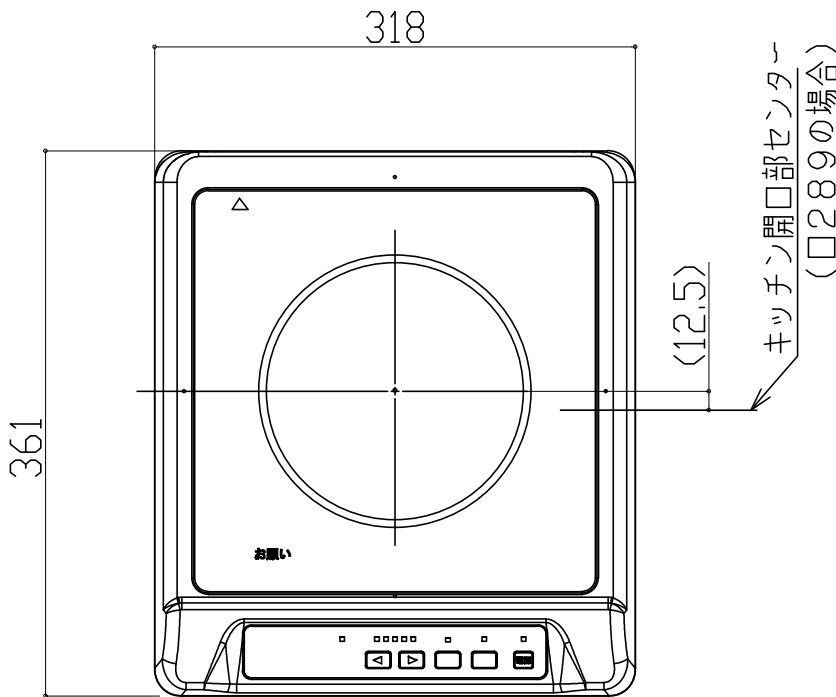


平面図

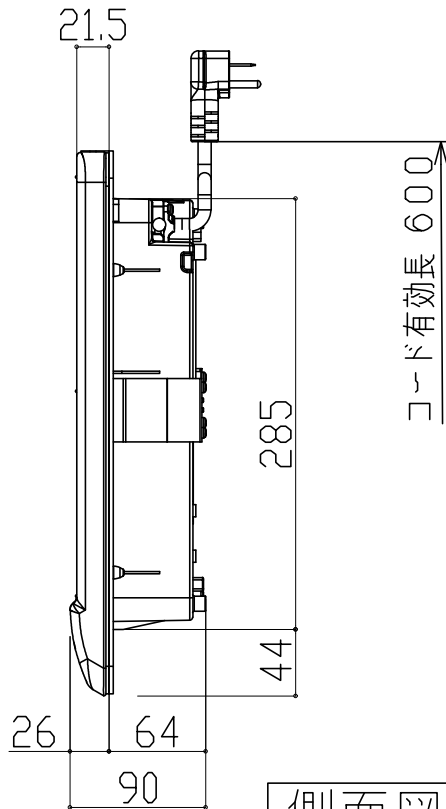

側面図

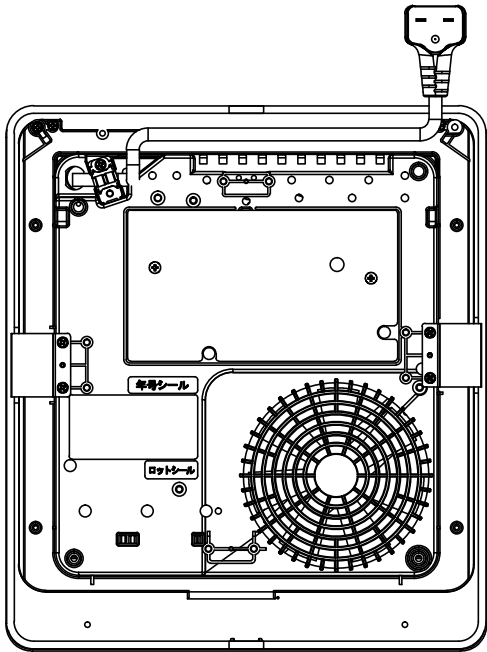

背面図

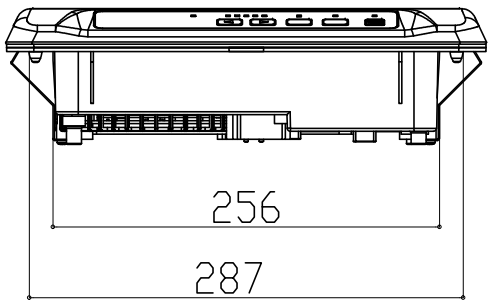


正面図

仕様

定 格	単相200V (50Hz/60Hz) -2000W
大 き さ	幅318×奥行361×高さ90 (mm)
重 さ	約3.3kg
ヒーター消費電力	300W (相当)・500・900・1400・2000W 5段階切替
電源コード	2.0mm ² 3芯キャブタイヤコード 長さ0.6m
差込プラグ	2極 接地極付 15A-250V
安全機能	なべ無し自動停止、揚げ物なべそり検知、 切り忘れ防止、過熱防止、温度過昇防止 (空焚き検知)、 高温注意ランプ、電源スイッチ自動停止
付加機能	温度調節: 160~200℃ 5段階
使用可能な鍋径	φ120~240mm

取付開口寸法

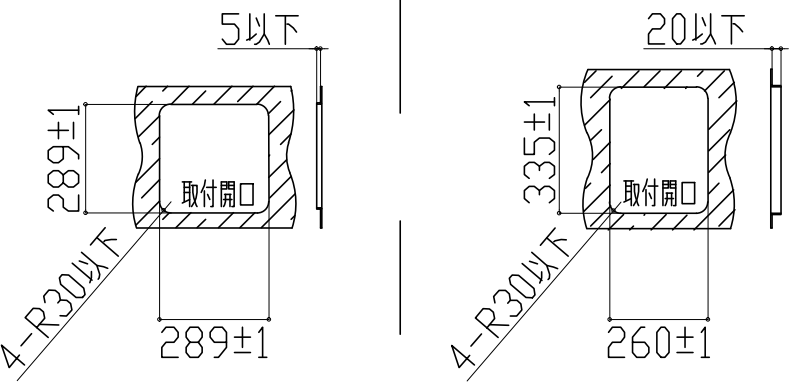

●ワークトップ板厚: T=0.6~1.0mm

単位: mm, 尺度: 1/5

SNK 三化工業株式会社
H22.11

