
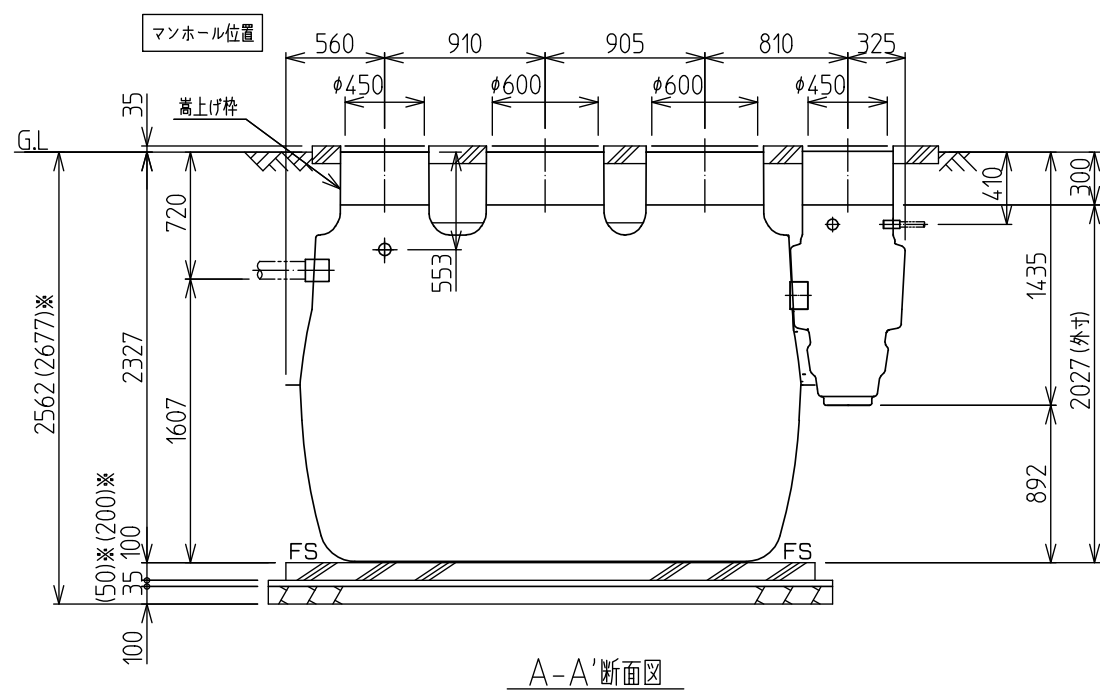
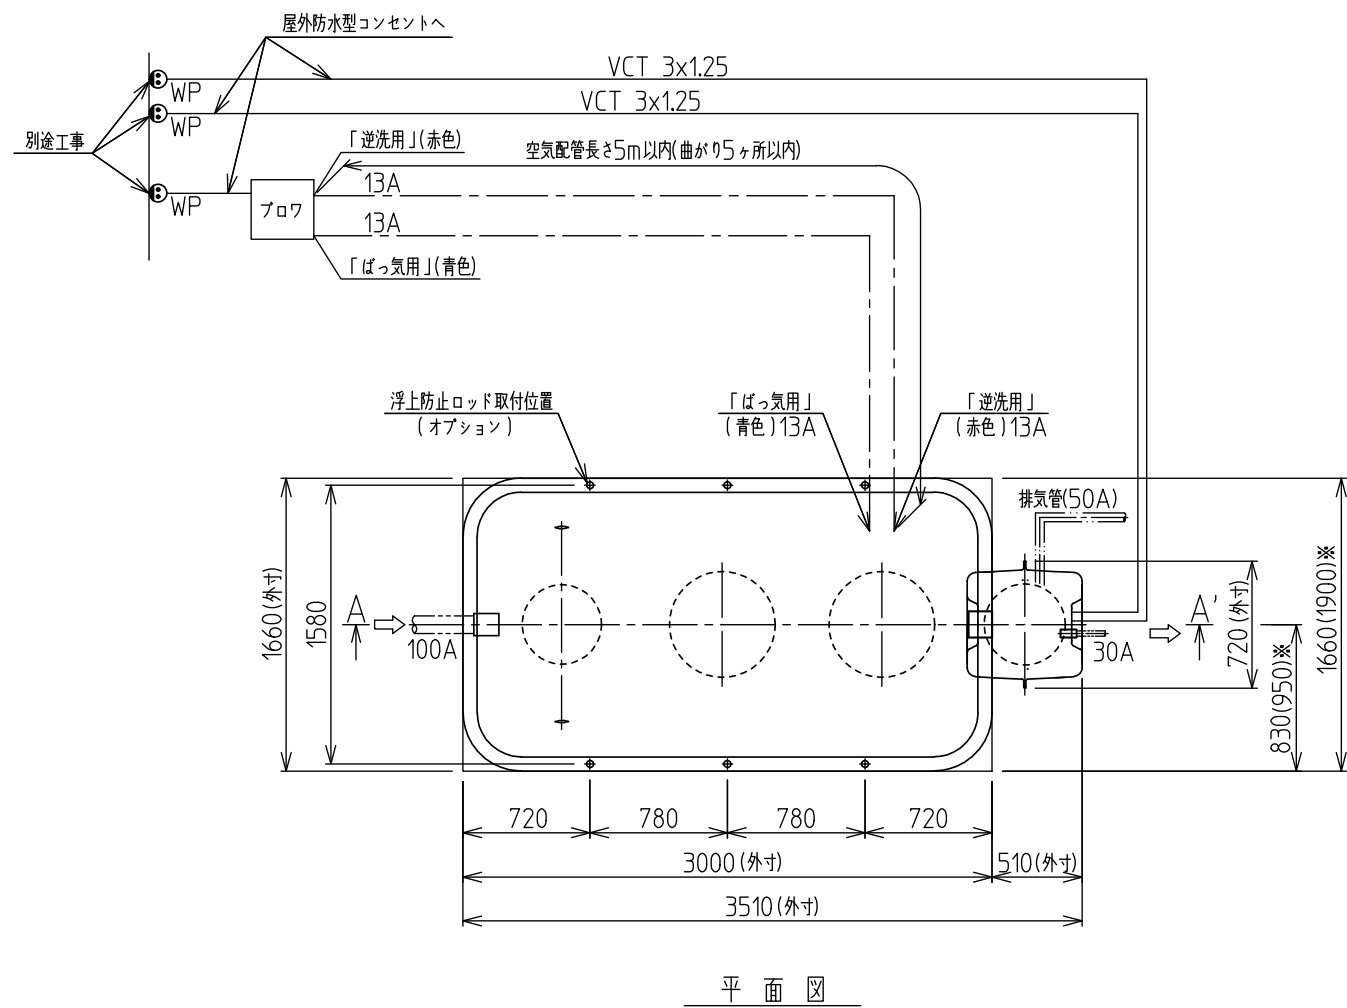



基礎スラブ伏図

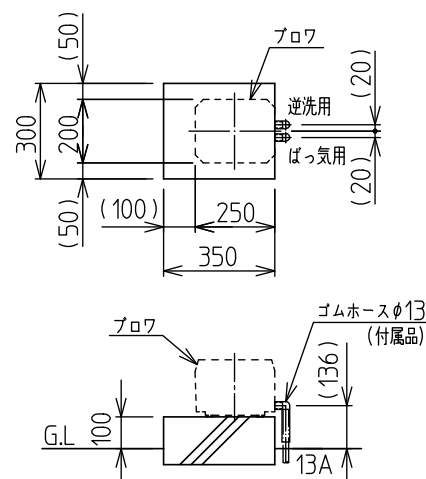

ブロー据付図(例)(尺度 N.T.S.)


配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
基礎スラブ	100 (200)※	FS	X方向	D10	◎200	シングル	
				(D10	◎200	ダブル)※	
			Y方向	D10	◎200	シングル	
				(D10	◎200	ダブル)※	
(注記)							
鉄 筋 : SD295A							
コンクリート : FC=21N/mm ²							

淨化槽寸法 (mm)
W1660 × L3510 × H2027

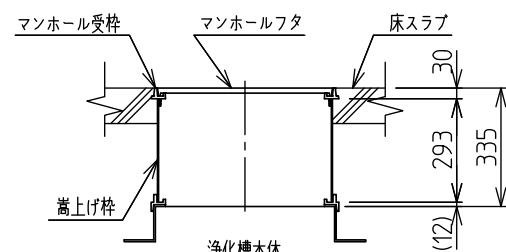

丸型マンホール枠詳細図(例) (尺度 N.T.S.)
(嵩上げ枠AJW型を使用した場合)

浮上防止ロッド（オプション例）

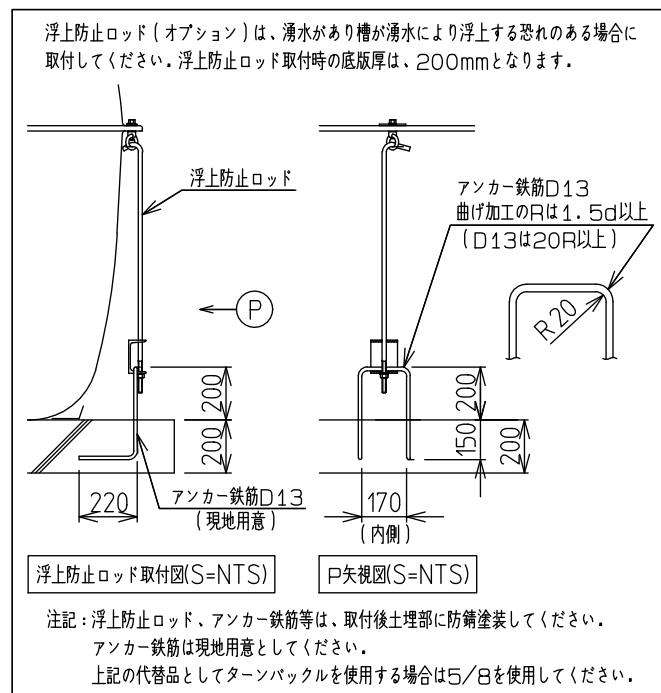

製 図	イソヤマ	08-12-01	第 三 角 法	品名	歩行者荷重仕様、深埋め300
審 査	オオスマ	08-12-01		尺 度	KBR1-10P 施工図(例)
承 認	イシカ`キ	08-12-01	庫	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結城国番	YUC210069